


NFIX

集成式箱式泵站

让用水更安心
To Make It Secure To Water-using

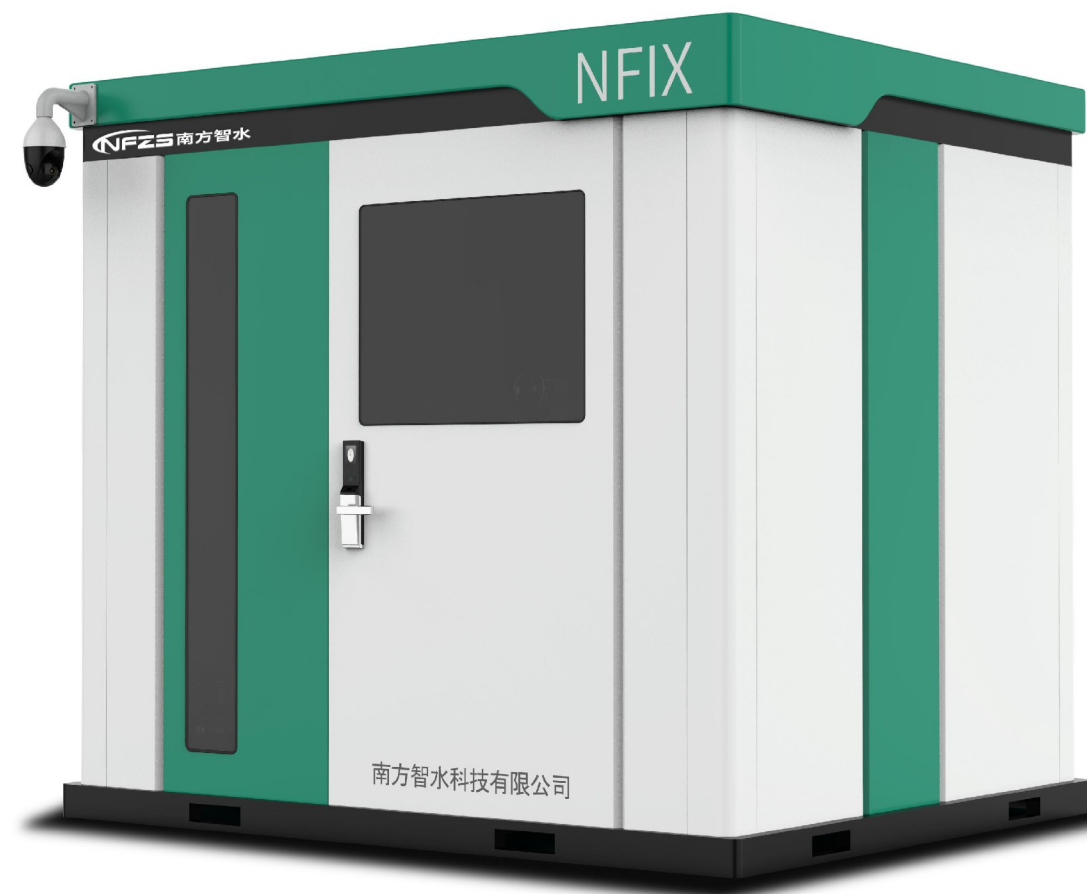

中金环境旗下子公司
股票代码：300145

TO MAKE IT SECURE TO
WATER-USING
» 让用水更安心

Contents 目录

01 公司简介
Company Profile

02 企业文化
Corporate Culture

03 产品简介
Product description

04 产品使用范围
Product range

05 产品特点
Product features

08 型号说明
Model description

09 产品选型
Model selection

19 企业荣誉
Enterprise Honor

21 售前服务
Pre-sales Service

22 售中服务
Sales Service

23 售后服务
After Sales Service

25 全球销售服务网络
Global Sales And Service Network

27 海绵城市
Sponge Cities



企业简介 / COMPANY PROFILE

南方智水科技有限公司（以下简称南方智水）于2002年挂牌成立，为南方中金环境股份有限公司全资子公司，中金环境创建于1991年，于2010年12月9日在深圳交易所发行上市，股票代码300145。南方智水坐落于杭州临平经济技术开发区，是一家集产品研发、生产、销售、服务为一体，为用户提供供排水整体解决方案的综合型服务制造商，在全国各大中城市建立有100余个销售服务机构。

公司产品涉及二次供水设备、无负压加压泵站、直饮水设备、雨水收集利用系统、污水提升、油水分离、一体化预制泵站、一体化污水处理设备、集成式消防泵站、智慧化集成式水厂等，产品系列涉及从取水、制水、输水、净水、排水、水处理的整个水循环系统。通过与国内外知名企业战略合作，引进国外先进技术，结合中国水务特点，对供排水整体解决方案软件系统进行二次开发，推进中国水务向智能、智慧化方向快速发展。

2016年公司以推进海绵城市建设，引领供排水整体解决方案发展为核心理念重点打造了智慧水务信息产业园。产业园以智能工业制造为基础，配置先进的自动化设备并且建造检测中心。产业园以业内先进的“供排水整体解决方案展厅”为窗口，展现南方智水新的供排水整体解决方案研究成果；2019年荣获浙江制造“品字标”认证、成立变压变频研发中心、销售额突破5亿大关；2021年售后服务云平台上线，获得售后服务十二星认证。


南方智水将以创新和进取追求完美，以诚信和实力打造品牌，建立完善的生产管理、质量管理和营销管理体系，更限度地实现了企业资源的优化组合与分配。为成为国际先进的供排水整体解决方案服务商而不懈努力！

企业文化 / CORPORATE CULTURE

- 01.企业使命-----让用水更安心
- 02.企业愿景----成为国内领先的供排水设备及解决方案服务商
- 03.核心价值观----以客户为中心 创新引领 艰苦奋斗 诚信共赢
- 04.经营宗旨-----竞有道 创无限
- 05.企业精神-----感恩负责 协力进取
- 06.企业市场观-----让客户更节约 让竞合更有力
- 07.企业品牌观-----绿色引领 精专赢得信赖
- 08.企业品质观-----品质见证成长
- 09.企业协作观-----上下同心 左右同行
- 10.企业人才观-----不论先到后到 只论贡献大小



产品简介 PRODUCT DESCRIPTION

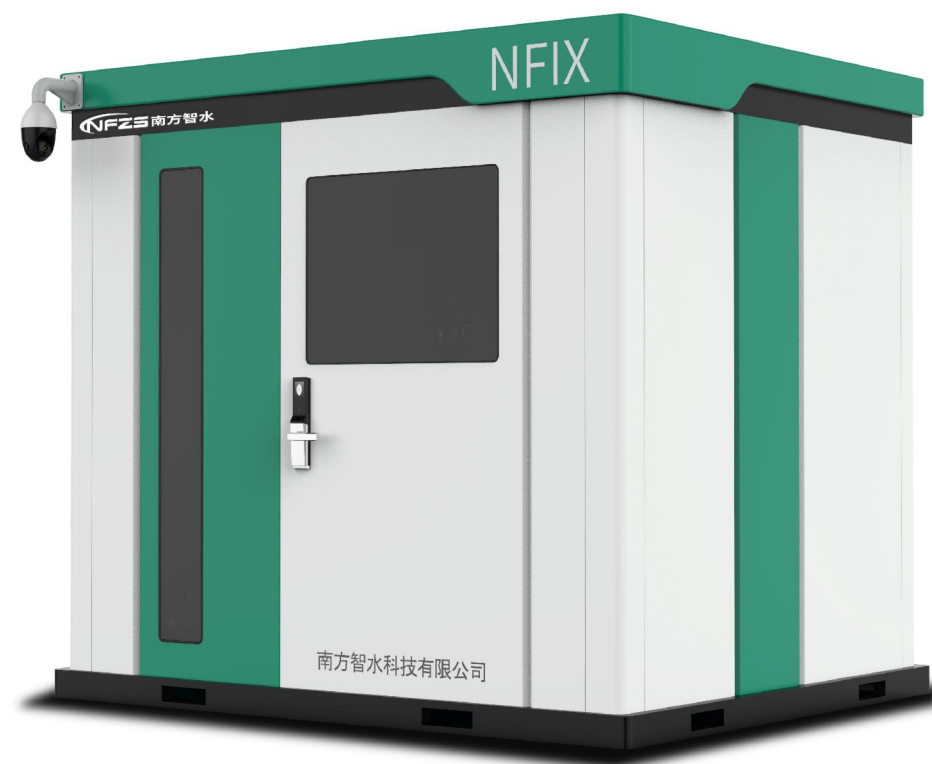

随着生活品质的提高，人们对供水设备的要求越来越多样化。该NFIX集成式箱式泵站无需泵房，可直接用于户外，箱体防护等级达到IP54，有效防止因灰尘、雨水的侵入而导致设备损坏的情况发生。采用移动式泵站，大大缩短土建工期，降低土建成本，无需人员值守，全自动智能化变频运行。在保持高效节能运行的同时，满足静音的要求，减少噪音对周围环境的影响。

产品使用范围 PRODUCT RANGE



公园、喷泉、草坪等



体育场、高尔夫球场等公共场所给水




花卉公司、园林喷淋、农业灌溉、城市绿化等植被用水

产品特点 PRODUCT FEATURES

全新的工业级人机界面



多点触控，
多指缩放；



配置ARM Cortex
A8处理器，高速高效；



工业级高品质元件，
高防护等级设计；



IPS全视角高清，
逆光清晰；



Windows10的UI界面
设计，极佳的人机交互。



融合自然园林设计风格



机械和电控的完
美融合，集二次
供水设备所有功
能。



较土建泵房交
期缩短30%
成本降低40%
占地 4~8m²。



全变频多级备用，
频率和转矩的双重
闭环矢量控制，优
化算法精准控制智
能防抖恒速运行。



可自由扩展功能
满足供水需求，
支持主流现场总
线协议实现一站
式多终端的远程
监控集成方案。



通过水泵曲线分
析和效率分摊算
法以及满负荷自
诊断功能，使整
机效率比常规供
水设备提升20%
以上。



箱体防护等级达
到IP54，内置温
湿度调节装置，
标配国际品牌工
业级高品质器件，
适应各类复杂工
况运行。



产品特点 PRODUCT FEATURES

智能控制，智慧化管理



防水防尘



隔热



降噪



通风



排水



门禁



自动恒温



加热除湿



温湿度检测



能耗检测



数据远传




视频监控




型号说明 MODEL DESCRIPTION

NFIX集成式箱式泵站型号定义：

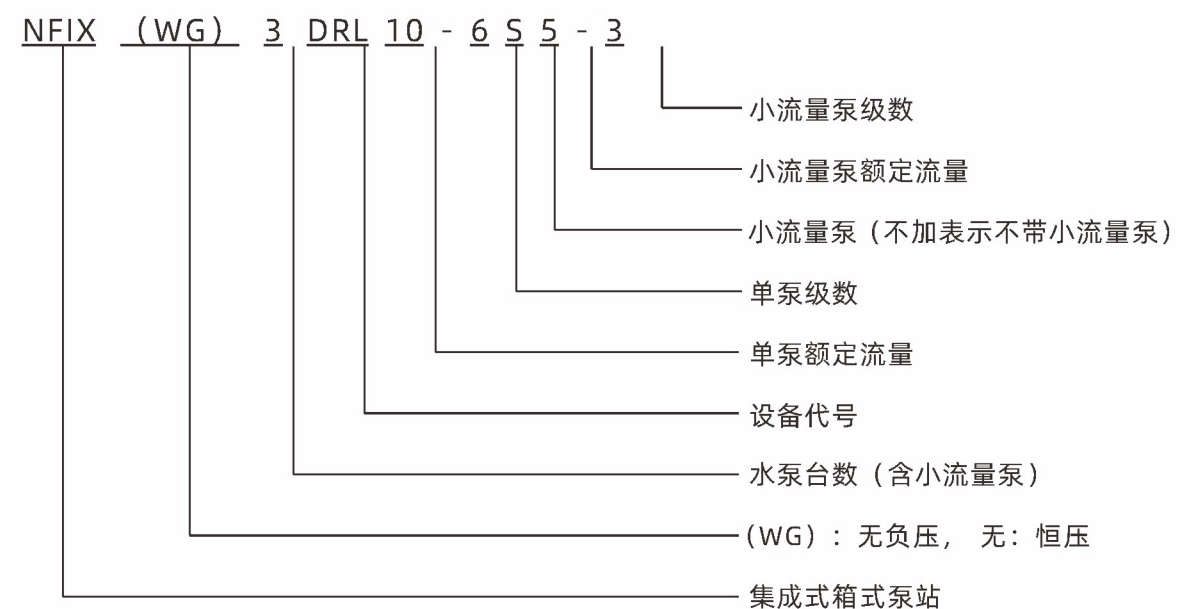

NFIX集成式箱式泵站原理图

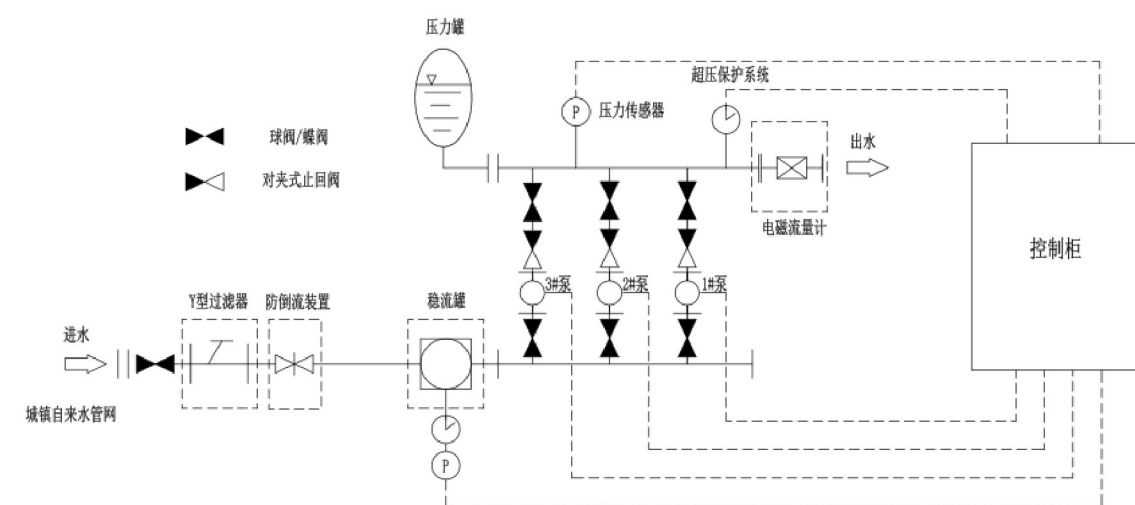


注：虚线框内配件根据要求选配

»

产品选型
MODEL SELECTION

变频控制

序号	名称	数量	备注
1	泵站箱体	1	Q235
2	立式多级离心泵	2/3	SS304
3	变频控制柜	1	Q235
4	进水总管	1	SS304
5	出水总管	1	SS304
6	止回阀	2/3	SS304
7	球阀/蝶阀	4/6	组合件
8	对夹式手轮蝶阀	2	阀芯304
9	自动放气阀	1	选配
10	气压罐	1	Q235
11	压力传感器	1	4-20mA
12	压力开关	1	KP36/KP5
13	室外球机	1	安防系统
14	温湿度	1	
15	烟感	1	
16	红外	1	
17	水浸	1	选配
18	稳流罐	1	
19	Y型过滤器	1	
20	电磁流量计	1	

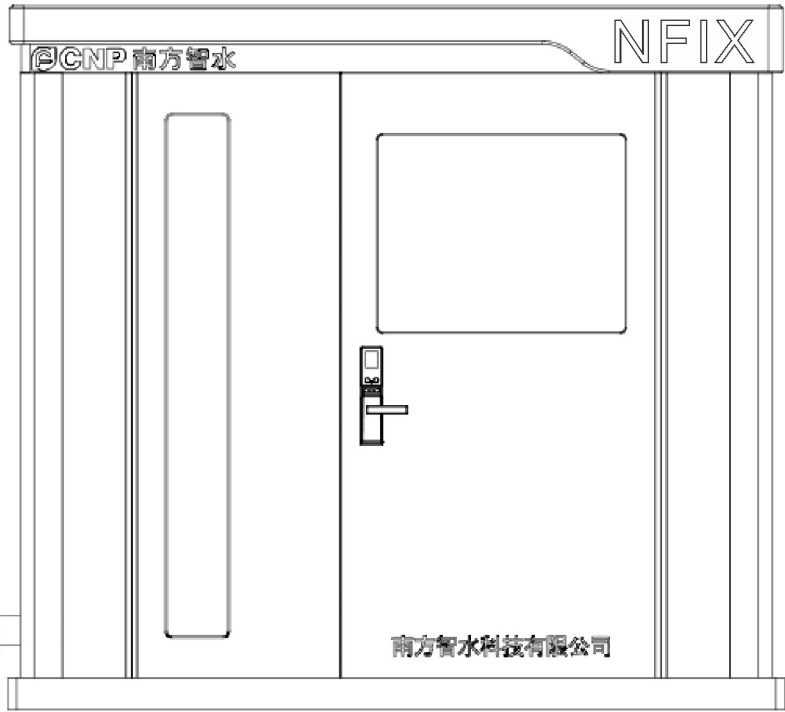

常规选型表（NFIX（WG）2DRL系列）

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	2.4	3.2	4	4.8	5.6	6	6.4	7.2
NFIX(WG) 2DRL3-4	0.37	100/50	600*1300	60/10	2200*2000*2400	扬程 (m)	29	28.5	27.5	26	24	23	22	20
NFIX(WG) 2DRL3-5	0.55	100/50	600*1300	60/10			36	35	33.5	32	30	29	28	25
NFIX(WG) 2DRL3-6	0.55	100/50	600*1300	60/10			43.5	42.5	41	39	36.5	35	33.5	30
NFIX(WG) 2DRL3-7	0.75	100/50	600*1300	60/10			51	50	49	46	43	41	39.5	35
NFIX(WG) 2DRL3-8	0.75	100/50	600*1300	60/10			58.5	58	56	53	49	47	45	40
NFIX(WG) 2DRL3-10	1.1	100/50	600*1300	60/10			73	72	70	66	61	59	56	50
NFIX(WG) 2DRL3-12	1.1	100/50	600*1300	60/10			88	86	83	79	74	71	67	59
NFIX(WG) 2DRL3-14	1.5	100/50	600*1300	60/10			102	101	98	92.5	86	83	78	69
NFIX(WG) 2DRL3-16	1.5	100/50	600*1300	60/10			118	116	112	107	100	96	92	81
NFIX(WG) 2DRL3-18	2.2	100/50	600*1300	60/10			133	130	126	120	113	108	102	90
NFIX(WG) 2DRL3-20	2.2	100/50	600*1300	60/10			148	144	140	133	125	120	114	100
NFIX(WG) 2DRL3-22	2.2	100/50	600*1300	60/10			162	158	154	146	137	132	125	110
NFIX(WG) 2DRL3-24	2.2	100/50	600*1300	60/10			177	173	168	160	150	144	137	120
NFIX(WG) 2DRL3-25	3	100/50	600*1300	60/10			185	181	175	166	156	150	142	125

产品选型
MODEL SELECTION

«

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	5	6	8	10	12	14	16	17
NFIX(WG) 2DRL5-3	0.55	100/50	600*1300	60/10	2200*2000*2400	扬程 (m)	21	20.5	19	17.5	15	12	9	7.5
NFIX(WG) 2DRL5-4	0.55	100/50	600*1300	60/10			28	27.5	26	24	21	17	13	11
NFIX(WG) 2DRL5-5	0.75	100/50	600*1300	60/10			35	34.5	33	30	27	23	18	15
NFIX(WG) 2DRL5-6	1.1	100/50	600*1300	60/10			42	41.5	40	37	33	27	21	18
NFIX(WG) 2DRL5-7	1.1	100/50	600*1300	60/10			49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
NFIX(WG) 2DRL5-8	1.1	100/50	600*1300	60/10			57	56	53	49	44	36	28	24
NFIX(WG) 2DRL5-10	1.5	100/50	600*1300	60/10			71	70	66	62	55	46	35	30
NFIX(WG) 2DRL5-12	2.2	100/50	600*1300	60/10			85	84	81	74.5	66	55	43	37
NFIX(WG) 2DRL5-14	2.2	100/50	600*1300	60/10			100	98	93	87	77	65	51	43.5
NFIX(WG) 2DRL5-16	2.2	100/50	600*1300	60/10			114	112	107	99	88	74	58	50
NFIX(WG) 2DRL5-18	3	100/50	600*1300	60/10			128	126	120	111	99	84	66	56
NFIX(WG) 2DRL5-22	4	100/50	600*1300	60/10			157	154	146	136	122	103	82	70

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	10	12	16	20	24	28
NFIX(WG) 2DRL10-3	1.1	100/65	600*1300	60/10	2200*2000*2400	扬程 (m)	31.5	31	28.5	25.5	22	16.5
NFIX(WG) 2DRL10-4	1.5	100/65	600*1300	60/10			42	41	38	34	29	22
NFIX(WG) 2DRL10-5	2.2	100/65	600*1300	60/10			52.5	51	48	43	37	28
NFIX(WG) 2DRL10-6	2.2	100/65	600*1300	60/10			63	62	58	52	44	34
NFIX(WG) 2DRL10-8	3	100/65	600*1300	60/10			85	84	79	71	60	46
NFIX(WG) 2DRL10-10	4	100/65	600*1300	60/10			107	105	98	89	76	58
NFIX(WG) 2DRL10-12	4.5	100/65	600*1300	60/10			129	127	119	107	91	70
NFIX(WG) 2DRL10-14	5.5	100/65	600*1300	60/10			151	148	139	125	106	82
NFIX(WG) 2DRL10-16	7.5	100/65	600*1300	60/10			173	170	159	144	123	94
NFIX(WG) 2DRL10-18	7.5	100/65	600*1300	60/10			195	191	180	163	141	108
NFIX(WG) 2DRL10-20	7.5	100/65	600*1300	60/10			217	213	200	181	155	120

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	16	20	24	28	30	32	36	40
NFIX(WG) 2DRL15-3	3	100/80	600*1300	80/10	2200*2000*2400	扬程 (m)	37.5	37	36.5	35.5	34.5	34	32	29
NFIX(WG) 2DRL15-4	4	100/80	600*1300	80/10			50.5	50	49	47.5	47	46	43	39
NFIX(WG) 2DRL15-5	4	100/80	600*1300	80/10			63	62	61	59	58	57	53	48
NFIX(WG) 2DRL15-6	5.5	100/80	600*1300	80/10			76	75	73	71	69	67	63	58
NFIX(WG) 2DRL15-7	5.5	100/80	600*1300	80/10			89	88	86	83	81	79	74	68
NFIX(WG) 2DRL15-8	7.5	100/80	600*1300	80/10			102	100	98	95	93	91	85	78
NFIX(WG) 2DRL15-9	7.5	100/80	600*1300	80/10			115	113	111	108	106	103	96	88
NFIX(WG) 2DRL15-10	11	100/80	600*1300	80/10			128	126	124	121	118	115	107	98
NFIX(WG) 2DRL15-12	11	100/80	600*1300	80/10			154	152	149	145	142	138	129	117
NFIX(WG) 2DRL15-14	11	100/80	600*1300	80/10			180	177	173	168	165	160	149	136
NFIX(WG) 2DRL15-16	15	100/80	600*1300	80/10			209	205	200	194	189	184	172	157
NFIX(WG) 2DRL15-18	15	100/80	600*1300	80/10			235	231	225	218	213	207	194	177

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	24	28	32	36	40	44	48	52
NFIX(WG) 2DRL20-2	2.2	100/80	600*1300	80/10	2200*2000*2400	扬程 (m)	25	24.5	24	23.7	23	22	20.5	18
NFIX(WG) 2DRL20-3	4	100/80	600*1300	80/10			39	38	37	36	35	33	31	28
NFIX(WG) 2DRL20-4	5.5	100/80	600*1300	80/10			51	50	49	48.5	47	45	41.5	37
NFIX(WG) 2DRL20-5	5.5	100/80	600*1300	80/10			65	64	62	60	58	55	51	47
NFIX(WG) 2DRL20-6	7.5	100/80	600*1300	80/10			78	77	75	73	70	66	62	58
NFIX(WG) 2DRL20-7	7.5	100/80	600*1300	80/10			91	90	88	85	82	78	73	68
NFIX(WG) 2DRL20-8	11	100/80	600*1300	80/10			105	103	101	98	95	90	84	77
NFIX(WG) 2DRL20-10	11	100/80	600*1300	80/10			132	130	127	123	119	113	106	97
NFIX(WG) 2DRL20-12	15	100/80	600*1300	80/10			158	156	153	149	143	137	127	117
NFIX(WG) 2DRL20-14	15	100/80	600*1300	80/10			185	183	179	174	168	160	149	137
NFIX(WG) 2DRL20-17	18.5	100/80	600*1300	80/10			225	222	218	212	205	195	182	168

产品选型
MODEL SELECTION

常规选型表（NFIX（WG）2DRL系列）

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	32	40	48	56	64	72	80
NFIX (WG) 2DRL32-20-2	3	100/100	600*1300	100/10	2400*2200*2400	扬程 (m)	29	28	26	23	20	16	11
NFIX (WG) 2DRL32-20	4	100/100	600*1300	100/10			36	34	32	29	27	23	18
NFIX (WG) 2DRL32-30-2	5.5	100/100	600*1300	100/10			47	44	41	38	33	28	21
NFIX (WG) 2DRL32-30	5.5	100/100	600*1300	100/10			54	51	48	44	40	35	27
NFIX (WG) 2DRL32-40-2	7.5	100/100	600*1300	100/10			65	62	58	53	46	40	30
NFIX (WG) 2DRL32-40	7.5	100/100	600*1300	100/10			72	69	65	59	53	47	37
NFIX (WG) 2DRL32-50-2	11	100/100	600*1300	100/10			83	79	74	68	60	52	41
NFIX (WG) 2DRL32-50	11	100/100	600*1300	100/10			90	86	81	74	67	59	47
NFIX (WG) 2DRL32-60-2	11	100/100	600*1300	100/10			101	97	90	83	74	65	51
NFIX (WG) 2DRL32-60	11	100/100	600*1300	100/10			108	104	97	90	81	72	57
NFIX (WG) 2DRL32-70-2	15	100/100	600*1300	100/10			119	114	107	98	88	78	60
NFIX (WG) 2DRL32-70	15	100/100	600*1300	100/10			126	121	113	105	95	85	67
NFIX (WG) 2DRL32-80-2	15	100/100	600*1300	100/10			136	131	123	114	102	90	71
NFIX (WG) 2DRL32-80	15	100/100	600*1300	100/10			144	138	130	120	109	97	77
NFIX (WG) 2DRL32-90-2	18.5	100/100	600*1300	100/10			154	148	140	129	117	102	82
NFIX (WG) 2DRL32-90	18.5	100/100	600*1300	100/10			162	156	147	136	124	109	88
NFIX (WG) 2DRL32-100	18.5	100/100	600*1300	100/10			175	166	157	146	131	115	91
NFIX (WG) 2DRL32-100	18.5	100/100	600*1300	100/10			182	173	164	152	138	122	98

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	50	60	70	80	84	90	100	110
NFIX (WG) 2DRL42-10	4	125/125	800*1500	100/10	2800*2400*2400	扬程 (m)	24	23	22	21	20	19	18	16
NFIX (WG) 2DRL42-20-2	5.5	125/125	800*1500	100/10			40	38	36	33	32	30	27	23
NFIX (WG) 2DRL42-20	7.5	125/125	800*1500	100/10			48	46	44	42	41	39	35	31
NFIX (WG) 2DRL42-30-2	11	125/125	800*1500	100/10			63	61	58	54	52	50	44	38
NFIX (WG) 2DRL42-30	11	125/125	800*1500	100/10			71	69	66	63	61	58	53	47
NFIX (WG) 2DRL42-40-2	15	125/125	800*1500	100/10			87	84	80	75	73	69	62	54
NFIX (WG) 2DRL42-40	15	125/125	800*1500	100/10			95	92	88	84	81	78	71	62
NFIX (WG) 2DRL42-50-2	18.5	125/125	800*1500	100/10			111	107	102	96	93	88	80	69
NFIX (WG) 2DRL42-50	18.5	125/125	800*1500	100/10			119	115	110	105	101	97	88	78

产品选型
MODEL SELECTION

常规选型表（NFIX（WG）3DRL系列）

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高	流量 (m³/h)	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9	9.6	10.8
NFIX (WG) 3DRL 3-4	0.37	100/50	600*1300	60/10	2400*2200*2400	扬程 (m)	29	28.5	27.5	26	24	23	22	20
NFIX (WG) 3DRL 3-5	0.55	100/50	600*1300	60/10			36	35	33.5	32	30	29	28	25
NFIX (WG) 3DRL 3-6	0.55	100/50	600*1300	60/10			43.5	42.5	41	39	36.5	35	33.5	30
NFIX (WG) 3DRL 3-7	0.75	100/50	600*1300	60/10			51	50	49	46	43	41	39.5	35
NFIX (WG) 3DRL 3-8	0.75	100/50	600*1300	60/10			58.5	58	56	53	49	47	45	40
NFIX (WG) 3DRL 3-10	1.1	100/50	600*1300	60/10			73	72	70	66	61	59	56	50
NFIX (WG) 3DRL 3-12	1.1	100/50	600*1300	60/10			88	86	83	79	74	71	67	59
NFIX (WG) 3DRL 3-14	1.5	100/50	600*1300	60/10			102	101	98	92.5	86	83	78	69
NFIX (WG) 3DRL 3-16	1.5	100/50	600*1300	60/10			118	116	112	107	100	96	92	81
NFIX (WG) 3DRL 3-18	2.2	100/50	600*1300	60/10			133	130	126	120	113	108	102	90
NFIX (WG) 3DRL 3-20	2.2	100/50	600*1300	60/10			148	144	140	133	125	120	114	100
NFIX (WG) 3DRL 3-22	2.2	100/50	600*1300	60/10			162	158	154	146	137	132	125	110
NFIX (WG) 3DRL 3-24	2.2	100/50	600*1300	60/10			177	173	168	160	150	144	137	120
NFIX (WG) 3DRL 3-25	3	100/50	600*1300	60/10			185	181	175	166	156	150	142	125

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高	流量 (m³/h)	7.5	9	12	15	18	21	24	25.5
NFIX (WG) 3DRL 5-3	0.55	100/65	600*1300	60/10	2400*2200*2400	扬程 (m)	21	20.5	19	17.5	15	12	9	7.5
NFIX (WG) 3DRL 5-4	0.55	100/65	600*1300	60/10			28	27.5	26	24	21	17	13	11
NFIX (WG) 3DRL 5-5	0.75	100/65	600*1300	60/10			35	34.5	33	30	27	23	18	15
NFIX (WG) 3DRL 5-6	1.1	100/65	600*1300	60/10			42	41.5	40	37	33	27	21	18
NFIX (WG) 3DRL 5-7	1.1	100/65	600*1300	60/10			49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
NFIX (WG) 3DRL 5-8	1.1	100/65	600*1300	60/10			57	56	53	49	44	36	28	24
NFIX (WG) 3DRL 5-10	1.5	100/65	600*1300	60/10			71	70	66	62	55	46	35	30
NFIX (WG) 3DRL 5-12	2.2	100/65	600*1300	60/10			85	84	81	74.5	66	55	43	37
NFIX (WG) 3DRL 5-14	2.2	100/65	600*1300	60/10			100	98	93	87	77	65	51	43.5
NFIX (WG) 3DRL 5-16	2.2	100/65	600*1300	60/10			114	112	107	99	88	74	58	50
NFIX (WG) 3DRL 5-18	3	100/65	600*1300	60/10			128	126	120	111	99	84	66	56
NFIX (WG) 3DRL 5-22	4	100/65	600*1300	60/10			157	154	146	136	122	103	82	70

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高	流量 (m³/h)	15	18	24	30	36	42
NFIX (WG) 3DRL 10-3	1.1	100/80	600*1300	80/10	2400*2200*2400	扬程 (m)	31.5	31	28.5	25.5	22	16.5
NFIX (WG) 3DRL 10-4	1.5	100/80	600*1300	80/10			42	41	38	34	29	22
NFIX (WG) 3DRL 10-5	2.2	100/80	600*1300	80/10			52.5	51	48	43	37	28
NFIX (WG) 3DRL 10-6	2.2	100/80	600*1300	80/10			63	62	58	52	44	34
NFIX (WG) 3DRL 10-8	3	100/80	600*1300	80/10			85	84	79	71	60	46
NFIX (WG) 3DRL 10-10	4	100/80	600*1300	80/10			107	105	98	89	76	58
NFIX (WG) 3DRL 10-12	4.5	100/80	600*1300	80/10			129	127	119	107	91	70
NFIX (WG) 3DRL 10-14	5.5	100/80	600*1300	80/10			151	148	139	125	106	82
NFIX (WG) 3DRL 10-16	7.5	100/80	600*1300	80/10			173	170	159	144	123	94
NFIX (WG) 3DRL 10-18	7.5	100/80	600*1300	80/10			195	191	180	163	141	108
NFIX (WG) 3DRL 10-20	7.5	100/80	600*1300	80/10			217	213	200	181	155	120

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高	流量 (m³/h)	24	30	36	42	45	48	54	60
NFIX (WG) 3DRL 15-3	3	100/100	600*1300	100/10	2800*2400*2400	扬程 (m)	37.5	37	36.5	35.5	34.5	34	32	29
NFIX (WG) 3DRL 15-4	4	100/100	600*1300	100/10			50.5	50	49	47.5	47	46	43	39
NFIX (WG) 3DRL 15-5	4	100/100	600*1300	100/10			63	62	61	59	58	57	53	48
NFIX (WG) 3DRL 15-6	5.5	100/100	600*1300	100/10			76	75	73	71	69	67	63	58
NFIX (WG) 3DRL 15-7	5.5	100/100	600*1300	100/10			89	88	86	83	81	79	74	68
NFIX (WG) 3DRL 15-8	7.5	100/100	600*1300	100/10			102	100	98	95	93	91	85	78
NFIX (WG) 3DRL 15-9	7.5	100/100	600*1300	100/10			115	113	111	108	106	103	96	88
NFIX (WG) 3DRL 15-10	11	100/100	600*1300	100/10			128	126	124	121	118	115	107	98
NFIX (WG) 3DRL 15-12	11	100/100	600*1300	100/10			154	152	149	145	142	138	129	117
NFIX (WG) 3DRL 15-14	11	100/100	600*1300	100/10			180	177	173	168	165	160	149	136
NFIX (WG) 3DRL 15-16	15	100/100	600*1300	100/10			209	205	200	194	189	184	172	157
NFIX (WG) 3DRL 15-18	15	100/100	600*1300	100/10			235	231	225	218	213	207	194	177

常规选型表（NFIX（WG）3DRL系列）

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高	流量 (m³/h)	36	42	48	54	60	66	72	78
NFIX (WG) 3DRL 20-2	2.2	100/100	600*1300	100/10	2800*2400*2400	扬程 (m)	25	24.5	24	23.7	23	22	20.5	18
NFIX (WG) 3DRL 20-3	4	100/100	600*1300	100/10			39	38	37	36	35	33	31	28
NFIX (WG) 3DRL 20-4	5.5	100/100	600*1300	100/10			51	50	49	48.5	47	45	41.5	37
NFIX (WG) 3DRL 20-5	5.5	100/100	600*1300	100/10			65	64	62	60	58	55	51	47
NFIX (WG) 3DRL 20-6	7.5	100/100	600*1300	100/10			78	77	75	73	70	66	62	58
NFIX (WG) 3DRL 20-7	7.5	100/100	600*1300	100/10			91	90	88	85	82	78	73	68
NFIX (WG) 3DRL 20-8	11	100/100	600*1300	100/10			105	103	101	98	95	90	84	77
NFIX (WG) 3DRL 20-10	11	100/100	600*1300	100/10			132	130	127	123	119	113	106	97
NFIX (WG) 3DRL 20-12	15	100/100	600*1300	100/10			158	156	153	149	143	137	127	117
NFIX (WG) 3DRL 20-14	15	100/100	600*1300	100/10			185	183	179	174	168	160	149	137
NFIX (WG) 3DRL 20-17	18.5	100/100	600*1300	100/10			225	222	218	212	205	195	182	168

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高	流量 (m³/h)	48	60	72	84	96	108	120
NFIX (WG) 3DRL 32-20-2	3	125/125	800*1500	100/10	3000*2800*2800	扬程 (m)	29	28	26	23	20	16	11
NFIX (WG) 3DRL 32-20-3	4	125/125	800*1500	100/10			36	34	32	29	27	23	18
NFIX (WG) 3DRL 32-30-2	5.5	125/125	800*1500	100/10			47	44	41	38	33	28	21
NFIX (WG) 3DRL 32-30	5.5	125/125	800*1500	100/10			54	51	48	44	40	35	27
NFIX (WG) 3DRL 32-40-2	7.5	125/125	800*1500	100/10			65	62	58	53	46	40	30
NFIX (WG) 3DRL 32-40	7.5	125/125	800*1500	100/10			72	69	65	59	53	47	37
NFIX (WG) 3DRL 32-50-2	11	125/125	800*1500	100/10			83	79	74	68	60	52	41
NFIX (WG) 3DRL 32-50	11	125/125	800*1500	100/10			90	86	81	74	67	59	47
NFIX (WG) 3DRL 32-60-2	11	125/125	800*1500	100/10			101	97	90	83	74	65	51
NFIX (WG) 3DRL 32-60	11	125/125	800*1500	100/10			108	104	97	90	81	72	57
NFIX (WG) 3DRL 32-70-2	15	125/125	800*1500	100/10			119	114	107	98	88	78	60
NFIX (WG) 3DRL 32-70	15	125/125	800*1500	100/10			126	121	113	105	95	85	67
NFIX (WG) 3DRL 32-80-2	15	125/125	800*1500	100/10			136	131	123	114	102	90	71
NFIX (WG) 3DRL 32-80	15	125/125	800*1500	100/10			144	138	130	120	109	97	77
NFIX (WG) 3DRL 32-90-2	18.5	125/125	800*1500	100/10			154	148	140	129	117	102	82
NFIX (WG) 3DRL 32-90	18.5	125/125	800*1500	100/10			162	156	147	136	124	109	88
NFIX (WG) 3DRL 32-100-	18.5	125/125	800*1500	100/10			175	166	157	146	131	115	91
NFIX (WG) 3DRL 32-100	18.5	125/125	800*1500	100/10			182	173	164	152	138	122	98

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	稳流罐 (mm)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高	流量 (m³/h)	75	90	105	120	126	135	150	165
NFIX (WG) 3DRL 42-10	4	150/150	1000*2000	200/10	3000*2800*2800	扬程 (m)	24	23	22	21	20	19	18	16
NFIX (WG) 3DRL 42-20-2	5.5	150/150	1000*2000	200/10			40	38	36	33	32	30	27	23
NFIX (WG) 3DRL 42-20	7.5	150/150	1000*2000	200/10			48	46	44	42	41	39	35	31
NFIX (WG) 3DRL 42-30-2	11	150/150	1000*2000	200/10			63	61	58	54	52	50	44	38
NFIX (WG) 3DRL 42-30	11	150/150	1000*2000	200/10			71	69	66	63	61	58	53	47
NFIX (WG) 3DRL 42-40-2	15	150/150	1000*2000	200/10			87	84	80	75	73	69	62	54
NFIX (WG) 3DRL 42-40	15	150/150	1000*2000	200/10			95	92	88	84	81	78	71	62
NFIX (WG) 3DRL 42-50-2	18.5	150/150	1000*2000	200/10			111	107	102	96	93	88	80	69
NFIX (WG) 3DRL 42-50	18.5	150/150	1000*2000	200/10			119	115	110	105	101	97	88	78

常规选型表（NFIX2DRL系列）

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	2.4	3.2	4	4.8	5.6	6	6.4	7.2
NFIX2DRL 3-4	0.37	50	60/10	2000*1400*2400	扬程 (m)	29	28.5	27.5	26	24	23	22	20
NFIX2DRL 3-5	0.55	50	60/10			36	35	33.5	32	30	29	28	25
NFIX2DRL 3-6	0.55	50	60/10			43.5	42.5	41	39	36.5	35	33.5	30
NFIX2DRL 3-7	0.75	50	60/10			51	50	49	46	43	41	39.5	35
NFIX2DRL 3-8	0.75	50	60/10			58.5	58	56	53	49	47	45	40
NFIX2DRL 3-10	1.1	50	60/10			73	72	70	66	61	59	56	50
NFIX2DRL 3-12	1.1	50	60/10			88	86	83	79	74	71	67	59
NFIX2DRL 3-14	1.5	50	60/10			102	101	98	92.5	86	83	78	69
NFIX2DRL 3-16	1.5	50	60/10			118	116	112	107	100	96	92	81
NFIX2DRL 3-18	2.2	50	60/10			133	130	126	120	113	108	102	90
NFIX2DRL 3-20	2.2	50	60/10			148	144	140	133	125	120	114	100
NFIX2DRL 3-22	2.2	50	60/10			162	158	154	146	137	132	125	110
NFIX2DRL 3-24	2.2	50	60/10			177	173	168	160	150	144	137	120
NFIX2DRL 3-25	3	50	60/10			185	181	175	166	156	150	142	125

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	5	6	8	10	12	14	16	17
NFIX2DRL 5-3	0.55	50	60/10	2000*1400*2400	扬程 (m)	21	20.5	19	17.5	15	12	9	7.5
NFIX2DRL 5-4	0.55	50	60/10			28	27.5	26	24	21	17	13	11
NFIX2DRL 5-5	0.75	50	60/10			35	34.5	33	30	27	23	18	15
NFIX2DRL 5-6	1.1	50	60/10			42	41.5	40	37	33	27	21	18
NFIX2DRL 5-7	1.1	50	60/10			49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
NFIX2DRL 5-8	1.1	50	60/10			57	56	53	49	44	36	28	24
NFIX2DRL 5-10	1.5	50	60/10			71	70	66	62	55	46	35	30
NFIX2DRL 5-12	2.2	50	60/10			85	84	81	74.5	66	55	43	37
NFIX2DRL 5-14	2.2	50	60/10			100	98	93	87	77	65	51	43.5
NFIX2DRL 5-16	2.2	50	60/10			114	112	107	99	88	74	58	50
NFIX2DRL 5-18	3	50	60/10			128	126	120	111	99	84	66	56
NFIX2DRL 5-22	4	50	60/10			157	154	146	136	122	103	82	70

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	10	12	16	20	24	28
NFIX2DRL 10-3	1.1	65	60/10	2200*1600*2400	扬程 (m)	31.5	31	28.5	25.5	22	16.5
NFIX2DRL 10-4	1.5	65	60/10			42	41	38	34	29	22
NFIX2DRL 10-5	2.2	65	60/10			52.5	51	48	43	37	28
NFIX2DRL 10-6	2.2	65	60/10			63	62	58	52	44	34
NFIX2DRL 10-8	3	65	60/10			85	84	79	71	60	46
NFIX2DRL 10-10	4	65	60/10			107	105	98	89	76	58
NFIX2DRL 10-12	4.5	65	60/10			129	127	119	107	91	70
NFIX2DRL 10-14	5.5	65	60/10			151	148	139	125	106	82
NFIX2DRL 10-16	7.5	65	60/10			173	170	159	144	123	94
NFIX2DRL 10-18	7.5	65	60/10			195	191	180	163	141	108
NFIX2DRL 10-20	7.5	65	60/10			217	213	200	181	155	120

产品选型
MODEL SELECTION

常规选型表（NFIX2DRL系列）

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	16	20	24	28	30	32	36	40
NFIX2DRL15-3	3	80	80/10	2200*1600*2400	扬程 (m)	37.5	37	36.5	35.5	34.5	34	32	29
NFIX2DRL15-4	4	80	80/10			50.5	50	49	47.5	47	46	43	39
NFIX2DRL15-5	4	80	80/10			63	62	61	59	58	57	53	48
NFIX2DRL15-6	5.5	80	80/10			76	75	73	71	69	67	63	58
NFIX2DRL15-7	5.5	80	80/10			89	88	86	83	81	79	74	68
NFIX2DRL15-8	7.5	80	80/10			102	100	98	95	93	91	85	78
NFIX2DRL15-9	7.5	80	80/10			115	113	111	108	106	103	96	88
NFIX2DRL15-10	11	80	80/10			128	126	124	121	118	115	107	98
NFIX2DRL15-12	11	80	80/10			154	152	149	145	142	138	129	117
NFIX2DRL15-14	11	80	80/10			180	177	173	168	165	160	149	136
NFIX2DRL15-16	15	80	80/10			209	205	200	194	189	184	172	157
NFIX2DRL15-18	15	80	80/10			235	231	225	218	213	207	194	177

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	24	28	32	36	40	44	48	52
NFIX2DRL20-2	2.2	80	80/10	2200*1600*2400	扬程 (m)	25	24.5	24	23.7	23	22	20.5	18
NFIX2DRL20-3	4	80	80/10			39	38	37	36	35	33	31	28
NFIX2DRL20-4	5.5	80	80/10			51	50	49	48.5	47	45	41.5	37
NFIX2DRL20-5	5.5	80	80/10			65	64	62	60	58	55	51	47
NFIX2DRL20-6	7.5	80	80/10			78	77	75	73	70	66	62	58
NFIX2DRL20-7	7.5	80	80/10			91	90	88	85	82	78	73	68
NFIX2DRL20-8	11	80	80/10			105	103	101	98	95	90	84	77
NFIX2DRL20-10	11	80	80/10			132	130	127	123	119	113	106	97
NFIX2DRL20-12	15	80	80/10			158	156	153	149	143	137	127	117
NFIX2DRL20-14	15	80	80/10			185	183	179	174	168	160	149	137
NFIX2DRL20-17	18.5	80	80/10			225	222	218	212	205	195	182	168

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	32	40	48	56	64	72	80
NFIX2DRL32-20-2	3	100	100/10	2400*1800*2400	扬程 (m)	29	28	26	23	20	16	11
NFIX2DRL32-20	4	100	100/10			36	34	32	29	27	23	18
NFIX2DRL32-30-2	5.5	100	100/10			47	44	41	38	33	28	21
NFIX2DRL32-30	5.5	100	100/10			54	51	48	44	40	35	27
NFIX2DRL32-40-2	7.5	100	100/10			65	62	58	53	46	40	30
NFIX2DRL32-40	7.5	100	100/10			72	69	65	59	53	47	37
NFIX2DRL32-50-2	11	100	100/10			83	79	74	68	60	52	41
NFIX2DRL32-50	11	100	100/10			90	86	81	74	67	59	47
NFIX2DRL32-60-2	11	100	100/10			101	97	90	83	74	65	51
NFIX2DRL32-60	11	100	100/10			108	104	97	90	81	72	57
NFIX2DRL32-70-2	15	100	100/10			119	114	107	98	88	78	60
NFIX2DRL32-70	15	100	100/10			126	121	113	105	95	85	67
NFIX2DRL32-80-2	15	100	100/10			136	131	123	114	102	90	71
NFIX2DRL32-80	15	100	100/10			144	138	130	120	109	97	77
NFIX2DRL32-90-2	18.5	100	100/10			154	148	140	129	117	102	82
NFIX2DRL32-90	18.5	100	100/10			162	156	147	136	124	109	88
NFIX2DRL32-100-2	18.5	100	100/10			175	166	157	146	131	115	91
NFIX2DRL32-100	18.5	100	100/10			182	173	164	152	138	122	98

产品选型
MODEL SELECTION

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	50	60	70	80	84	90	100	110
NFIX2DRL42-10	4	125	100/10	2400*1800*2400	扬程 (m)	24	23	22	21	20	19	18	16
NFIX2DRL42-20-2	5.5	125	100/10			40	38	36	33	32	30	27	23
NFIX2DRL42-20	7.5	125	100/10			48	46	44	42	41	39	35	31
NFIX2DRL42-30-2	11	125	100/10			63	61	58	54	52	50	44	38
NFIX2DRL42-30	11	125	100/10			71	69	66	63	61	58	53	47
NFIX2DRL42-40-2	15	125	100/10			87	84	80	75	73	69	62	54
NFIX2DRL42-40	15	125	100/10			95	92	88	84	81	78	71	62
NFIX2DRL42-50-2	18.5	125	100/10			111	107	102	96	93	88	80	69
NFIX2DRL42-50	18.5	125	100/10			119	115	110	105	101	97	88	78

常规选型表（NFIX3DRL系列）

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9	9.6	10.8
NFIX3DRL 3-4	0.37	50	60/10	2400*1800*2400	扬程 (m)	29	28.5	27.5	26	24	23	22	20
NFIX3DRL 3-5	0.55	50	60/10			36	35	33.5	32	30	29	28	25
NFIX3DRL 3-6	0.55	50	60/10			43.5	42.5	41	39	36.5	35	33.5	30
NFIX3DRL 3-7	0.75	50	60/10			51	50	49	46	43	41	39.5	35
NFIX3DRL 3-8	0.75	50	60/10			58.5	58	56	53	49	47	45	40
NFIX3DRL 3-10	1.1	50	60/10			73	72	70	66	61	59	56	50
NFIX3DRL 3-12	1.1	50	60/10			88	86	83	79	74	71	67	59
NFIX3DRL 3-14	1.5	50	60/10			102	101	98	92.5	86	83	78	69
NFIX3DRL 3-16	1.5	50	60/10			118	116	112	107	100	96	92	81
NFIX3DRL 3-18	2.2	50	60/10			133	130	126	120	113	108	102	90
NFIX3DRL 3-20	2.2	50	60/10			148	144	140	133	125	120	114	100
NFIX3DRL 3-22	2.2	50	60/10			162	158	154	146	137	132	125	110
NFIX3DRL 3-24	2.2	50	60/10			177	173	168	160	150	144	137	120
NFIX3DRL 3-25	3	50	60/10			185	181	175	166	156	150	142	125

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	7.5	9	12	15	18	21	24	25.5
NFIX3DRL 5-3	0.55	65	60/10	2400*1800*2400	扬程 (m)	21	20.5	19	17.5	15	12	9	7.5
NFIX3DRL 5-4	0.55	65	60/10			28	27.5	26	24	21	17	13	11
NFIX3DRL 5-5	0.75	65	60/10			35	34.5	33	30	27	23	18	15
NFIX3DRL 5-6	1.1	65	60/10			42	41.5	40	37	33	27	21	18
NFIX3DRL 5-7	1.1	65	60/10			49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
NFIX3DRL 5-8	1.1	65	60/10			57	56	53	49	44	36	28	24
NFIX3DRL 5-10	1.5	65	60/10			71	70	66	62	55	46	35	30
NFIX3DRL 5-12	2.2	65	60/10			85	84	81	74.5	66	55	43	37
NFIX3DRL 5-14	2.2	65	60/10			100	98	93	87	77	65	51	43.5
NFIX3DRL 5-16	2.2	65	60/10			114	112	107	99	88	74	58	50
NFIX3DRL 5-18	3	65	60/10			128	126	120	111	99	84	66	56
NFIX3DRL 5-22	4	65	60/10			157	154	146	136	122	103	82	70

产品选型
MODEL SELECTION

常规选型表（NFIX3DRL系列）

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	15	18	24	30	36	42
NFIX3DRL10-3	1.1	80	80/10	2400*1800*2400	扬程 (m)	31.5	31	28.5	25.5	22	16.5
NFIX3DRL10-4	1.5	80	80/10			42	41	38	34	29	22
NFIX3DRL10-5	2.2	80	80/10			52.5	51	48	43	37	28
NFIX3DRL10-6	2.2	80	80/10			63	62	58	52	44	34
NFIX3DRL10-8	3	80	80/10			85	84	79	71	60	46
NFIX3DRL10-10	4	80	80/10			107	105	98	89	76	58
NFIX3DRL10-12	4.5	80	80/10			129	127	119	107	91	70
NFIX3DRL10-14	5.5	80	80/10			151	148	139	125	106	82
NFIX3DRL10-16	7.5	80	80/10			173	170	159	144	123	94
NFIX3DRL10-18	7.5	80	80/10			195	191	180	163	141	108
NFIX3DRL10-20	7.5	80	80/10			217	213	200	181	155	120

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	24	30	36	42	45	48	54	60
NFIX3DRL15-3	3	100	100/10	2800*1800*2400	扬程 (m)	37.5	37	36.5	35.5	34.5	34	32	29
NFIX3DRL15-4	4	100	100/10			50.5	50	49	47.5	47	46	43	39
NFIX3DRL15-5	4	100	100/10			63	62	61	59	58	57	53	48
NFIX3DRL15-6	5.5	100	100/10			76	75	73	71	69	67	63	58
NFIX3DRL15-7	5.5	100	100/10			89	88	86	83	81	79	74	68
NFIX3DRL15-8	7.5	100	100/10			102	100	98	95	93	91	85	78
NFIX3DRL15-9	7.5	100	100/10			115	113	111	108	106	103	96	88
NFIX3DRL15-10	11	100	100/10			128	126	124	121	118	115	107	98
NFIX3DRL15-12	11	100	100/10			154	152	149	145	142	138	129	117
NFIX3DRL15-14	11	100	100/10			180	177	173	168	165	160	149	136
NFIX3DRL15-16	15	100	100/10			209	205	200	194	189	184	172	157
NFIX3DRL15-18	15	100	100/10			235	231	225	218	213	207	194	177

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	36	42	48	54	60	66	72	78
NFIX3DRL20-2	2.2	100	100/10	2800*1800*2400	扬程 (m)	25	24.5	24	23.7	23	22	20.5	18
NFIX3DRL20-3	4	100	100/10			39	38	37	36	35	33	31	28
NFIX3DRL20-4	5.5	100	100/10			51	50	49	48.5	47	45	41.5	37
NFIX3DRL20-5	5.5	100	100/10			65	64	62	60	58	55	51	47
NFIX3DRL20-6	7.5	100	100/10			78	77	75	73	70	66	62	58
NFIX3DRL20-7	7.5	100	100/10			91	90	88	85	82	78	73	68
NFIX3DRL20-8	11	100	100/10			105	103	101	98	95	90	84	77
NFIX3DRL20-10	11	100	100/10			132	130	127	123	119	113	106	97
NFIX3DRL20-12	15	100	100/10			158	156	153	149	143	137	127	117
NFIX3DRL20-14	15	100	100/10			185	183	179	174	168	160	149	137
NFIX3DRL20-17	18.5	100	100/10			225	222	218	212	205	195	182	168

产品选型
MODEL SELECTION


型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	48	60	72	84	96	108	120
NFIX3DRL32-20-2	3	125	100/10	3000*2000*2400	扬程 (m)	29	28	26	23	20	16	11
NFIX3DRL32-20	4	125	100/10			36	34	32	29	27	23	18
NFIX3DRL32-30-2	5.5	125	100/10			47	44	41	38	33	28	21
NFIX3DRL32-30	5.5	125	100/10			54	51	48	44	40	35	27
NFIX3DRL32-40-2	7.5	125	100/10			65	62	58	53	46	40	30
NFIX3DRL32-40	7.5	125	100/10			72	69	65	59	53	47	37
NFIX3DRL32-50-2	11	125	100/10			83	79	74	68	60	52	41
NFIX3DRL32-50	11	125	100/10			90	86	81	74	67	59	47
NFIX3DRL32-60-2	11	125	100/10			101	97	90	83	74	65	51
NFIX3DRL32-60	11	125	100/10			108	104	97	90	81	72	57
NFIX3DRL32-70-2	15	125	100/10			119	114	107	98	88	78	60
NFIX3DRL32-70	15	125	100/10			126	121	113	105	95	85	67
NFIX3DRL32-80-2	15	125	100/10			136	131	123	114	102	90	71
NFIX3DRL32-80	15	125	100/10			144	138	130	120	109	97	77
NFIX3DRL32-90-2	18.5	125	100/10			154	148	140	129	117	102	82
NFIX3DRL32-90	18.5	125	100/10			162	156	147	136	124	109	88
NFIX3DRL32-100-2	18.5	125	100/10			175	166	157	146	131	115	91
NFIX3DRL32-100	18.5	125	100/10			182	173	164	152	138	122	98

型号	单泵功率 (KW)	进/出水口径 (DN)	压力罐 (mm)	泵站尺寸 长X宽X高 (mm)	流量 (m³/h)	75	90	105	120	126	135	150	165
NFIX3DRL42-10	4	150	200/10	3000*2000*2400	扬程 (m)	24	23	22	21	20	19	18	16
NFIX3DRL42-20-2	5.5	150	200/10			40	38	36	33	32	30	27	23
NFIX3DRL42-20	7.5	150	200/10			48	46	44	42	41	39	35	31
NFIX3DRL42-30-2	11	150	200/10			63	61	58	54	52	50	44	38
NFIX3DRL42-30	11	150	200/10			71	69	66	63	61	58	53	47
NFIX3DRL42-40-2	15	150	200/10			87	84	80	75	73	69	62	54
NFIX3DRL42-40	15	150	200/10			95	92	88	84	81	78	71	62
NFIX3DRL42-50-2	18.5	150	200/10			111	107	102	96	93	88	80	69
NFIX3DRL42-50	18.5	150	200/10			119	115	110	105	101	97	88	78

企业荣誉 ENTERPRISE HONOR




突出贡献企业

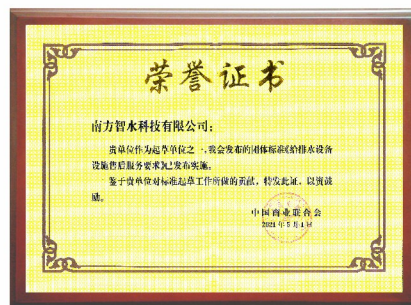

《给排水设备设施售后服务要求》
起草工作的贡献



中国城镇供水排水协会会员证书

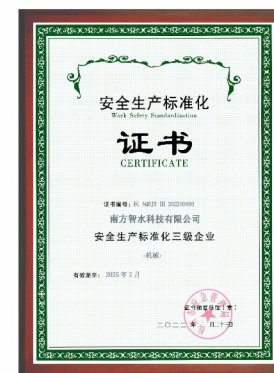

安全生产标准化
三级证书



中国环境标志(II型)
产品认证证书



无负压变频供水设备建设
行业科技成果推广项目证书



社会责任管理体系
认证证书



质量管理体系认证证书




职业健康体系认证证书



环境管理体系认证证书



南方智水ZS型纳滤
直饮机卫生许可批件

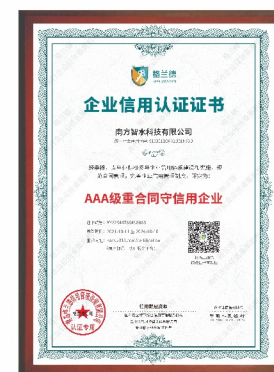

AAA级重合同守信用
企业认证证书



信息安全管理体系
认证证书



绿色建筑节能推荐
产品证书




两化融合证书

专业铸就精准

您最专业的成套设备方案提供商

专业的技术支持团队，为您提供最完善的产品指引、最精准的选型资料、
最贴心的咨询服务、最可靠的设计方案，
真正做到“让客户更节约”的市场服务理念。

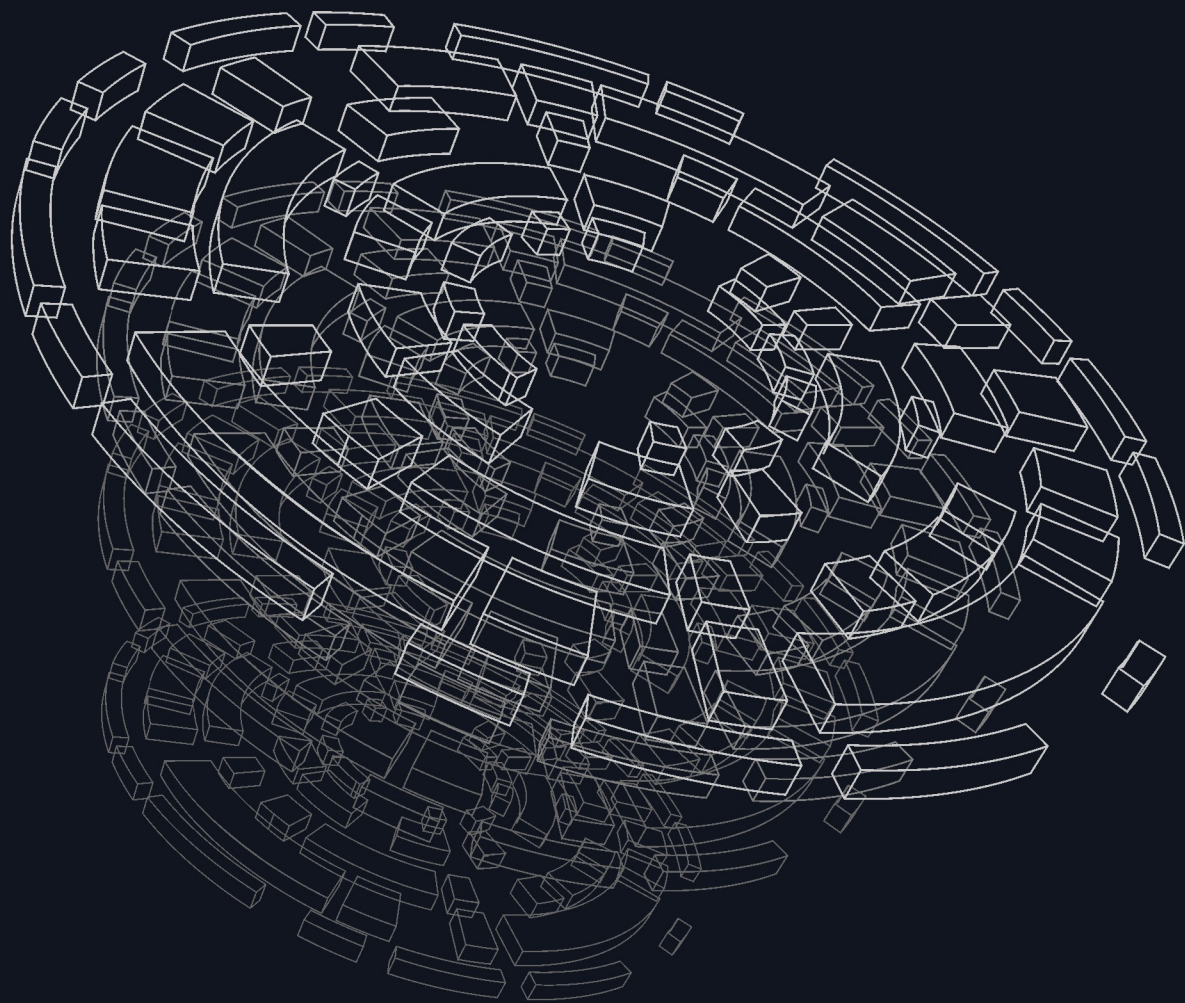

精益化生产 严格质量把控

- 1) 细致地把控生产、销售等每一个环节，确保我们生产的是客户需要的。
- 2) 具有完善的生产加工体系和质量检验体系，严格把控每一道工序，对产品制造的全过程实行严密有效的质量监控，确保我们产品100%合格。
- 3) 按照合同规定的交货期及时交货，急客户之所急。
- 4) 现场指导安装，确保设备安装的正确性，保障设备后期运行稳定。
- 5) 提供免费调试服务，让客户用得放心。
- 6) 提供免费的产品培训服务，确保用户用水安全。

设备身份资料档案

打造百年企业，抱着对客户负责的态度，公司为每套设备建立纸质和电子式专属档案，包括：设备前期的设计选型、产品配置、原材料采购、生产过程、调试情况、产品培训、服务支持等，资料终身保存，方便客户查询和后期服务。





在当今互联网时代，企业的营销不再仅仅停留在传统的卖产品上，而是转变到卖服务上，得用户者，得天下，用口碑传递品牌，用服务赢得未来！快速专业的售后服务，才能真正顺应市场变化！

我们提供的不仅是优良的产品，还有遍布全国的服务保障，坚持“以服务引领制造业，以用户为中心”的产品理念，定会让我们走的更远！




服务承诺

工程师为最终用户提供排除故障、系统升级、售后培训等服务支持，且提供服务支持的类型多样化，有电话、网络等远程支持，也有现场支持，具体根据现场用户需要而定。办事处区域要求本市区2小时，省内8小时，省外12小时，交通闭塞地区24小时内必须到达现场处理，以确保服务的及时性，第一时间解决用户的用水问题。

服务体系

建立完善的服务行为规范，所有服务网点的服务人员均由总部进行严格的培训且考核达标后方能委派，并由总部统一管理考核，从而确保服务的质量和效率。在服务过程中，严格要求所有相关服务的人员必须提供优质规范的服务，每次服务均有专员对服务人员的服务质量等情况进行回访调查，通过对服务质量的监督和收集客户单位对我们服务的善意的意见和建议，以确保和进一步提升服务质量。

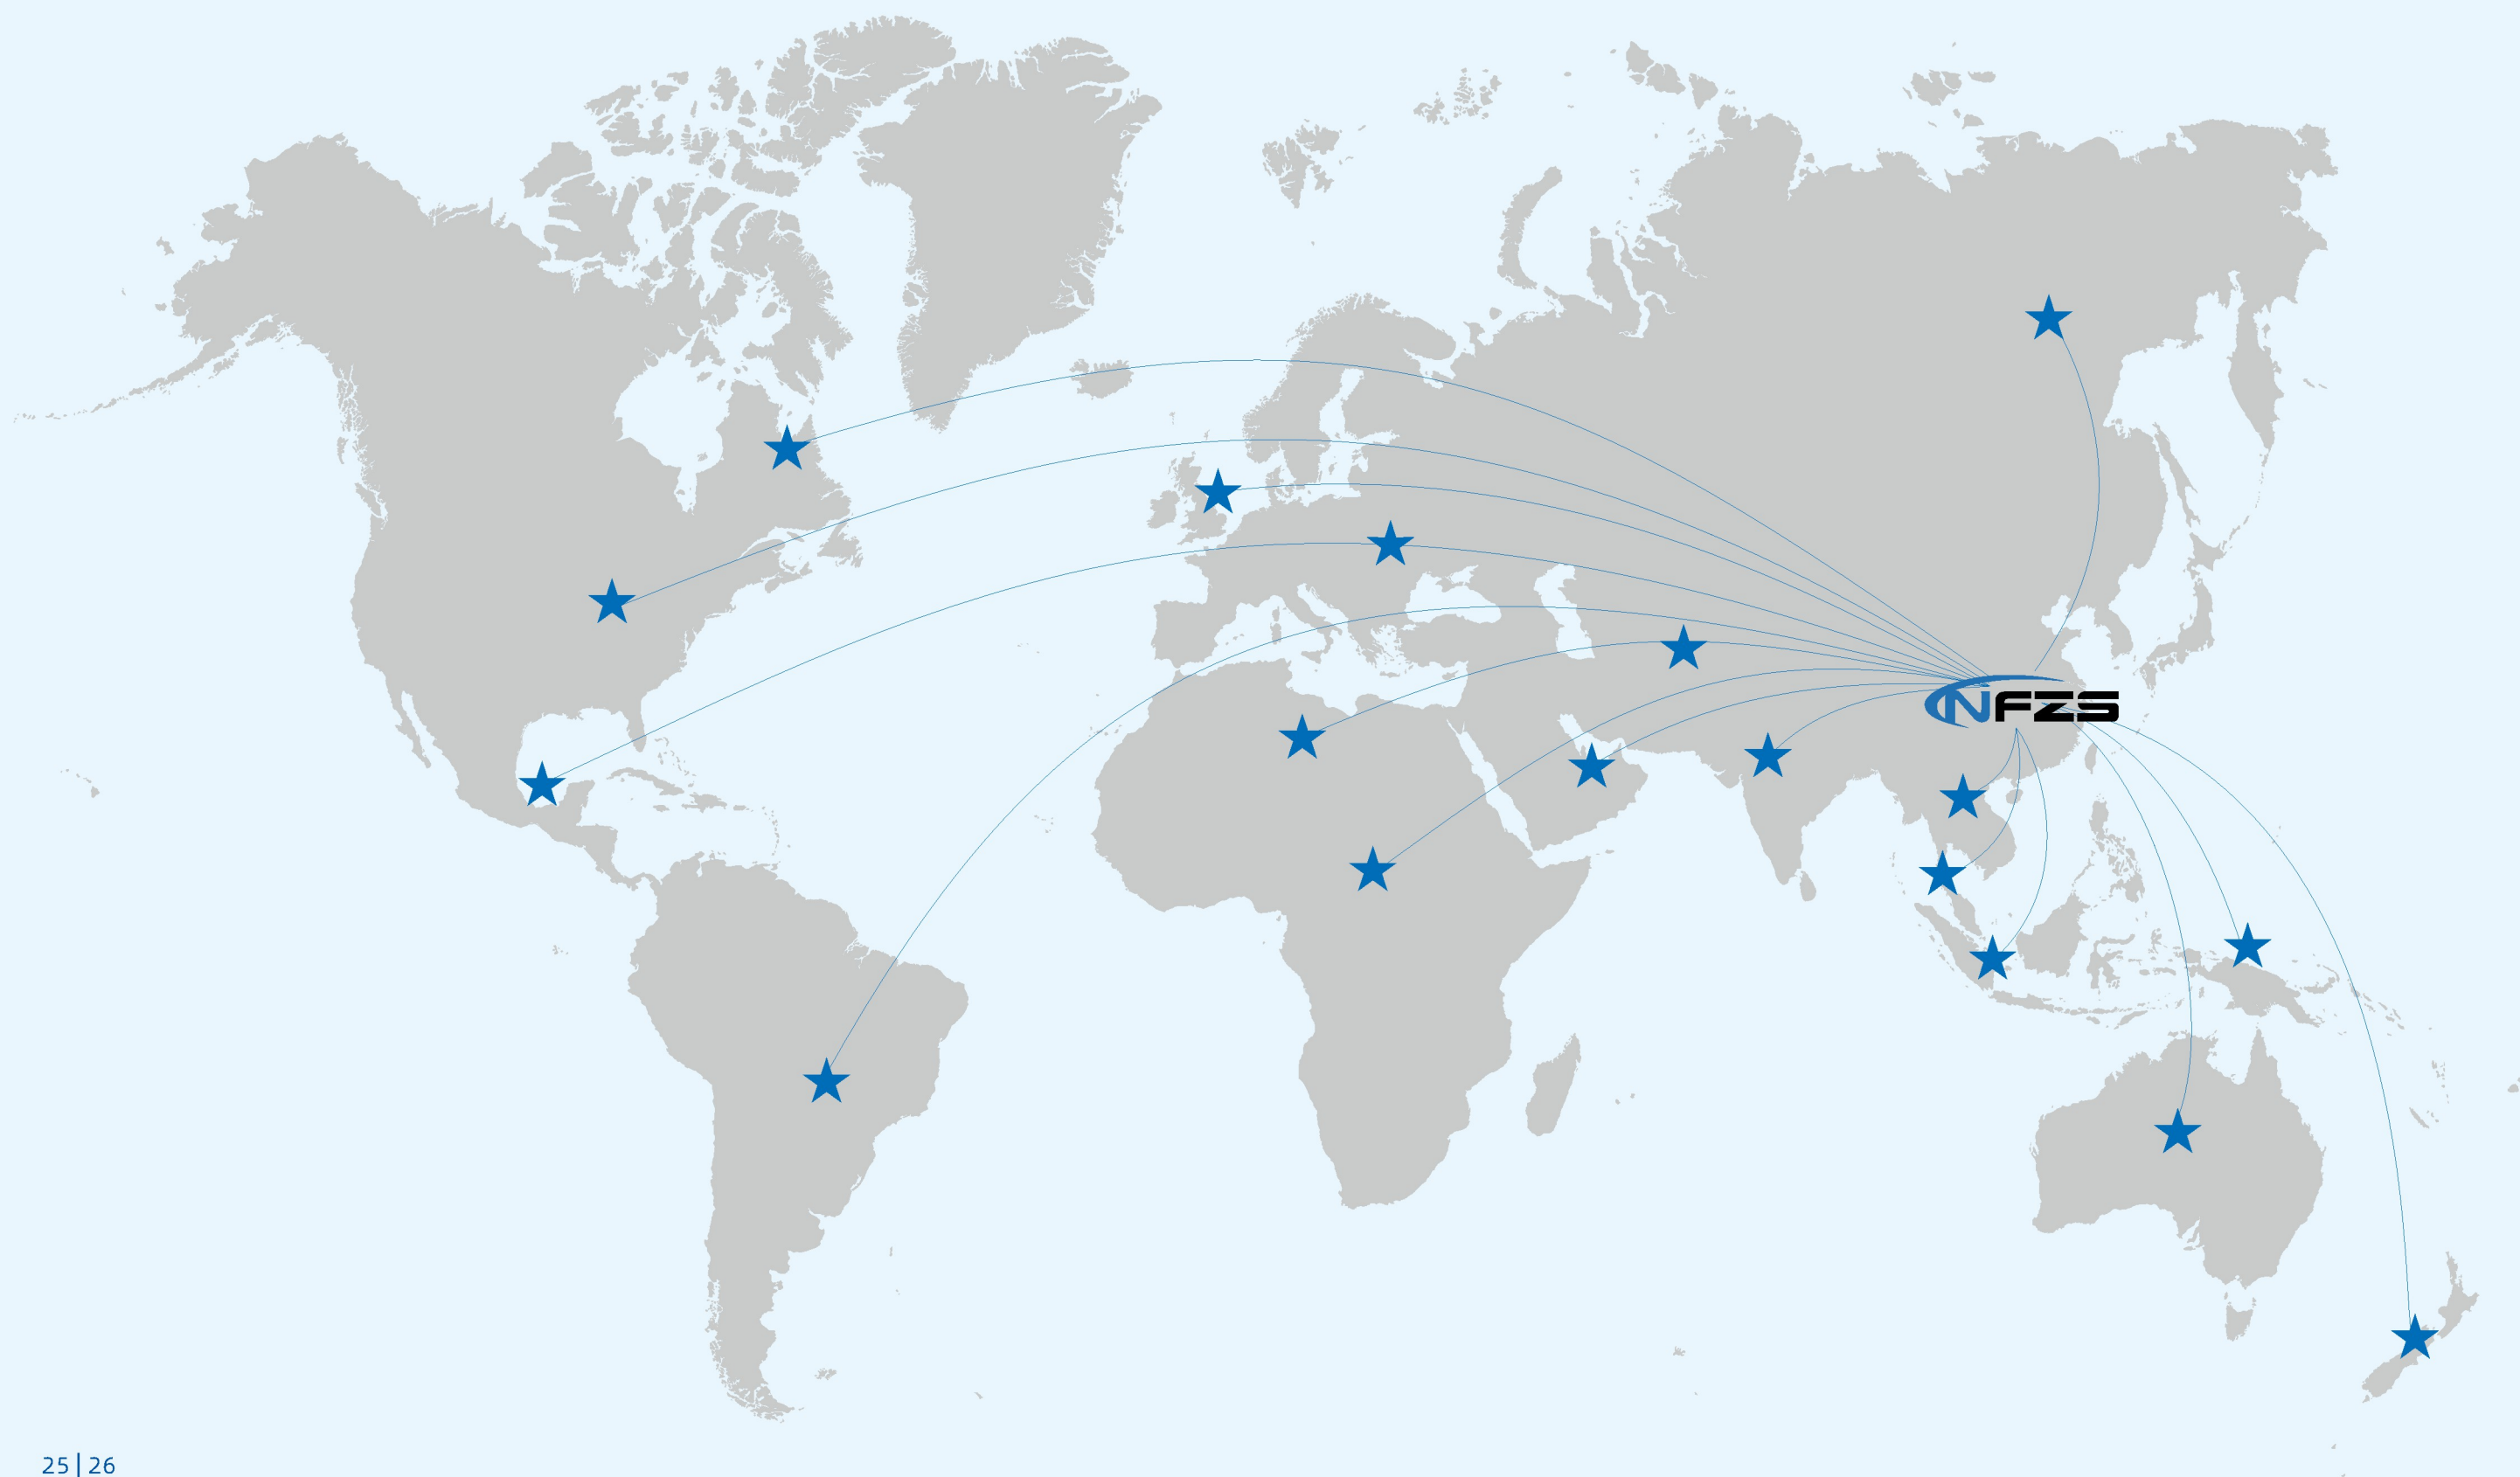

致力于**海绵城市**建设
引领**智慧水务**发展