

NIS
NISF
NISO

50Hz
端吸
离心泵

CNP 南方泵业
中国节能泵王



南方泵业股份有限公司
NANFANG PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

公司地址: 中国·杭州·仁和
邮政编码: 311107
服务热线: 400-826-7722
电子邮箱: service@nanfang-pump.com
网址: www.cnppump.cn



版本号: 260224

数据仅供参考: 如有修改, 恕不另行通知。

版权所有, 盗版必究

让中国节能方案润泽世界


目 录

型号含义	1
最小进口压力	1
泵结构	2
典型应用	2
特点	2
性能参数	2
电机参数	2
曲线条件	3
管道安装条件	3
运行条件	3
NISO/NIS/NISF*G,NISO/NIS/NISF*(Q)型谱图	4
NISO,NIS,NISF 型谱图	5
NIS,NISF 截面图	6
NIS,NISF 零件材料	6
NISO 截面图	7
NISO 零件材料	7
NISO/NIS/NISF*G,NISO/NIS/NISF*(Q)产品范围	8
NISO/NIS/NISF*G,NISO/NIS/NISF*(Q)性能曲线	11
2 极	
NISO/NIS/NISF50-32-125G/50-32-160G	11
NISO/NIS/NISF65-50-125G/65-50-160G	12
NISO/NIS/NISF80-65-125G/80-65-160G	13
NISO/NIS/NISF100-65-200G/100-65-250G	14
NISO/NIS/NISF100-65-315G/100-80-125G	15
NISO/NIS/NISF100-80-160G/125-100-200(Q)	16
NISO/NIS/NISF125-100-200G/125-100-250G	17
NISO/NIS/NISF125-100-315G	18
4 极	
NISO/NIS/NISF100-65-200G	18
NISO/NIS/NISF100-65-250G/100-65-315G	19
NISO/NIS/NISF100-80-160G/125-100-200G	20
NISO/NIS/NISF125-100-250G/125-100-315G	21
NISO/NIS/NISF125-100-400G/150-125-200(Q)	22
NISO/NIS/NISF150-125-200G/150-125-250G	23
NISO/NIS/NISF150-125-315(Q)/150-125-315G	24
NISO/NIS/NISF150-125-400(Q)/150-125-400G	25
NISO/NIS/NISF200-150-250(Q)/200-150-250G	26
NISO/NIS/NISF200-150-315G/200-150-400G	27
NIS/NISF*G,NIS/NISF*(Q)泵外形尺寸图	28
NIS/NISF*G,NIS/NISF*(Q)泵外形尺寸表	28
NIS/NISF*G,NIS/NISF*(Q)法兰	31
NISO*G,NISO*(Q)泵外形尺寸图	32
NISO*G,NISO*(Q)泵外形尺寸表	32
NISO*G,NISO*(Q)泵组外形尺寸图	34
NISO*G,NISO*(Q)泵组外形尺寸表	34

目 录

NISO*G,NISO*(Q)泵组外形尺寸表 (槽钢底座结构)	36
NISO*G,NISO*(Q)泵组外形尺寸图 (膜片联轴器结构)	37
NISO*G,NISO*(Q)泵组外形尺寸表 (膜片联轴器结构)	38
NISO,NIS,NISF 产品范围	40
NISO,NIS,NISF 性能曲线	46
2 极	
NISO,NIS,NISF50-32-160/50-32-200	46
NISO,NIS,NISF65-40-200/65-40-250	47
NISO,NIS,NISF65-40-315/65-50-160	48
NISO,NIS,NISF80-50-200/80-50-250	49
NISO,NIS,NISF80-50-315/80-65-160	50
NISO,NIS,NISF100-65-200/100-65-250	51
NISO,NIS,NISF100-65-315/100-80-160	52
NISO,NIS,NISF125-100-200/125-100-250	53
NISO,NIS,NISF125-100-315	54
4 极	
NISO,NIS,NISF50-32-160	54
NISO,NIS,NISF50-32-200/65-40-200	55
NISO,NIS,NISF65-40-250/65-40-315	56
NISO,NIS,NISF65-50-160/80-50-200	57
NISO,NIS,NISF80-50-250/80-50-315	58
NISO,NIS,NISF80-65-160/100-65-200	59
NISO,NIS,NISF100-65-250/100-65-315	60
NISO,NIS,NISF100-80-160/125-100-200	61
NISO,NIS,NISF125-100-250/125-100-315	62
NISO,NIS,NISF125-80-400/125-100-400	63
NISO,NIS,NISF150-125-250/150-125-315	64
NISO,NIS,NISF150-125-400/200-150-315	65
NISO,NIS,NISF200-150-400/250-200-250	66
NISO,NIS,NISF250-200-315/250-200-400	67
NISO,NIS,NISF300-250-250(Q)/300-250-250	68
NISO,NIS,NISF300-250-315(Q)/300-250-315	69
NISO,NIS,NISF300-250-400(Q)/300-250-400	70
NISO,NIS,NISF350-300-250/350-300-315	71
NISO 泵外形尺寸图	72
NISO 泵外形尺寸表	73
NISO 泵组外形尺寸图	75
NISO 泵组外形尺寸表	75
NISO 泵组外形尺寸图 (膜片联轴器结构)	82
NISO 泵组外形尺寸表 (膜片联轴器结构)	83
NIS,NISF 泵外形尺寸图	89
NIS,NISF 泵外形尺寸表	89

型号含义

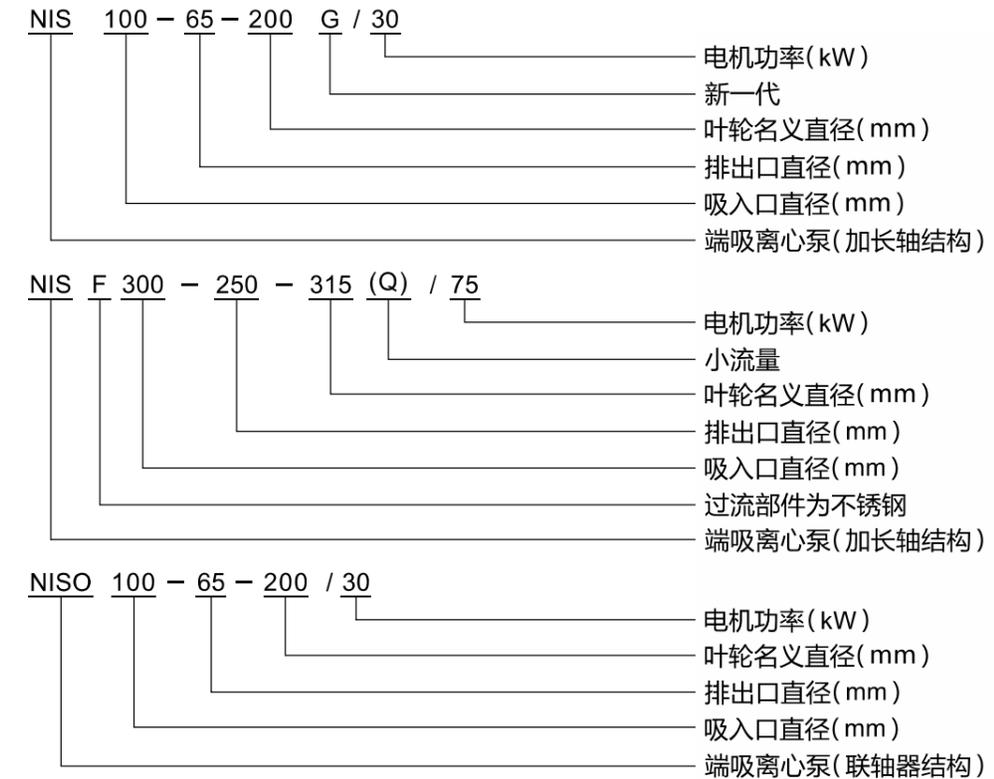

最小进口压力

如果泵中的压力低于输送液体的汽化压力，可能发生汽蚀，为避免汽蚀，确保泵进口侧有一最小压力，最大吸程H(m)可按下式计算：

$$H = P_b \times 10.2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$$

H-最大吸程(m)

P_b-大气压力(bar)

在闭式管路中可以认为是闭式系统的系统压力(bar)。

NPSH-净正吸入压头(m)

可以在性能曲线中NPSH曲线上对应于最大流量处读出。

H_f-入口处的管路损失(m)

其是对应于管路可能产生的最大流量时的值。

H_v-液体的汽化压力(m)

其值的大小取决于液体的温度和液体的汽化压力值。


H_s-安全余量(m)

最小为0.5m压头。

通过计算，如果“H”为正值，说明泵可以在最大吸程“H”的情况下运行；如果“H”为负值，说明泵必须要在进口有一个最小压力为“H”米的压头的情况下才可以正常运行。

注：一般情况下不进行以上计算。只有在下列情况下使用泵时才对“H”进行计算：

- 1、液体温度较高
- 2、液体流速超过了额定值
- 3、吸程较大或进口管路较长
- 4、系统压力太小
- 5、进口条件较差

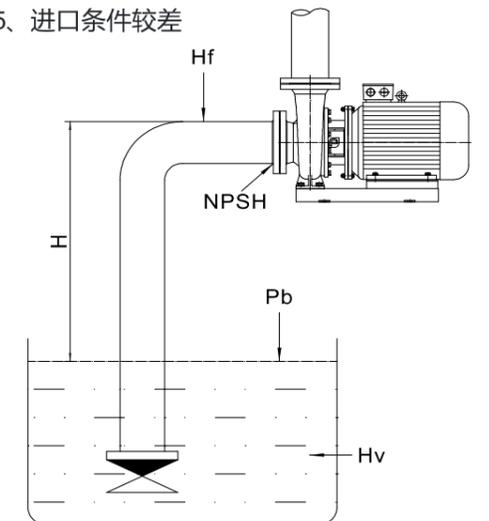

泵结构

泵为非自吸、单级单吸卧式、轴向进水，径向出水，泵体底部与底座固定。

采用标准型耐磨机械密封。

全封闭、风冷IEC标准电机。

NISO采用轴承架，可进行轴承定位，避免轴承的轴向窜动，同时提高了转子部件的刚性。

NISO整体式泵轴，采用油脂润滑的导向深沟球轴承。

NISO泵与电机之间采用曲面爪型联轴器或膜片联轴器相连。

NISO泵外形及安装尺寸符合ISO2858标准。

NIS,NISF泵采用直联型联接加长轴结构。

铸铁泵体进出口法兰符合GB/T17241.6(ISO7005-2)标准，压力等级PN16；不锈钢泵体进出口法兰符合GB/T9124.1(ISO7005-1)标准，压力等级PN16。

典型应用

产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易燃易爆且不含固体颗粒或纤维的液体中使用。

供水系统

供热、空调系统

增压供水、恒压供水

消防喷淋系统

灌溉、畜牧使用

工业冷却、加热循环系统

工业输送、排放系统

特点

采用后拉式结构、维修时无须拆除泵体及管路。

NISO泵底座配置调节块，提高了联轴器安装调节效率。

NISO泵型仅采用5种泵轴及悬架体部件，提高了零件的互换性。

NISO,NIS,NISF叶轮进行了优化设计，进口口径加大，无涡流，有效地降低水泵汽蚀余量，使得水泵运行平稳低噪声，性能曲线较平，流量范围较宽，性能与国外同行相似。

NIS带G，带Q系列产品完全按照GB/T5662最新标准设计，性能曲线相对于NIS,NIS,NISF型性能曲线较为陡峭，流量范围符合目标要求。采用优秀的水力模型、CFD优化，效率高，扬程分布合理。结构紧凑，安装方便。

NIS,NISF泵体积小、结构紧凑、安装简单。

性能参数

最大流量：1600m³/h

最高扬程：160m

最大工作压力：16bar

最大功率：200kW

介质温度：-15°C~110°C

环境温度：最高+40°C

海拔：最高1000m

口径：进口口径：DN50~DN350

出口口径：DN32~DN300

电机参数

电机为全封闭，风冷式二极、四极标准电机。

防护等级：IP55

绝缘等级：F

标准电压：50Hz：1×220V

3×220/380V

3×380V

曲线条件

下列说明适用于后面所示的曲线：

曲线公差符合ISO9906：2012，3B等级。

所有曲线都基于电机在恒速2900rpm、2950rpm、1450rpm或1480rpm的测量值。

试验用介质为温度在20°C，不含有任何固体杂质和空气的清水，运动粘度为1mm²/s。

泵的使用参照加粗曲线的性能范围，以防流量过小产生过热和流量过大使用电机过载等。如果泵送液体的粘度或密度不同于水，则须对电机性能进行调整。


管道安装条件

安装管道时，必须确保泵壳不承受管道应力。

吸水管和排水管尺寸必须恰当，同时需要考虑到泵的入口压力。

安装管道，避免产生气阻，特别是在泵的入口侧。

见图

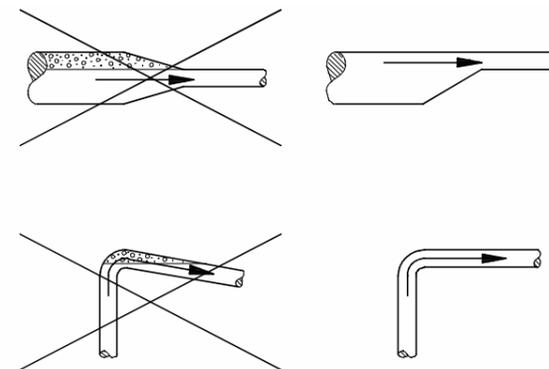

运行条件

泵的相对湿度

泵专门设计安装在非腐蚀性和非爆炸性环境。相对湿度不得超过95%。


环境湿度和海拔高度

环境湿度与安装的海拔高度是影响电机寿命的重要因素，因为他们影响到轴承和绝缘系统的寿命。



安装海拔高度是安装位置高出海平面的高度，如果环境温度超过建议的最高环境温度，或安装高度超过建议的最大海拔高度则由于空气密度较低，冷却散热效果较差，不得使用电机满负荷运行，在这种情况下，要选择更高输出功率的电机。

在泵的两端分别安装一个隔离阀，以便在需要对泵进行清洁或维修时无须将系统排干。



确保在尽可能接近泵的地方为管道提供足够的支持（入口侧和出口侧）。对接法兰应该与泵的法兰紧贴而又不受到牵拉应力，因为牵拉应力的存在会损坏泵。

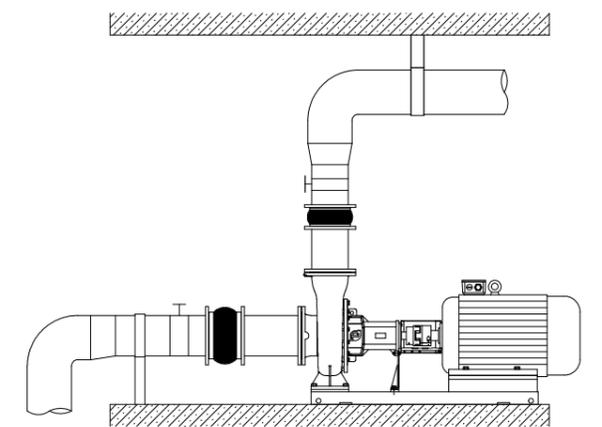


NISO/NIS/NISF*G,NISO/NIS/NISF*(Q)型谱图

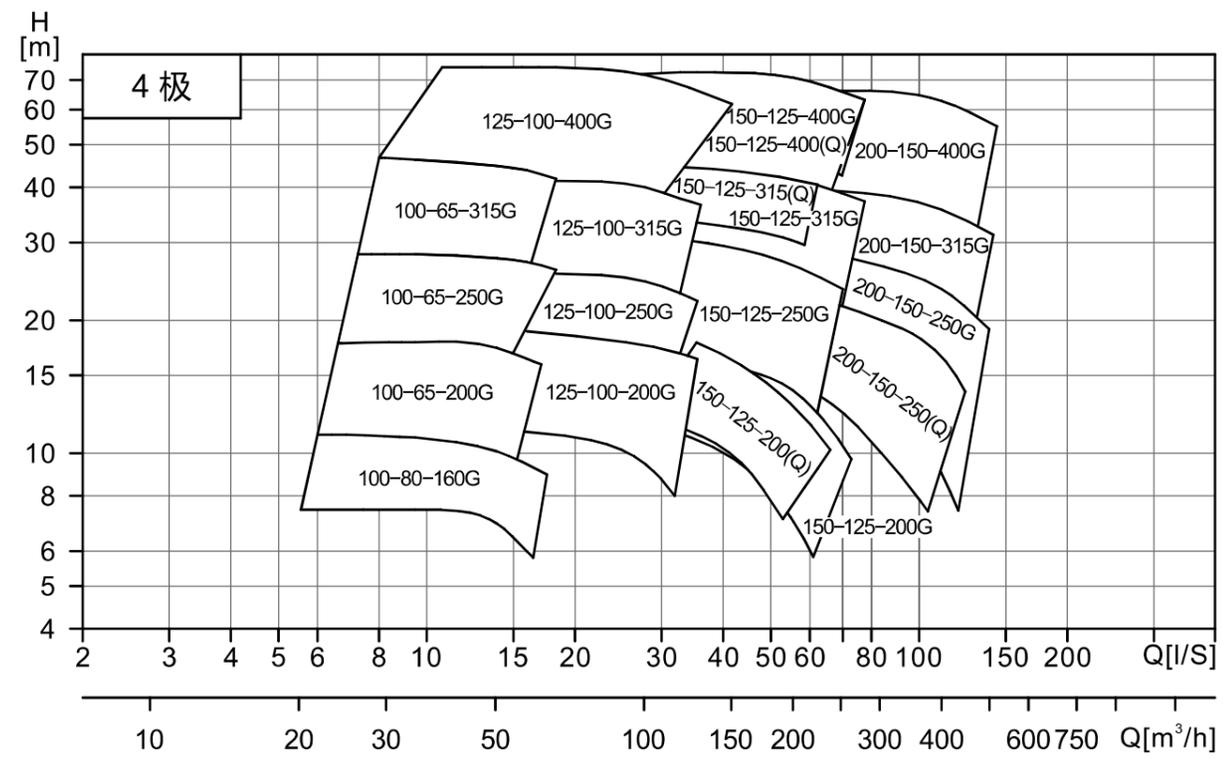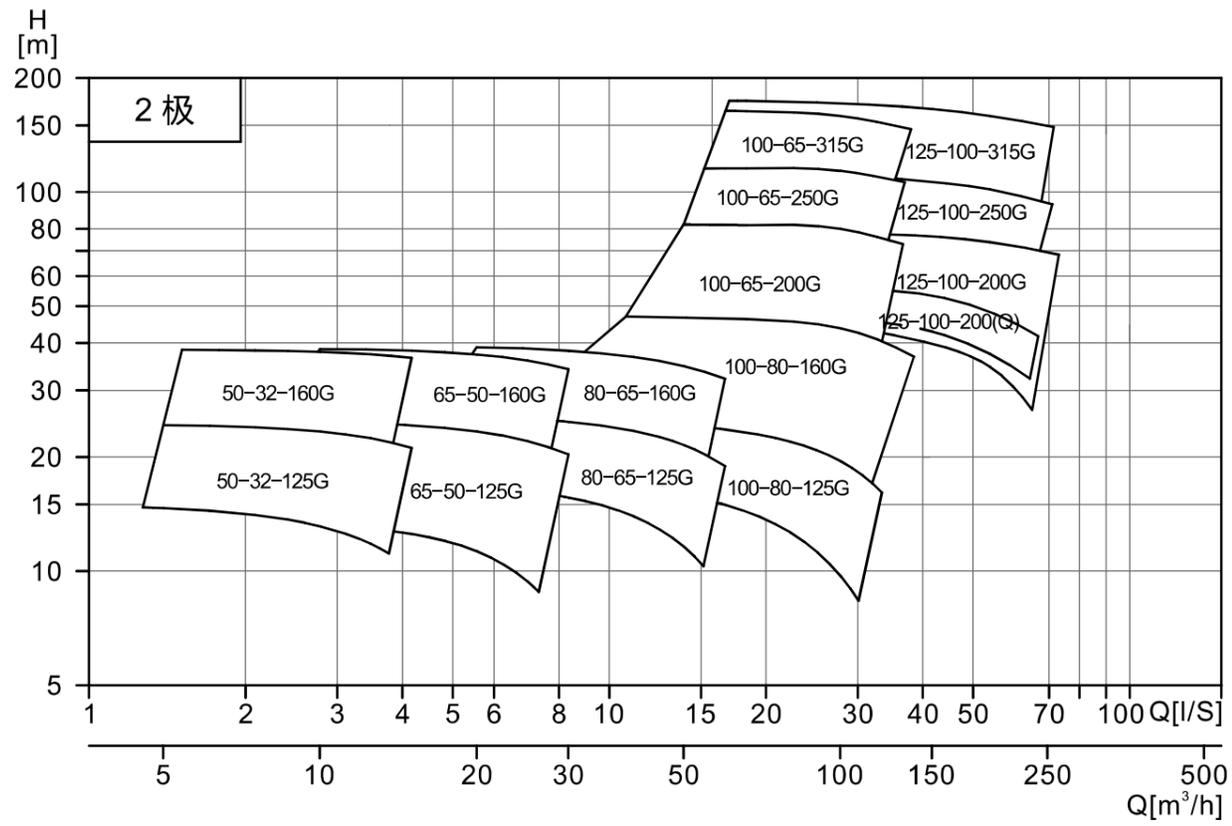

NISO,NIS,NISF型谱图

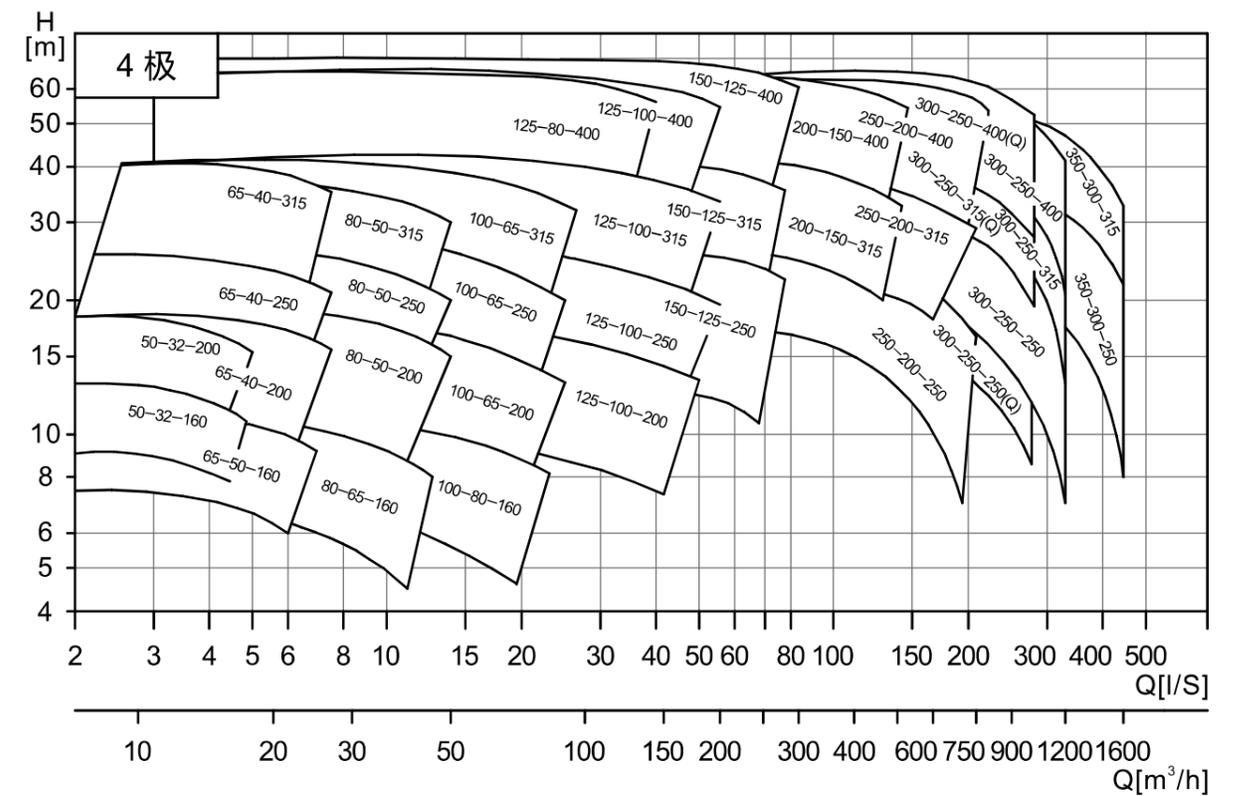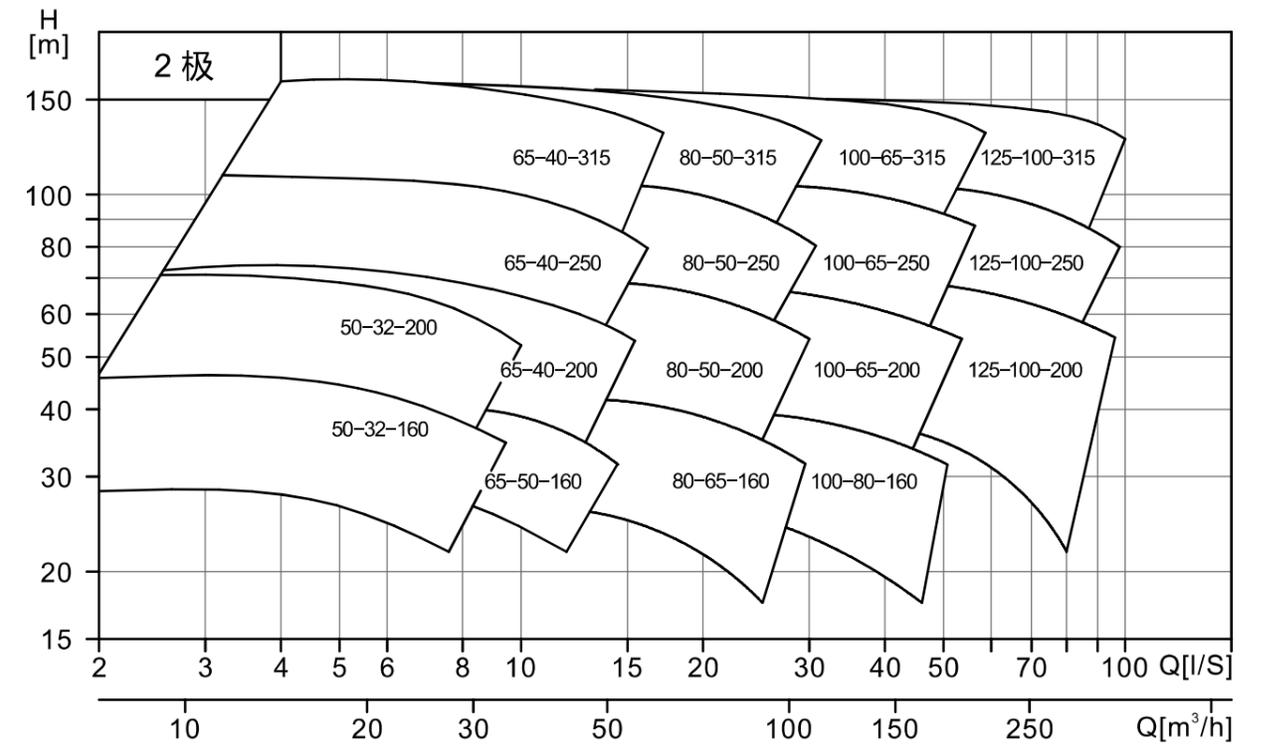


NIS,NISF截面图

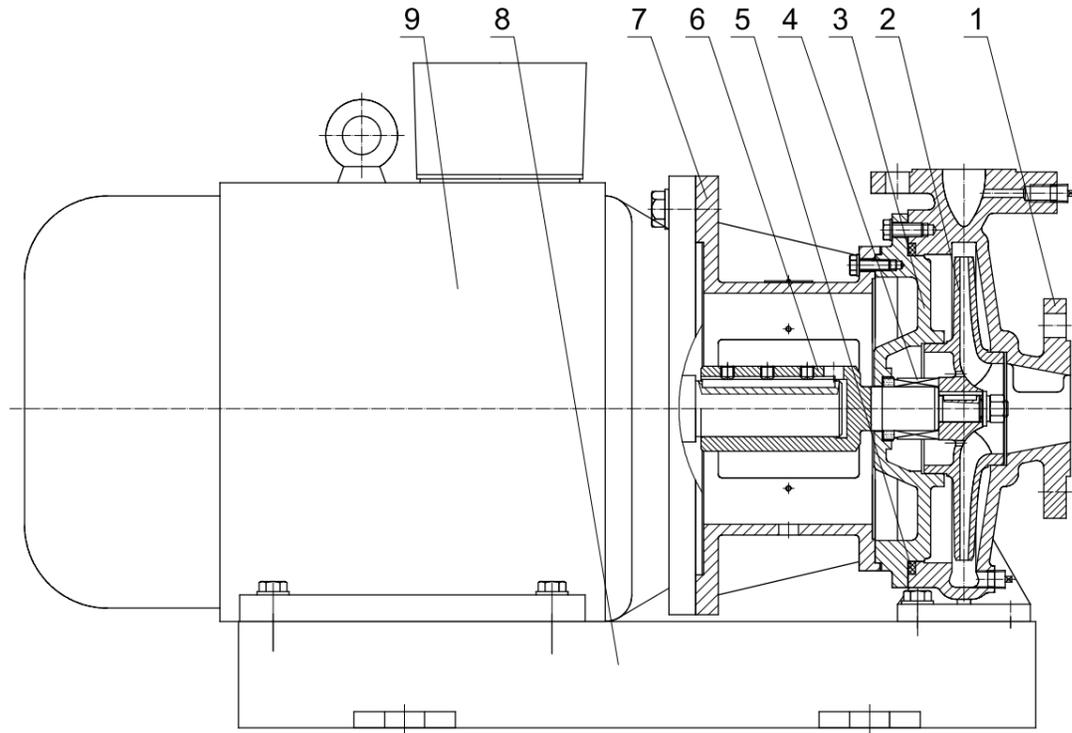

NIS,NISF零件材料

序号	零件名称	材料	对照代号/AISI/ASTM
1	泵体	铸铁HT200/铸铁QT500-7/ZG07Cr19Ni9	ASTM25B/ASTM80-55-06/AISI304
2	叶轮	铸铁HT200/ZG07Cr19Ni9	ASTM25B/AISI304
3	泵盖	铸铁HT200/ZG07Cr19Ni9	ASTM25B/AISI304
4	机械密封	石墨-碳化硅	
5	O形橡胶圈	丁腈橡胶NBR	
6	泵轴	不锈钢20Cr13/06Cr19Ni10	AISI420/AISI304
7	泵头	铸铁HT200	ASTM25B
8	底座	Q235-B	AISIA570
9	电机		

NISO截面图

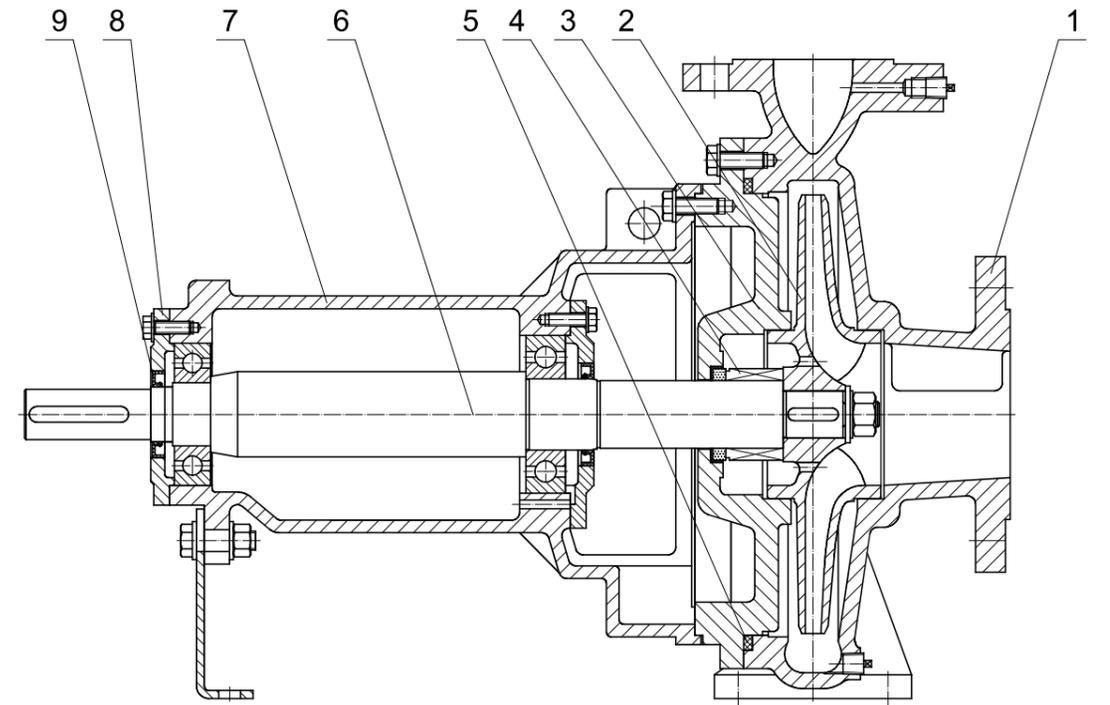

NISO零件材料

序号	零件名称	材料	对照代号/AISI/ASTM
1	泵体	铸铁QT500-7/ZG07Cr19Ni9	ASTM80-55-06/AISI304
2	叶轮	铸铁HT200/ZG07Cr19Ni9	ASTM25B/AISI304
3	泵盖	铸铁HT200/ZG07Cr19Ni9	ASTM25B/AISI304
4	机械密封	石墨-碳化硅	
5	O形橡胶圈	丁腈橡胶NBR	
6	泵轴	不锈钢20Cr13/06Cr19Ni10	AISI420/AISI304
7	悬架体	铸铁HT200	ASTM25B
8	轴承压盖	铸铁HT200	ASTM25B
9	油封	丁腈橡胶NBR	

NISO/NIS/NISF*G,NISO/NIS/NISF*(Q)产品范围

2极

序号	泵型号	Q [m³/h]	H [m]	流量使用范围 [m³/h]	配用电机 [kW]	n [r/min]
1	50-32-125G/0.75*	12.5	11.5	5~15	0.75	2900
2	50-32-125G/1.1*		17			
3	50-32-125G/1.5*		22			
4	50-32-160G/2.2		34			
5	50-32-160G/3		38			
6	65-50-125G/1.1*	25	9	10~30	1.1	
7	65-50-125G/1.5*		13.5			
8	65-50-125G/2.2*		20			
9	65-50-160G/3		27			
10	65-50-160G/4		35			
11	80-65-125G/2.2*	50	11	20~60	2.2	
12	80-65-125G/3*		15			
13	80-65-125G/4*		20			
14	80-65-160G/5.5		28			
15	80-65-160G/7.5		34			
16	100-65-200G/18.5	100	42	40~120	18.5	
17	100-65-200G/22		51			
18	100-65-200G/30		67			
19	100-65-200G/37		80			
20	100-65-250G/45		103			
21	100-65-250G/55		116			
22	100-65-315G/75		140			
23	100-65-315G/90		160			
24	100-80-125G/4*	100	9	40~120	4	
25	100-80-125G/5.5*		14.5			
26	100-80-125G/7.5		19			
27	100-80-160G/11*	100	26	40~120	11	
28	100-80-160G/15*		36			
29	100-80-160G/18.5*		44			
30	125-100-200(Q)/30	160	43	60~200	30	
31	125-100-200(Q)/37		52			

NISO/NIS/NISF*G,NISO/NIS/NISF*(Q)产品范围

2极

序号	泵型号	Q [m³/h]	H [m]	流量使用范围 [m³/h]	配用电机 [kW]	n [r/min]
32	125-100-200G/30	200	35	80~240	30	2950
33	125-100-200G/37		45			
34	125-100-200G/45		54			
35	125-100-200G/55		68			
36	125-100-200G/75		74			
37	125-100-250G/75		86			
38	125-100-250G/90		102			
39	125-100-315G/110		128			
40	125-100-315G/132		150			
41	125-100-315G/160		160			

4极

序号	泵型号	Q [m³/h]	H [m]	流量使用范围 [m³/h]	配用电机 [kW]	n [r/min]
1	100-65-200G/3	50	13	20~60	3	1450
2	100-65-200G/4		17.5			
3	100-65-250G/5.5		24			
4	100-65-250G/7.5		28			
5	100-65-315G/11		40			
6	100-65-315G/15	45	1480			
7	100-80-160G/1.5*	7				
8	100-80-160G/2.2*	10	1450			
9	125-100-200G/4	9.5				
10	125-100-200G/5.5	13				
11	125-100-200G/7.5	18				
12	125-100-250G/11	25				
13	125-100-315G/15	100	33	40~120	15	1480
14	125-100-315G/18.5		40			
15	125-100-400G/30		55			
16	125-100-400G/37		68			
17	125-100-400G/45		72			

NISO/NIS/NISF*G,NISO/NIS/NISF*(Q)产品范围


4极

序号	泵型号	Q [m³/h]	H [m]	流量使用范围 [m³/h]	配用电机 [kW]	n [r/min]
18	150-125-200(Q)/5.5	160	8.5	60~200	5.5	1450
19	150-125-200(Q)/7.5*		12		7.5	
20	150-125-200(Q)/11*		16		11	
21	150-125-200G/5.5*	200	7	80~240	5.5	1450
22	150-125-200G/7.5*		10		7.5	
23	150-125-200G/11*		14		11	
24	150-125-250G/15		18		15	
25	150-125-250G/18.5		23		18.5	
26	150-125-250G/22	160	27	60~200	22	1480
27	150-125-315(Q)/22		32		30	
28	150-125-315(Q)/30		43		30	
29	150-125-315G/30	200	36	80~240	30	1480
30	150-125-315G/37		42		37	
31	150-125-400(Q)/37	160	50	60~200	37	1480
32	150-125-400G/45	200	54	80~240	45	
33	150-125-400G/55		64		55	
34	150-125-400G/75		71		75	
35	200-150-250(Q)/11	300	9.5	120~360	11	
36	200-150-250(Q)/15		12.5		15	
37	200-150-250(Q)/18.5		16		18.5	
38	200-150-250(Q)/22		20		22	
39	200-150-250G/15	400	9	160~480	15	
40	200-150-250G/18.5		12		18.5	
41	200-150-250G/22		15.5		22	
42	200-150-250G/30		20		30	
43	200-150-315G/37		24		37	
44	200-150-315G/45		29		45	
45	200-150-315G/55		36		55	
46	200-150-400G/75		47		75	
47	200-150-400G/90		56		90	
48	200-150-400G/110		63		110	

注: 带*号的水泵目前只有NIS/NISF结构



性能曲线

NISO/NIS/NISF50-32-125G/50-32-160G

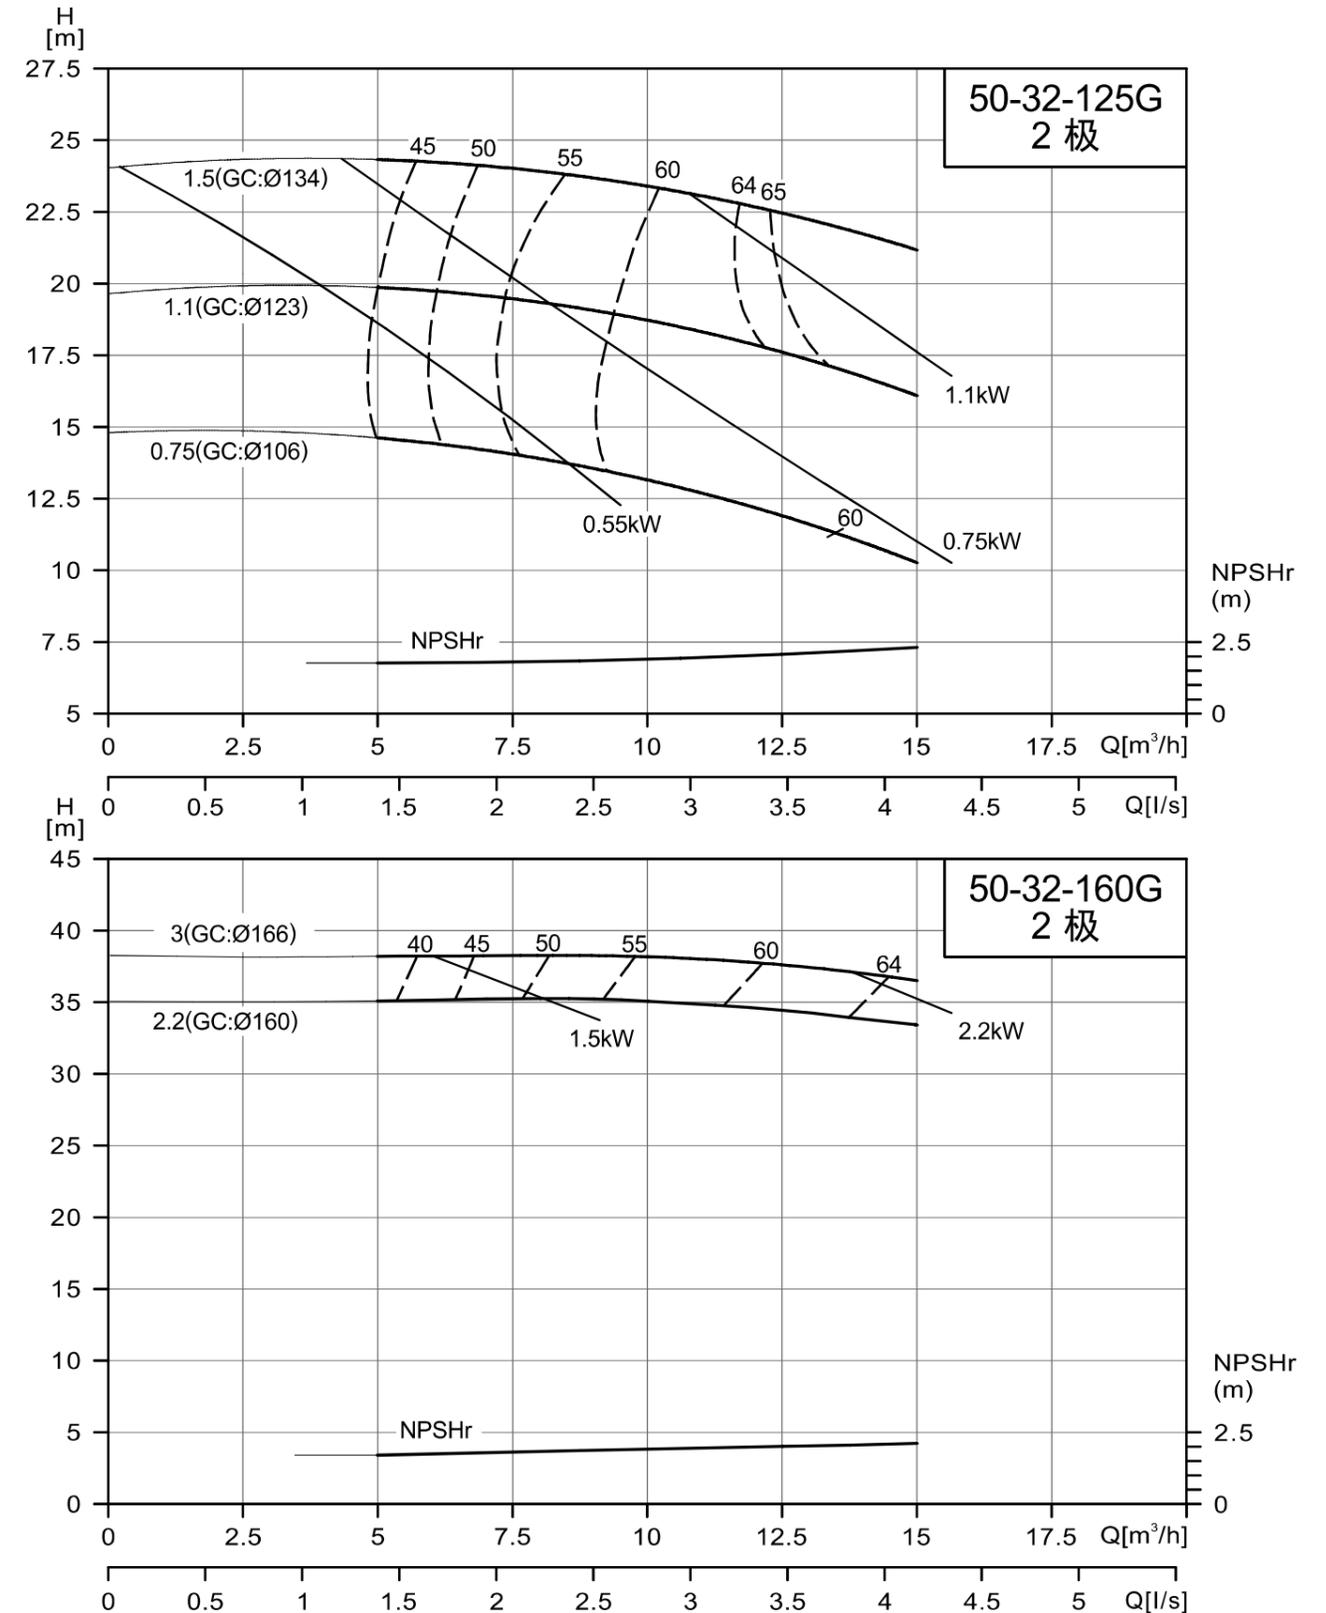



性能曲线

NISO/NIS/NISF65-50-125G/65-50-160G

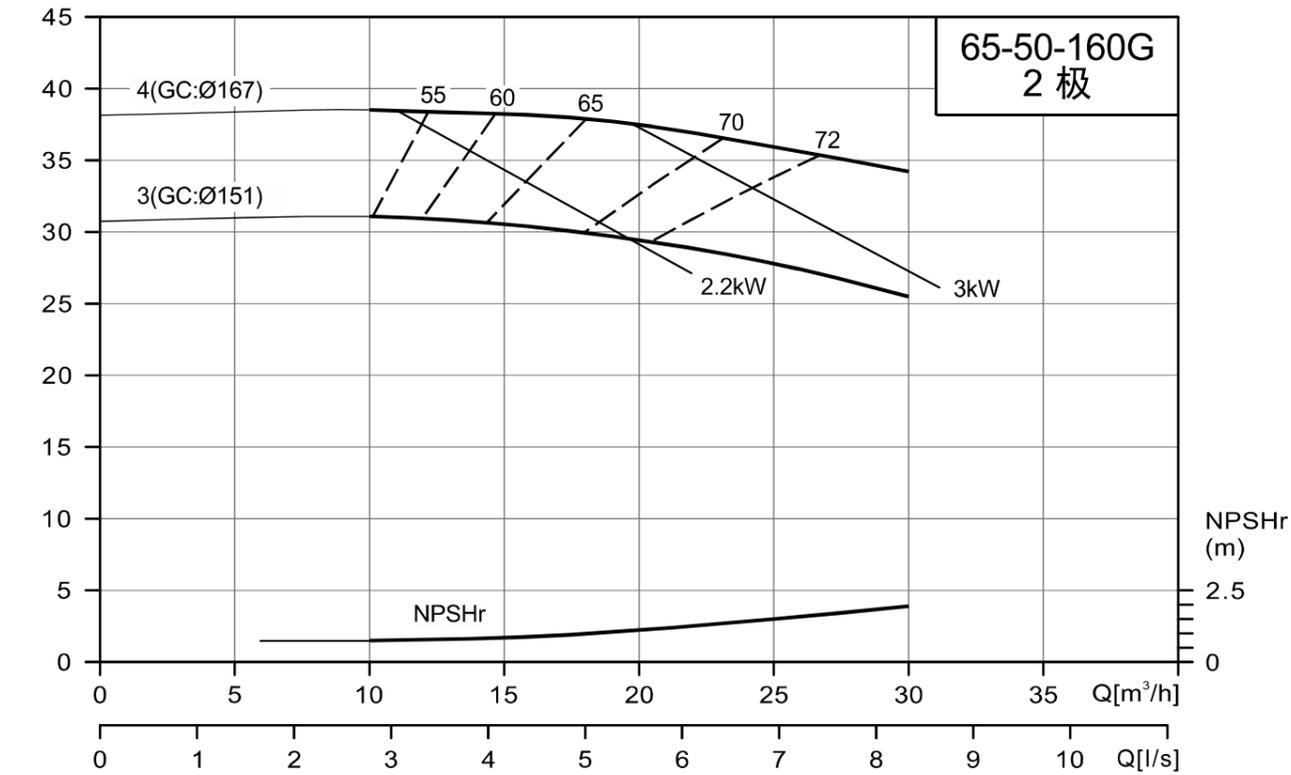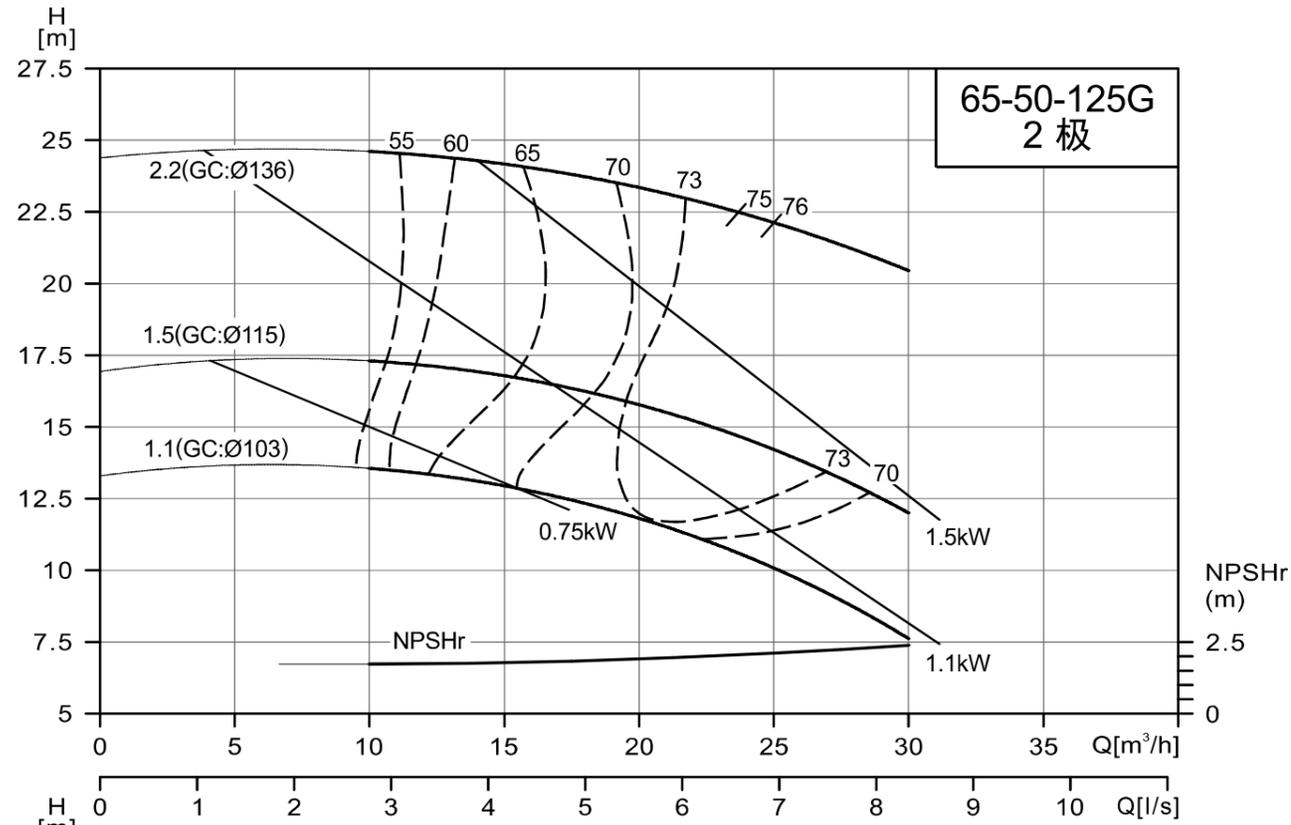



性能曲线

NISO/NIS/NISF80-65-125G/80-65-160G

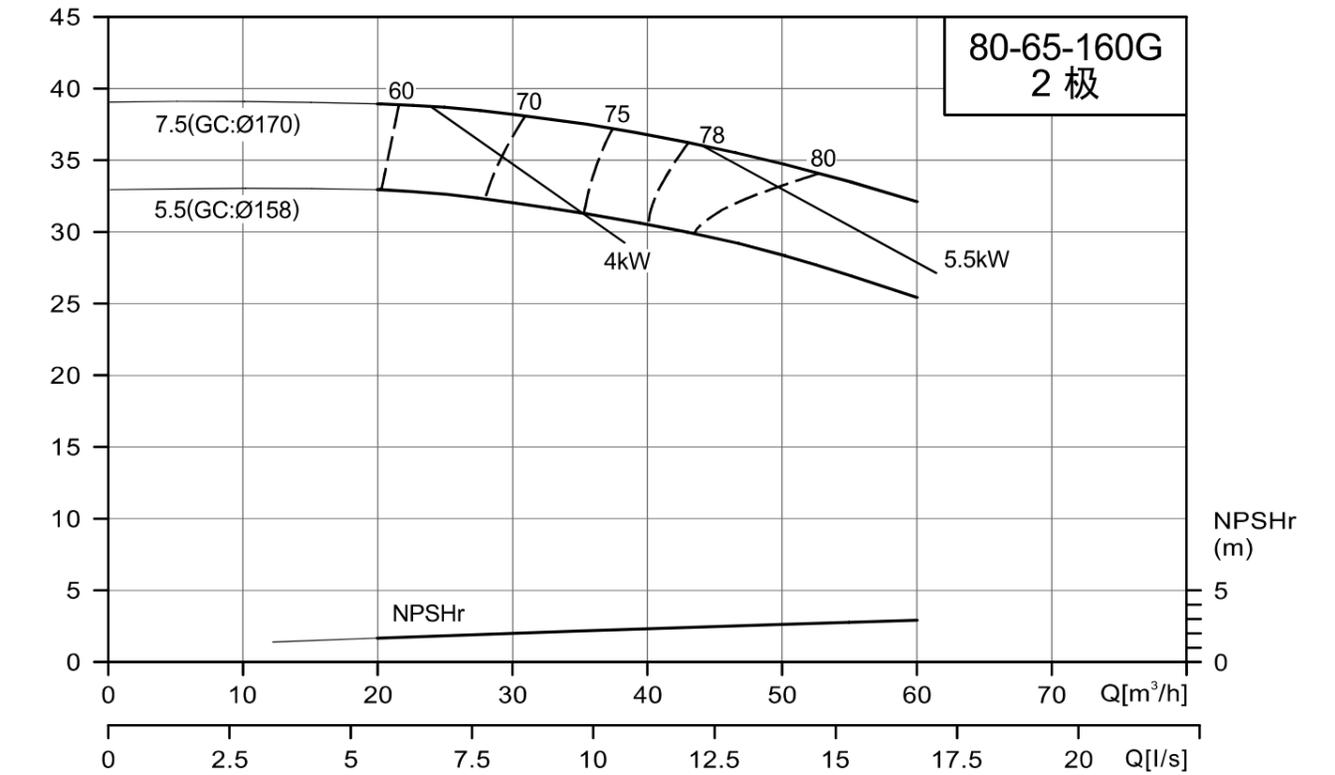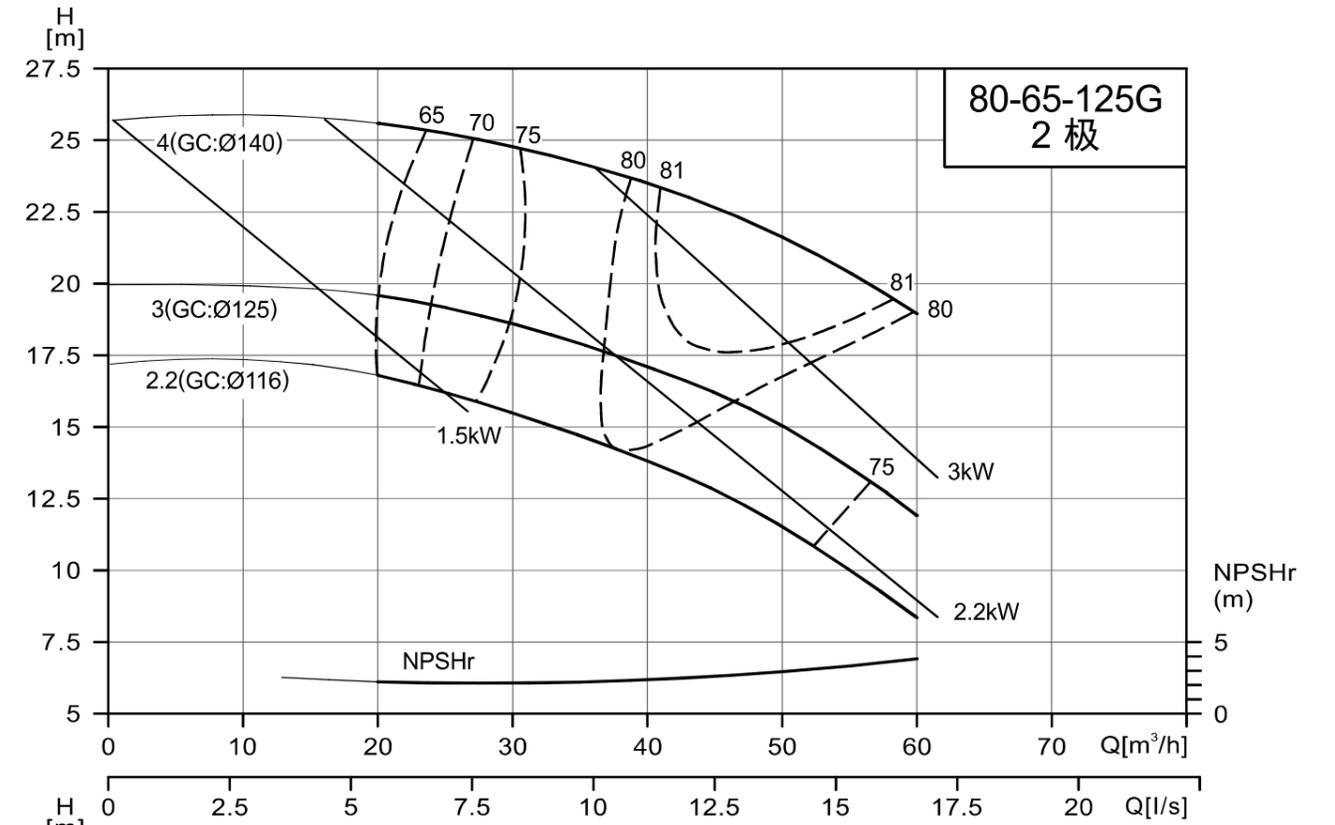



性能曲线

NISO/NIS/NISF100-65-200G/100-65-250G

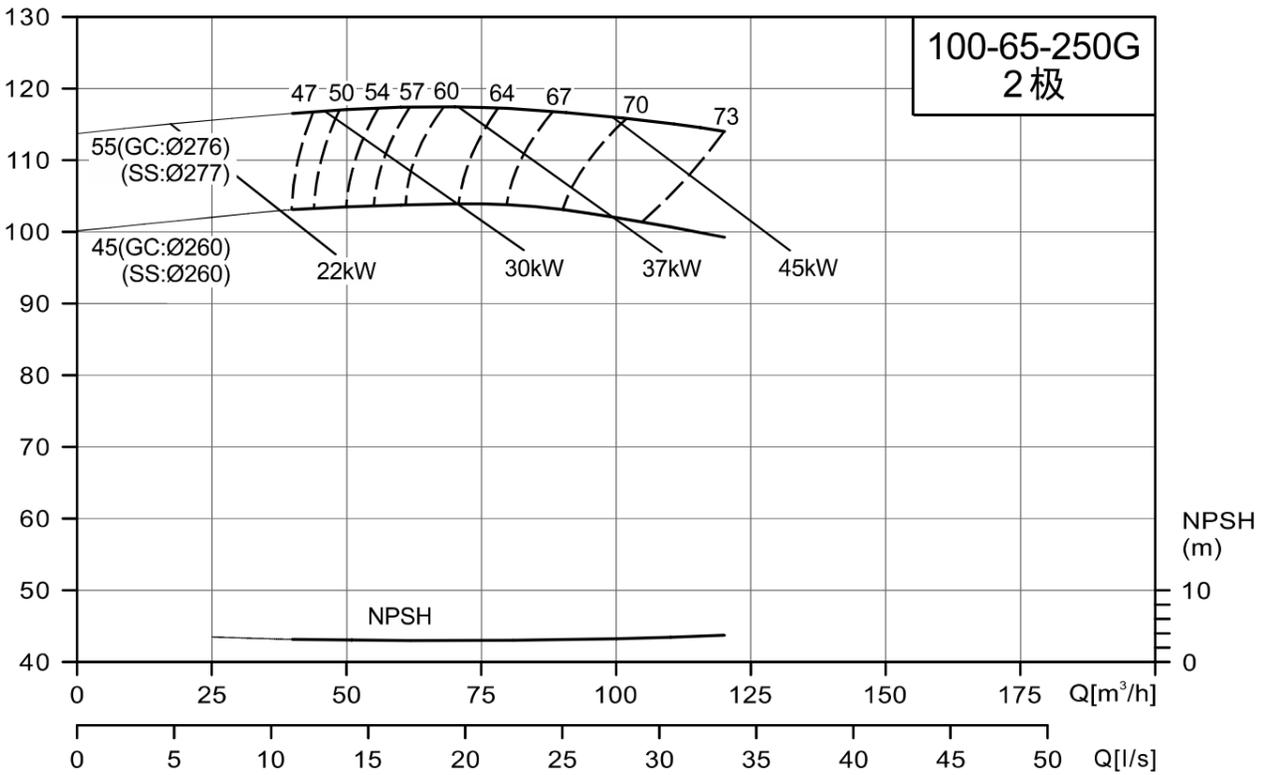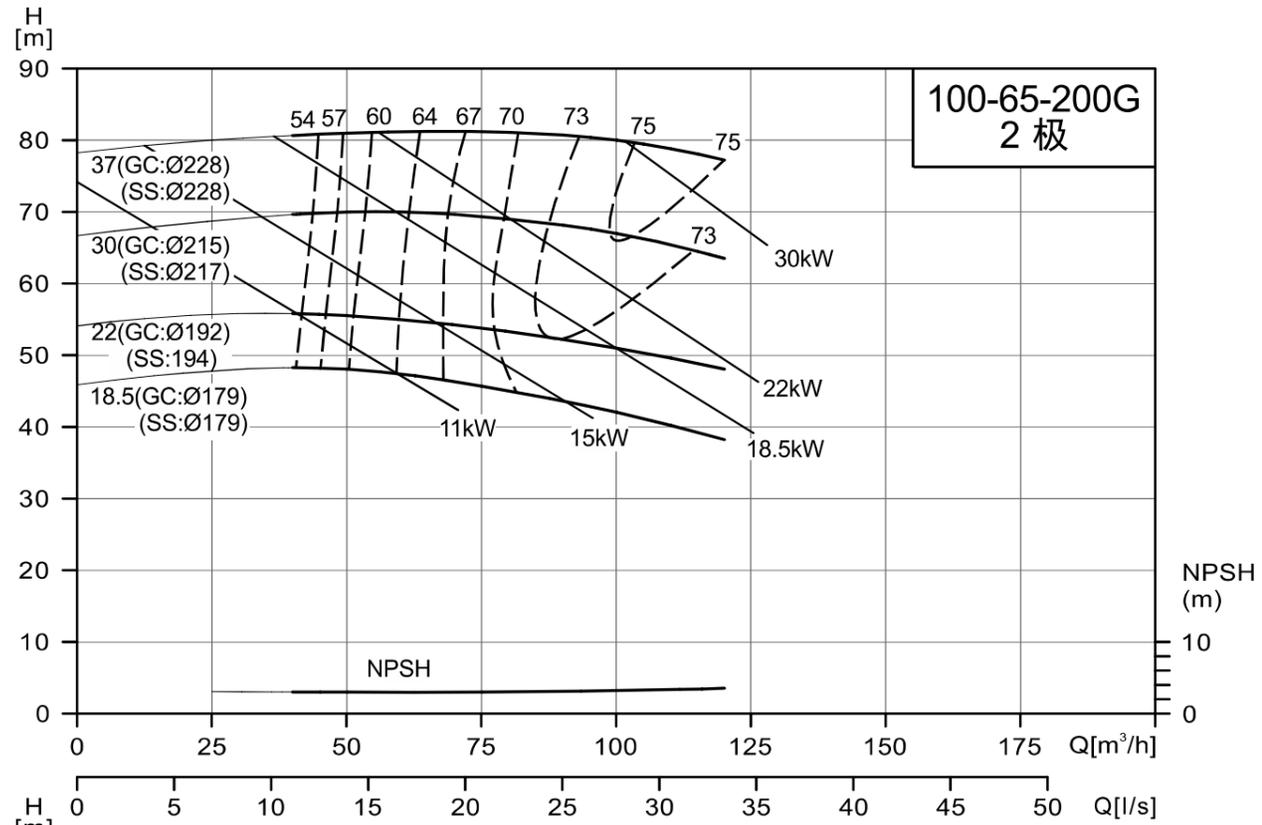



性能曲线

NISO/NIS/NISF100-65-315G/100-80-125G

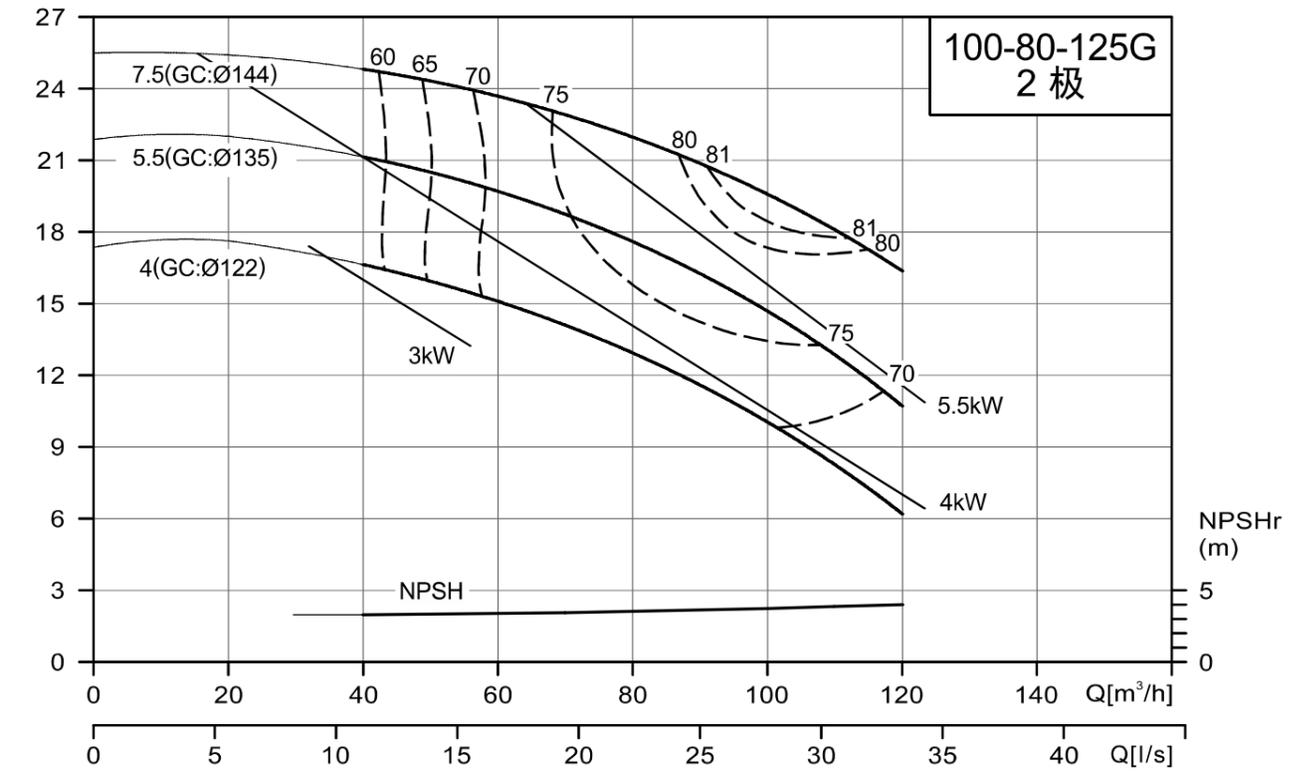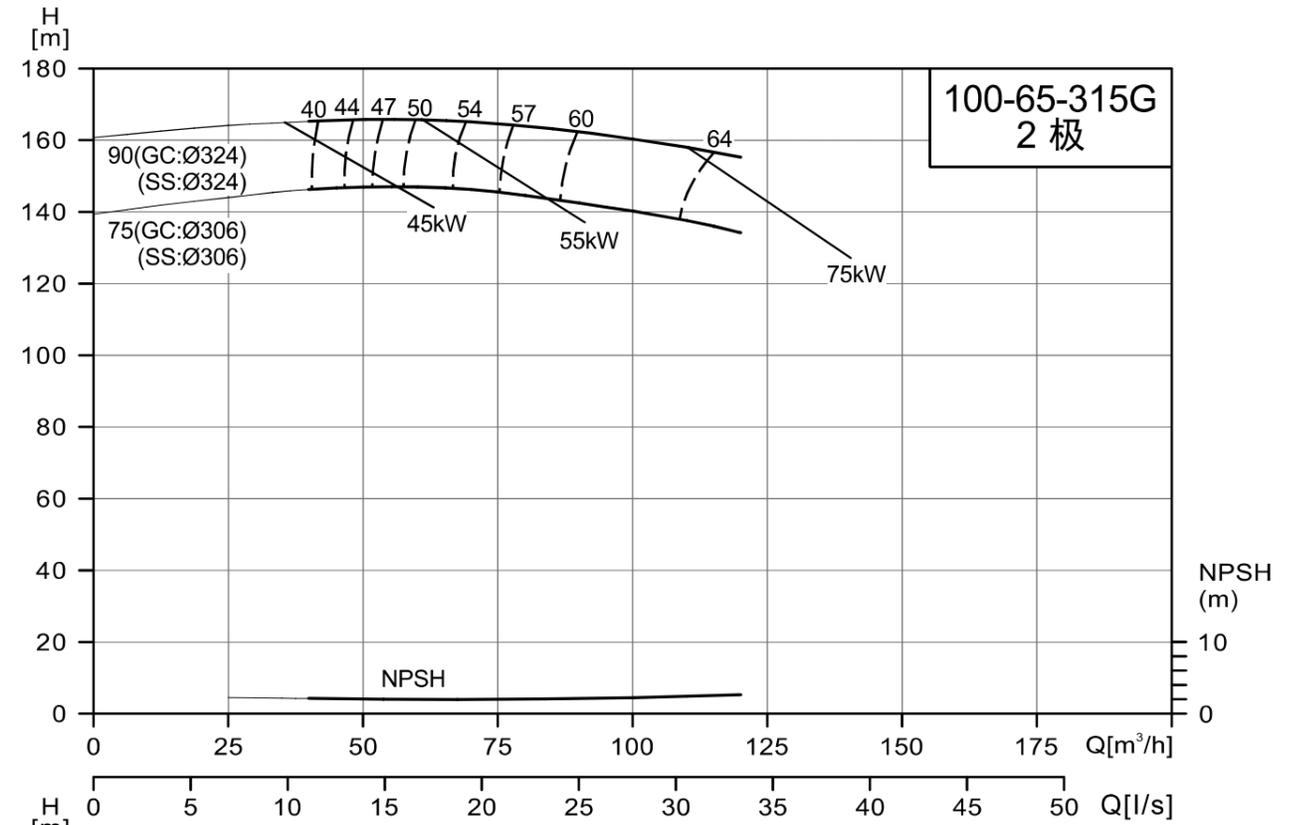



性能曲线

NISO/NIS/NISF100-80-160G/125-100-200(Q)

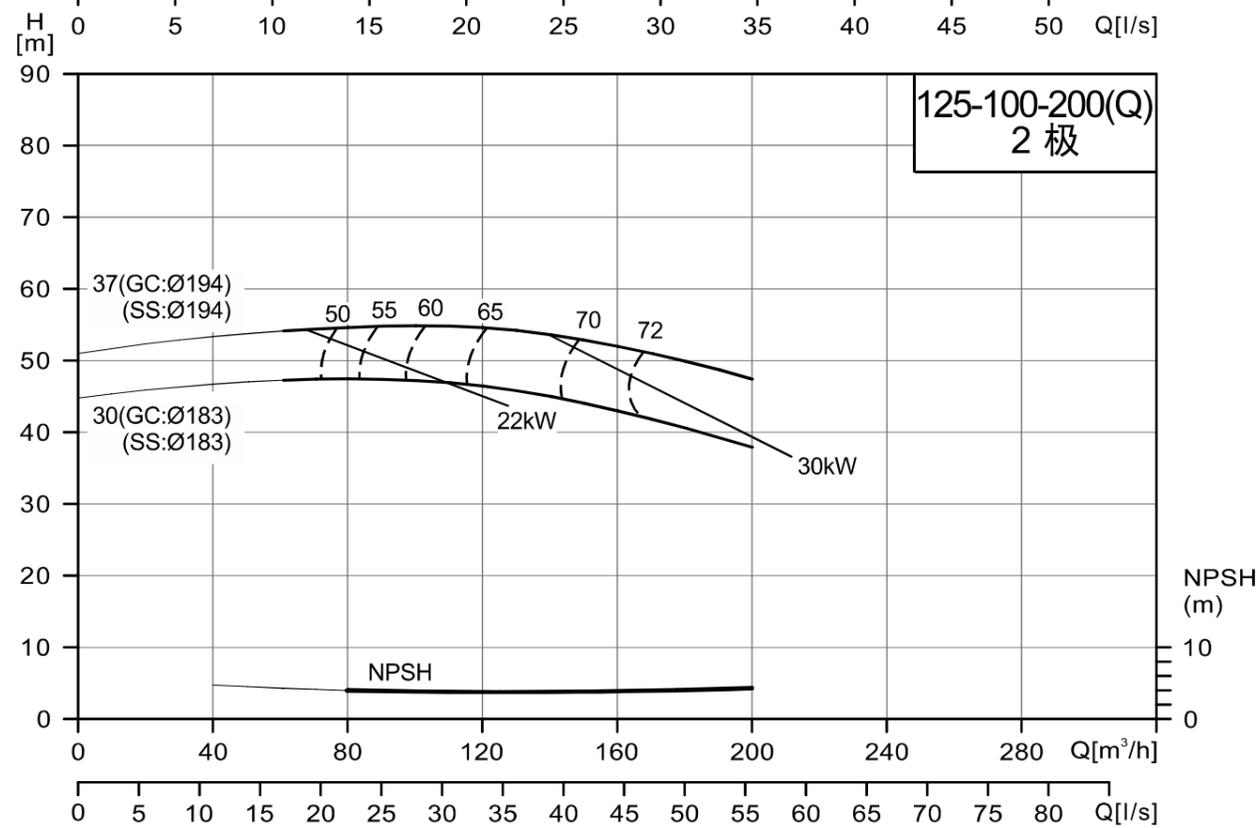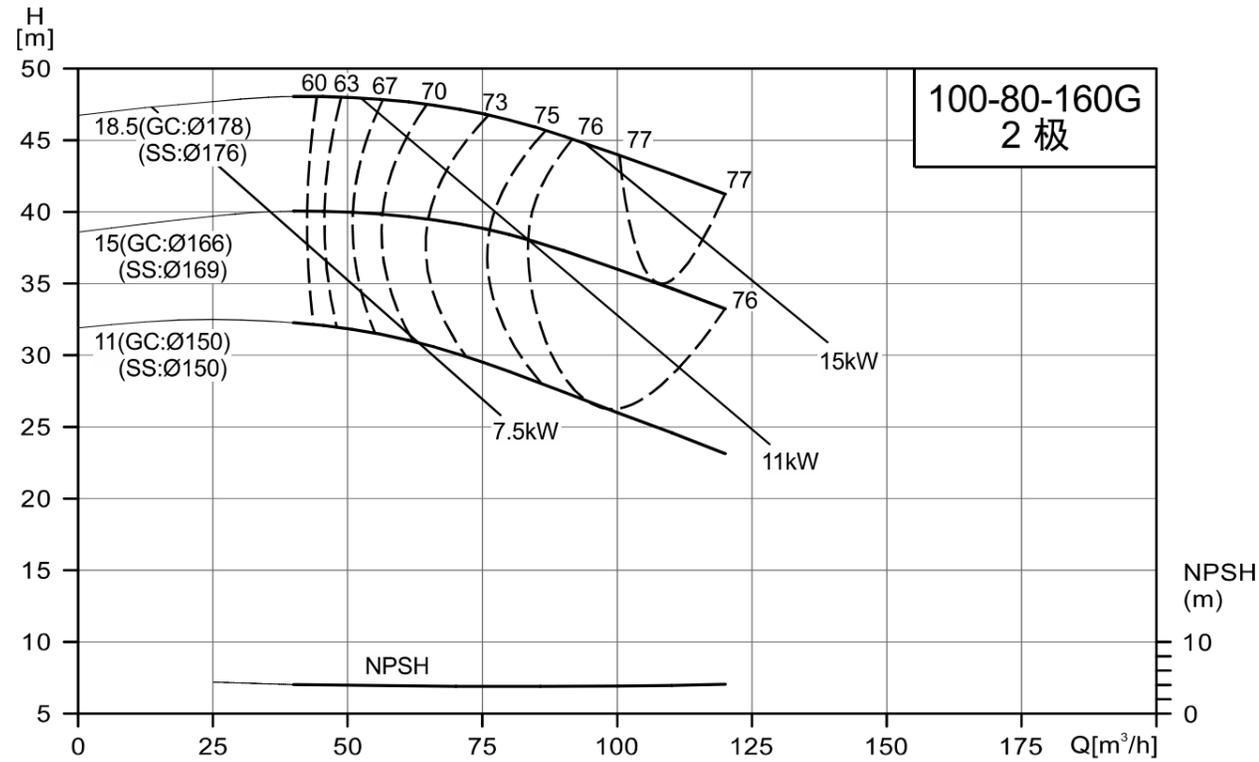



性能曲线

NISO/NIS/NISF125-100-200G/125-100-250G

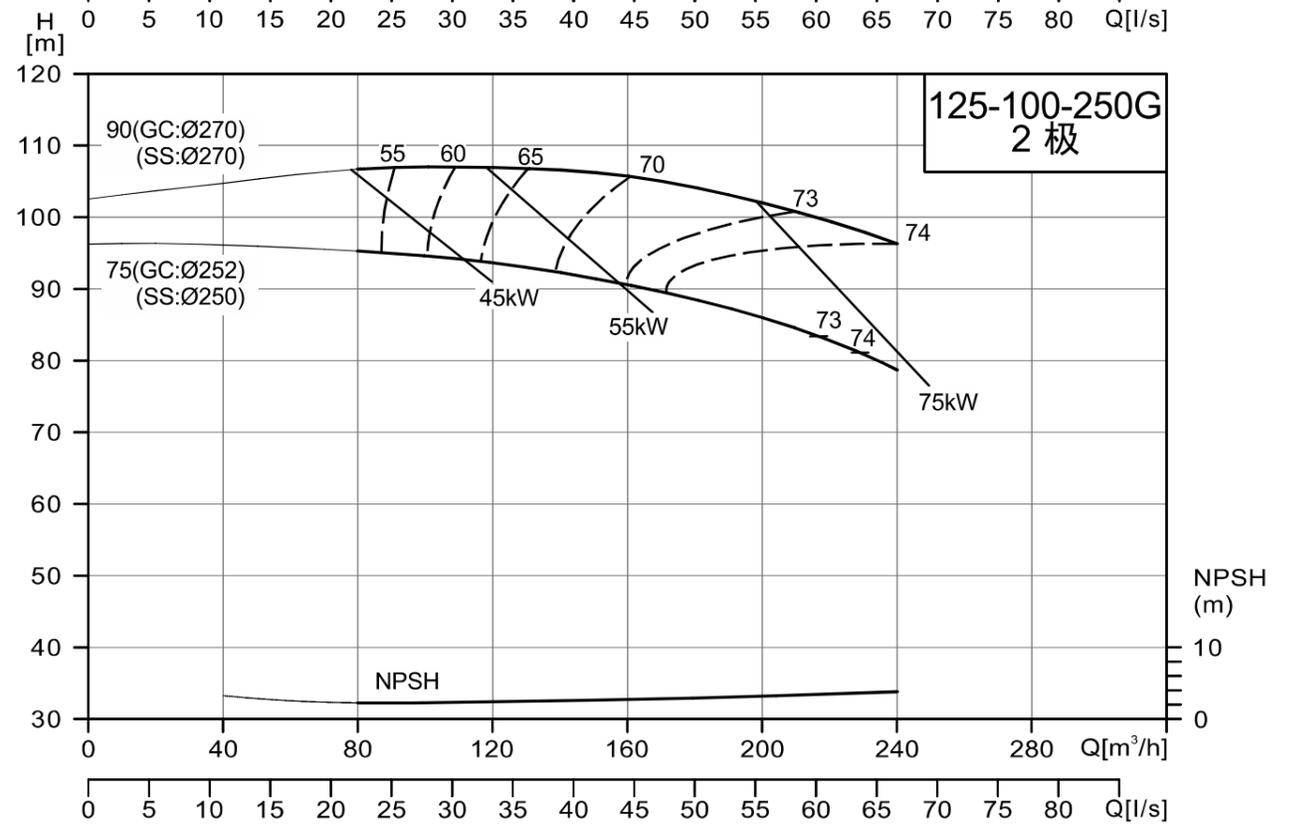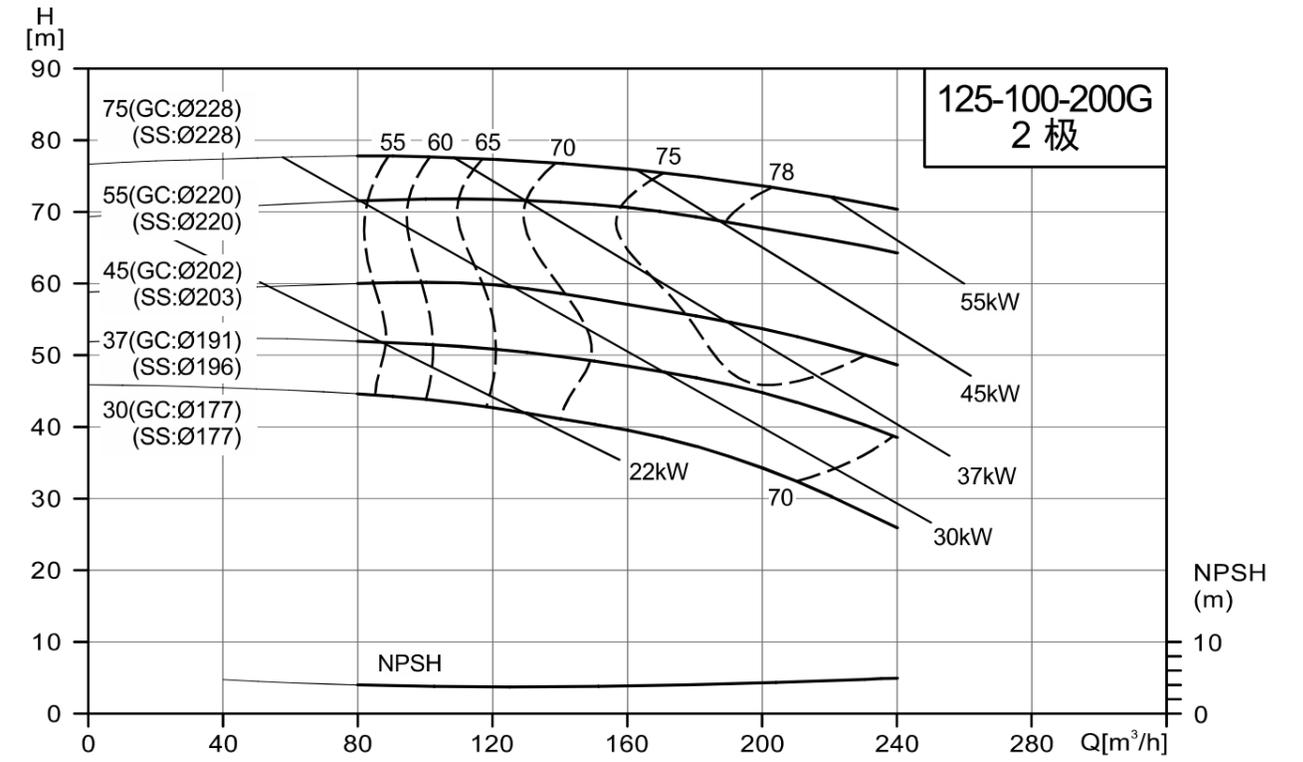



性能曲线

NISO/NIS/NISF125-100-315G/100-65-200G

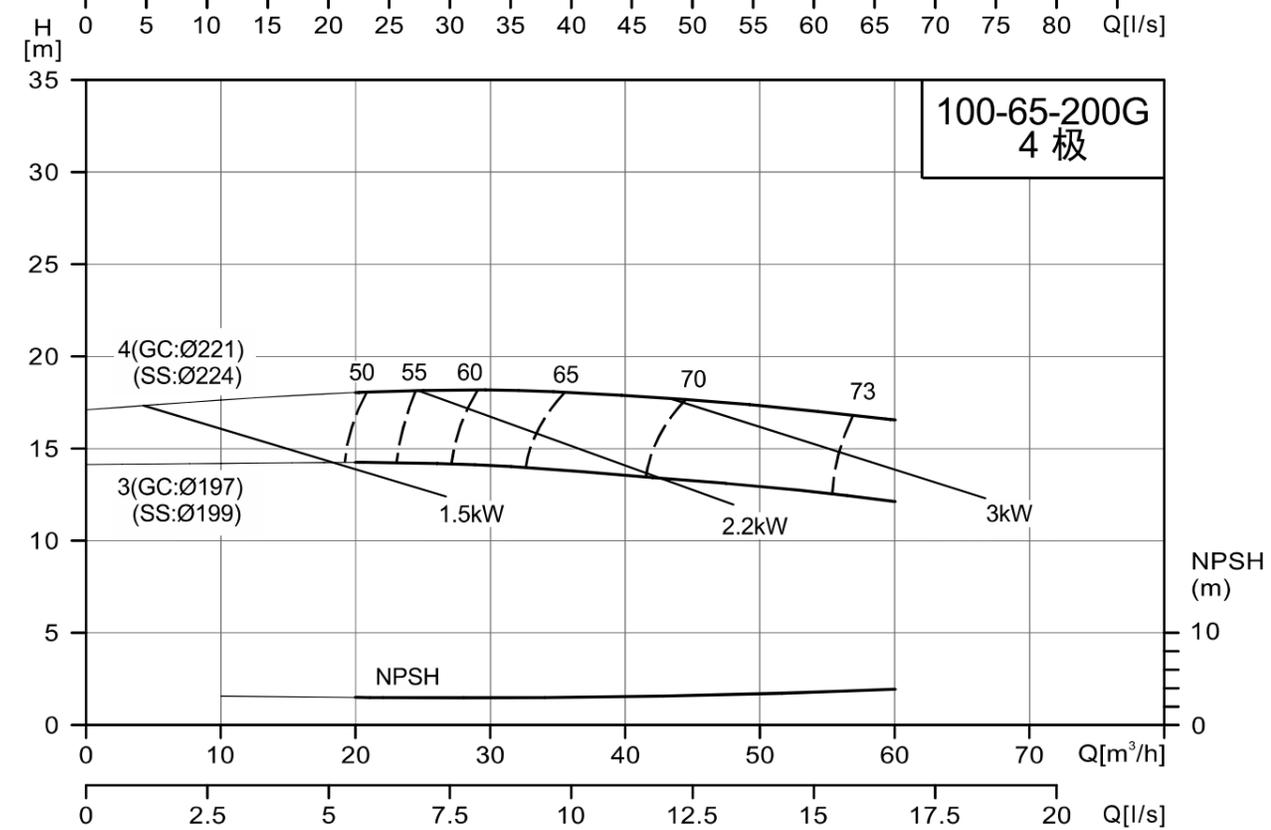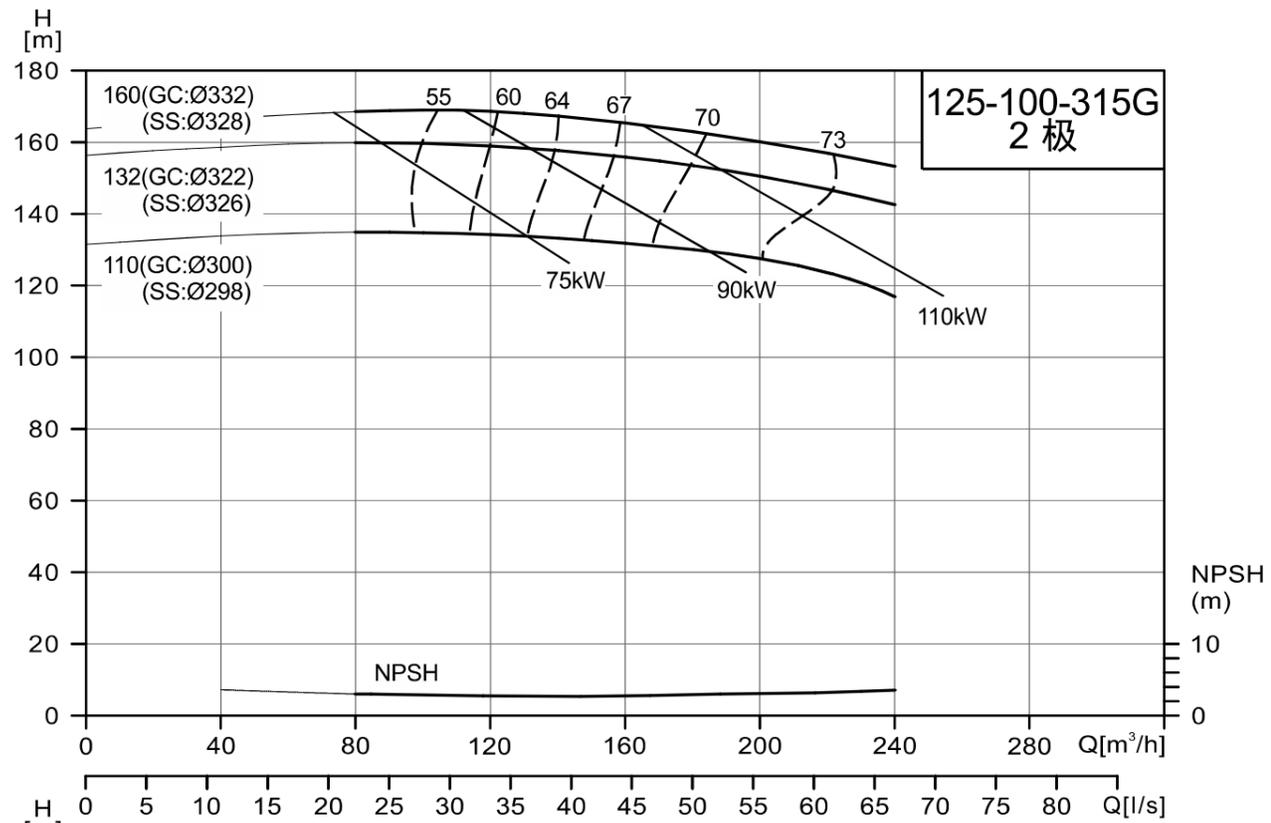



性能曲线

NISO/NIS/NISF100-65-250G/100-65-315G

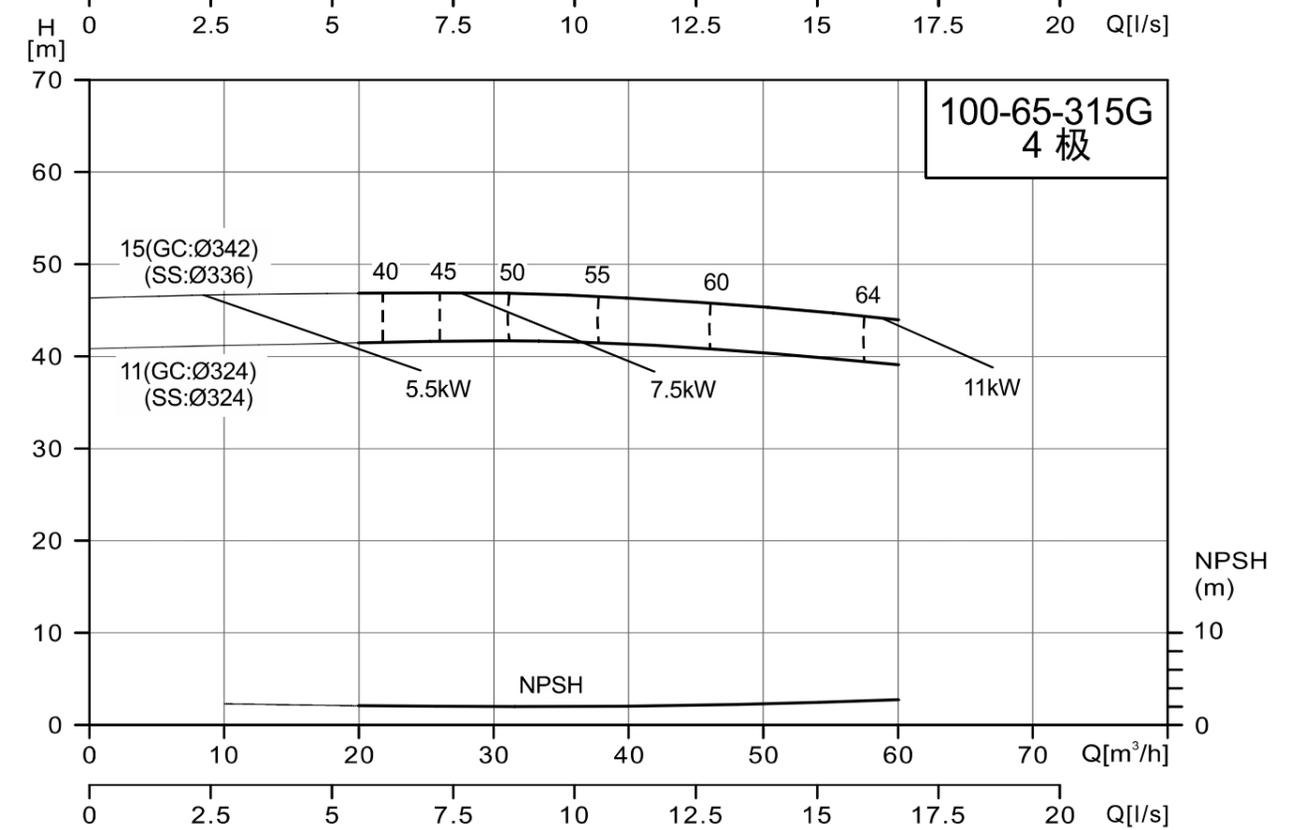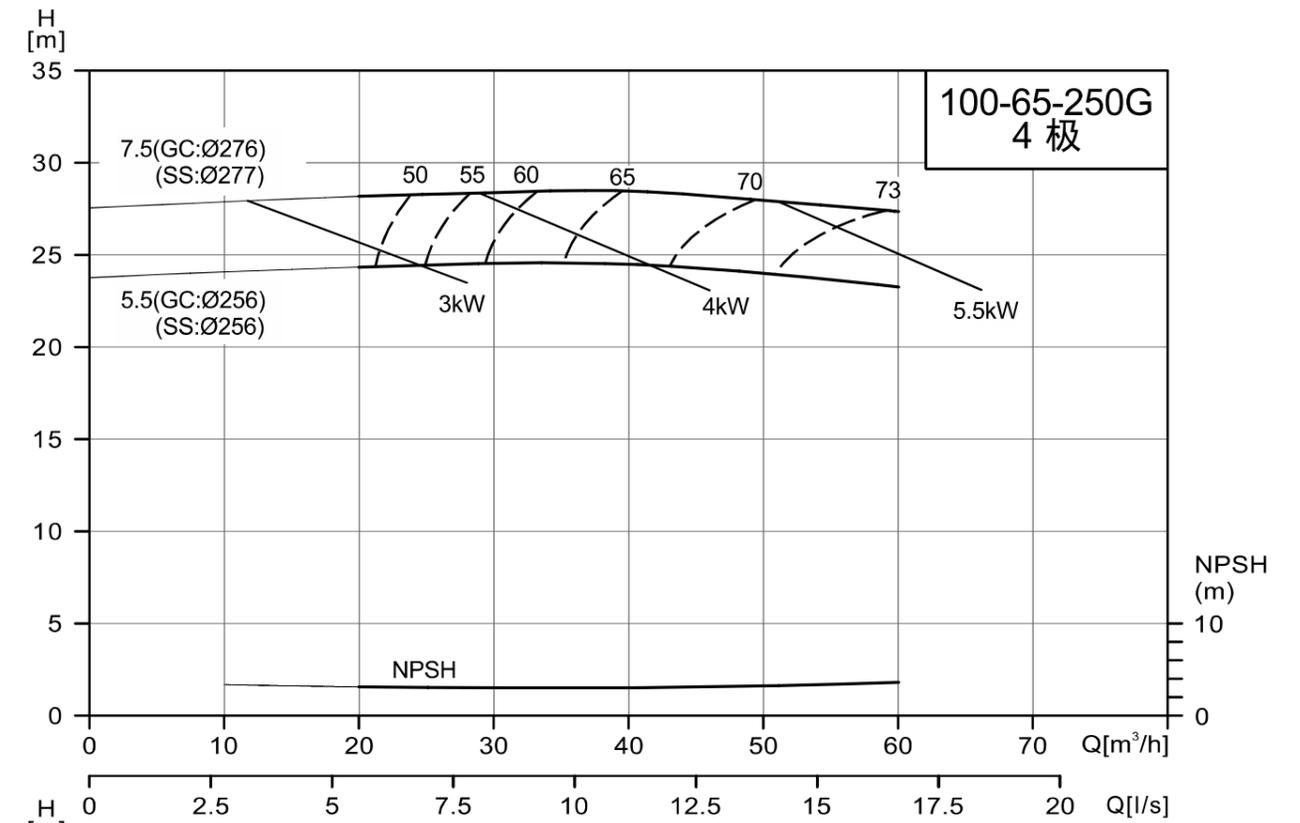



性能曲线

NISO/NIS/NISF100-80-160G/125-100-200G

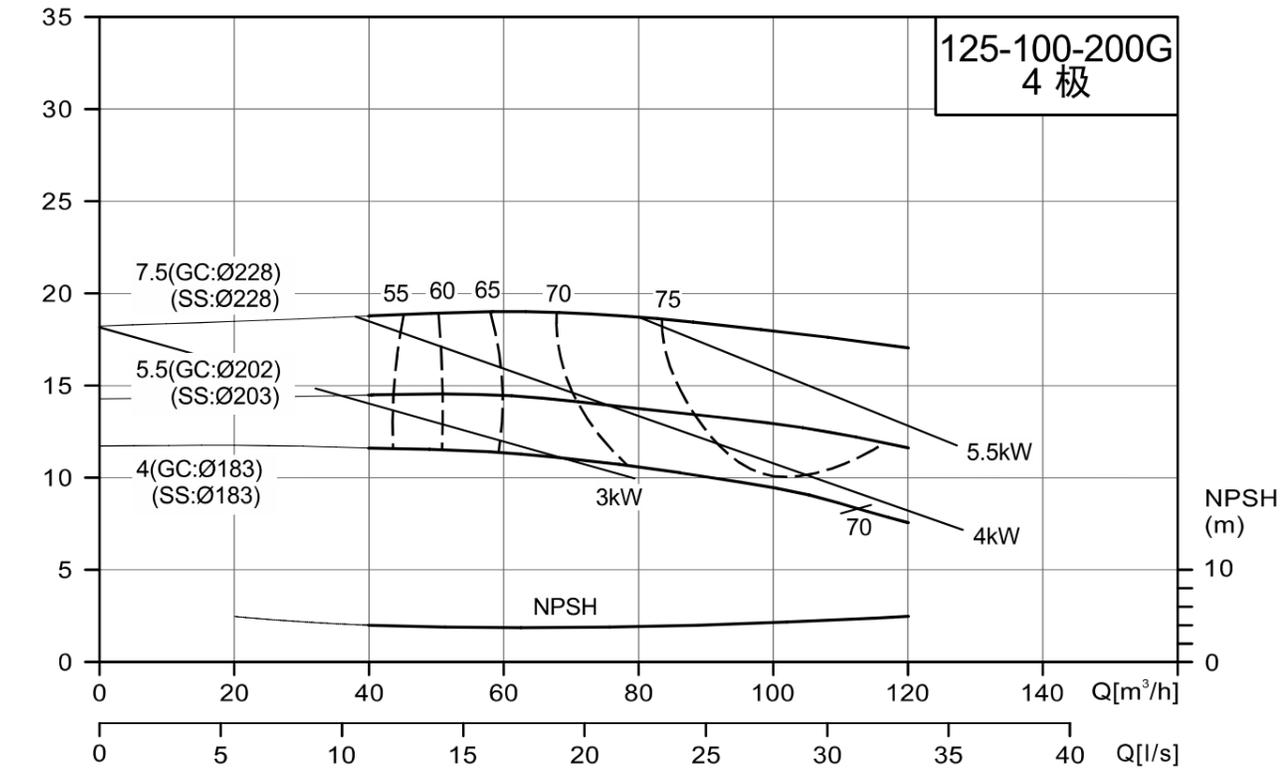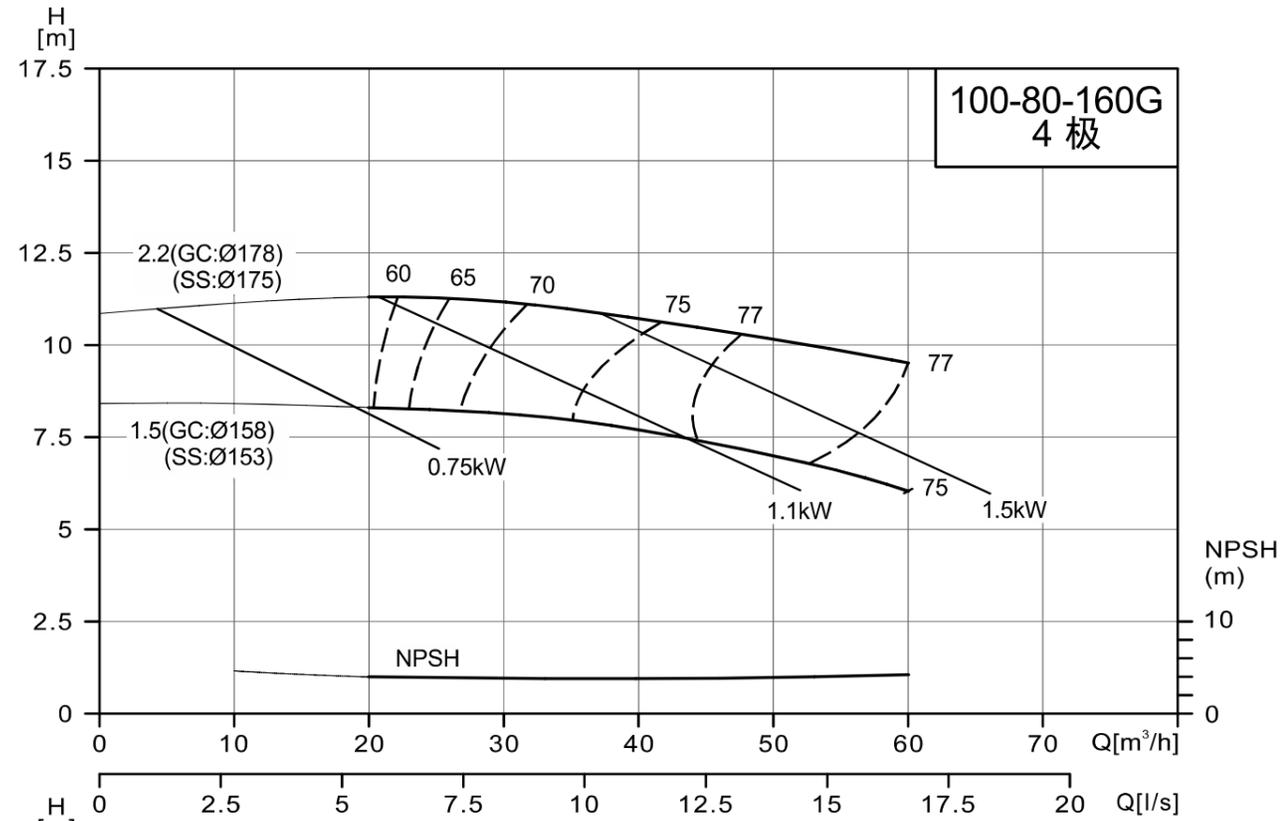



性能曲线

NISO/NIS/NISF125-100-250G/125-100-315G

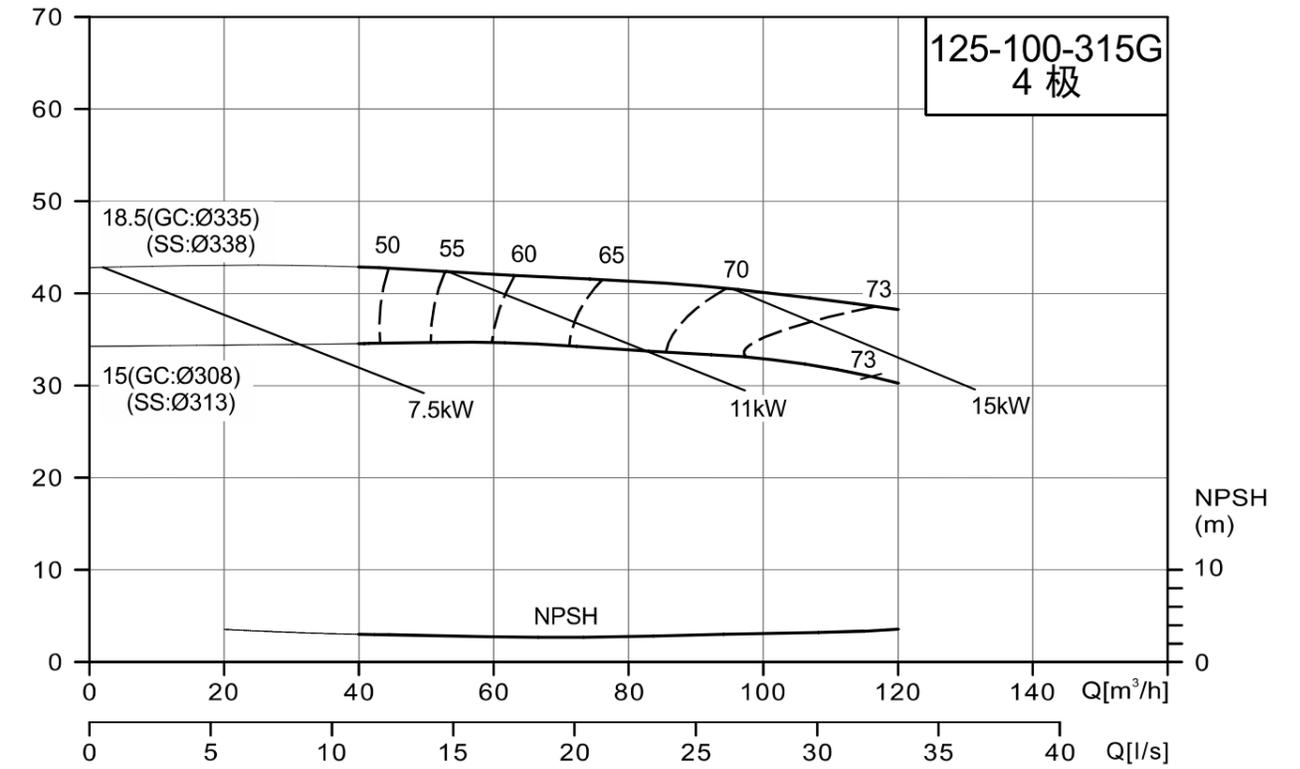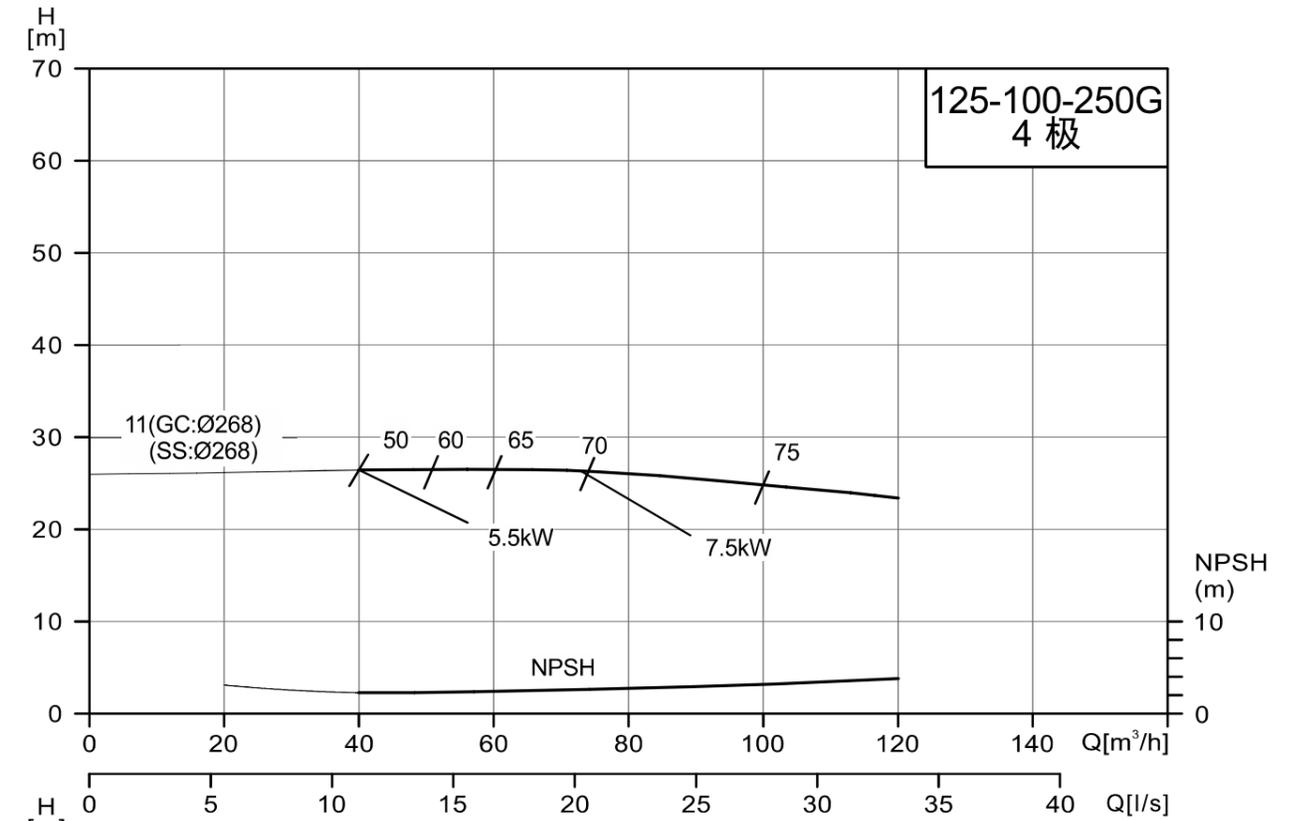



性能曲线

NISO/NIS/NISF125-100-400G/150-125-200(Q)

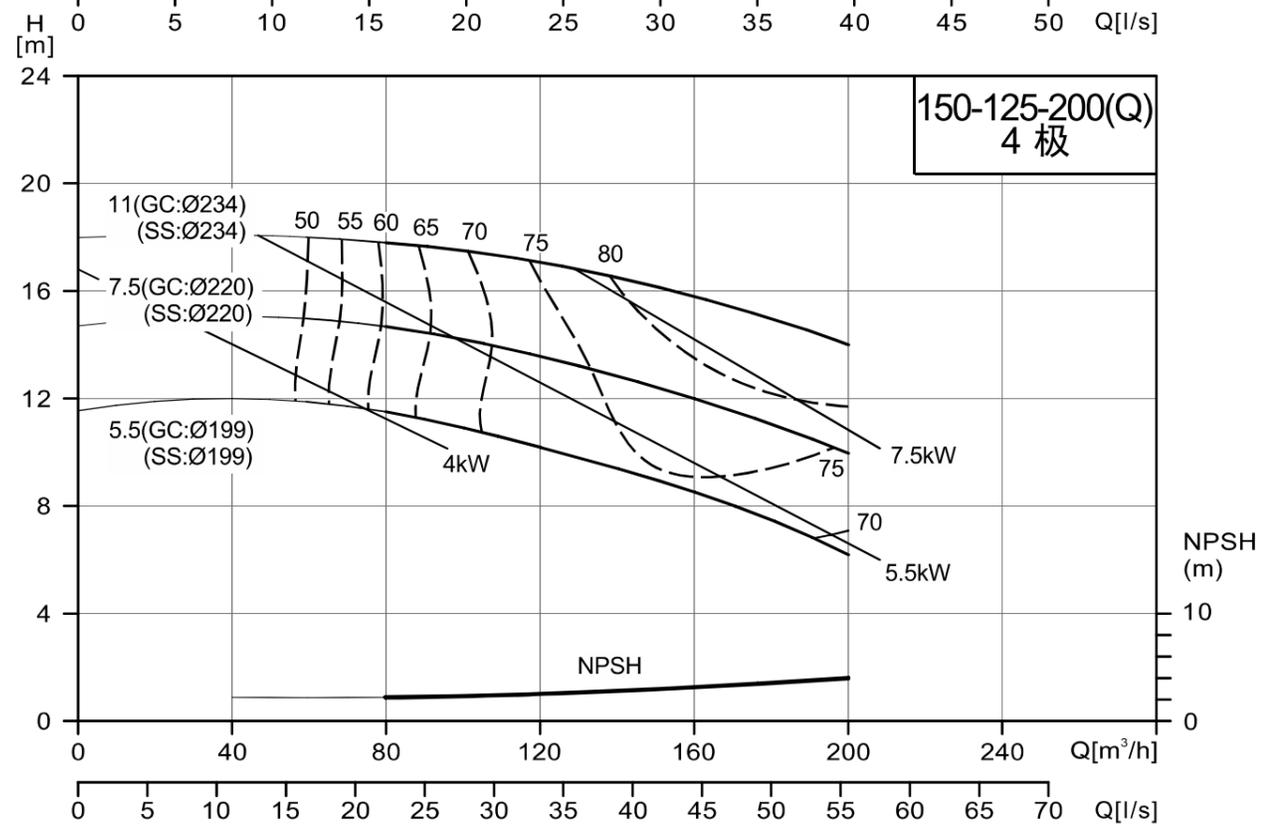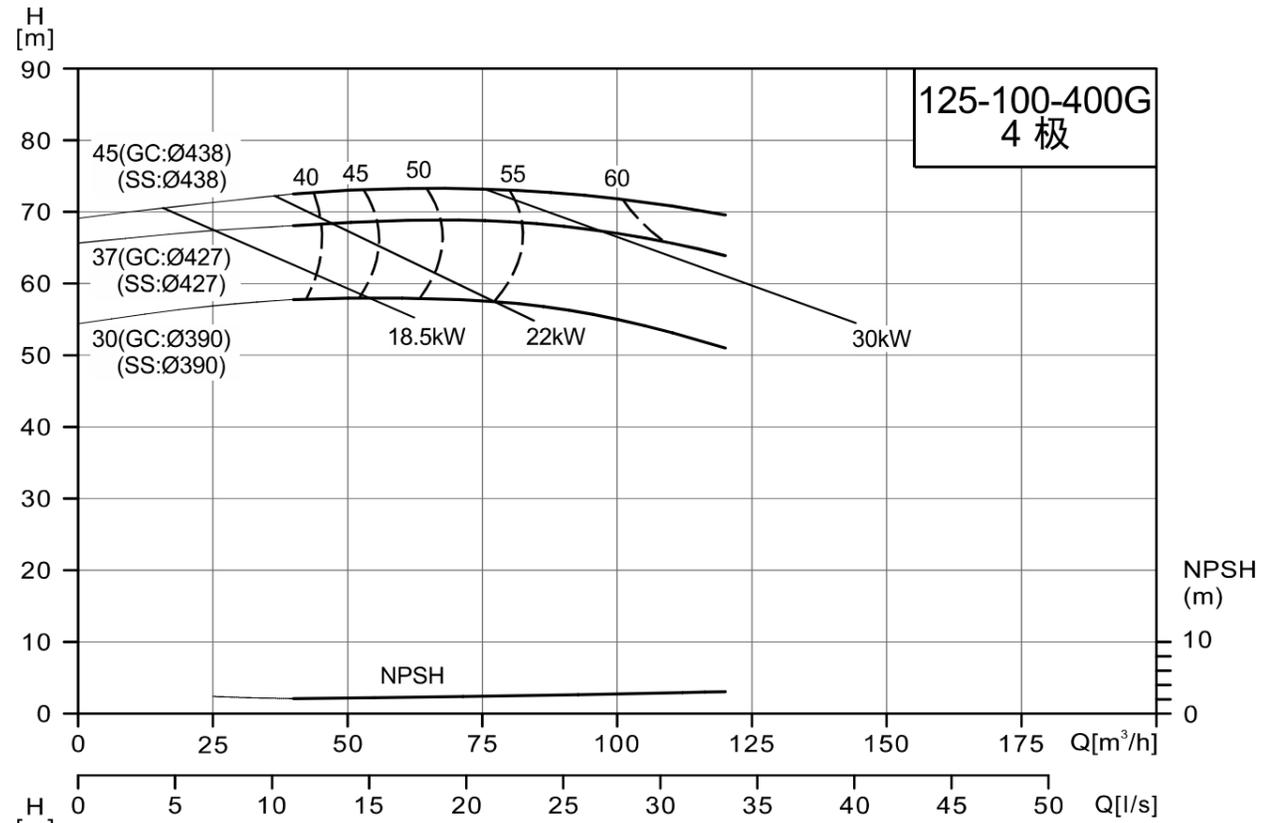



性能曲线

NISO/NIS/NISF150-125-200G/150-125-250G

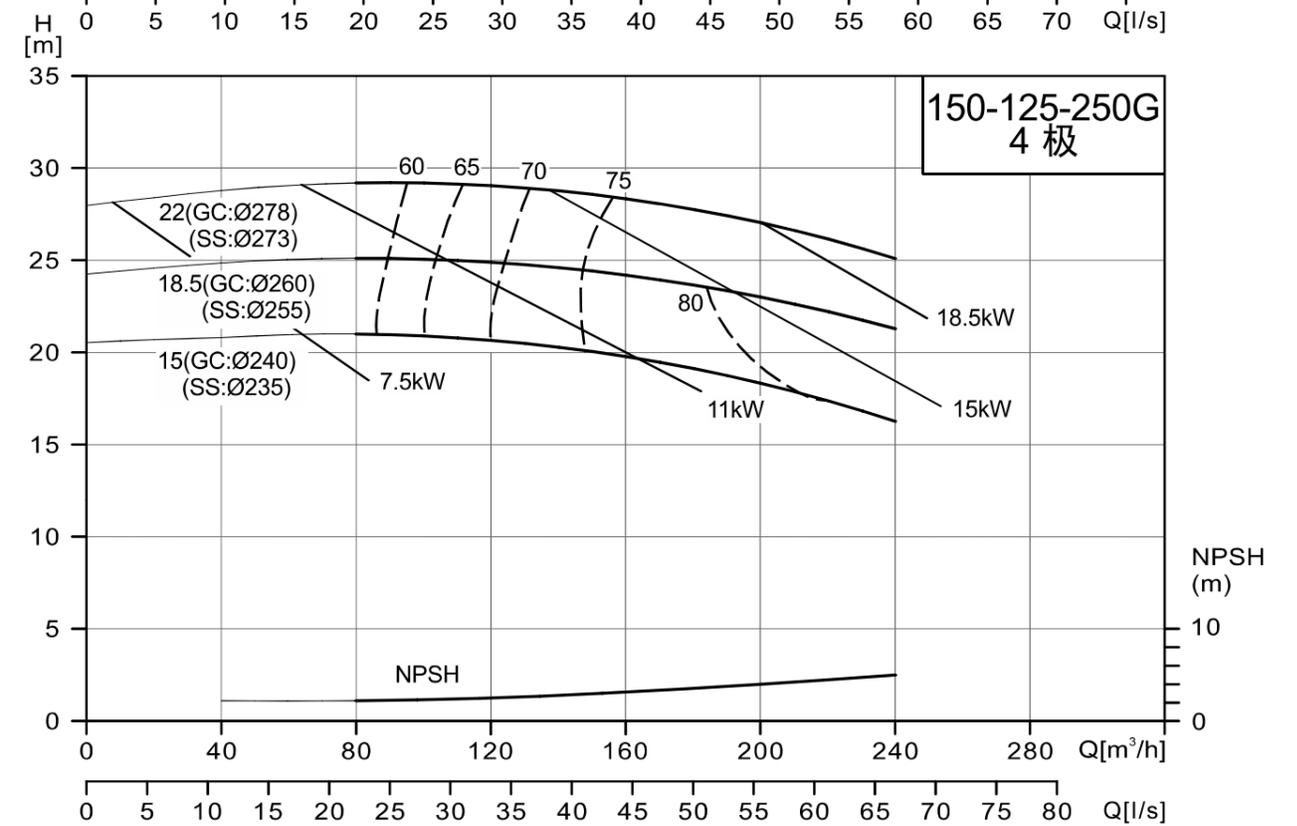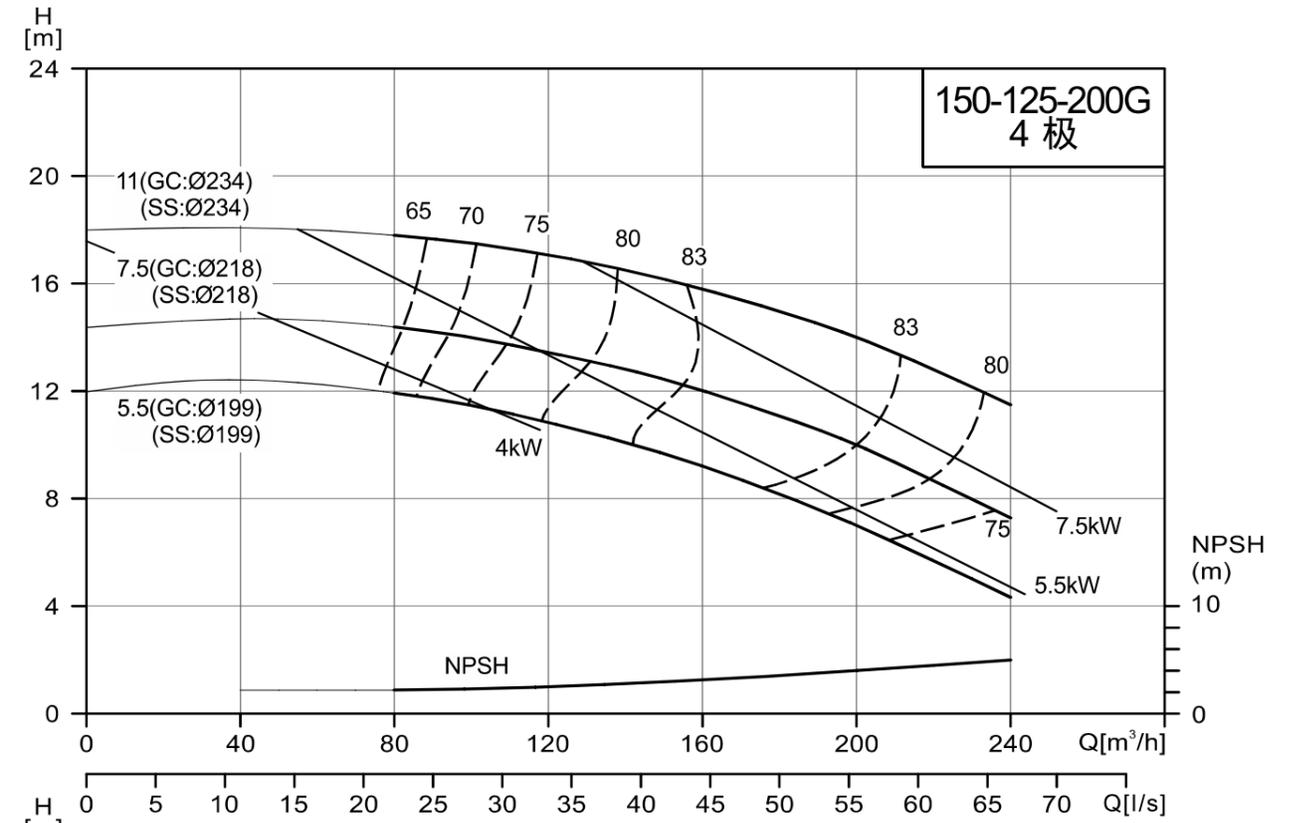



性能曲线

NISO/NIS/NISF150-125-315(Q)/150-125-315G

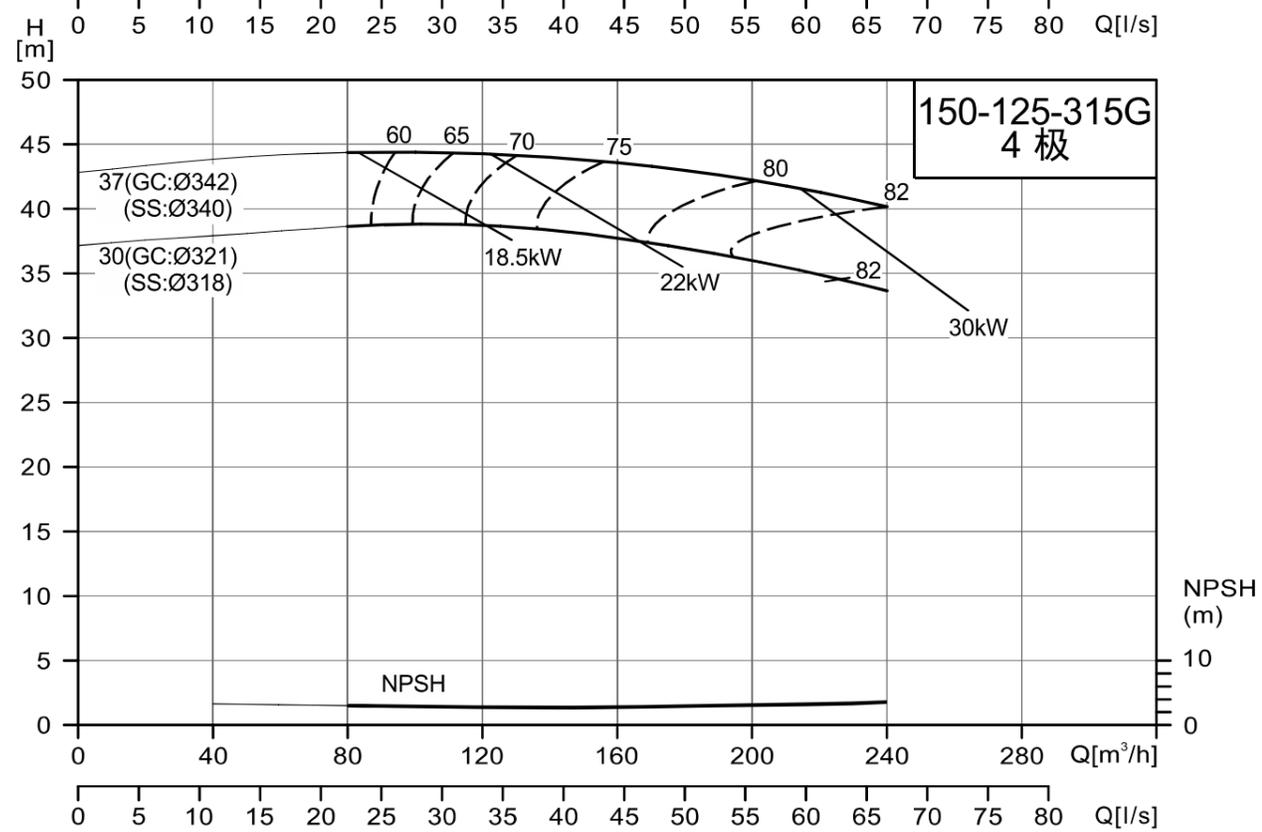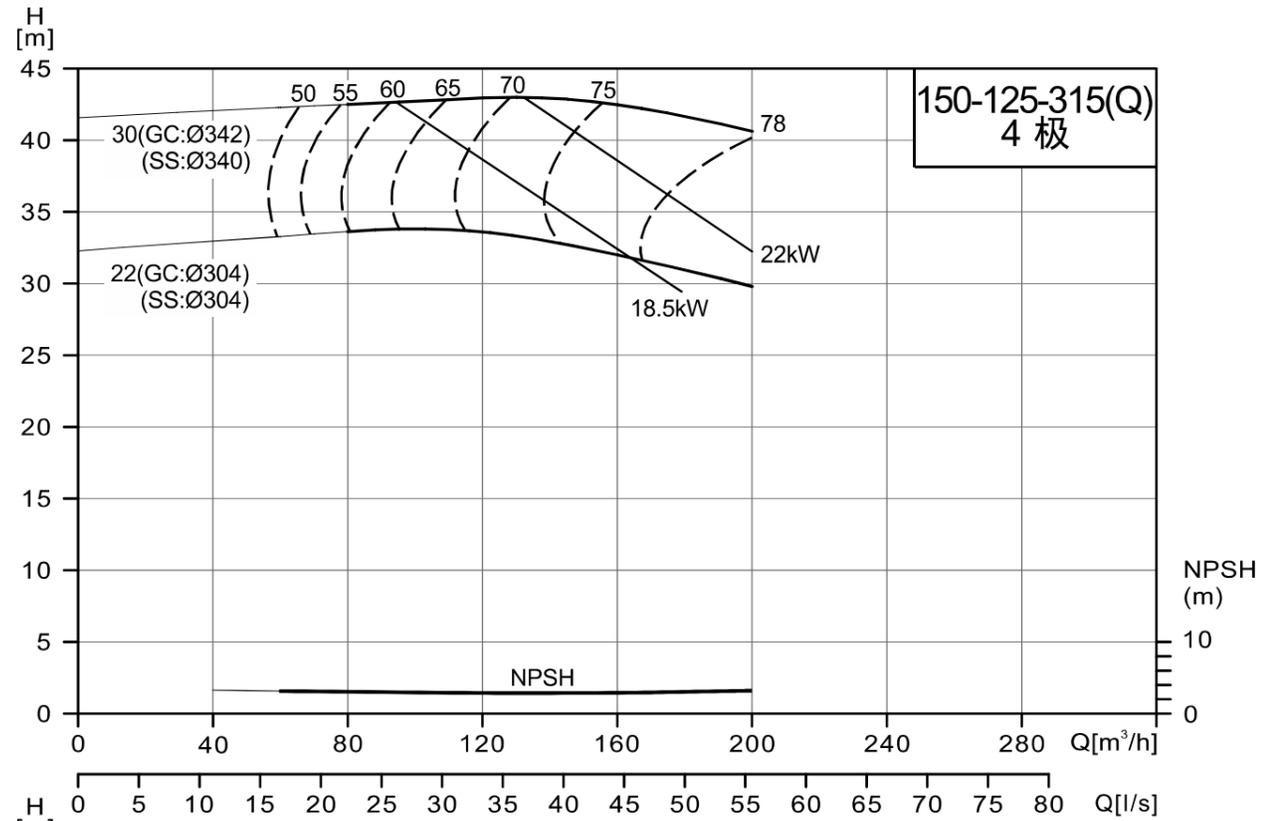



性能曲线

NISO/NIS/NISF150-125-400(Q)/150-125-400G

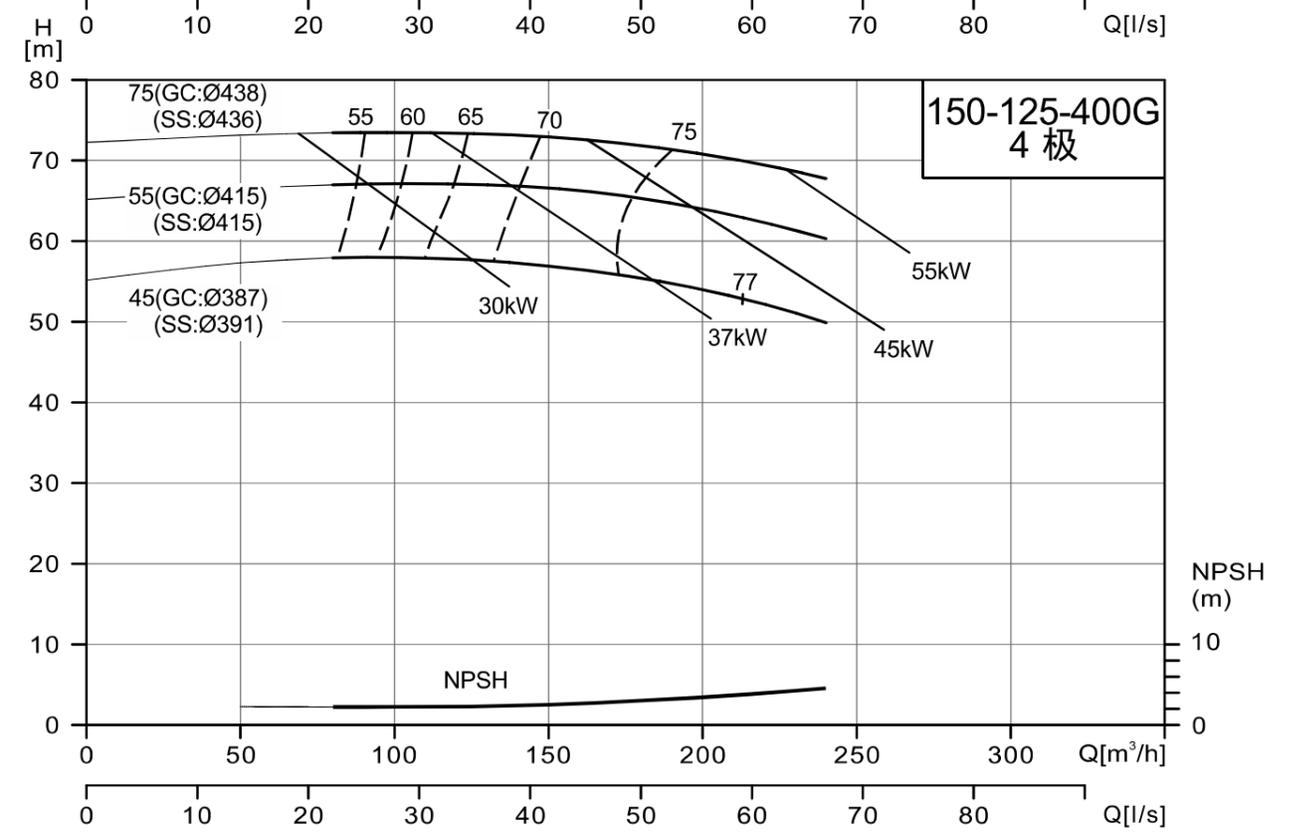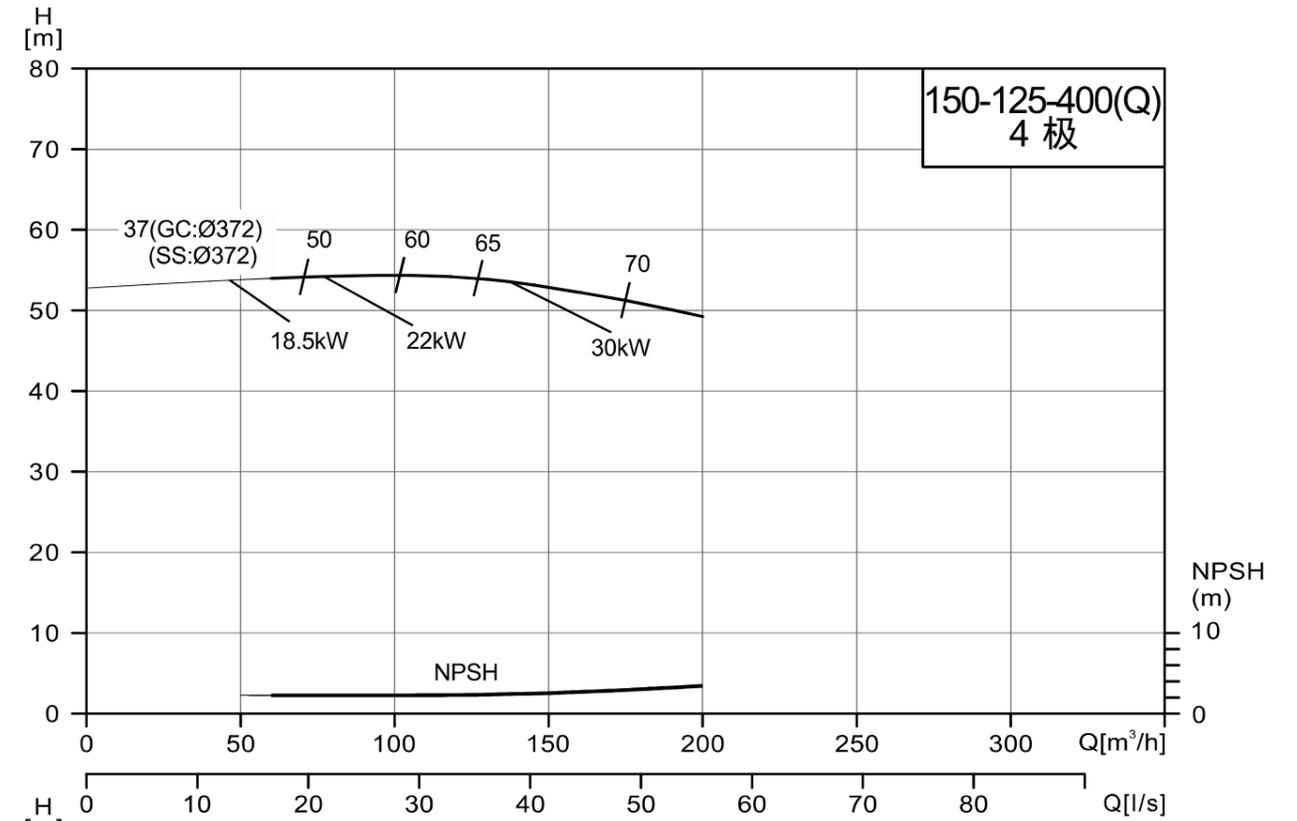



性能曲线

NISO/NIS/NISF200-150-250(Q)/200-150-250G

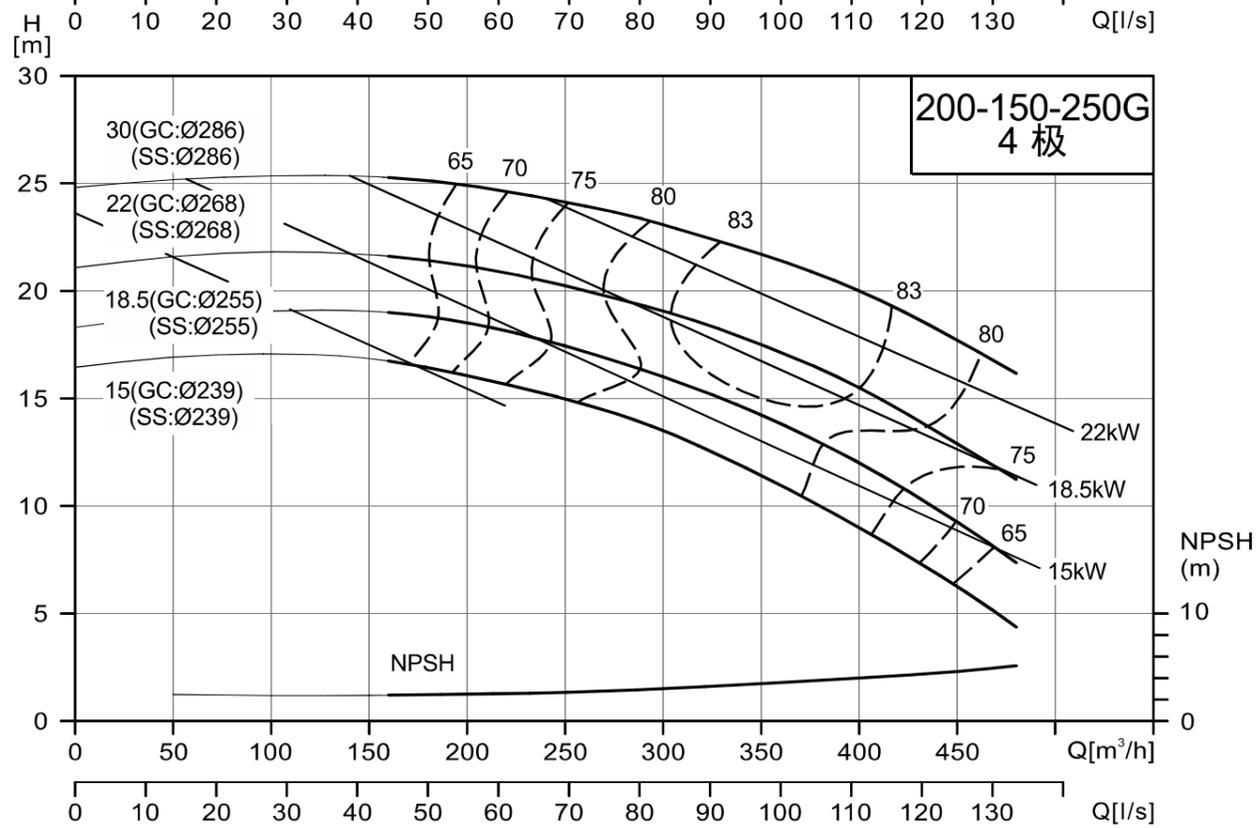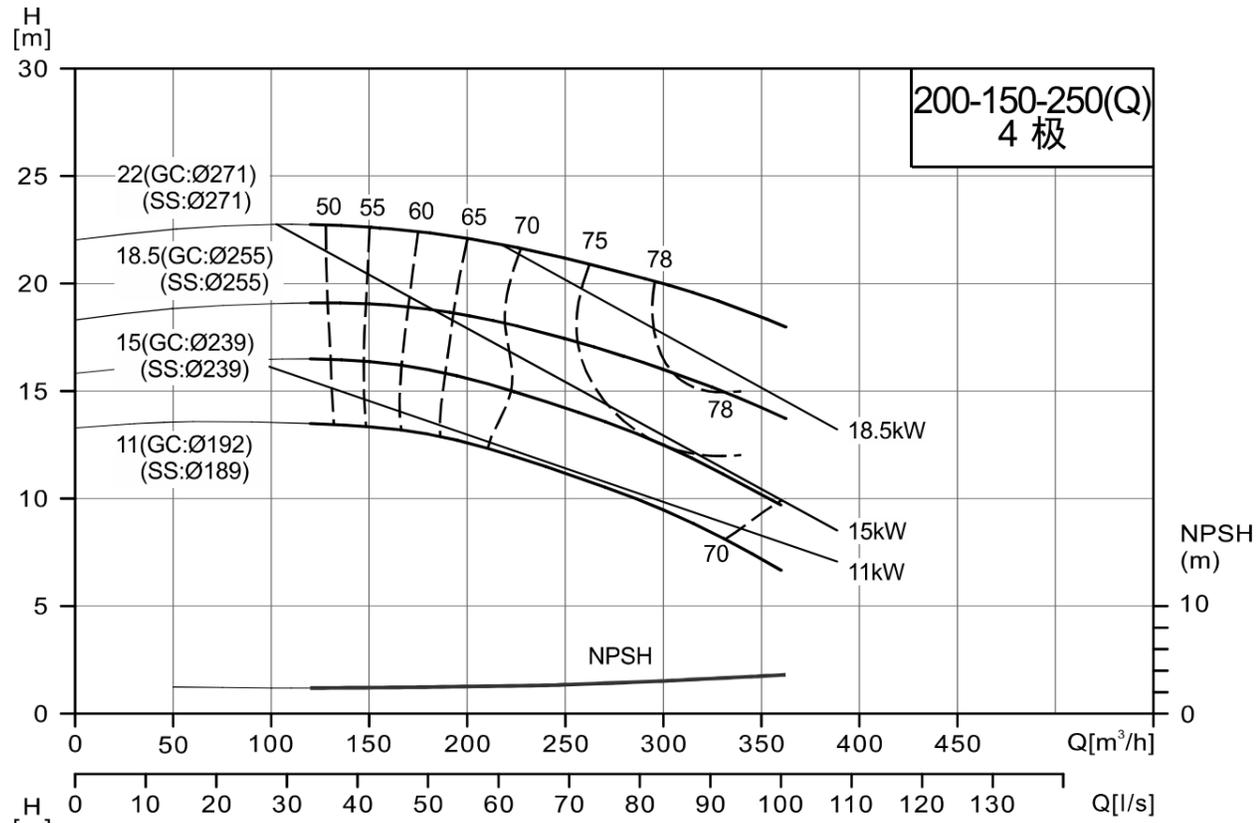


性能曲线

NISO/NIS/NISF200-150-315G/200-150-400G

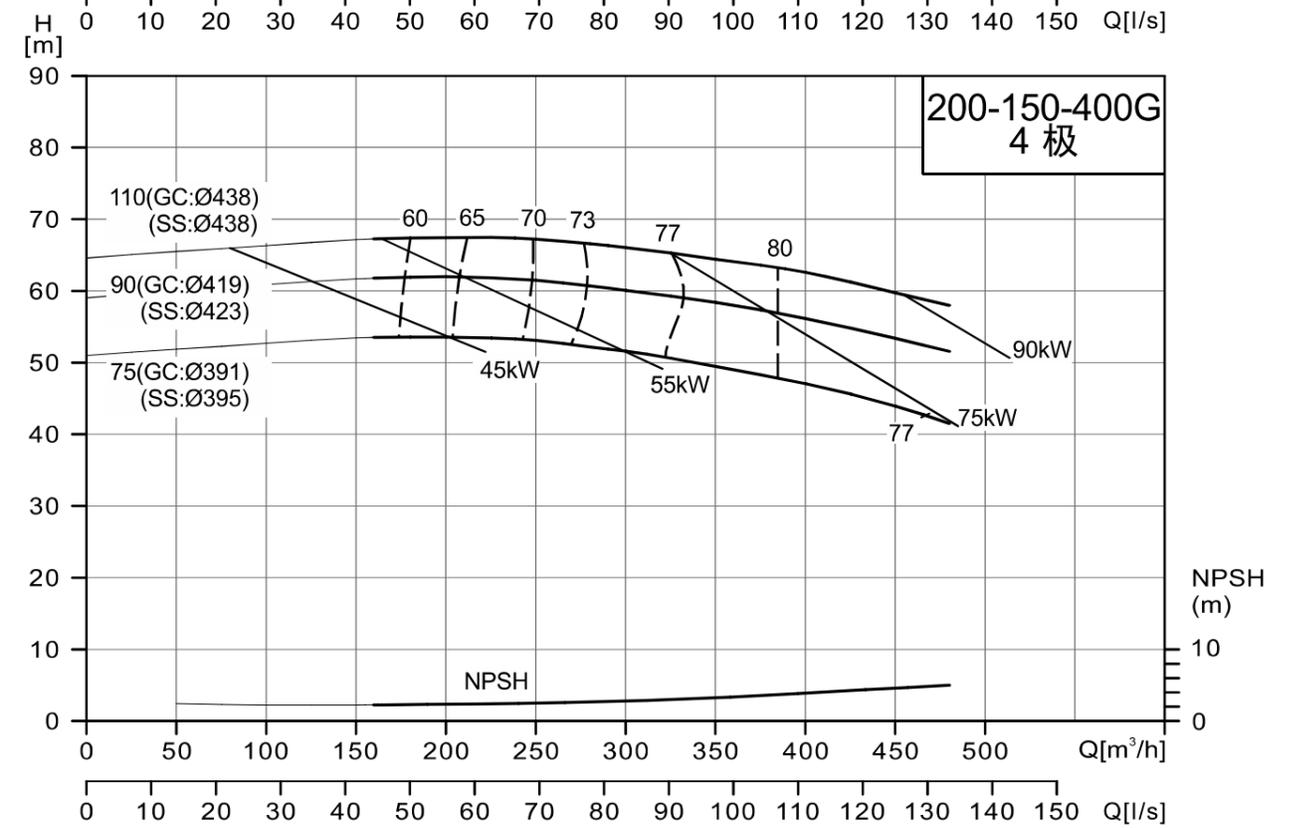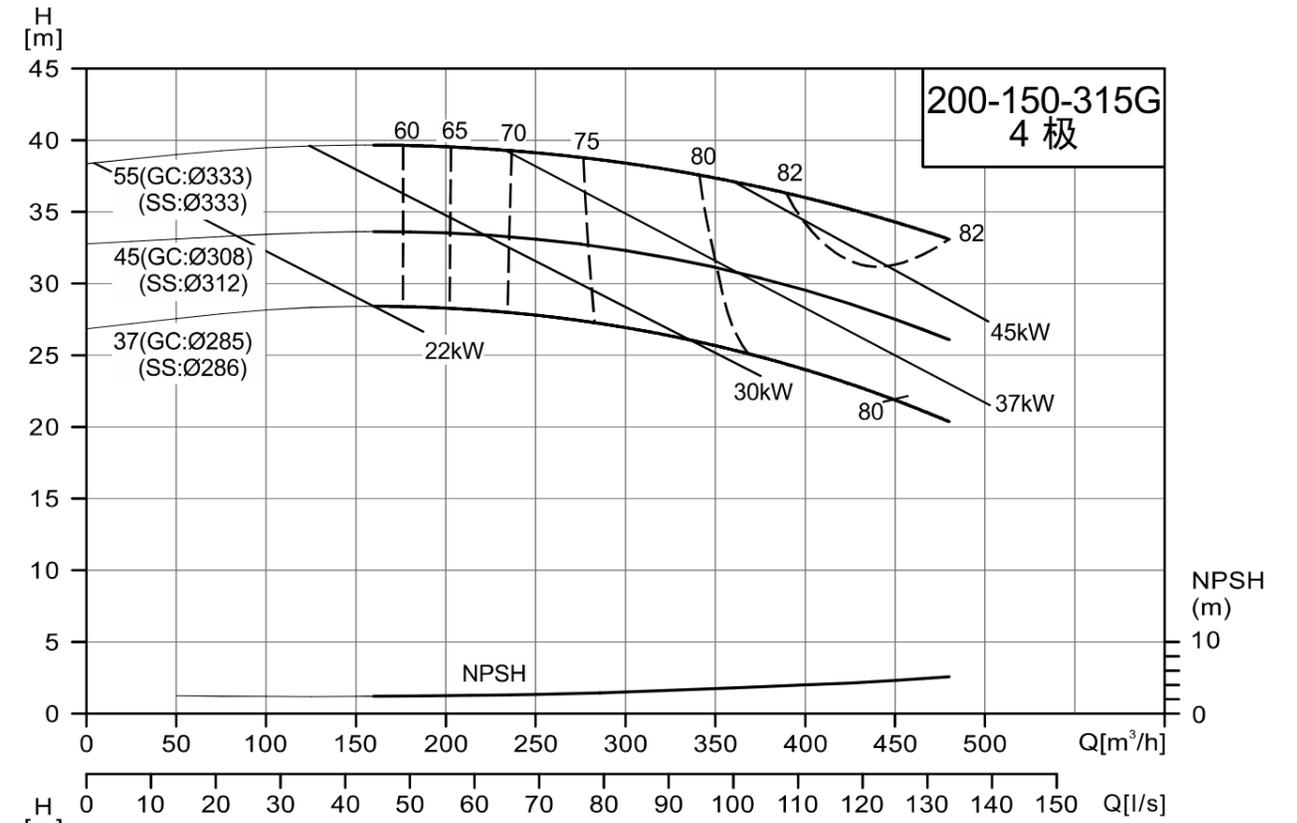

NIS/NISF*G,NIS/NISF*(Q)泵外形尺寸图

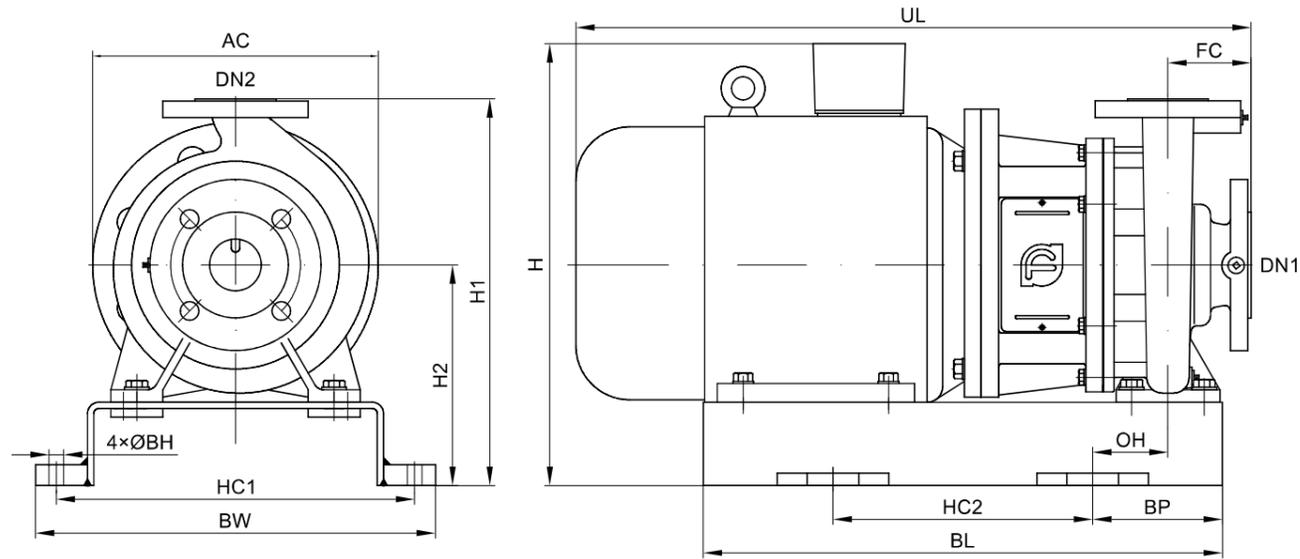

NIS/NISF*G,NIS/NISF*(Q)泵外形尺寸表

2极

型号	功率(kW)	H			H1	H2	HC1	HC2	BW	BL		BP	BH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
		IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
50-32-125G	0.75	329	324	324	332	192	306	250	336	410	490	75	14	20	476	515	551	80	50	32	52	57	52
	1.1	329	324	324	332	192	306	250	336	410	490	75	14	20	476	515	551	80	50	32	53	58	52
	1.5	347	350	350	332	192	306	250	336	410	530	75	14	20	520	555	541	80	50	32	59	66	58
50-32-160G	2.2	367	370	370	372	212	306	250	336	450	450	75	14	20	520	575	596	80	50	32	68	73	66
	3	381	381	381	372	212	306	250	336	450	450	100	14	47.5	575	592	622	80	50	32	82	89	78
65-50-125G	1.1	329	329	329	332	192	306	250	336	410	490	75	14	20	478	515	551	80	65	50	55	60	54
	1.5	347	347	347	332	192	306	250	336	410	530	75	14	20	518	555	557	80	65	50	60	67	59
	2.2	347	347	347	332	192	306	250	336	410	410	75	14	20	518	561	582	80	65	50	63	68	61
65-50-160G	3	381	381	381	372	212	306	250	336	450	450	100	14	47.5	575	588	628	80	65	50	84	91	80
	4	404	404	404	372	212	306	250	336	450	450	100	14	47.5	593	588	606	80	65	50	92	102	89
80-65-125G	2.2	367	367	367	372	212	306	250	336	450	450	75	14	20	540	581	602	100	80	65	71	76	69
	3	381	381	381	372	212	306	250	336	450	450	100	14	47.5	595	598	628	100	80	65	85	92	81
80-65-160G	4	404	407	407	372	212	306	250	336	450	450	100	14	47.5	613	628	645	100	80	65	93	103	90
	5.5	452	453	453	420	240	335	300	365	540	630	100	14	47.5	710	701	711	100	80	65	123	138	115
80-65-160G	7.5	452	453	453	420	240	335	300	365	540	630	100	14	47.5	710	701	711	100	80	65	132	148	121

NIS/NISF*G,NIS/NISF*(Q)泵外形尺寸表

2极

型号	功率(kW)	H			H1	H2	HC1	HC2	BW	BL		BP	BH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
		IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
100-65-200G	18.5	520	520	520	485	260	390	400	420	660	810	130	18	63.5	865	878	884	100	100	65	222	267	217
	22	535	535	535	485	260	430	400	460	700	820	150	18	81.5	895	912	914	100	100	65	257	287	235
	30	585	587	587	505	280	470	450	500	750	750	150	18	81.5	967	977	1009	100	100	65	318	358	290
	37	585	583	587	505	280	470	450	500	750	750	150	18	81.5	967	1002	1009	100	100	65	337	377	312
100-65-250G	45	640	635	635	555	305	520	500	560	820	820	160	22	76.5	1042	1084	1084	125	100	65	426	432	358
	55	715	719	719	600	350	585	550	625	950	950	200	22	116.5	1156	1192	1232	125	100	65	529	635	500
100-65-315G	75	780	778	778	660	380	630	600	670	1100	1100	250	22	164	1245	1230	1364	125	100	65	693	773	651
	90	780	778	778	660	380	630	600	670	1100	1100	250	22	164	1295	1281	1415	125	100	65	730	850	737
100-80-125G	4	432	435	435	420	240	335	300	380	540	540	100	14	35	815	657	677	100	100	80	101	111	98
	5.5	452	453	453	420	240	335	300	365	540	630	100	14	35	712	703	713	100	100	80	126	141	118
	7.5	452	453	453	420	240	335	300	365	540	630	100	14	35	712	703	713	100	100	80	134	150	123
100-80-160G	11	515	498	498	440	240	390	400	420	660	810	130	18	63.5	810	846	838	100	100	80	177	222	165
	15	515	498	498	440	240	390	400	420	660	810	130	18	63.5	810	846	838	100	100	80	187	232	170
	18.5	515	498	498	440	240	390	400	420	660	810	130	18	63.5	865	882	882	100	100	80	207	252	202
125-100-200(Q)	30	585	587	587	560	280	465	500	495	800	800	150	18	69	992	1002	1034	125	125	100	349	389	321
	37	585	587	587	560	280	465	500	495	800	800	150	18	69	992	1027	1034	125	125	100	368	408	343
125-100-200G	30	585	587	587	560	280	465	500	495	800	800	150	18	69	992	1002	1034	125	125	100	349	389	321
	37	585	587	587	560	280	465	500	495	800	800	150	18	69	992	1002	1034	125	125	100	368	408	343
	45	640	635	635	585	305	520	500	560	820	820	160	22	76.5	1042	1084	1084	125	125	100	431	437	363
	55	715	719	719	630	350	585	550	625	950	950	200	22	116.5	1156	1192	1232	125	125	100	534	640	505
125-100-250G	75	780	778	778	660	380	630	600	670	1000	1000	200	22	114	1231	1216	1350	125	125	100	678	758	636
	90	780	778	778	660	380	630	600	670	1100	1100	250	22	164	1315	1301	1435	140	125	100	738	858	745
125-100-315G	110	945	941	941	730	415	720	600	760	1220	1220	250	22	164	1545	1545	1545	140	125	100	1170	1235	1170
	132	945	941	941	730	415	720	600	760	1220	1220	250	22	164	1655	1613	1653	140	125	100	1230	1345	1230
	160	945	941	941	730	415	720	600	760	1220	1220	250	22	164	1655	1613	1653	140	125	100	1350	1430	1350

NIS/NISF*G,NIS/NISF*(Q)泵外形尺寸表

4极


型号	功率(kW)	H			H1	H2	HC1	HC2	BW	BL		BP	BH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
		IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
100-65-200G	3	430	430	485	485	260	386	300	416	500	500	100	14	35	591	616	646	100	100	65	109	119	98
	4	448	455	485	485	260	386	300	416	500	620	100	14	35	606	663	695	100	100	65	114	133	103
100-65-250G	5.5	493	493	493	530	280	430	350	460	550	650	100	18	20	718	718	728	125	100	65	147	176	140
	7.5	493	493	493	530	280	430	350	460	550	650	100	18	20	756	756	766	125	100	65	166	197	159
100-65-315G	11	565	563	563	585	305	470	400	500	700	890	150	18	70	854	892	884	125	100	65	249	291	232
	15	565	563	563	585	305	470	400	500	700	890	150	18	70	909	922	928	125	100	65	270	312	245
100-80-160G	1.5	400	398	398	440	240	350	250	380	470	470	105	14	40	544	577	643	100	100	80	76	85	67
	2.2	410	415	440	440	240	350	300	380	500	500	100	14	35	584	626	686	100	100	80	87	96	76
125-100-200G	4	468	475	475	560	280	430	300	460	500	650	100	14	20	631	688	720	125	125	100	136	155	125
	5.5	493	493	493	560	280	430	350	460	550	650	100	18	20	718	718	728	125	125	100	152	181	145
125-100-250G	7.5	493	493	493	560	280	430	350	460	550	650	100	18	20	756	756	766	125	125	100	171	202	164
	11	565	563	563	585	305	470	400	500	700	890	150	18	70	924	907	899	140	125	100	258	300	241
125-100-315G	15	590	588	588	645	330	470	400	500	700	890	150	18	69	908	937	943	140	125	100	281	323	256
	18.5	605	608	608	645	330	470	450	500	750	890	150	18	69	954	984	973	140	125	100	317	354	312
125-100-400G	30	665	679	679	715	360	580	500	620	800	920	150	22	50	1028	1070	1070	140	125	100	444	492	406
	37	715	710	710	735	380	585	550	625	950	1010	200	22	100	1071	1123	1123	140	125	100	523	606	513
	45	715	710	710	735	380	585	550	625	950	950	200	22	100	1101	1148	1148	140	125	100	552	607	512
150-125-200(Q)	5.5	543	543	543	630	330	470	350	500	570	670	100	18	20	761	752	912	140	150	125	168	197	161
	7.5	543	543	543	630	330	470	350	500	570	670	100	18	20	761	790	800	140	150	125	180	211	173
	11	590	588	588	630	330	470	400	500	700	890	150	18	69	869	907	899	140	150	125	235	277	218
150-125-200G	5.5	543	543	543	630	330	470	350	500	570	670	100	18	20	761	752	762	140	150	125	168	197	161
	7.5	543	543	543	630	330	470	350	500	570	670	100	18	20	761	790	770	140	150	125	180	211	173
	11	590	588	588	630	330	470	400	500	700	890	150	18	69	869	907	899	140	150	125	235	277	218
150-125-250G	15	590	588	588	685	330	470	400	500	700	890	150	18	69	924	937	943	140	150	125	284	326	259
	18.5	605	608	608	685	330	470	450	500	750	890	150	18	69	954	984	973	140	150	125	315	352	310
	22	605	608	608	685	330	470	450	500	750	890	150	18	69	954	1019	1011	140	150	125	333	381	346
150-125-315(Q)	22	635	638	638	715	360	580	500	620	800	920	150	22	50	994	1019	1010	140	150	125	400	448	413
	30	665	665	665	715	360	580	500	620	800	920	150	22	50	1028	1123	1070	140	150	125	430	478	392
150-125-315G	30	665	679	679	715	360	580	500	620	800	920	150	22	50	1028	1123	1070	140	150	125	430	478	392
	37	715	710	710	735	380	585	550	625	950	1010	200	22	100	1071	1098	1123	140	150	125	507	590	497
150-125-400(Q)	37	750	745	745	815	415	585	550	625	950	1010	200	22	100	1071	1098	1123	140	150	125	521	604	511
	45	750	745	745	815	415	585	550	625	950	950	200	22	100	1101	1148	1148	140	150	125	561	616	521
150-125-400G	55	780	784	784	815	415	585	550	625	950	950	200	22	100	1185	1221	1261	140	150	125	620	720	587
	75	815	813	813	815	415	630	600	670	1000	1000	200	22	100	1260	1245	1379	140	150	125	776	852	711

NIS/NISF*G,NIS/NISF*(Q)泵外形尺寸表

4极

型号	功率(kW)	H			H1	H2	HC1	HC2	BW	BL		BP	BH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
		IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
200-150-250(Q)	11	620	618	618	735	360	580	500	620	800	920	150	22	50	956	939	931	160	200	150	273	315	256
	15	620	618	618	735	360	580	500	620	800	920	150	22	50	956	968	956	160	200	150	299	341	274
	18.5	635	638	638	735	360	580	500	620	800	920	150	22	50	988	1015	988	160	200	150	337	374	332
	22	635	665	665	735	360	580	500	620	800	920	150	22	50	1026	1026	1026	160	200	150	360	408	373
200-150-250G	15	620	618	618	735	360	580	500	620	800	920	150	22	50	956	968	974	160	200	150	299	341	274
	18.5	635	638	638	735	360	580	500	620	800	920	150	22	50	988	1015	1004	160	200	150	337	374	332
	22	635	665	665	735	360	580	500	620	800	920	150	22	50	1026	1026	1026	160	200	150	360	408	373
	30	665	679	679	735	360	580	500	620	800	920	150	22	50	1048	1143	1090	160	200	150	426	474	388
200-150-315G	37	750	750	750	815	415	605	500	645	900	1030	200	22	100	1096	1142	1096	160	200	150	541	624	531
	45	750	745	745	815	415	605	500	645	900	900	200	22	100	1146	1193	1193	160	200	150	579	634	539
	55	780	784	784	815	415	605	600	645	1000	1000	200	22	100	1236	1266	1306	160	200	150	650	750	617
200-150-400G	75	815	813	813	865	415	630	600	670	1100	1100	250	22	150	1305	1290	1424	160	200	150	859	935	794
	90	815	813	813	865	415	630	600	670	1100	1100	250	22	150	1355	1341	1475	160	200	150	956	1024	927
	110	945	941	941	865	415	720	700	760	1220	1220	260	22	160	1590	1548	1588	160	200	150	1325	1485	1325


NIS/NISF*G,NIS/NISF*(Q)法兰

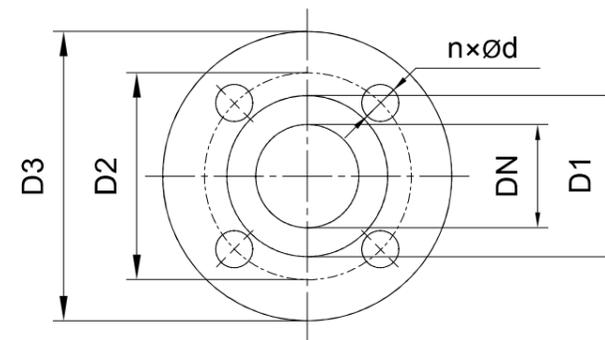

NIS/NISF*G,NIS/NISF*(Q)法兰尺寸

DN	D1	D2	D3	n	d
32	78	100	140	4	18
50	102	125	165	4	18
65	122	145	185	4	18
80	133	160	200	8	18
100	158	180	220	8	18
125	184	210	250	8	18
150	212	240	285	8	22
200	268	295	340	12	22

NISO*G,NISO*(Q)泵外形尺寸图

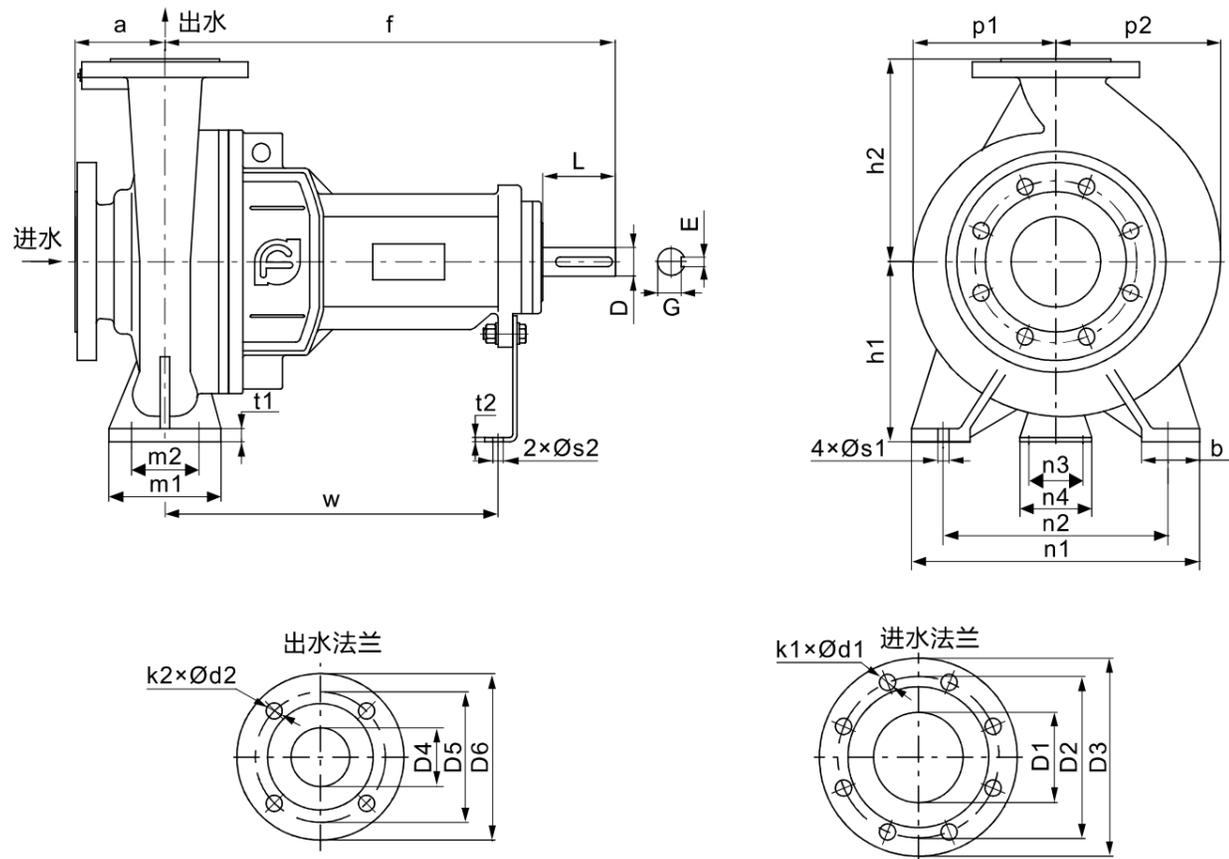

NISO*G,NISO*(Q)泵外形尺寸表


序号	泵型号	泵外形尺寸						泵底板及安装尺寸											
		a	f	h1	h2	b	p1	p2	m1	m2	n1	n2	n3	n4	t1	t2	w	s1	s2
1	50-32-160G	80	385	132	160	50	122	122	100	70	240	190	110	160	12	6	285	13.5	14
2	65-50-160G	80	385	132	160	50	122	122	100	70	240	190	110	160	12	6	285	13.5	14
3	80-65-160G	100	385	160	180	50	120	140	100	70	265	212	110	160	13	6	285	13.5	14
4	100-65-200G	100	500	180	225	65	159	183	125	95	320	250	110	160	14	6	370	13.5	14
5	100-65-250G	125	500	200	250	80	180	201	160	120	360	280	110	160	16	6	370	17.5	14
6	100-65-315G	125	530	225	280	80	210	228	160	120	400	315	110	160	18	6	370	17.5	14
7	125-100-200(Q)	125	500	200	280	80	175	210	160	120	360	280	110	160	17	6	370	17.5	14
8	125-100-200G	125	500	200	280	80	175	210	160	120	360	280	110	160	17	6	370	17.5	14
9	125-100-250G	140	530	225	280	80	193	225	160	120	400	315	110	160	18	6	370	17.5	14
10	125-100-315G	140	530	250	315	80	224	250	160	120	400	315	110	160	19	6	370	17.5	14

NISO*G,NISO*(Q)泵外形尺寸表


序号	泵型号	泵外形尺寸						泵底板及安装尺寸											
		a	f	h1	h2	b	p1	p2	m1	m2	n1	n2	n3	n4	t1	t2	w	s1	s2
11	125-100-400G	140	530	280	355	100	265	287	200	150	500	400	110	160	20	6	370	17.5	14
12	150-125-250G	140	530	250	355	80	204	244	160	120	400	315	110	160	19	6	370	17.5	14
13	150-125-315(Q)	140	530	280	355	100	236	271	200	150	500	400	110	160	20	6	370	21.5	14
14	150-125-315G	140	530	280	355	100	236	271	200	150	500	400	110	160	20	6	370	21.5	14
15	150-125-400(Q)	140	530	315	400	100	273	301	200	150	500	400	110	160	21	6	370	21.5	18
16	150-125-400G	140	530	315	400	100	273	301	200	150	500	400	110	160	21	6	370	21.5	18
17	200-150-250(Q)	160	530	280	375	78	218	270	200	150	480	400	140	180	19	10	370	21.5	18
18	200-150-250G	160	530	280	375	78	218	270	200	150	480	400	140	180	19	10	370	21.5	18
19	200-150-315G	160	670	315	400	82	255	304	200	150	515	450	140	180	25	10	500	21.5	18
20	200-150-400G	160	670	315	450	82	291	330	200	150	515	450	140	180	25	10	500	21.5	18

序号	泵型号	进水法兰尺寸				出水法兰尺寸				轴伸端尺寸				重量 (kg)		
		D1	D2	D3	k1	d1	D4	D5	D6	k2	d2	D	L		E	G
1	50-32-160G	50	125	165	4	18	32	100	140	4	18	24	50	8	20	38
2	65-50-160G	65	145	185	4	18	50	125	165	4	18	24	50	8	20	41
3	80-65-160G	80	160	200	8	18	65	145	185	4	18	24	50	8	20	44
4	100-65-200G	100	180	220	8	18	65	145	185	4	18	32	80	10	27	67
5	100-65-250G	100	180	220	8	18	65	145	185	4	18	32	80	10	27	82
6	100-65-315G	100	180	220	8	18	65	145	185	4	18	42	110	12	37	120
7	125-100-200(Q)	125	210	250	8	18	100	180	220	8	18	32	80	10	27	88
8	125-100-200G	125	210	250	8	18	100	180	220	8	18	32	80	10	27	88
9	125-100-250G	125	210	250	8	18	100	180	220	8	18	42	110	12	37	122
10	125-100-315G	125	210	250	8	18	100	180	220	8	18	42	110	12	37	137
11	125-100-400G	125	210	250	8	18	100	180	220	8	18	42	110	12	37	163
12	150-125-250G	150	240	285	8	22	125	210	250	8	18	42	110	12	37	129
13	150-125-315(Q)	150	240	285	8	22	125	210	250	8	18	42	110	12	37	157
14	150-125-315G	150	240	285	8	22	125	210	250	8	18	42	110	12	37	157
15	150-125-400(Q)	150	240	285	8	22	125	210	250	8	18	42	110	12	37	181
16	150-125-400G	150	240	285	8	22	125	210	250	8	18	42	110	12	37	181
17	200-150-250(Q)	200	295	340	12	22	150	240	285	8	22	42	110	12	37	160
18	200-150-250G	200	295	340	12	22	150	240	285	8	22	42	110	12	37	160
19	200-150-315G	200	295	340	12	22	150	240	285	8	22	60	110	18	53	222
20	200-150-400G	200	295	340	12	22	150	240	285	8	22	60	110	18	53	293

NISO*G,NISO*(Q)泵组外形尺寸图

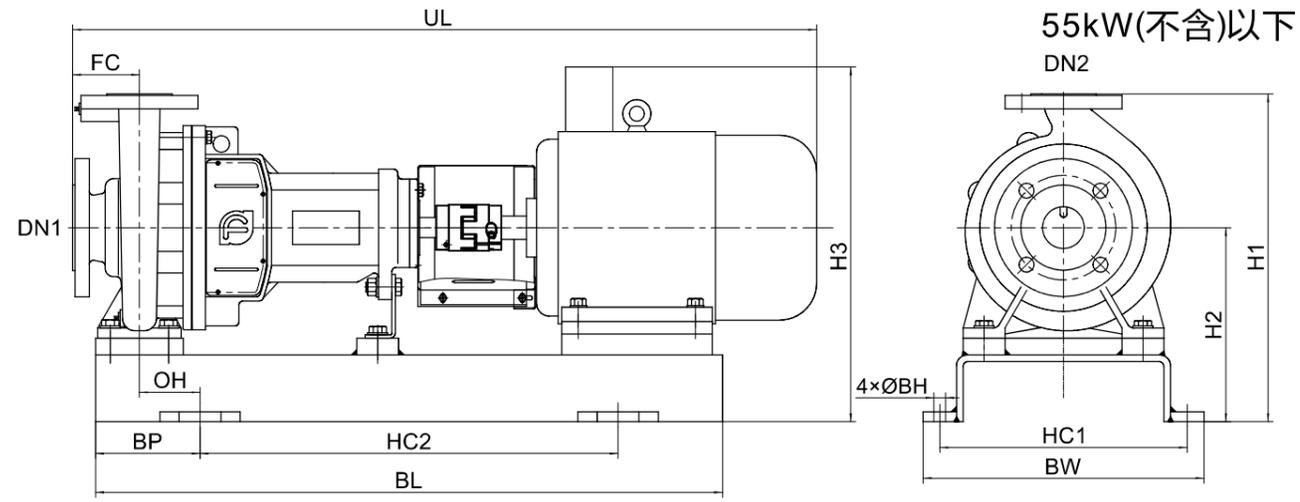

55kW(不含)以下

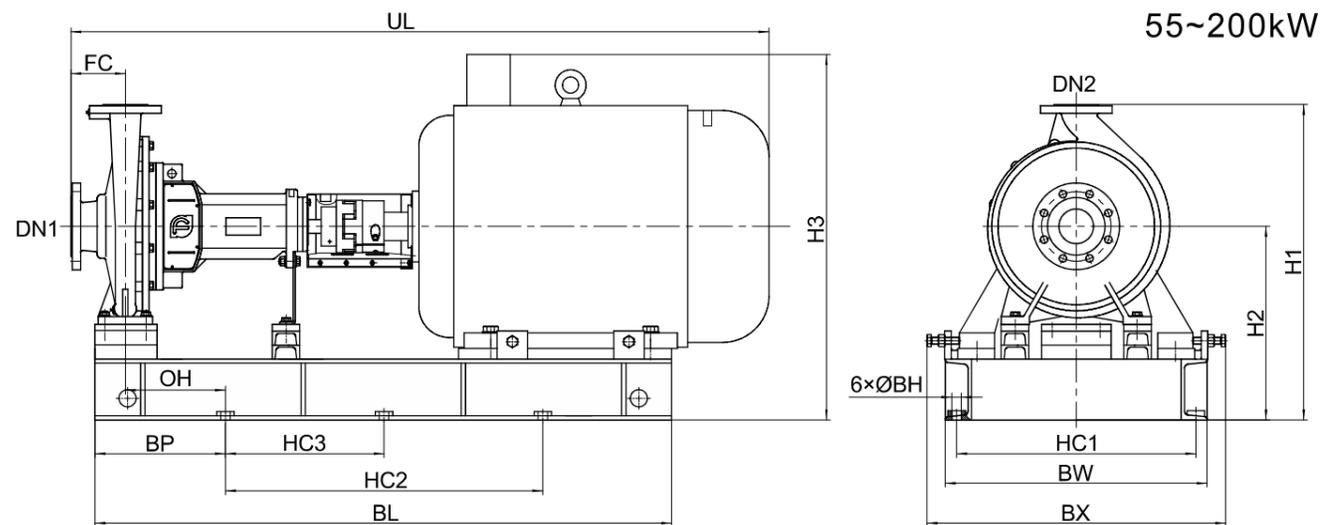

55~200kW

NISO*G,NISO*(Q)泵组外形尺寸表

2极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
50-32-160G	2.2	392	232	387	390	390	296	500	/	336	/	750	750	100	14	47.5	862	862	883	80	50	32	90	95	88
	3	392	232	401	401	401	296	500	/	336	/	750	750	125	14	72.5	862	892	924	80	50	32	102	109	98
65-50-160G	3	372	212	401	402	402	296	500	/	336	/	750	750	125	14	72.5	862	892	922	80	65	50	104	111	100
	4	372	212	424	427	427	296	500	/	336	/	750	750	125	14	72.5	869	905	922	80	65	50	121	131	118
80-65-160G	5.5	420	240	472	473	473	325	500	/	365	/	850	920	150	14	97.5	959	1008	1018	100	80	65	147	162	139
	7.5	420	240	472	473	473	325	500	/	365	/	850	920	150	14	97.5	959	1008	1018	100	80	65	158	174	147
100-65-200G	18.5	505	280	540	538	538	380	800	/	420	/	1080	1220	140	18	73.5	1266	1295	1301	100	100	65	254	299	249
	22	505	280	557	554	561	420	800	/	460	/	1100	1250	150	18	81.5	1306	1336	1336	100	100	65	290	320	268
	30	525	300	608	607	600	460	800	/	500	/	1180	1180	190	18	121.5	1380	1389	1420	100	100	65	362	402	334
100-65-250G	45	590	340	671	671	671	510	800	/	560	/	1250	1250	225	22	141.5	1450	1508	1505	125	100	65	444	450	376

NISO*G,NISO*(Q)泵组外形尺寸表

2极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
100-65-250G	55	665	415	782	782	782	500	840	420	552	605	1294	1294	225	22	141.5	1546	1583	1622	125	100	65	564	670	535
100-65-315G	75	725	445	840	843	840	550	870	435	602	665	1422	1422	275	22	189	1635	1635	1765	125	100	65	715	795	673
	90	725	445	840	843	840	550	870	435	602	665	1422	1422	275	22	189	1685	1686	1815	125	100	65	752	872	759
125-100-200(Q)	30	600	320	628	627	620	455	800	/	495	/	1200	1200	200	18	119	1413	1422	1453	125	125	100	390	430	362
	37	600	320	628	627	620	455	800	/	495	/	1200	1200	200	18	119	1413	1447	1453	125	125	100	400	440	375
125-100-200G	30	600	320	628	627	620	455	800	/	495	/	1200	1200	200	18	119	1413	1422	1453	125	125	100	390	430	362
	37	600	320	628	627	620	455	800	/	495	/	1200	1200	200	18	119	1413	1447	1453	125	125	100	400	440	375
	45	620	340	671	670	671	510	800	/	560	/	1250	1250	225	22	141.5	1450	1508	1505	125	125	100	449	455	381
125-100-250G	55	695	415	782	782	782	500	840	420	552	605	1294	1294	225	22	141.5	1546	1583	1622	125	125	100	568	674	539
	75	725	445	840	843	840	550	870	435	602	665	1342	1342	300	22	214	1605	1605	1735	125	125	100	683	763	641
	90	725	445	840	843	840	550	870	435	602	665	1372	1372	300	22	214	1650	1650	1780	140	125	100	719	799	677
125-100-315G	110	795	480	1013	1006	1013	600	980	490	655	750	1482	1482	250	22	164	1882	1882	1942	140	125	100	1194	1259	1194
	132	795	480	1013	1006	1013	600	1030	515	655	750	1592	1592	280	22	194	1992	1992	2052	140	125	100	1300	1415	1300
	160	795	480	1013	1006	1013	600	1030	515	655	750	1592	1592	280	22	194	1992	1992	2052	140	125	100	1397	1477	1397

4极



型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
100-65-200G	3	505	280	449	455	449	376	600	/	416	/	920	920	160	14	95	1052	1052	1112	100	100	65	140	150	129
	4	505	280	472	475	474	376	600	/	416	/	920	1050	160	14	95	1079	1074	1132	100	100	65	150	169	139
100-65-250G	5.5	550	300	512	513	512	420	600	/	460	/	980	1080	190	18	110	1108.5	1147	1157	125	100	65	190	219	183
	7.5	550	300	512	513	512	420	600	/	460	/	980	1080	190	18	110	1108.5	1185	1157	125	100	65	203	234	196
100-65-315G	11	605	325	585	583	583	460	800	/	500	/	1120	1220	160	18	80	1277	1320	1312	125	100	65	298	340	281
	15	605	325	585	583	583	460	800	/	500	/	1120	1220	160	18	80	1321	1350	1356	125	100	65	312	354	287
125-100-200G	4	580	300	492	495	494	420	600	/	460	/	900	1080	150	14	70	1107	1102	1160	125	125	100	171	190	160
	5.5	580	300	512	513	512	420	600	/	460	/	980	1080	190	18	110	1108.5	1147	1157	125	125	100	195	224	188
125-100-250G	7.5	580	300	512	513	512	420	600	/	460	/	980	1080	190	18	110	1108.5	1185	1157	125	125	100	207	238	200
	11	605	325	585	583	583	460	800	/	500	/	1120	1220	160	18	80	1292	1335	1327	140	125	100	292	334	275
125-100-315G	15	665	350	610	608	608	460	800	/	500	/	1120	1220	160	18	79	1336	1365	1371	140	125	100	334	376	309
	18.5	665	350	627	635	635	460	800	/	500	/	1180	1320	190	18	109	1366	1409	1396	140	125	100	354	391	349
125-100-400G	30	735	380	688	699	692	570	800	/	620	/	1220	1350	210	22	110	1448	1542	1488	140	125	100	478	526	440
	37	755	400	731	731	731	575	900	/	625	/	1300	1550	200	22	100	1490	1523	1545	140	125	100	552	635	542
	45	755	400	731	731	731	575	900	/	625	/	1300	1300	200	22	100	1515	1573	1570	140	125	100	581	636	541
150-125-250G	15	705	350	610	610	608	460	800	/	500	/	1120	1220	160	18	79	1336	1365	1371	140	150	125	324	366	299
	18.5	705	350	627	635	635	460	800	/	500	/	1180	1320	190	18	109	1366	1409	1396	140	150	125	349	386	344
150-125-315(Q)	22	705	350	627	635	635	460	800	/	500	/	1180	1320	190	18	109	1404	1444	1434	140	150	125	375	423	388
	22	735	380	657	658	665	570	800	/	620	/	1220	1360	210	22	110	1405	1444	1435	140	150	125	447	495	460
150-125-315G	30	735	380	688	699	692	570	800	/	620	/	1220	1350	210	22	110	1449	1542	1489	140	150	125	483	531	445
	37	755	400	731	731	731	575	900	/	625	/	1300	1450	200	22	100	1488	1523	1543	140	150	125	55		

NISO*G,NISO*(Q)泵组外形尺寸表

2极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)					
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频	IE3	IE4	变频
150-125-400G	45	835	435	766	766	766	575	900	/	625	/	1300	1300	200	22	100	1515	1573	1570	140	150	125	607	662	567			
	55	880	480	847	849	847	500	890	445	552	605	1345	1345	225	22	125	1592	1628	1668	140	150	125	699	799	666			
	75	880	480	875	878	875	500	800	400	552	605	1400	1400	300	22	200	1665	1665	1795	140	150	125	827	903	762			
200-150-250(Q)	11	755	380	640	640	638	570	800	/	620	/	1220	1360	210	22	110	1312	1355	1347	160	200	150	325	367	308			
	15	755	380	640	640	638	570	800	/	620	/	1220	1360	210	22	110	1356	1385	1391	160	200	150	351	393	326			
	18.5	755	380	657	658	665	570	800	/	620	/	1220	1360	210	22	110	1386	1429	1416	160	200	150	390	427	385			
200-150-250G	22	755	380	657	658	665	570	800	/	620	/	1220	1360	210	22	110	1424	1464	1454	160	200	150	413	461	426			
	15	755	380	640	640	638	570	800	/	620	/	1220	1360	210	22	110	1356	1385	1391	160	200	150	351	393	326			
	18.5	755	380	657	658	665	570	800	/	620	/	1220	1360	210	22	110	1386	1429	1416	160	200	150	390	427	385			
200-150-315G	37	835	435	766	766	766	620	800	/	670	/	1400	1600	300	22	200	1650	1683	1705	160	200	150	628	711	618			
	45	835	435	766	766	766	595	900	/	645	/	1500	1500	300	22	200	1675	1733	1730	160	200	150	659	714	619			
	55	880	480	847	847	847	550	880	440	602	605	1485	1485	300	22	200	1751	1788	1827	160	200	150	745	845	712			
200-150-400G	75	930	480	875	875	875	550	940	470	602	665	1546	1546	300	22	200	1820	1820	1950	160	200	150	944	1020	879			
	90	930	480	875	875	875	550	1000	500	602	665	1596	1596	300	22	200	1871	1871	2001	160	200	150	996	1064	967			
	110	930	480	1013	1013	1013	600	1180	590	655	750	1678	1678	250	22	150	2082	2082	2122	160	200	150	1411	1571	1411			

NISO*G,NISO*(Q)泵组外形尺寸图(膜片联轴器结构)

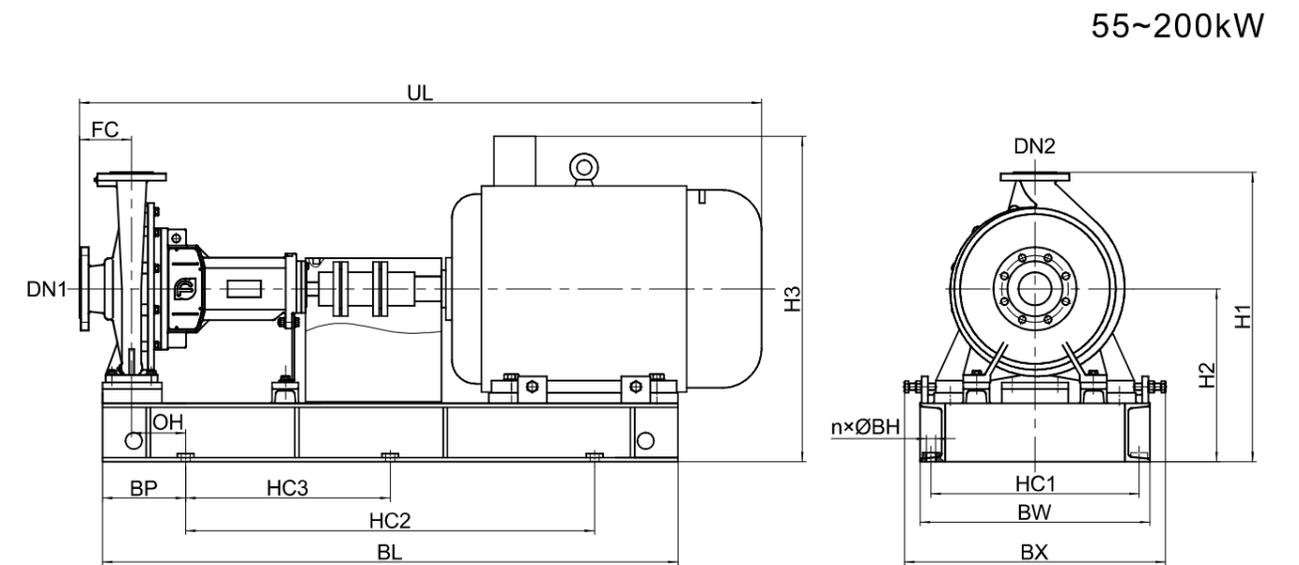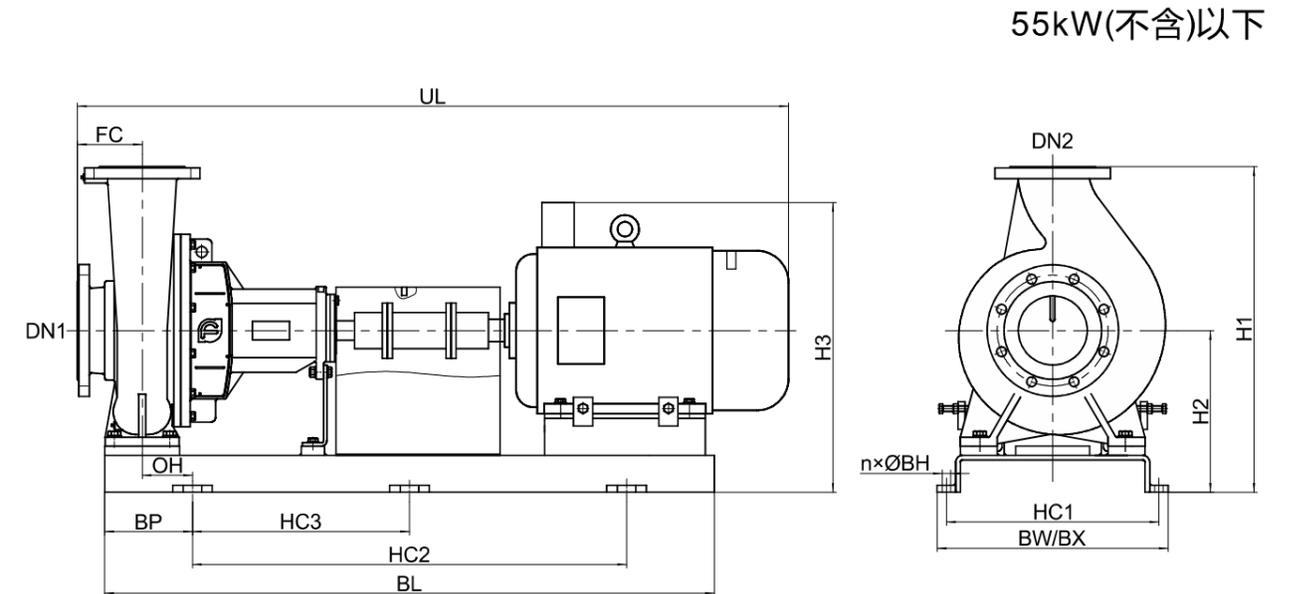

NISO*G,NISO*(Q)泵组外形尺寸表(膜片联轴器结构)

2极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	n	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)					
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4					IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频	IE3	IE4	变频
50-32-160G	2.2	392	232	387	390	390	296	600	/	336	336	850	850	125	4	14	72.5	953	953	974	80	50	32	91	96	89			
	3	392	232	401	401	401	296	600	/	336	336	850	850	125	4	14	72.5	953	980	1010	80	50	32	108	115	104			
65-50-160G	3	372	212	401	390	390	296	600	/	336	336	850	850	125	4	14	72.5	953	987	1017	80	65	50	110	117	106			
	4	372	212	424	427	427	296	600	/	336	336	850	850	125	4	14	72.5	964	1000	1017	80	65	50	121	131	118			
80-65-160G	5.5	420	240	472	472	472	325	620	/	365	365	920	1020	150	4	14	97.5	1053	1103	1113	100	80	65	153	168	145			
	7.5	420	240	472	472	472	325	620	/	365	365	920	1020	150	4	14	97.5	1053	1103	1113	100	80	65	164	180	153			
100-65-200G	18.5	505	280	540	538	538	380	940	470	420	420	1220	1350	140	6	18	73.5	1399	1388	1434	100	100	65	265	310	260			
	22	505	280	557	554	561	420	910	455	460	460	1230	1380	150	6	18	81.5	1432	1422	1462	100	100	65	301	331	279			
	30	525	300	608	607	600	460	940	470	500	500	1320	1320	190	6	18	121.5	1516	1525	1556	100	100	65	364	404	336			
100-65-250G	37	525	300	608	607	600	460	940	470	500	500	1320	1320	190	6	18	121.5	1516	1550	1556	100	100	65	374	414	349			
	45	590	340	671	671	671	510	880	440	560	560	1380	1380	225	6	22	141.5	1534	1592	1589	125	100	65	460	466	392			
	55	665	415	782	782	782	500	940	470	552	605	1392	1392	225	6	22	141.5	1639	1676	1715	125	100	65	574	680	545			
100-65-315G	75	725	445	840	843	840	550	1000	500	602	665	1557	1557	275	6	22	189	1770	1770	1900	125	100	65	729	809	687			
	90	725	445	840	843	840	550	1000	500	602	665	1557	1557	275	6	22	189	1821	1821	1951	125	100	65	766	886	773			
125-100-200(Q)	30	600	320	628	627	620	455	910	455	495	495	1310	1310	200	6	18	119	1541	1550	1581	125	125	100	405	445	377			
	37	600	320	628	627	620	455	910	455	495	495	1310	1310	200	6	18	119	1541	1575	1581	125	125	100	415	455	390			
125-100-200G	30	600	320	628	627	620	455	910	455	495	495	1310	1310	200	6	18	119	1541	1550	1581	125	125	100	405	445	377			
	37	600	320	628	627	620	455	910	455	495	495	1310	1310	200	6	18	119	1541	1575	1581	125	125	100	415	455	390			
	45	620	340	671	670	671	510	880	440	560	560	1380	1380	225	6	22	141.5	1569	1627	1624	125	125	100	466	472	398			
	55	695	415	782	784	782	500	940	470	552	605	1432	1432	225	6	22	141.5	1639	1716	1755	125	125	100	579	685	550			
125-100-250G	75	725	445	840	840	840	550	880	440	602	665	1477	1477	300	6	22	214	1740	1740	1870	125	125	100	699	779	657			
	90	725	445	840	843	840	550	1000	500	602	665	1557	1557	275	6	22	189	1835	1836	1965	140	125	100	769	889	776			
125-100-315G	110	795	480	1013	1006	1013	600	1110	555	655	750	1613	1613	250	6	22	164	2013	2013	2073	140	125	100	1210	1275	1210			
	132	795	480	1013	1006	1013	600	1160	580	655	750	1723	1723	280	6	22	194	2123	2123	2183	140	125	100	1314	1429	1314			
	160	795	480	1013	1006	1013	600	1160	580	655	750	1723	1723	280	6	22	194	2123	2123	2183	140	125	100	1411	1491	1411			

4极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	n	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)					
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4					IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频	IE3	IE4	变频
100-65-200G	3	505	280	449	455	449	376	730	365	416	416	1050	1050	160	6	14	95	1180	1172	1240	100	100	65	145	155	134			
	4	505	280	472	475	475	376	730	365	416	416	1050	1150	160	6	14	95	1207	1162	1260	100	100	65	157	176	145			
100-65-250G	5.5	550	300	512	513	512	420	750	375	460	460	1130	1200	190	6	18	110	1192.5	1231	1241	125	100	65	203	232	196			
	7.5	550	300	512	513	512	420	750	375	460	460	1130	1200	190	6	18	110	1192.5	1269	1241	125	100	65	216	247	209			
100-65-315G	11	605	325	585	583	583	460	1000	500	500	500	1320	1380	160	6	18	80	1410	1453	1445	125	100	65	311	353	294			
	15	605	325	585	583	583	460	1000	500	500	500	1320	1380	160	6	18	80	1454	1483	1489	125	100	65	325	367	300			
125-100-200G	4	580	300	492	495	494	420	800	400	460	460	1130	1130	150	6	14	70	1232	1227	1285	125	125	100	176	195	164			
	5.5	580	300	512	513	512	420	750	375	460	460	1130	1200	190	6	18	110	1232.5	1231	1281	125	125	100	203	232	196			
7.5	580	300	512	513	512	420	750	375	460	460	1130	1200	190	6	18	110	1232.5	1269	1281	125	125	100	216	247	209				
125-100-250G	11	605	325	585	583	583	460	1000	500	500	500	1320	1380	160	6	18	80	1425	1468	1460	140	125	100	305	347	288			
125-100-315G	15	665	350	610	610	608	460	940	470	500	500	1320	1380	160	6	18	79	1469	1529	1504	140	125	100	343	385	318			
	18.5	665	350	627	628	635	460	940	470	500	500	1320	1470	190	6	18	109	1502	1545	1532	140	125	100	369	406	364			

NISO*G,NISO*(Q)泵组外形尺寸表(膜片联轴器结构)

4极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	n	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)					
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4					IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频	IE3	IE4	变频
125-100-400G	30	735	380	688	699	692	570	940	470	620	620	1360	1500	210	6	22	110	1586	1680	1626	140	125	100	493	541	455			
	37	755	400	731	731	731	575	1040	520	625	625	1440	1600	200	6	22	100	1624	1657	1679	140	125	100	577	660	567			
	45	755	400	731	731	731	575	1040	520	625	625	1440	1440	200	6	22	100	1649	1707	1704	140	125	100	604	659	564			
150-125-250G	15	705	350	610	610	608	460	940	470	500	500	1320	1380	160	6	18	79	1469	1498	1504	140	150	125	337	379	312			
	18.5	705	350	627	628	628	460	940	470	500	500	1320	1470	190	6	18	109	1502	1546	1532	140	150	125	364	401	359			
150-125-315(Q)	22	735	380	657	657	665	570	940	470	620	620	1360	1500	210	6	22	110	1540	1580	1435	140	150	125	454	502	467			
	30	735	380	688	699	699	570	940	470	620	620	1360	1500	210	6	22	110	1586	1680	1626	140	150	125	499	547	461			
150-125-315G	30	735	380	688	699	692	570	940	470	620	620	1360	1500	210	6	22	110	1586	1680	1626	140	150	125	499	547	461			
	37	755	400	731	731	731	575	1040	520	625	625	1440	1600	200	6	22	100	1624	1657	1679	140	150	125	575	658	565			
150-125-400(Q)	37	835	435	766	766	766	575	1040	520	625	625	1440	1600	200	6	22	100	1622	1657	1677	140	150	125	566	649	556			
150-125-400G	45	835	435	766	766	766	575	1040	520	625	625	1440	1440	200	6	22	100	1647	1707	1702	140	150	125	606	661	566			
	55	880	480	847	849	847	500	1040	520	552	605</																		

NISO,NIS,NISF产品范围

2极

序号	泵型号	Q [m³/h]	H [m]	配用电机 [kW]	n [r/min]	
1	50-32-160/3	12.5	28	3	2900	
2	50-32-160/4		36	4		
3	50-32-160/5.5		44	5.5		
4	50-32-200/7.5		55	7.5		
5	50-32-200/11	25	74	11	2950	
6	65-40-200/7.5		48	7.5	2900	
7	65-40-200/11		62	11	2950	
8	65-40-200/15		72	15		
9	65-40-250/18.5		84	18.5		
10	65-40-250/22		95	22		
11	65-40-250/30		105	30		
12	65-40-315/22		105	22		
13	65-40-315/30		120	30		
14	65-40-315/37		145	37		
15	65-40-315/45		165	45		
16	65-50-160/4		50	28		4
17	65-50-160/5.5			36	5.5	
18	65-50-160/7.5			42	7.5	
19	80-50-200/11			44	11	2950
20	80-50-200/15	57		15		
21	80-50-200/18.5	64		18.5		
22	80-50-200/22	71		22		
23	80-50-250/30	84		30		
24	80-50-250/37	100		37		
25	80-50-315/37	105		37		
26	80-50-315/45	125		45		
27	80-50-315/55	140		55		
28	80-50-315/75	152	75			

NISO,NIS,NISF产品范围

2极

序号	泵型号	Q [m³/h]	H [m]	配用电机 [kW]	n [r/min]		
29	80-65-160/5.5	50	22	5.5	2900		
30	80-65-160/7.5		29	7.5			
31	80-65-160/11		38	11			
32	80-65-160/15		44	15			
33	100-65-200/18.5	100	36	18.5	2950		
34	100-65-200/22		43	22			
35	100-65-200/30		56	30			
36	100-65-200/37		67	37			
37	100-65-250/45		80	45			
38	100-65-250/55		88	55			
39	100-65-250/75		108	75			
40	100-65-315/90		128	90			
41	100-65-315/110		148	110			
42	100-80-160/11		23	11			
43	100-80-160/15		30	15			
44	100-80-160/18.5		35	18.5			
45	100-80-160/22		40	22			
46	125-100-200/30		200	34		30	2950
47	125-100-200/37			41		37	
48	125-100-200/45			48		45	
49	125-100-200/55			55		55	
50	125-100-200/75	66		75			
51	125-100-250/75	75		75			
52	125-100-250/90	86		90			
53	125-100-250/110	100		110			
54	125-100-315/90	93		90			
55	125-100-315/110	108		110			
56	125-100-315/132	124		132			
57	125-100-315/160	144	160				

NISO,NIS,NISF产品范围

4极

序号	泵型号	Q [m³/h]	H [m]	配用电机 [kW]	n [r/min]
1	50-32-160/0.55	6.3	8.5	0.55	1450
2	50-32-160/0.75		11	0.75	
3	50-32-200/1.1		14	1.1	
4	50-32-200/1.5		18	1.5	
5	65-40-200/1.1	12.5	12	1.1	
6	65-40-200/1.5		15	1.5	
7	65-40-200/2.2		17.5	2.2	
8	65-40-250/3		25	3	
9	65-40-315/4		34	4	
10	65-40-315/5.5		40	5.5	
11	65-50-160/0.55		7	0.55	
12	65-50-160/0.75		9	0.75	
13	65-50-160/1.1	10.5	1.1		
14	80-50-200/1.5	25	11	1.5	
15	80-50-200/2.2		15	2.2	
16	80-50-200/3		17.5	3	
17	80-50-250/4		21	4	
18	80-50-250/5.5		25	5.5	
19	80-50-315/5.5		30	5.5	
20	80-50-315/7.5		37	7.5	
21	80-65-160/0.75		6	0.75	
22	80-65-160/1.1	8	1.1		
23	80-65-160/1.5	10.5	1.5		
24	100-65-200/3	50	11.5	3	
25	100-65-200/4		14	4	
26	100-65-200/5.5		16	5.5	
27	100-65-250/5.5		20	5.5	
28	100-65-250/7.5		25	7.5	
29	100-65-315/11		32	11	
30	100-65-315/15		40	15	

NISO,NIS,NISF产品范围

4极

序号	泵型号	Q [m³/h]	H [m]	配用电机 [kW]	n [r/min]
31	100-80-160/1.5	50	6.5	1.5	1450
32	100-80-160/2.2		9	2.2	
33	100-80-160/3		10.5	3	
34	125-80-400/15		39	15	1480
35	125-80-400/18.5		45	18.5	
36	125-80-400/22		50	22	
37	125-80-400/30	60	30		
38	125-80-400/37	67	37	1450	
39	125-100-200/4	9	4		
40	125-100-200/5.5	11.5	5.5		
41	125-100-200/7.5	14	7.5		
42	125-100-200/11	16.5	11		
43	125-100-250/15	25	15		1480
44	125-100-315/11	23	11		
45	125-100-315/18.5	32	18.5		
46	125-100-315/22	36	22		
47	125-100-315/30	40	30		
48	125-100-400/30	50	30		
49	125-100-400/37	58	37		
50	125-100-400/45	65	45		
51	150-125-250/11	200	12.5	11	
52	150-125-250/15		16	15	
53	150-125-250/18.5		20	18.5	
54	150-125-250/22		24	22	
55	150-125-315/30		32	30	
56	150-125-315/37		39	37	
57	150-125-400/45		50	45	
58	150-125-400/55		57	55	
59	150-125-400/75		68	75	

NISO,NIS,NISF产品范围

4极

序号	泵型号	Q [m³/h]	H [m]	配用电机 [kW]	n [r/min]	
60	200-150-315/37	400	23	37	1480	
61	200-150-315/45		27	45		
62	200-150-315/55		32	55		
63	200-150-315/75		38	75		
64	200-150-400/75		43	75		
65	200-150-400/90		50	90		
66	200-150-400/110		62	110		
67	250-200-250/22		500	12.5		22
68	250-200-250/30			16.5		30
69	250-200-315/37			20		37
70	250-200-315/45	23		45		
71	250-200-250/37	630	17	37		
72	250-200-250/45		20.5	45		
73	250-200-315/55		24	55		
74	250-200-315/75		32	75		
75	250-200-400/90		37	90		
76	250-200-400/110		44	110		
77	250-200-400/132		53	132		
78	250-200-400/160		60	160		
79	300-250-250(Q)/37		800	11.5	37	
80	300-250-250(Q)/45			15	45	
81	300-250-250(Q)/55	18.5		55		
82	300-250-315(Q)/75	26		75		
83	300-250-315(Q)/90	32		90		
84	300-250-315(Q)/110	35		110		
85	300-250-400(Q)/110	38		110		
86	300-250-400(Q)/132	45		132		
87	300-250-400(Q)/160	53		160		
88	300-250-400(Q)/200	63		200		



NISO,NIS,NISF产品范围

4极

序号	泵型号	Q [m³/h]	H [m]	配用电机 [kW]	n [r/min]
89	300-250-250/45	1000	11	45	1480
90	300-250-250/55		14	55	
91	300-250-250/75		20.5	75	
92	300-250-315/75		20	75	
93	300-250-315/90		25	90	
94	300-250-315/110		31	110	
95	300-250-400/132		37	132	
96	300-250-400/160		45	160	
97	300-250-400/200		50	200	
98	350-300-250/75		1200	17	
99	350-300-250/90	21.5		90	
100	350-300-250/110	26		110	
101	350-300-250/132	31		132	
102	350-300-315/132	32.5		132	
103	350-300-315/160	38.5		160	
104	350-300-315/185	44.5		185	
105	350-300-315/200	46		200	



性能曲线

NISO,NIS,NISF50-32-160/50-32-200

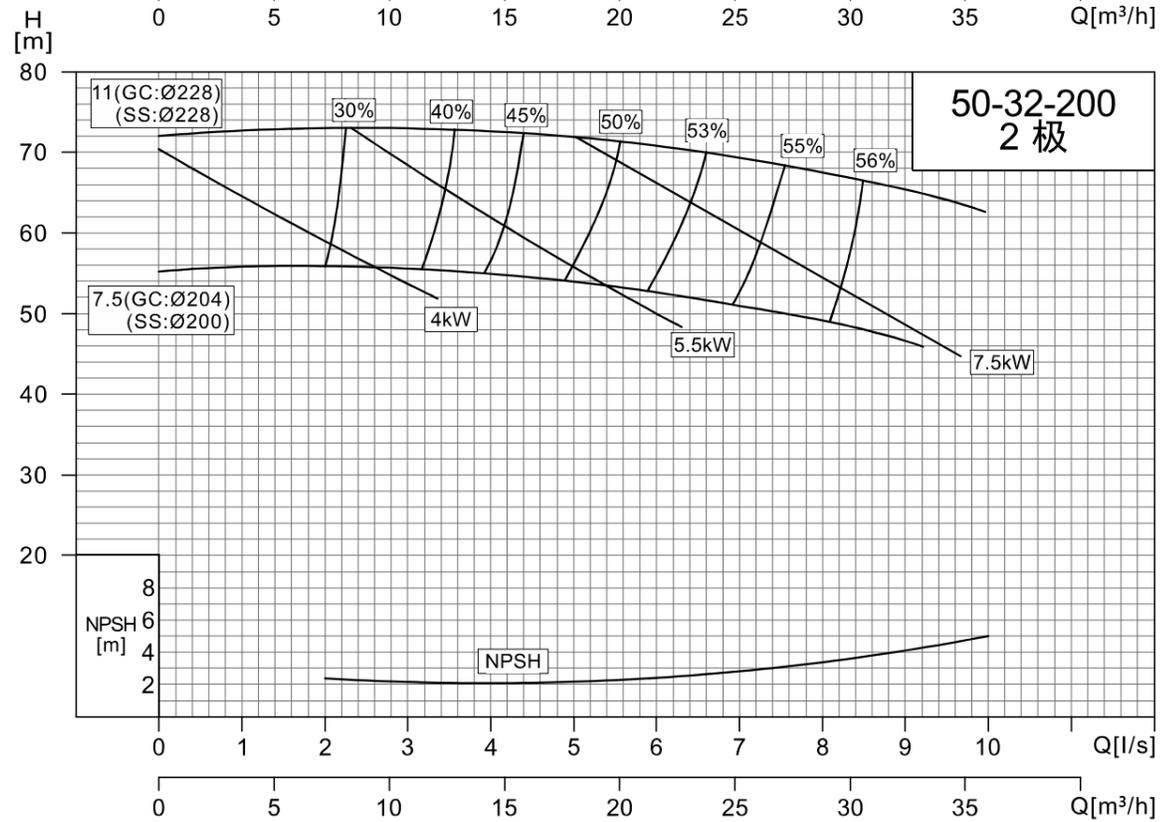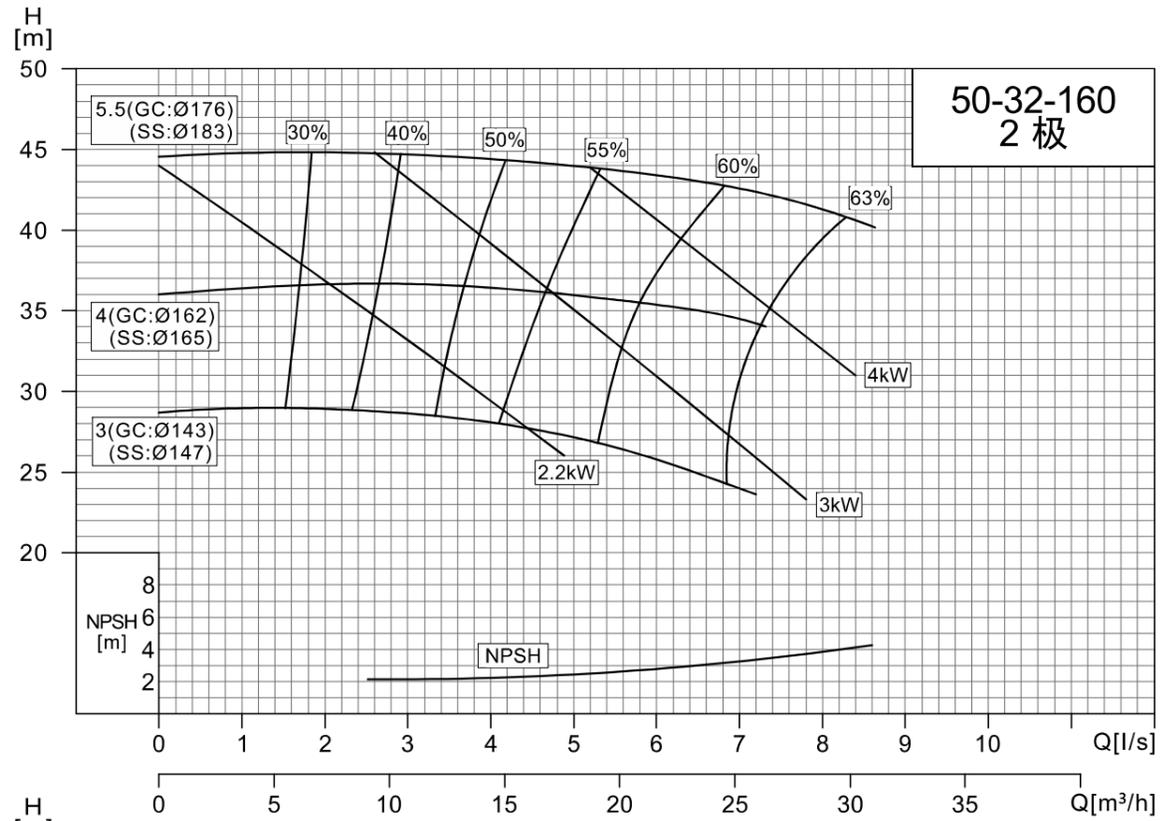



性能曲线

NISO,NIS,NISF65-40-200/65-40-250

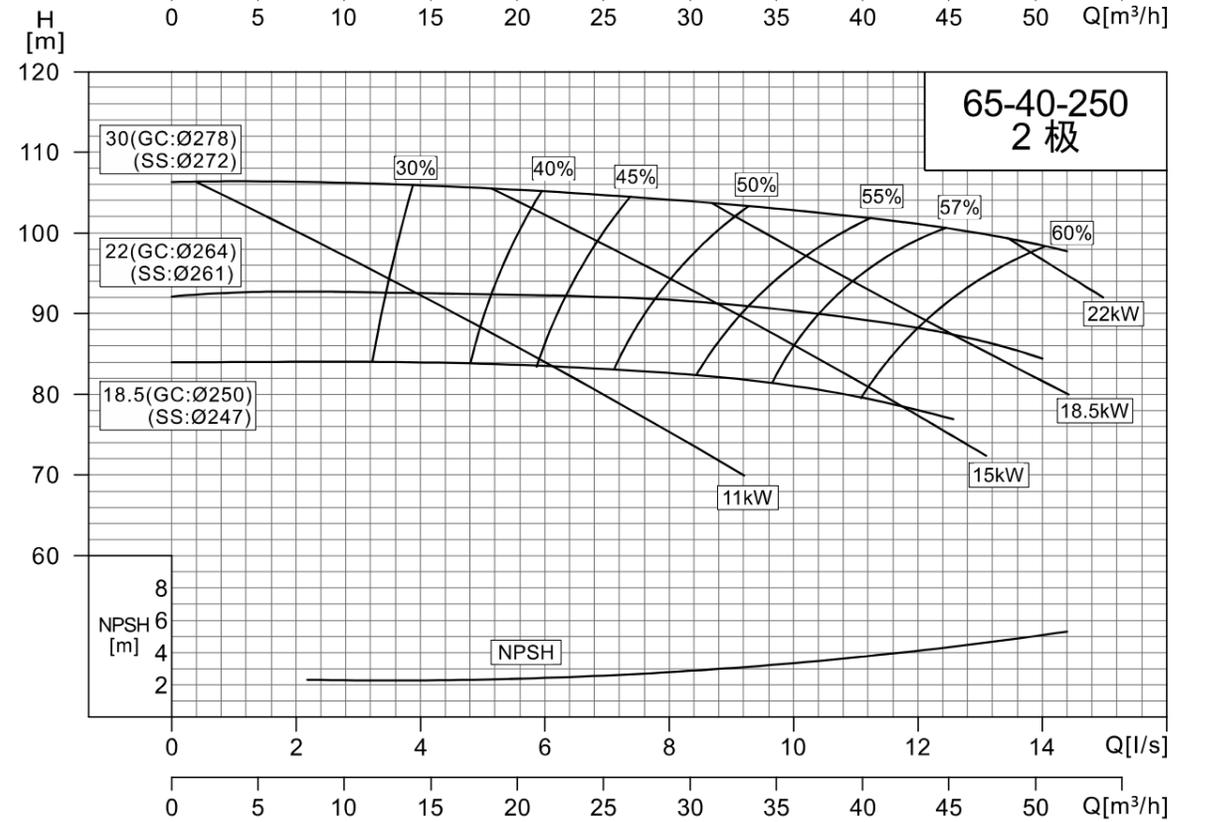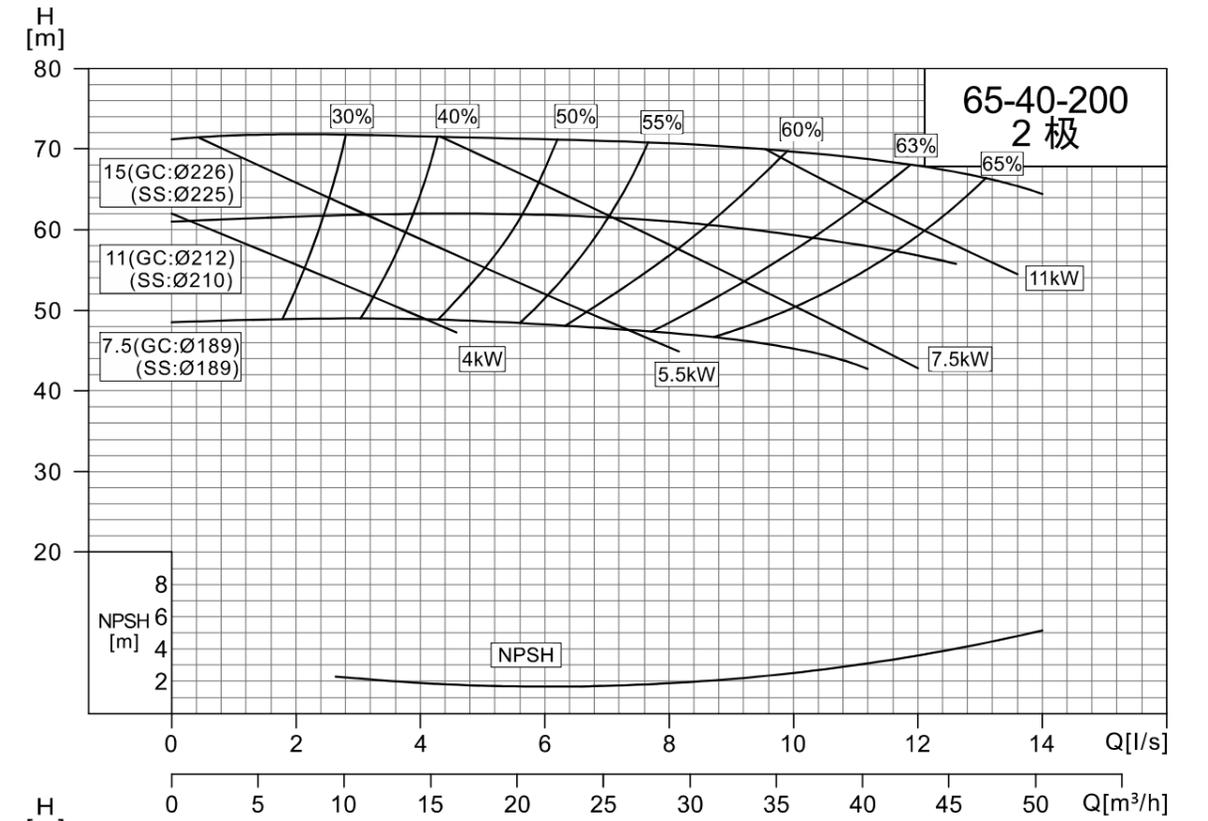



性能曲线

NISO,NIS,NISF65-40-315/65-50-160

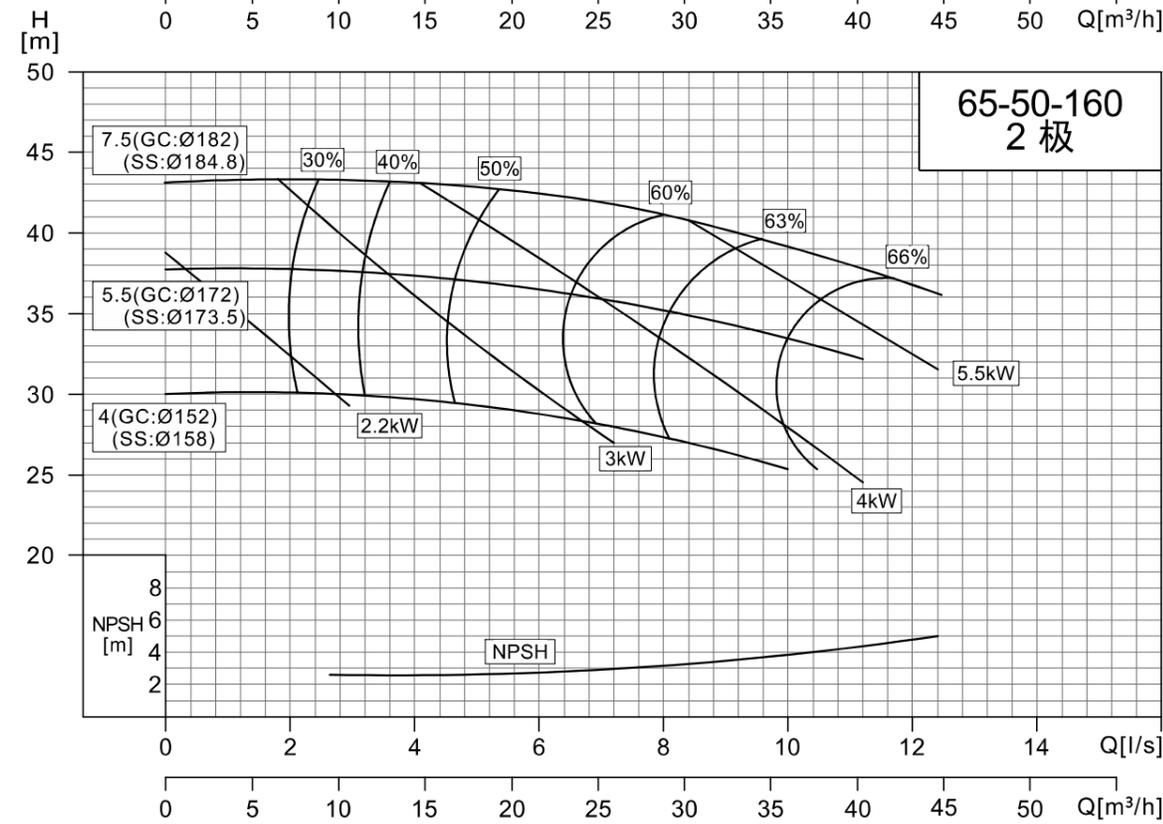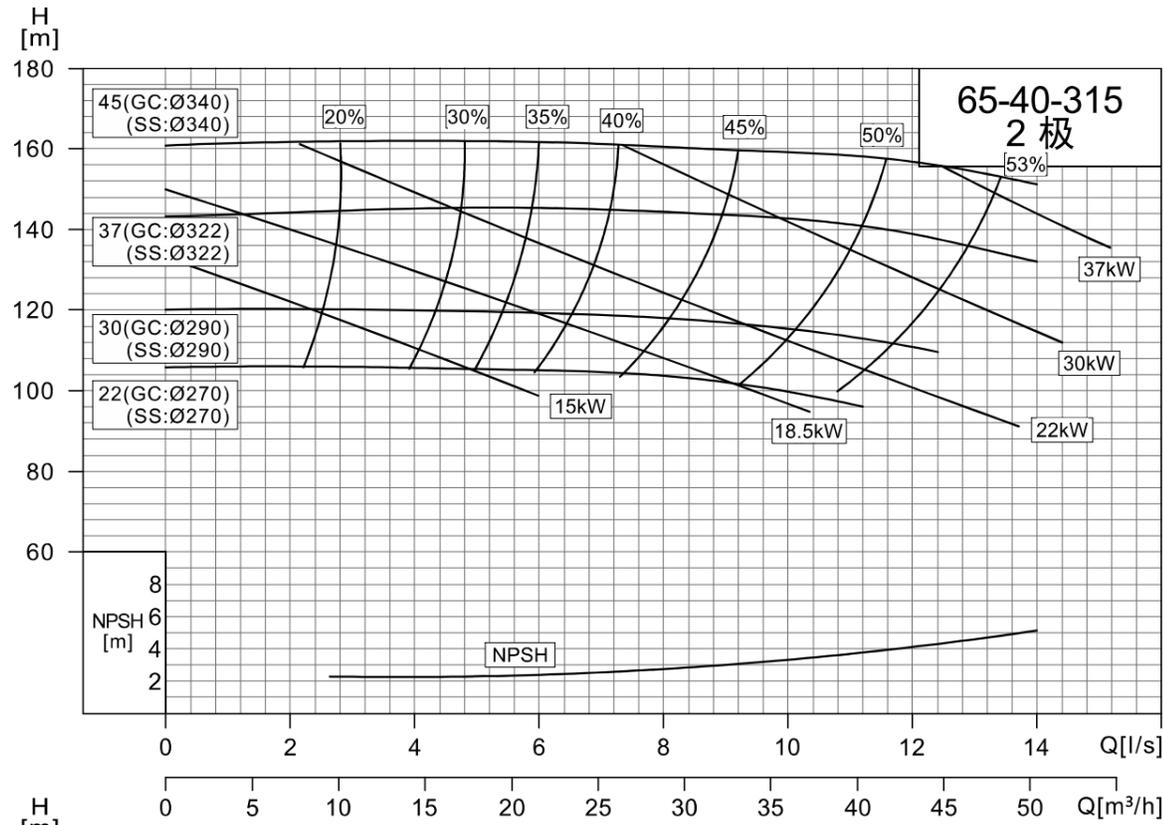



性能曲线

NISO,NIS,NISF80-50-200/80-50-250

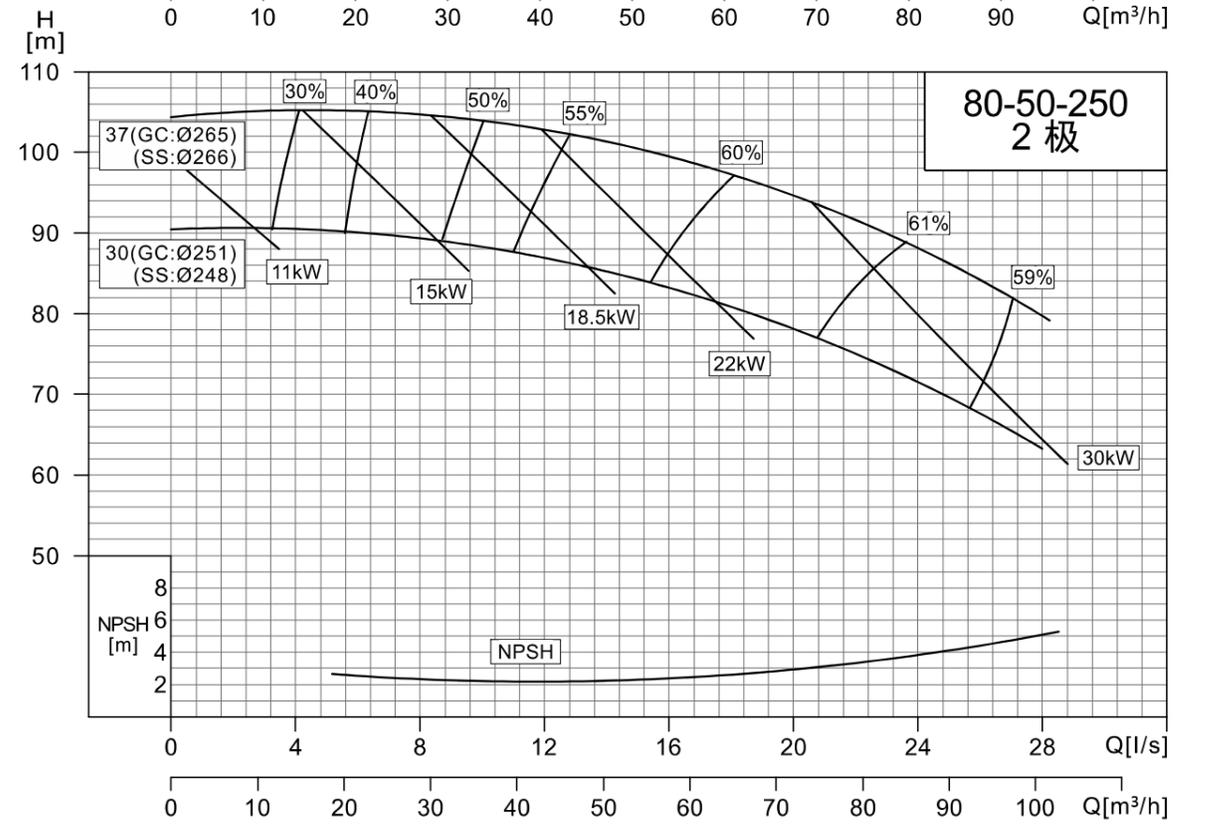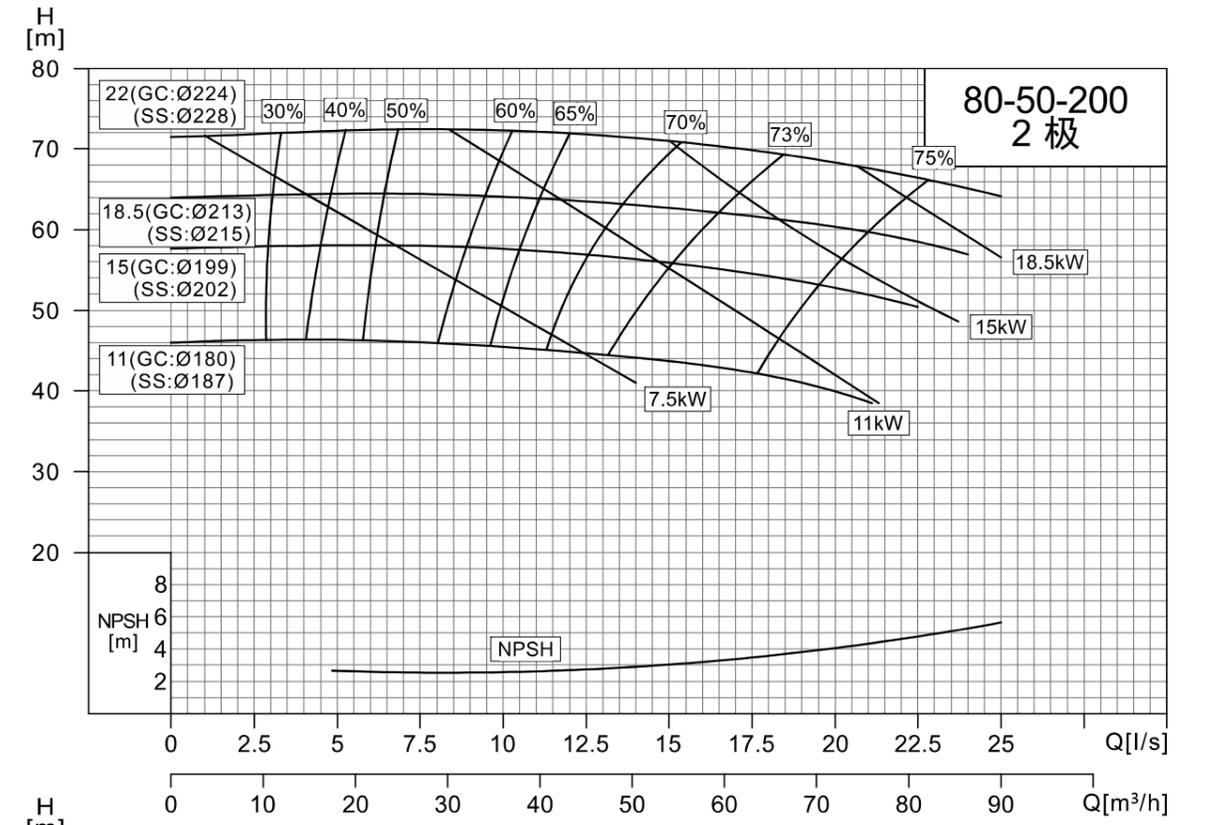



性能曲线

NISO,NIS,NISF80-50-315/80-65-160

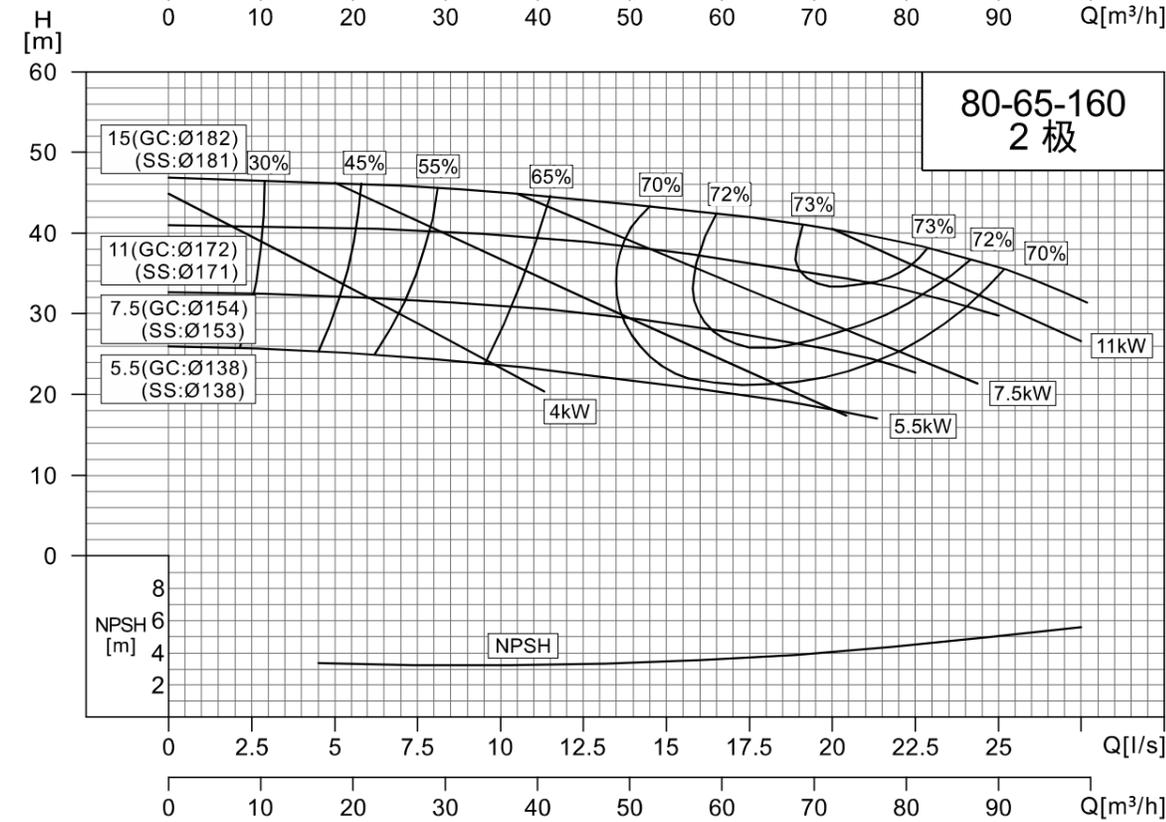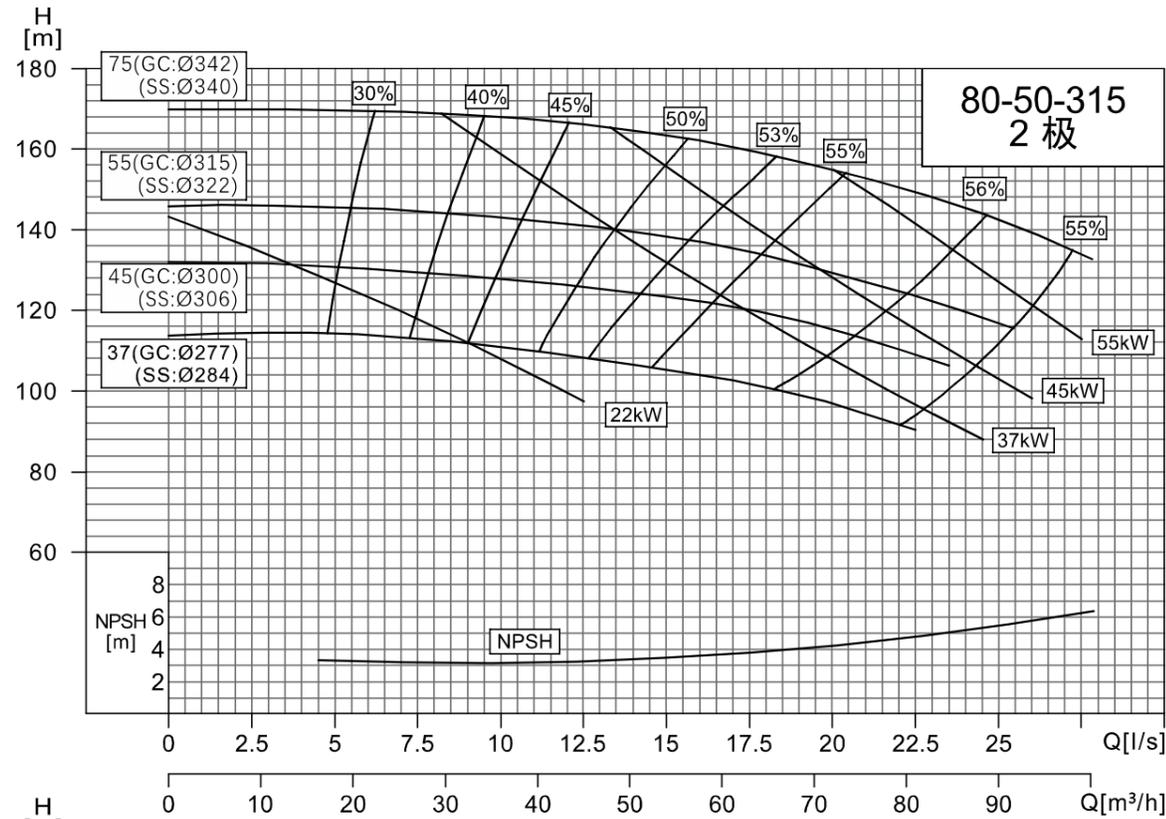



性能曲线

NISO,NIS,NISF100-65-200/100-65-250

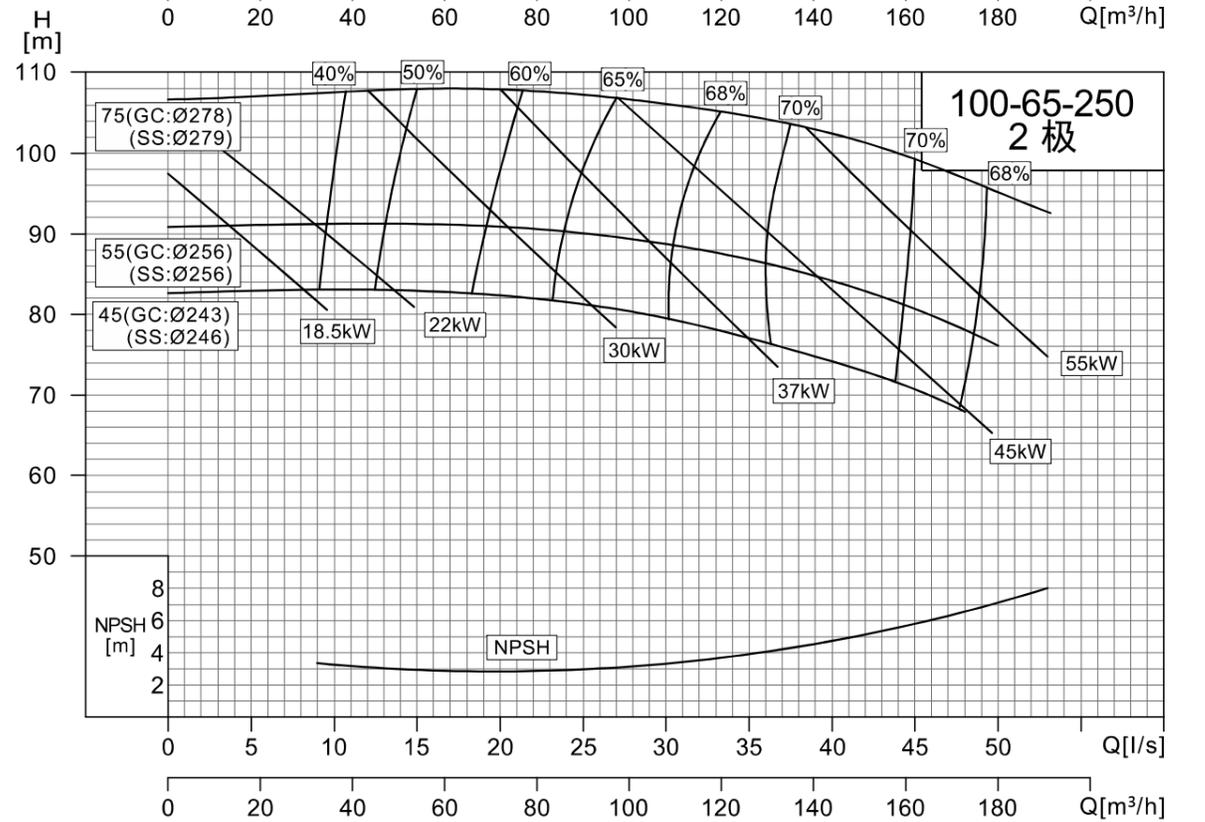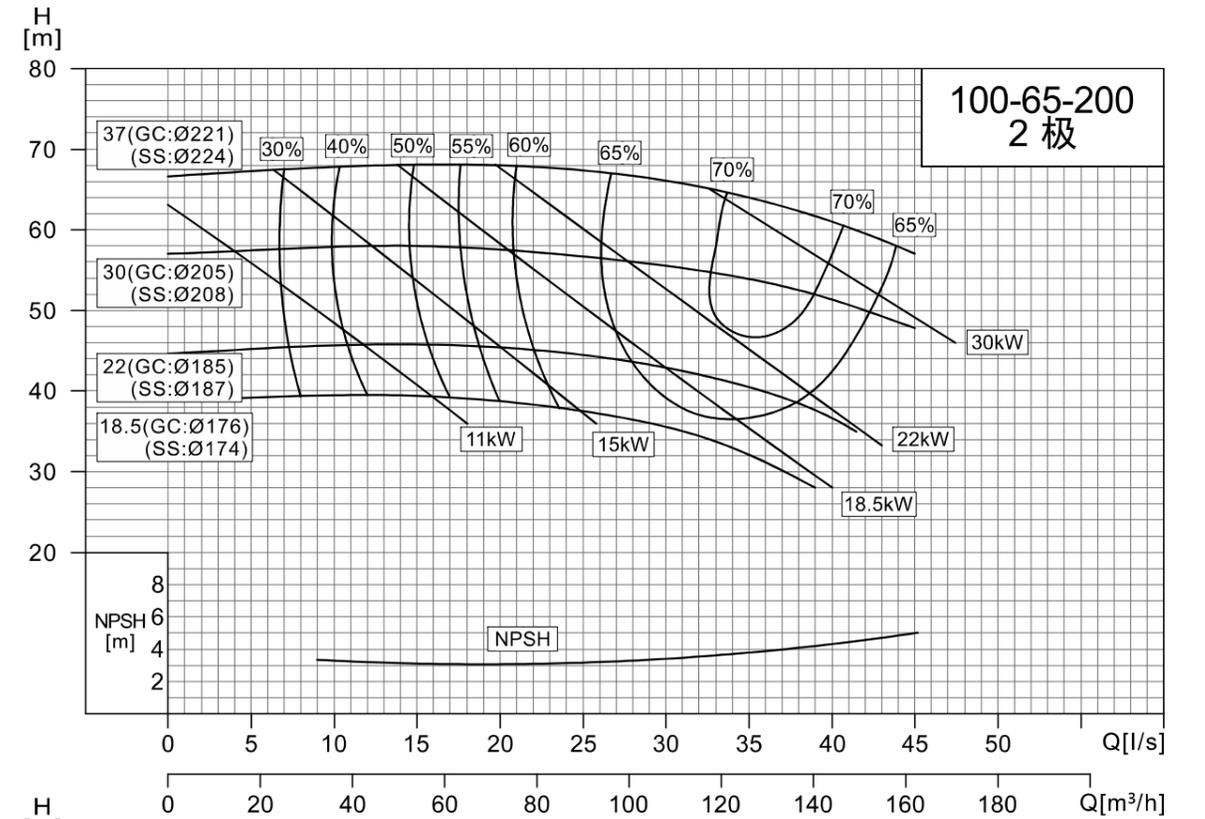



性能曲线

NISO,NIS,NISF100-65-315/100-80-160

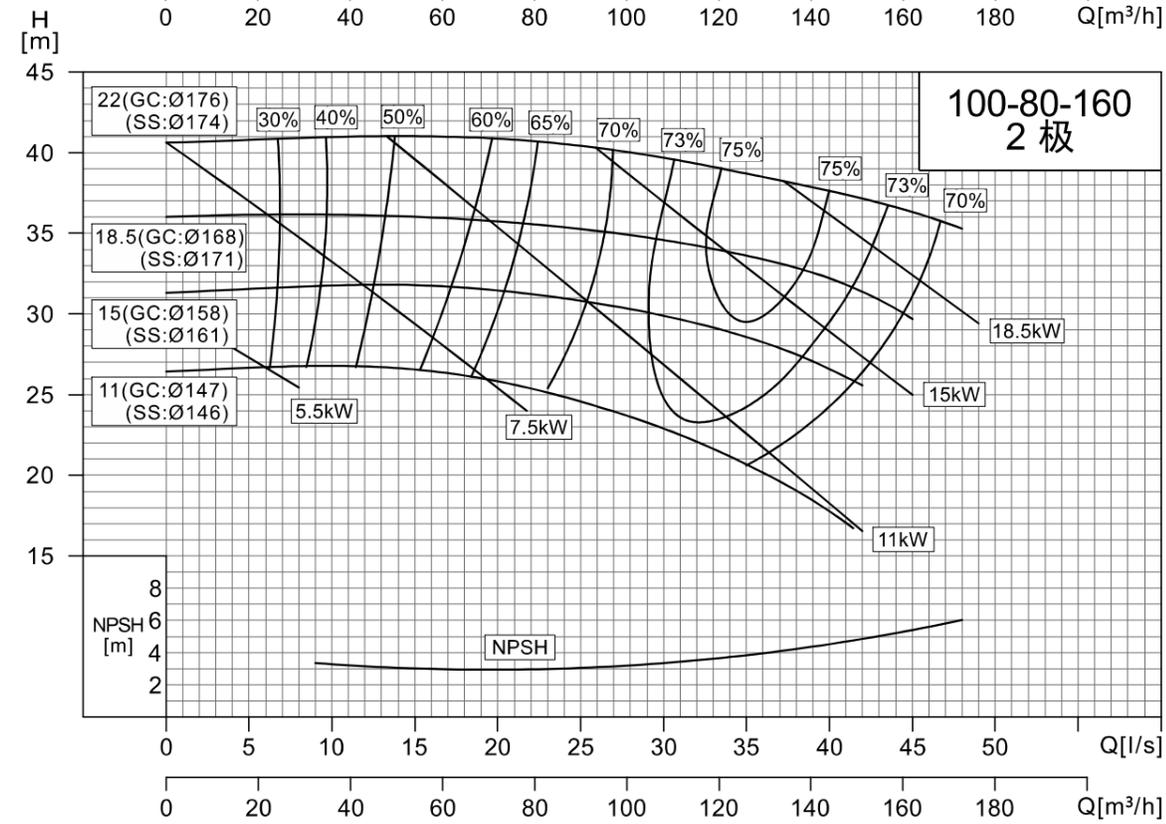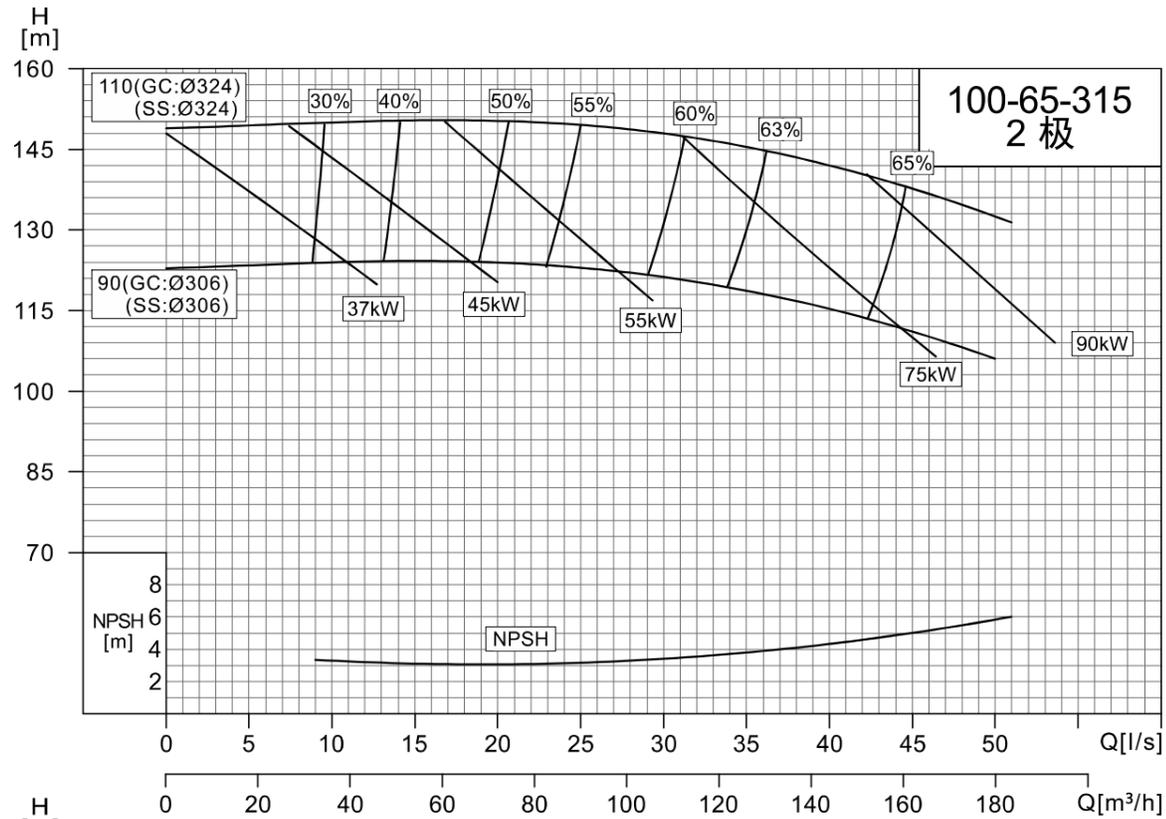



性能曲线

NISO,NIS,NISF125-100-200/125-100-250

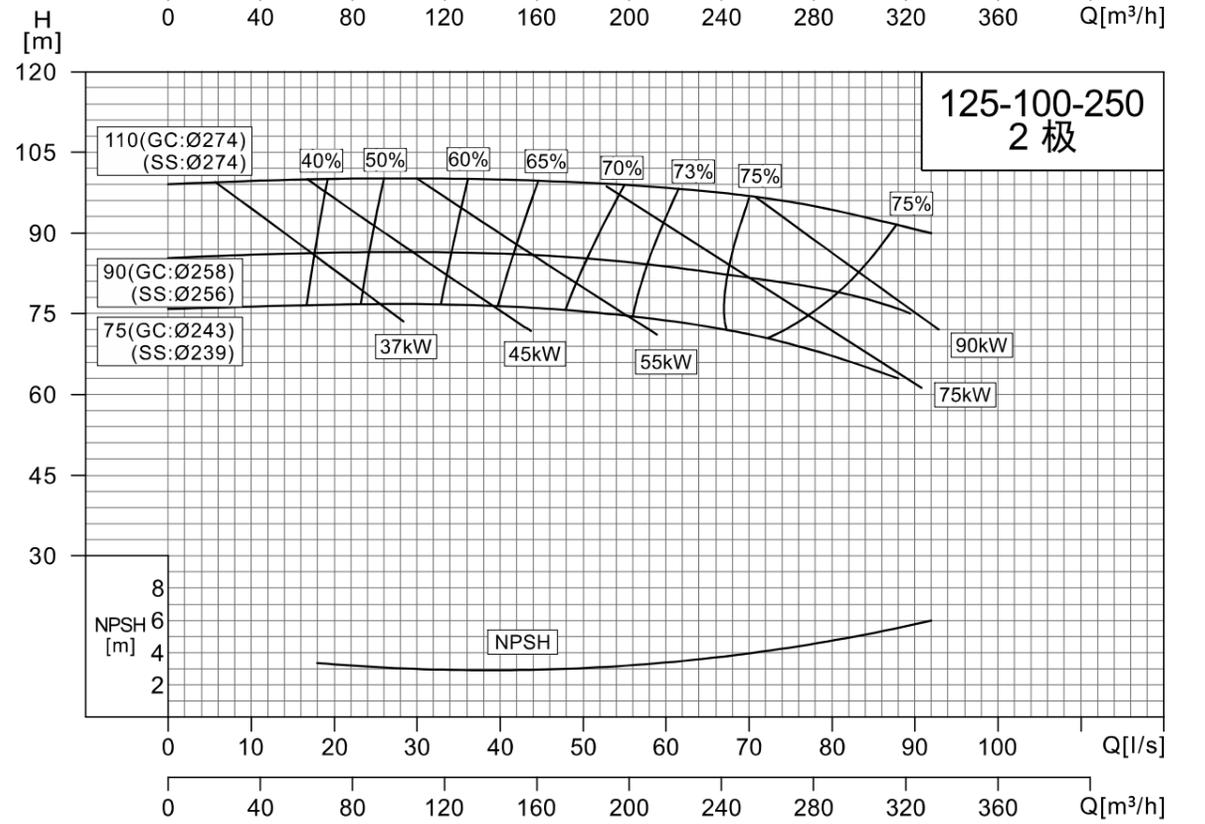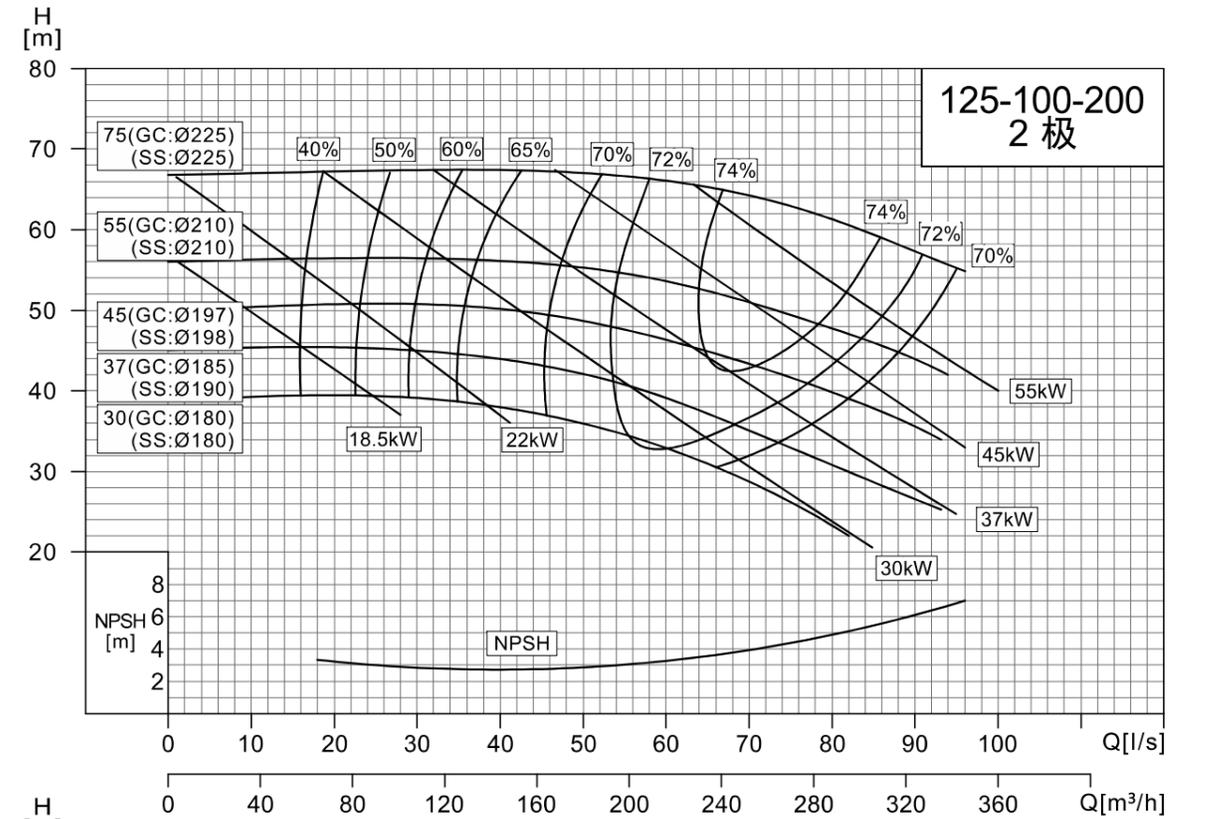



性能曲线

NISO,NIS,NISF125-100-315/50-32-160

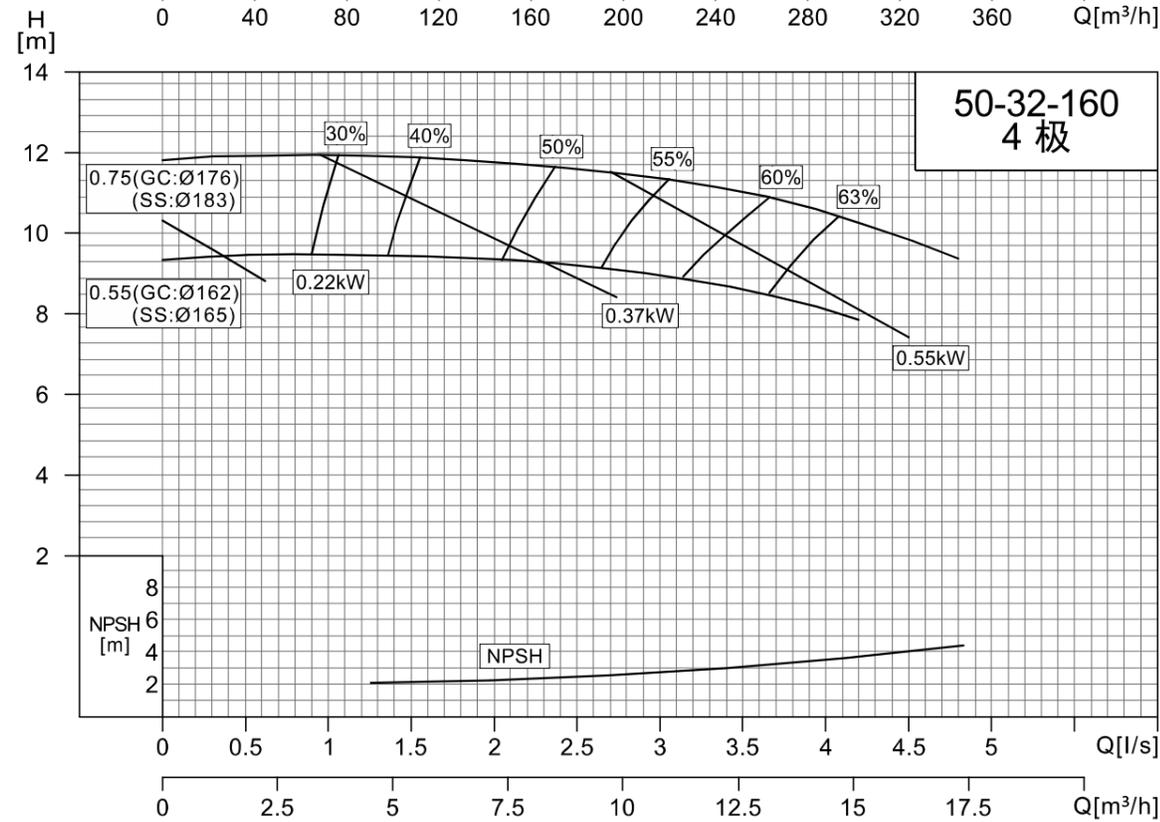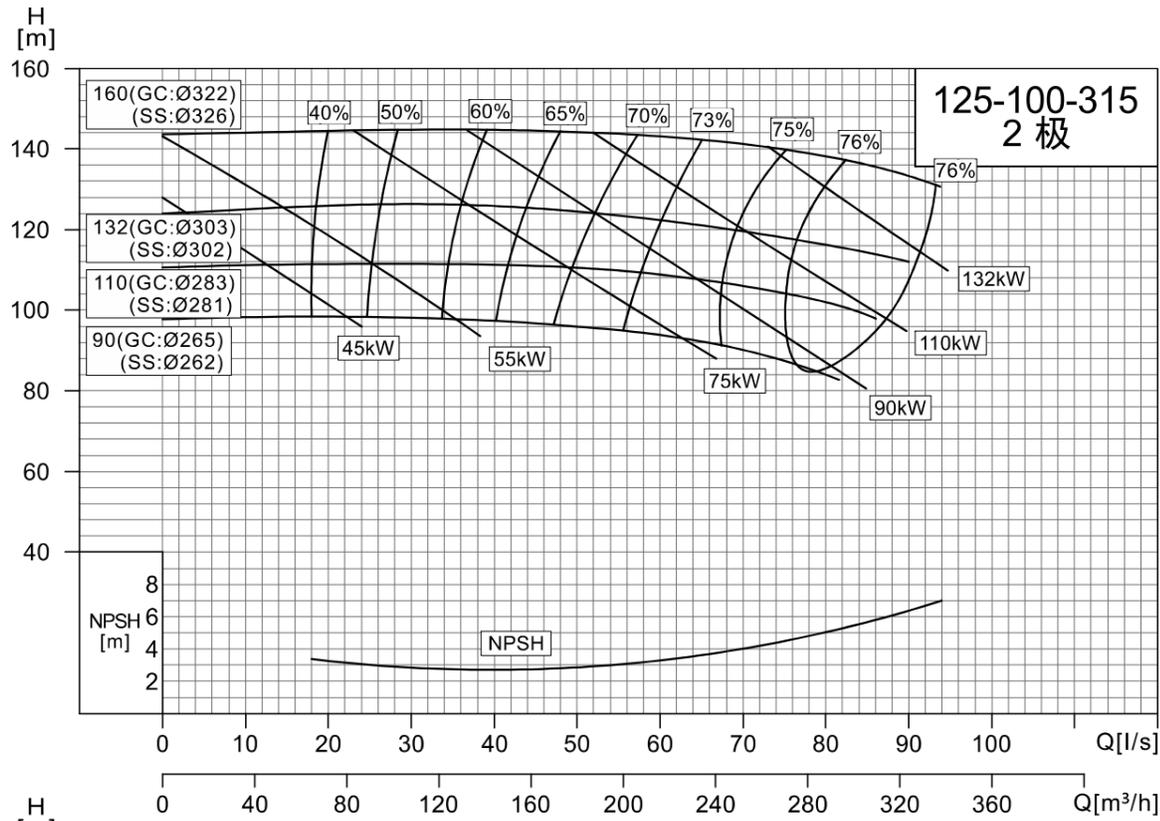



性能曲线

NISO,NIS,NISF50-32-200/65-40-200

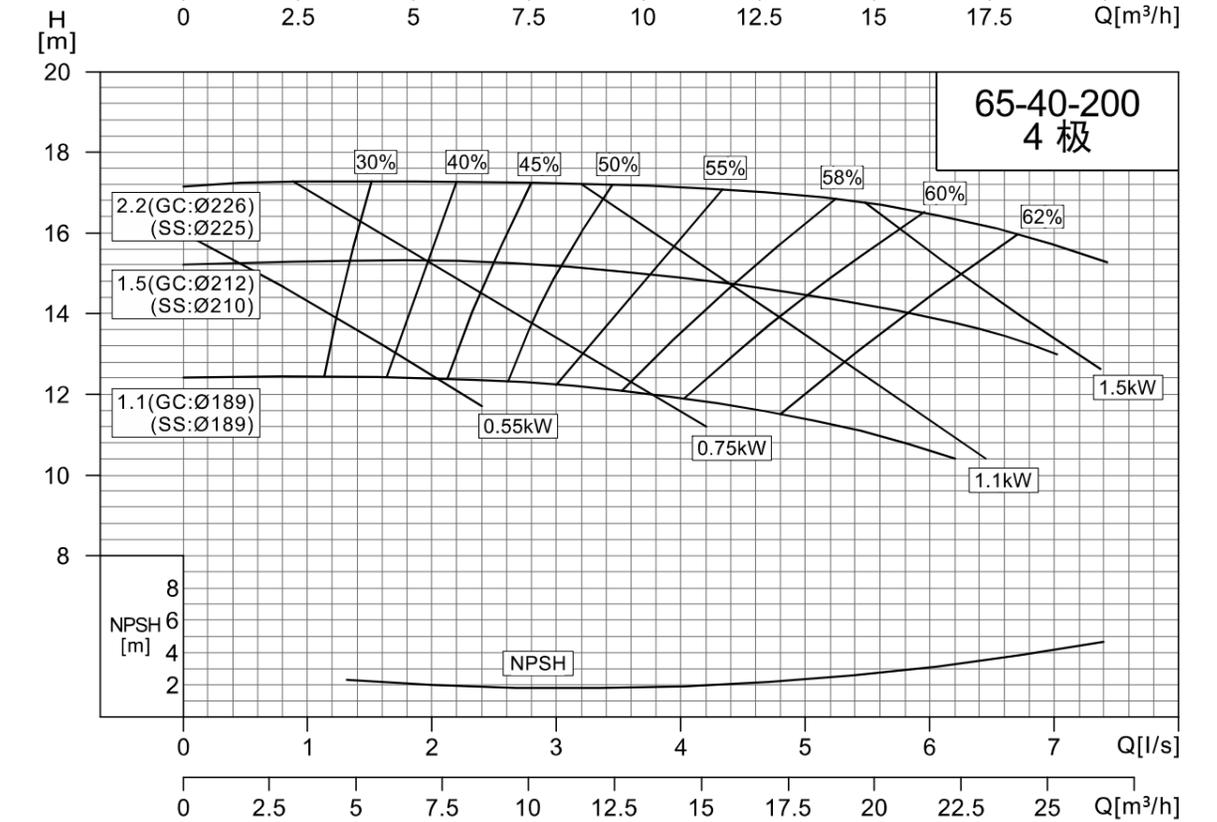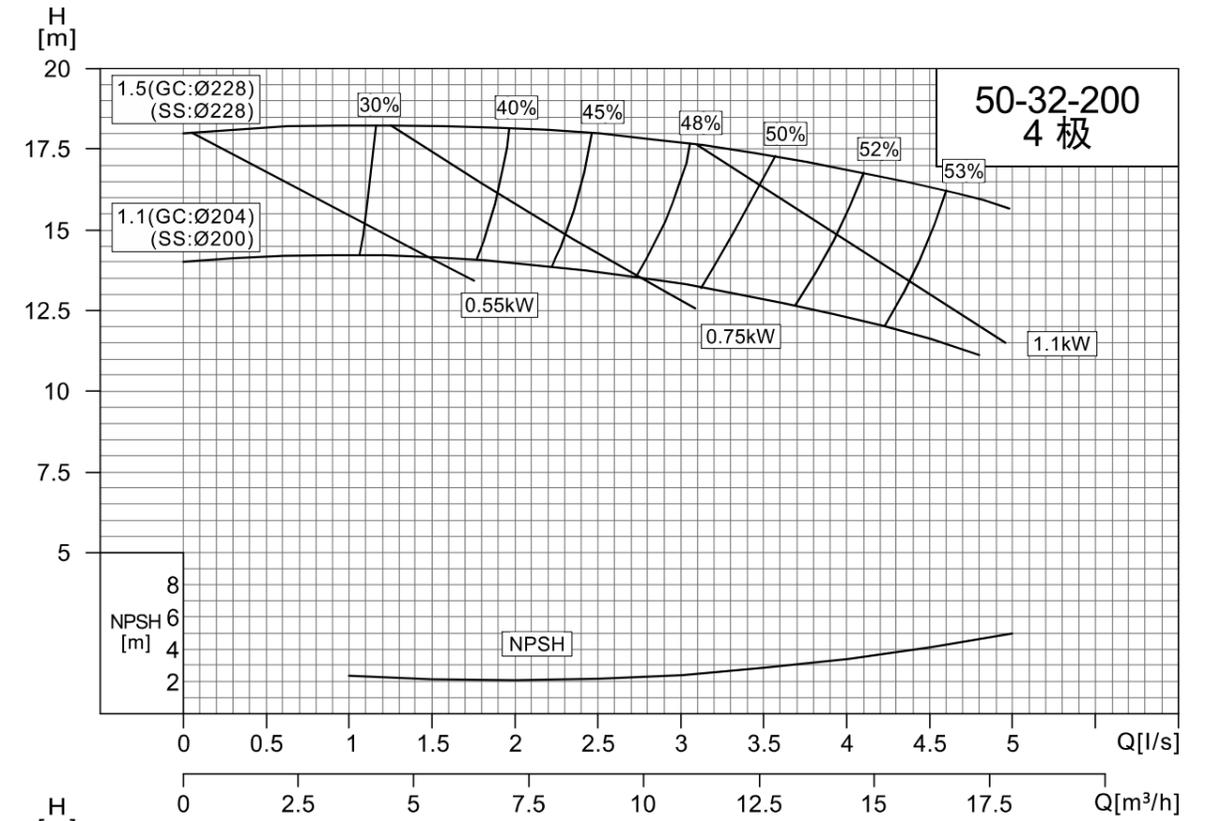



性能曲线

NISO,NIS,NISF65-40-250/65-40-315

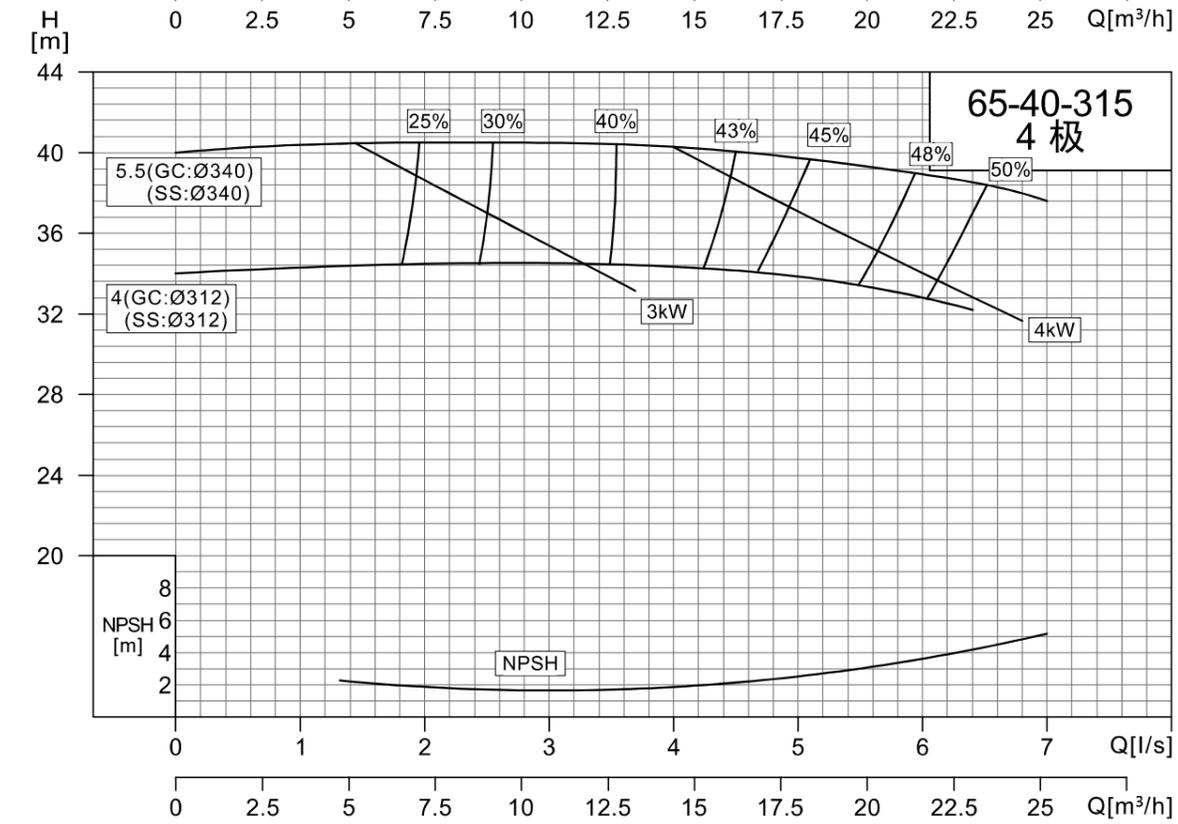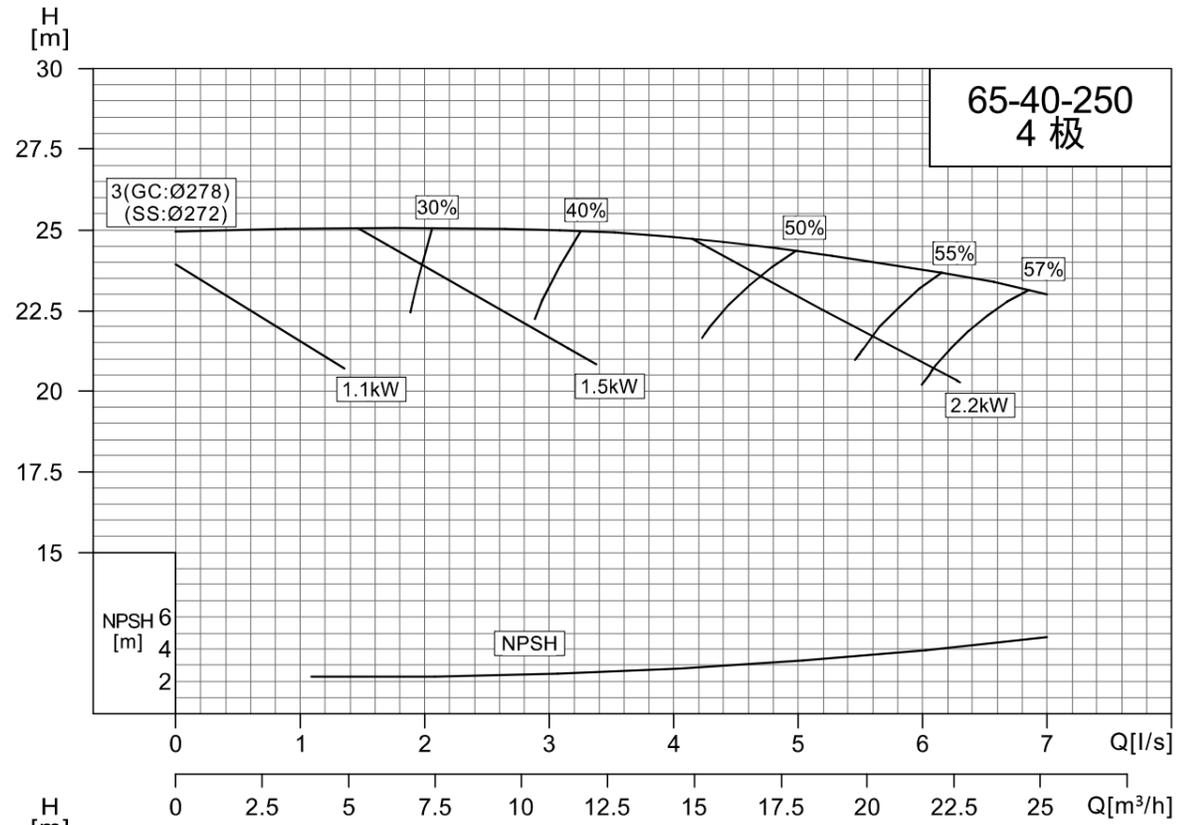



性能曲线

NISO,NIS,NISF65-50-160/80-50-200

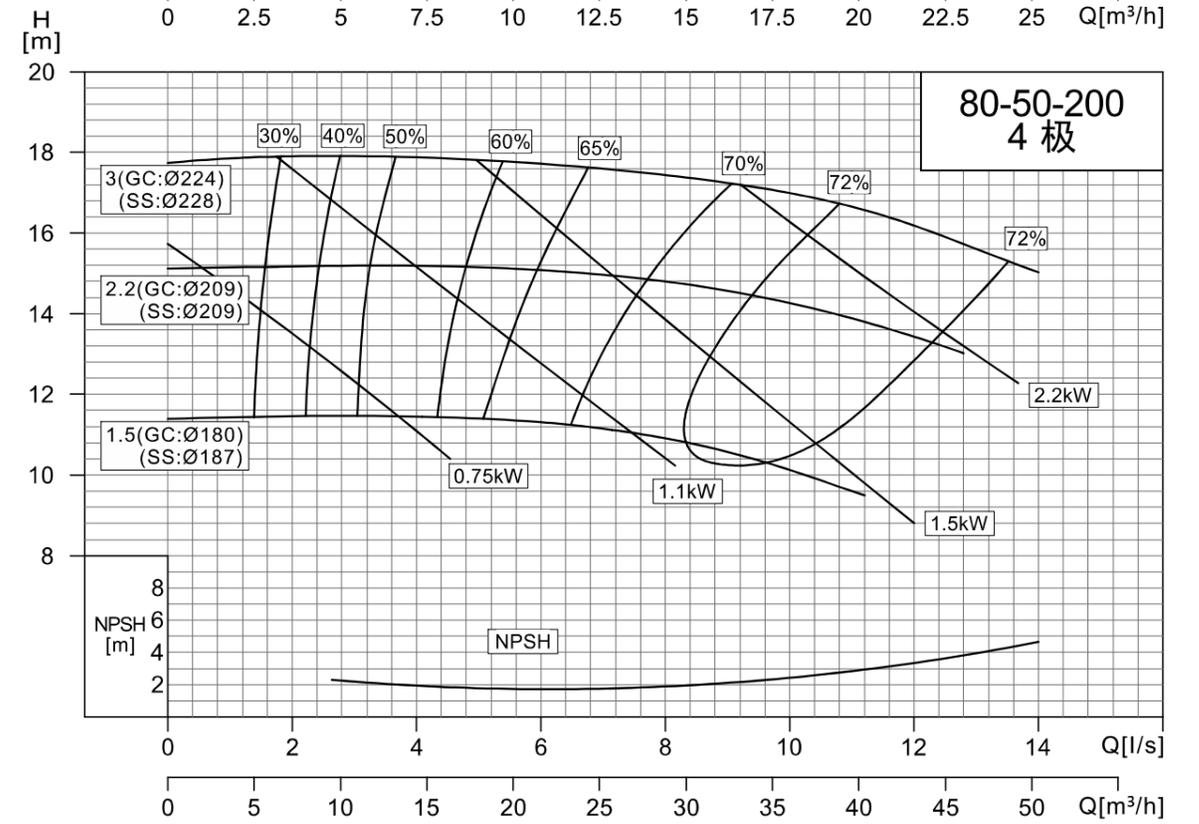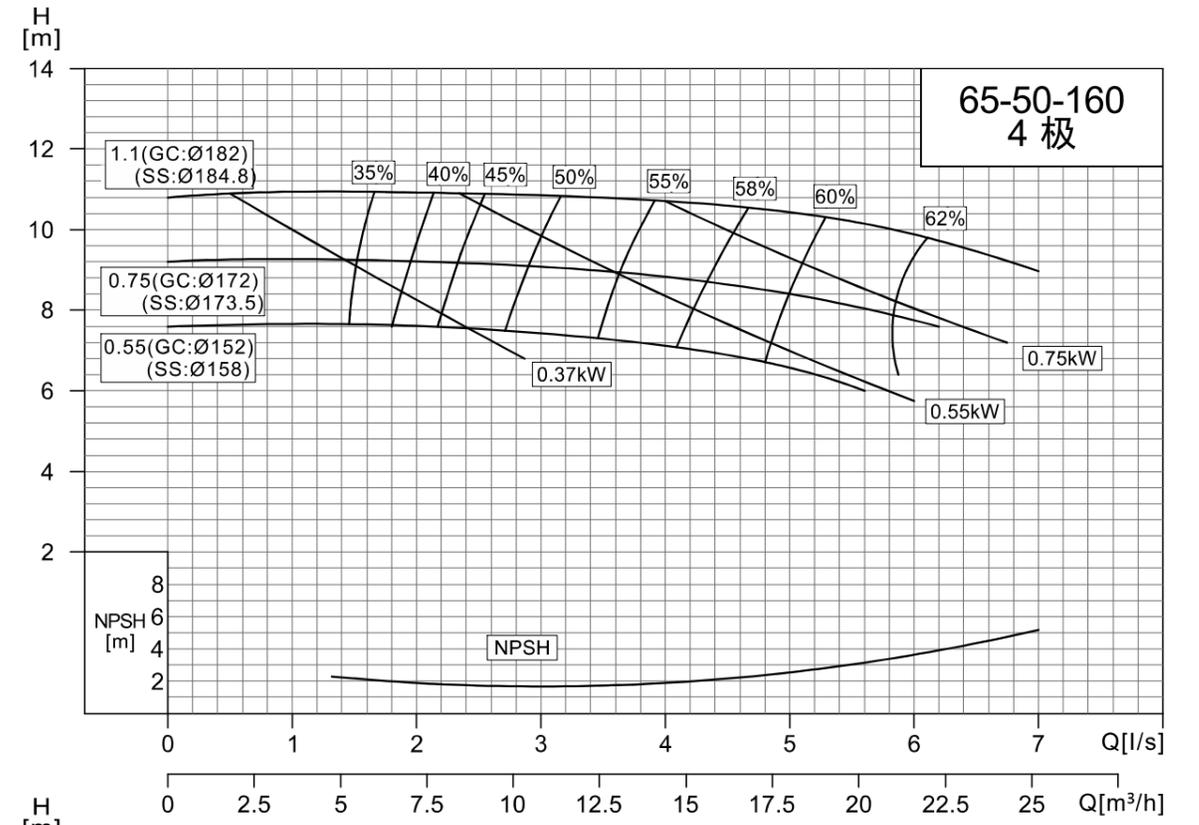



性能曲线

NISO,NIS,NISF80-50-250/80-50-315

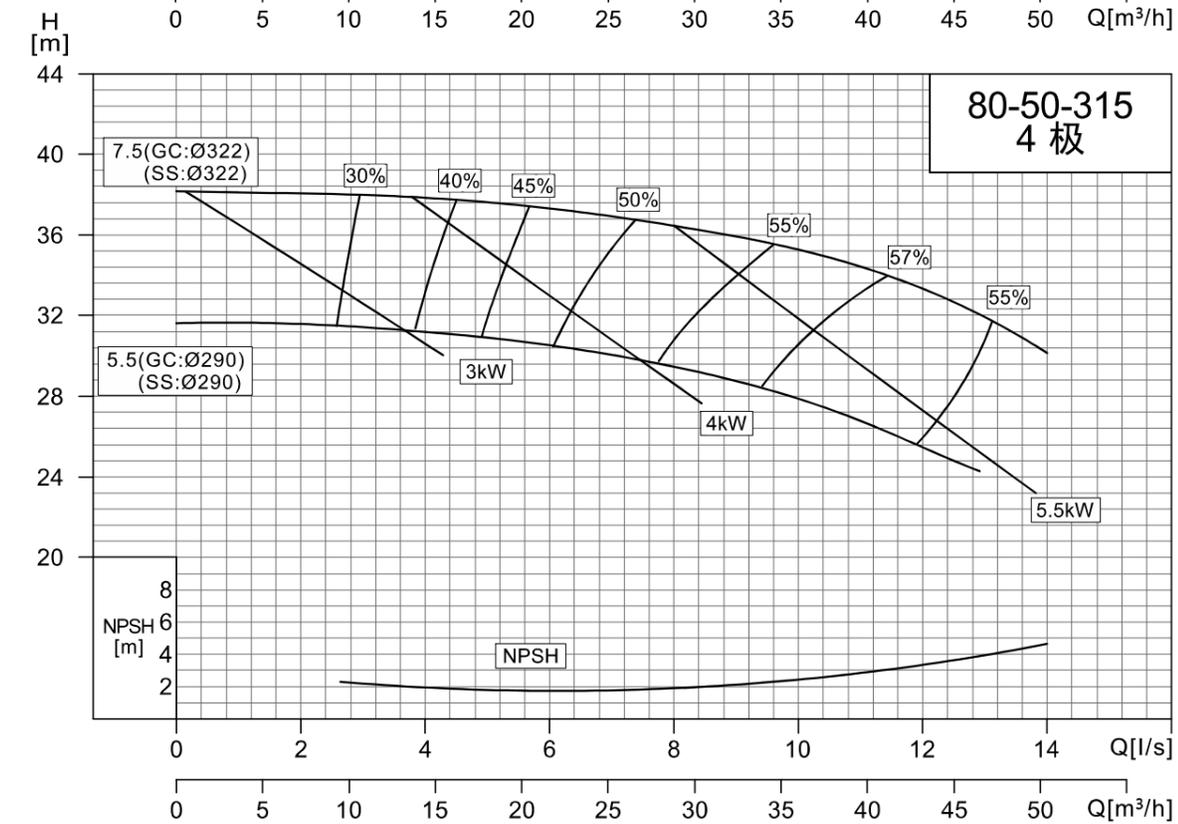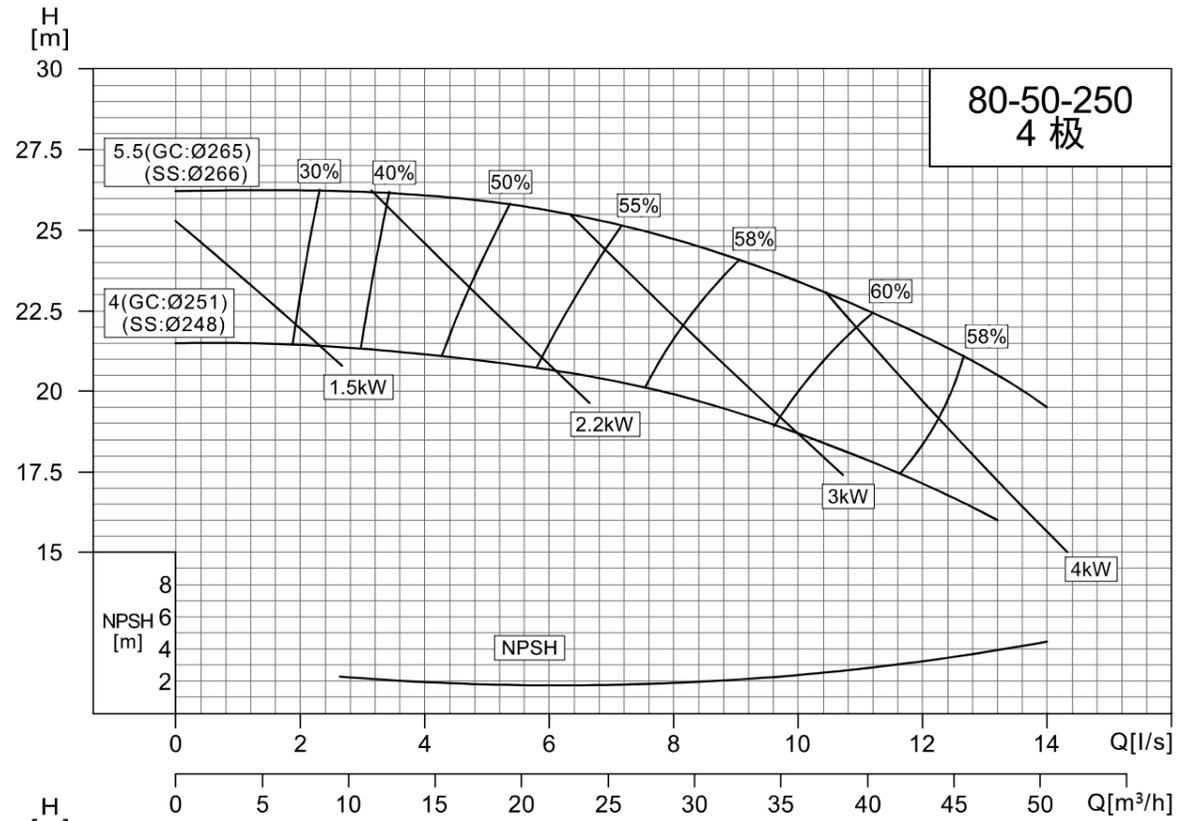



性能曲线

NISO,NIS,NISF80-65-160/100-65-200

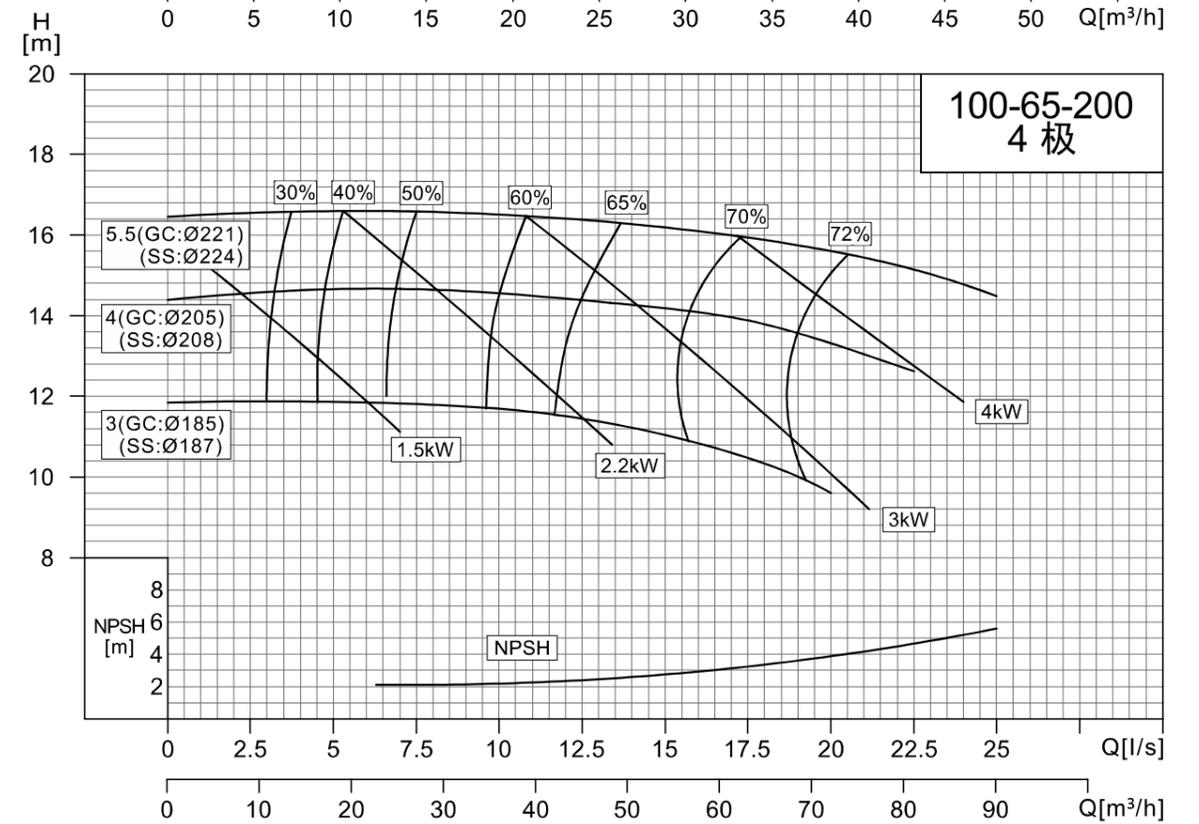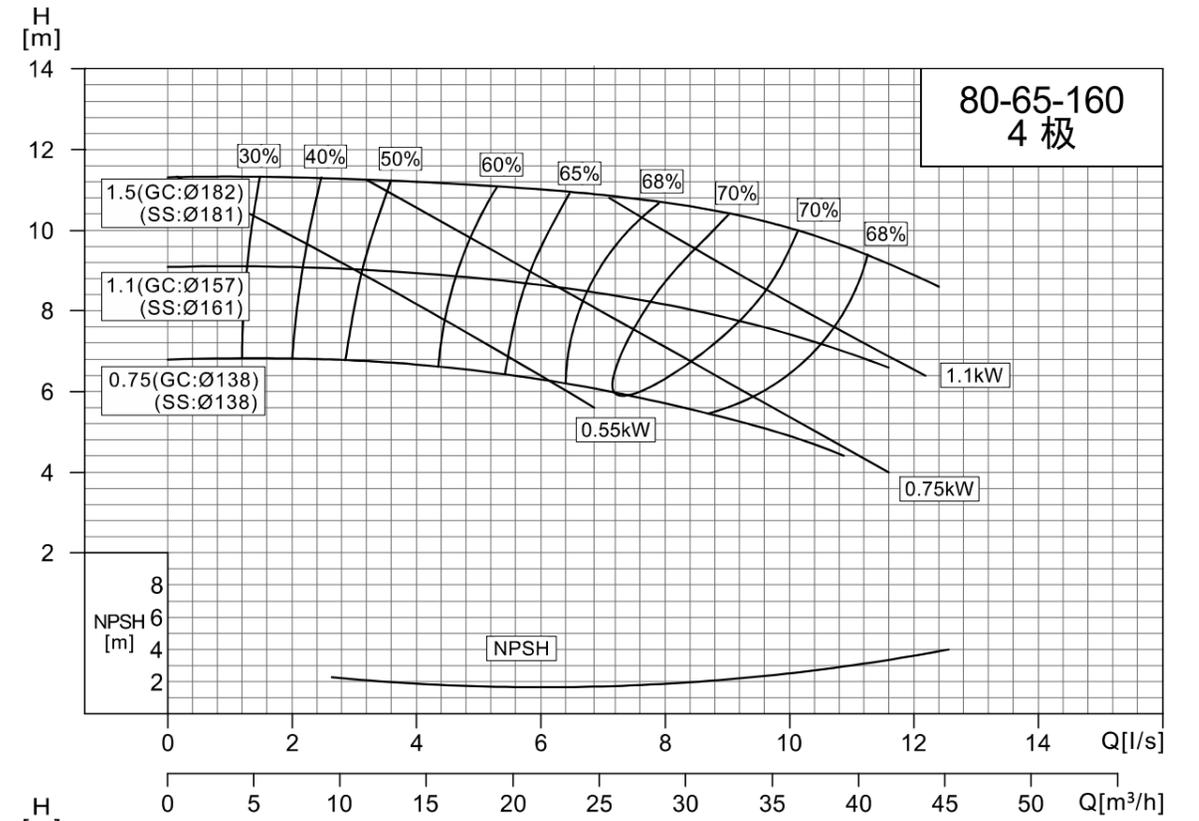



性能曲线

NISO,NIS,NISF100-65-250/100-65-315

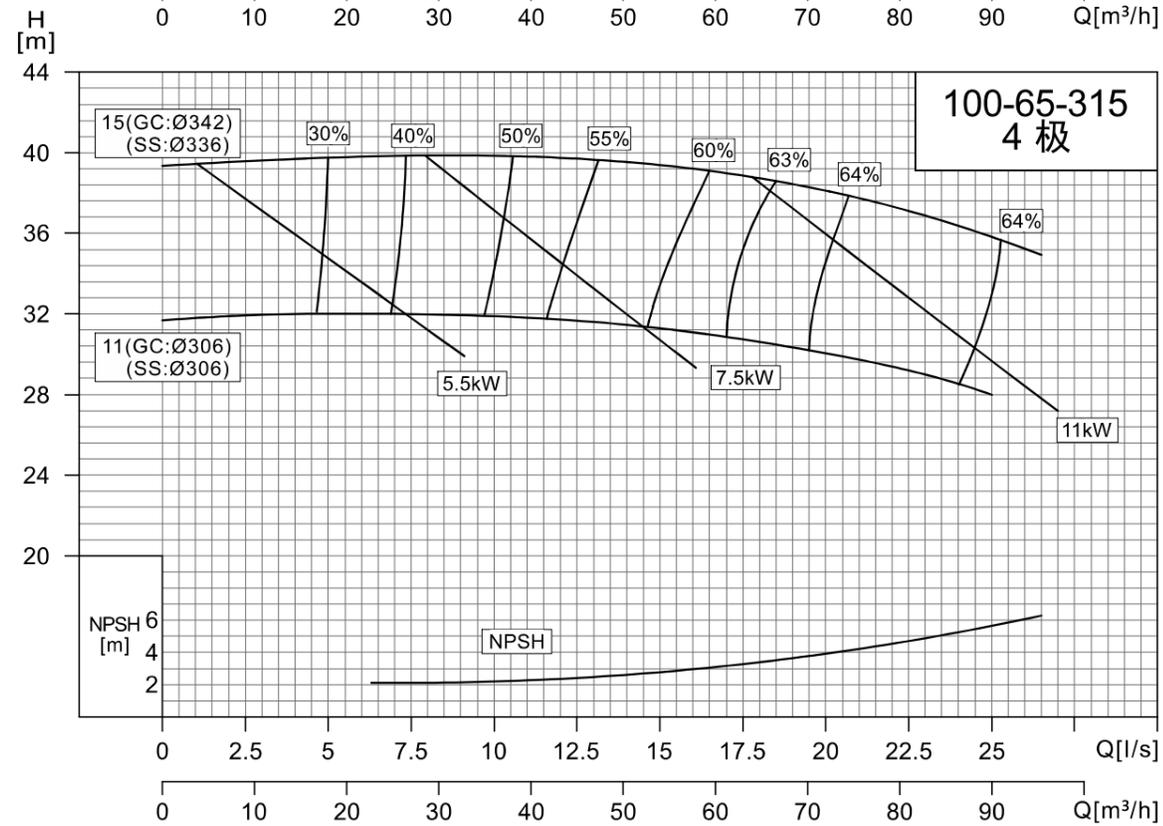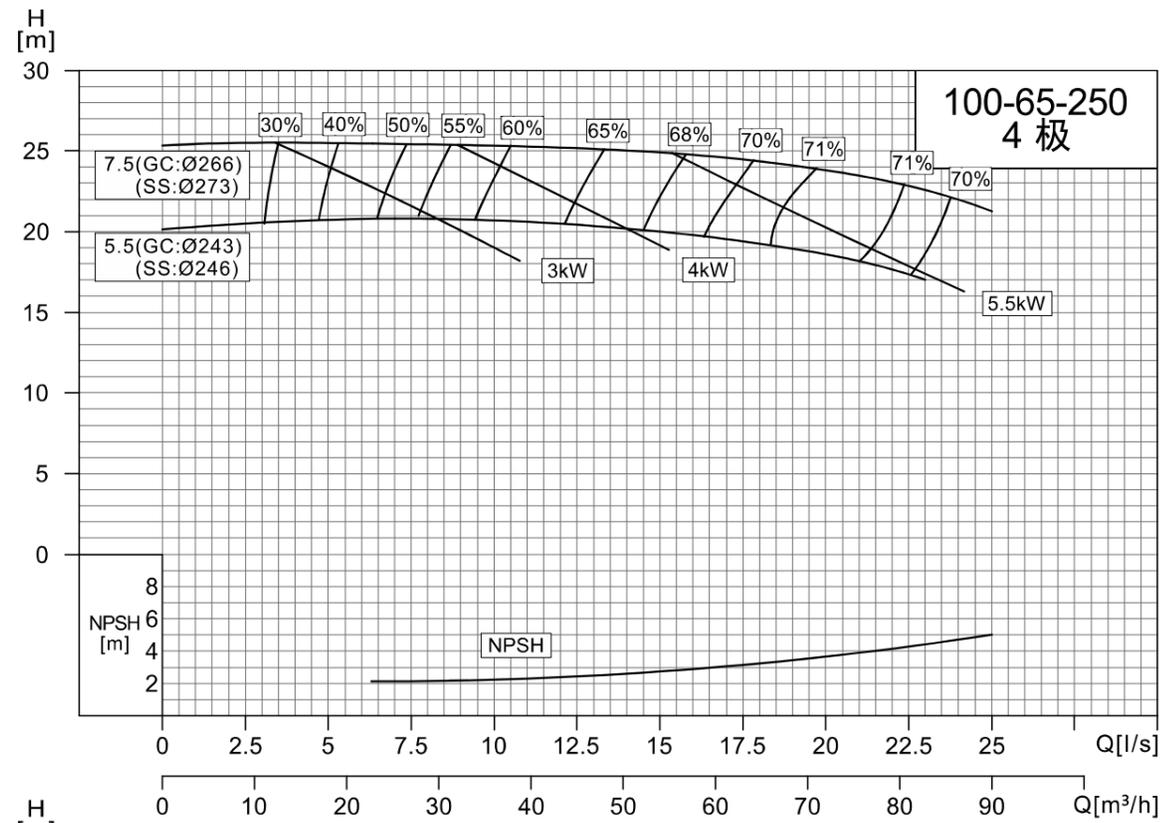



性能曲线

NISO,NIS,NISF100-80-160/125-100-200

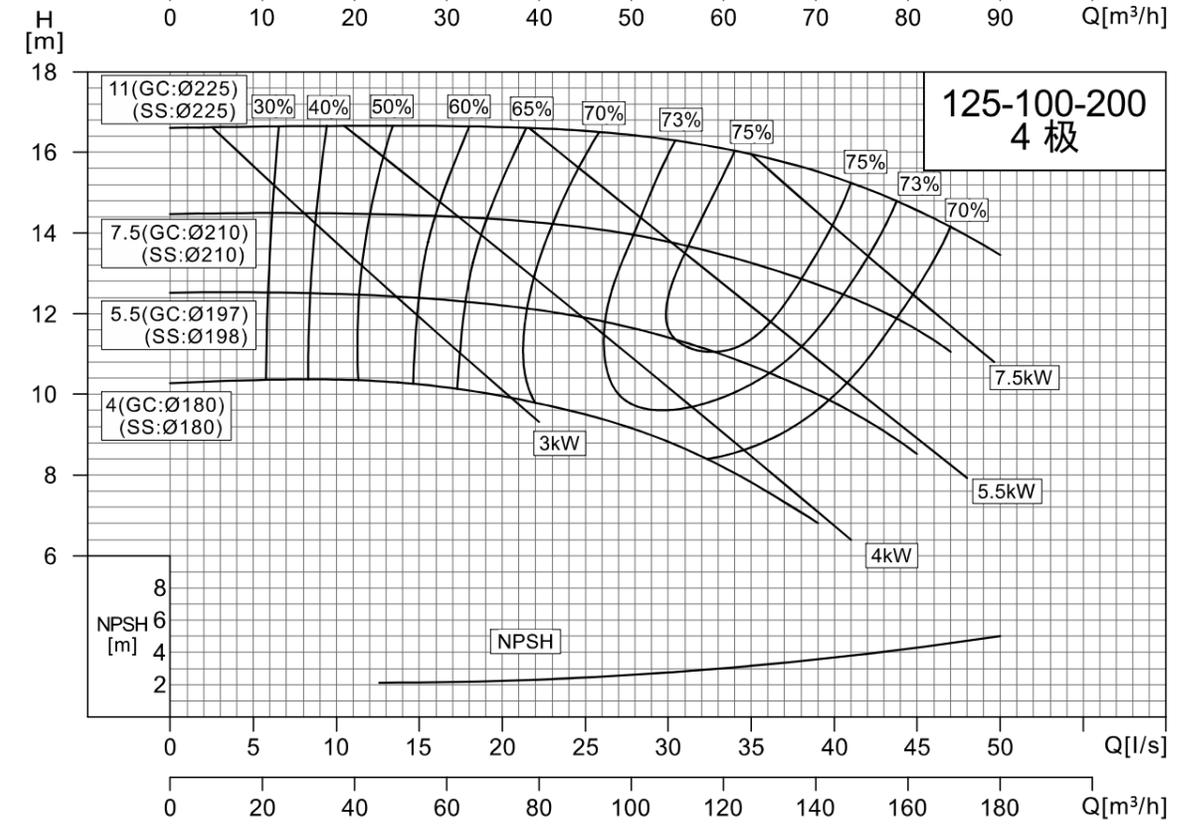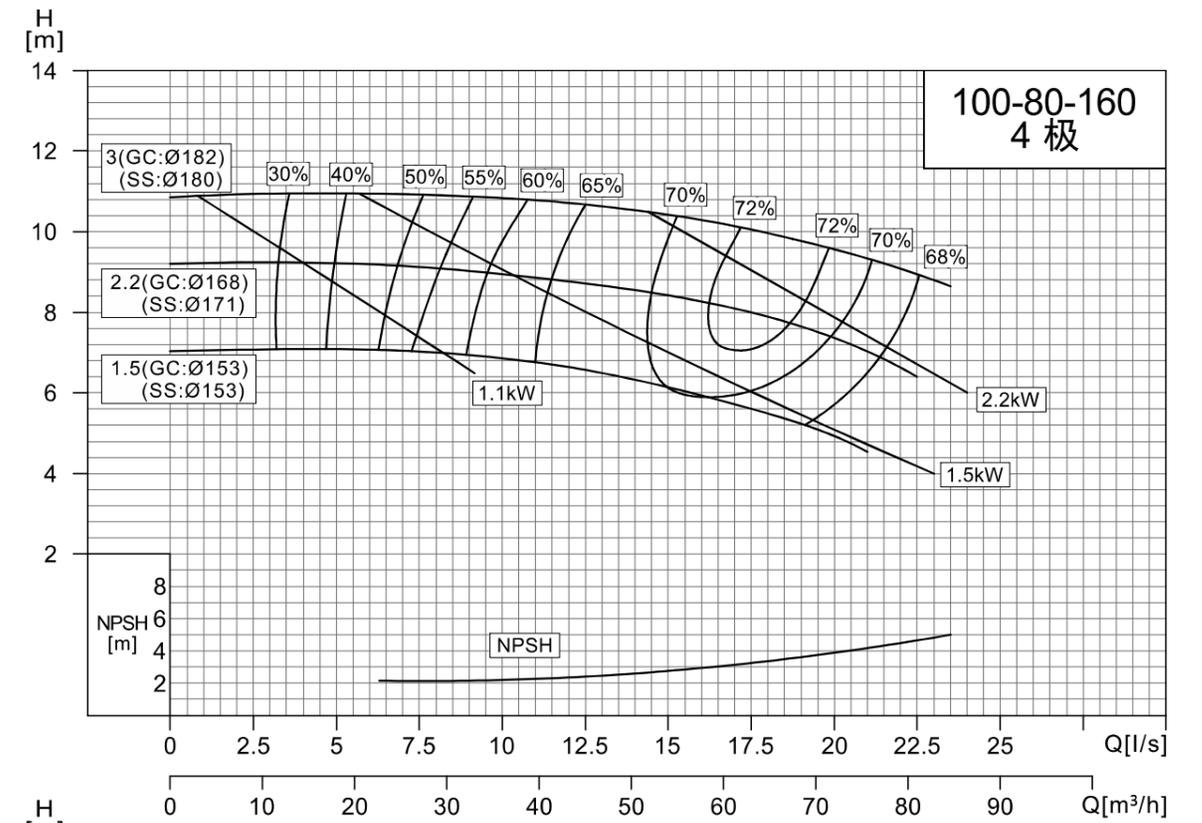



性能曲线

NISO,NIS,NISF125-100-250/125-100-315

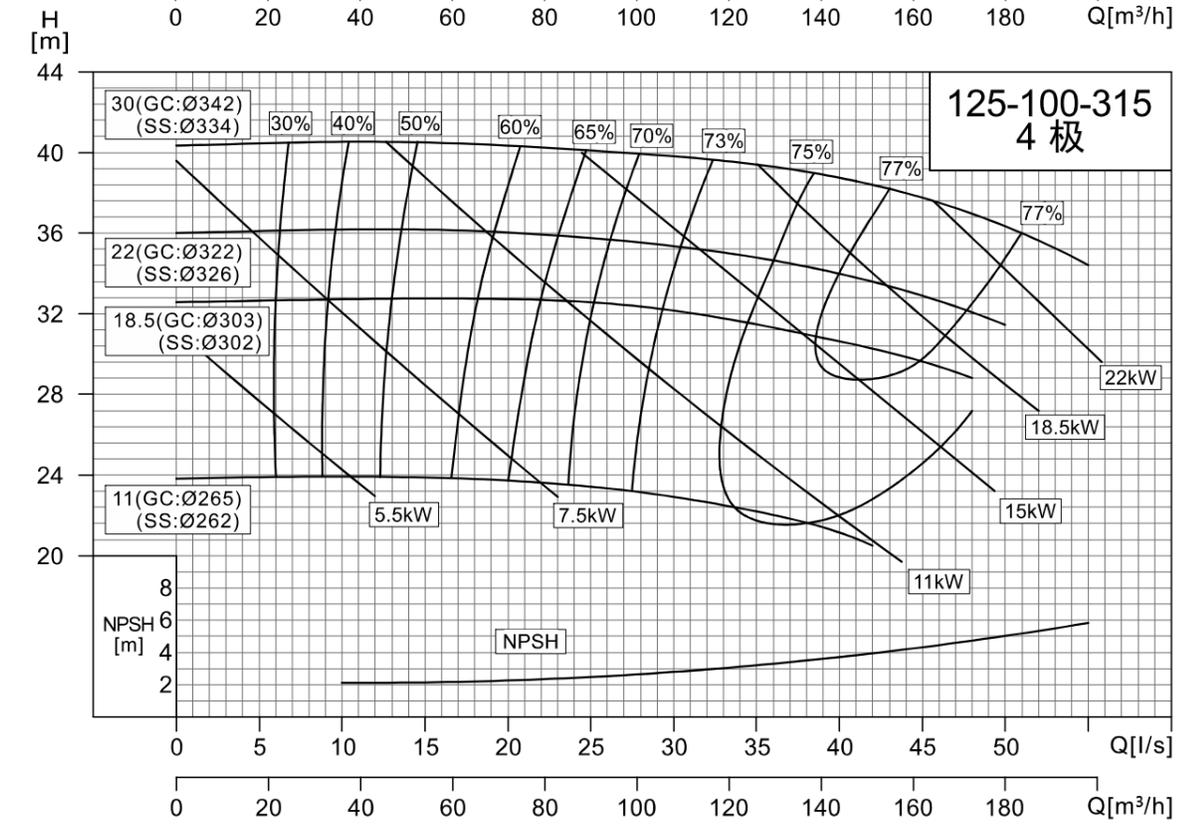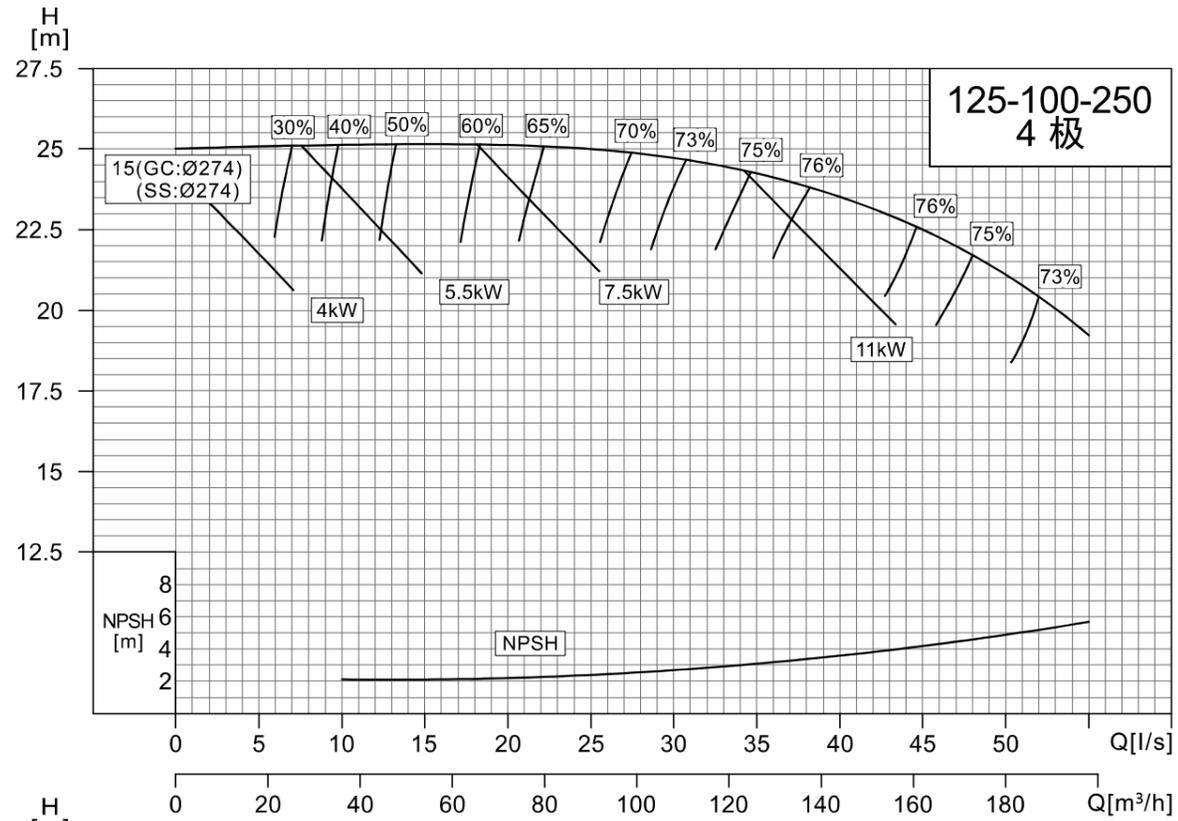



性能曲线

NISO,NIS,NISF125-80-400/125-100-400

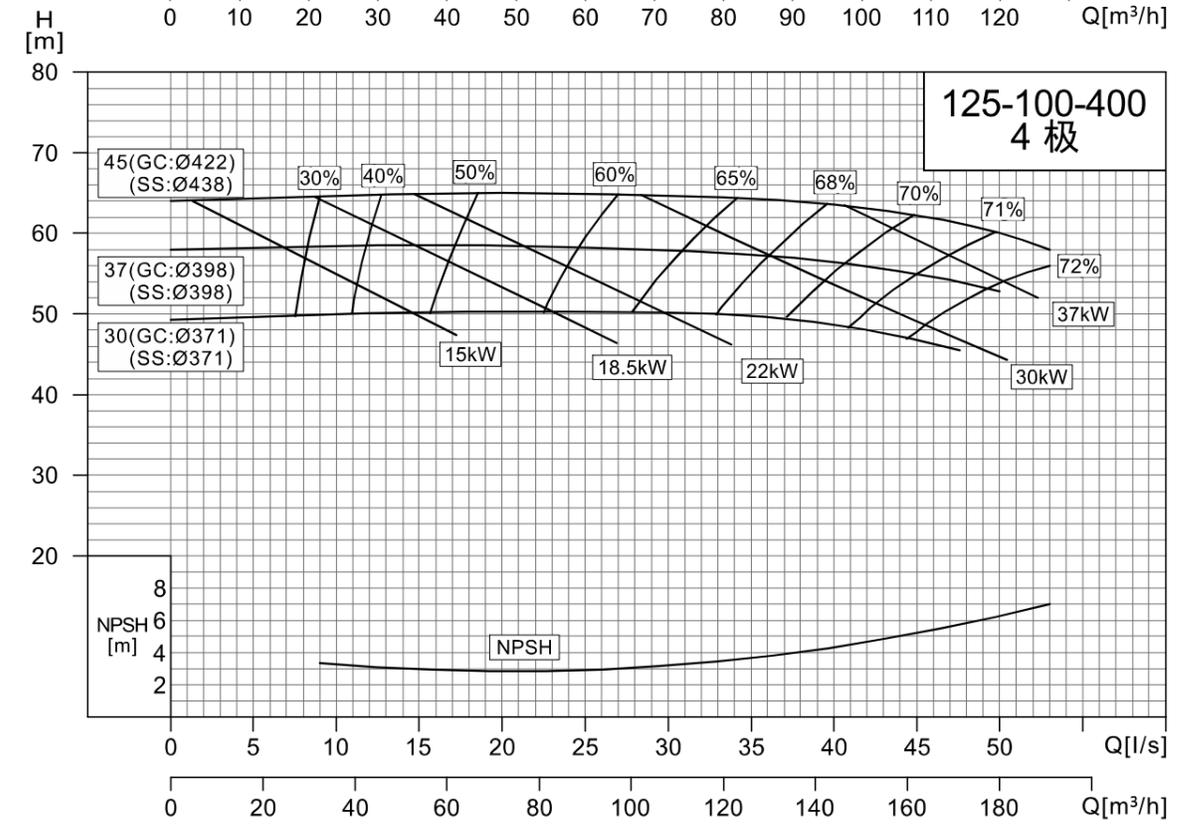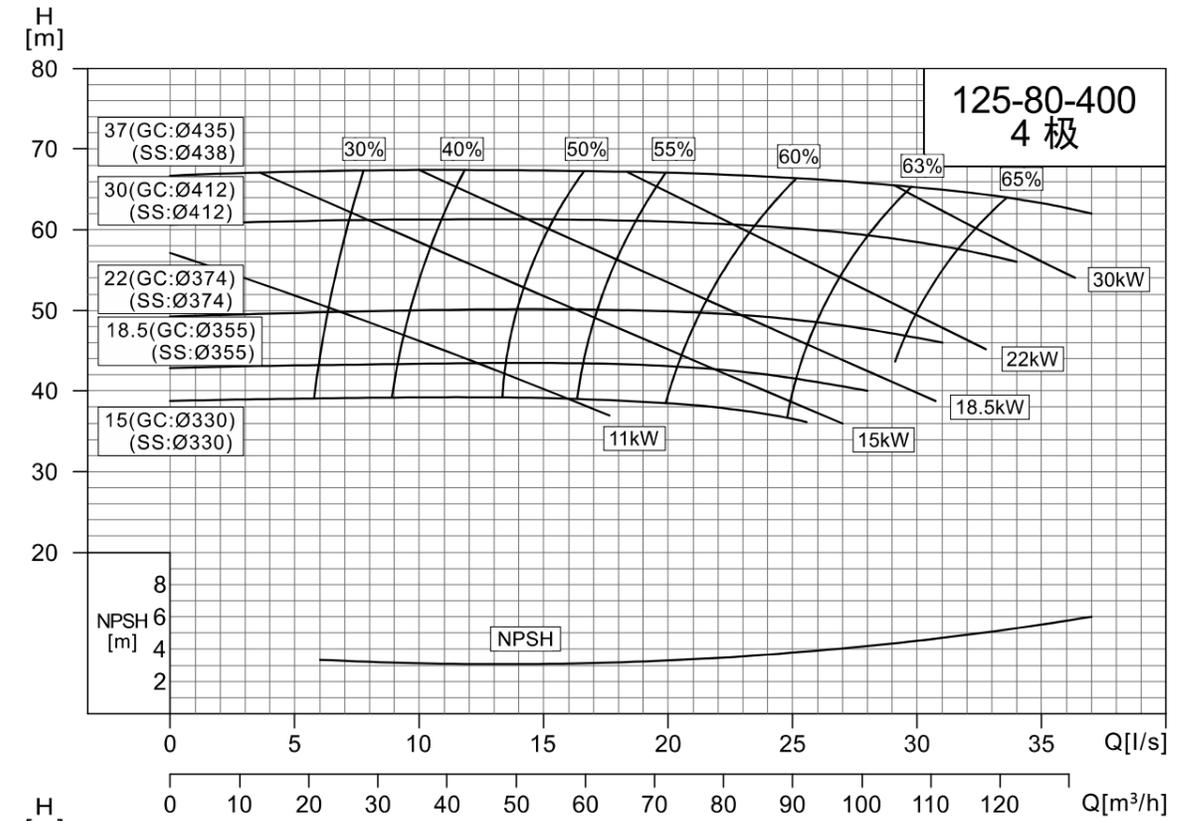



性能曲线

NISO,NIS,NISF150-125-250/150-125-315

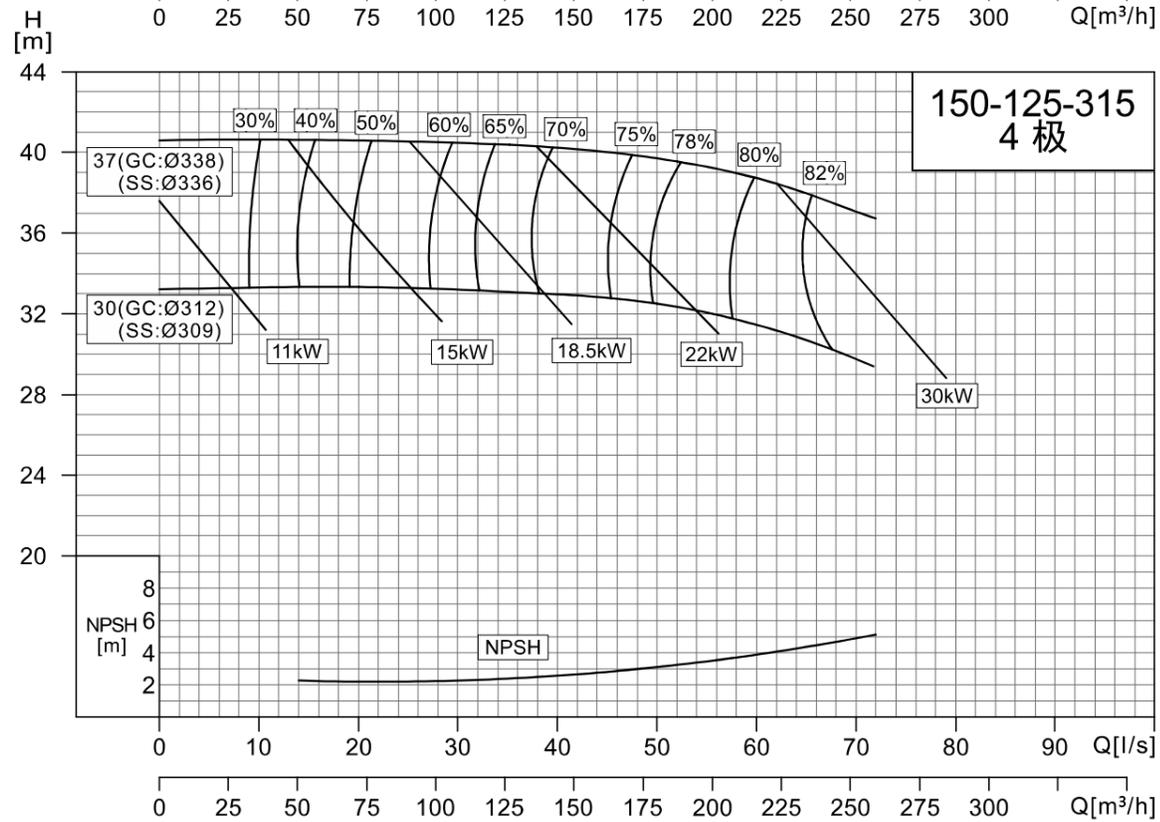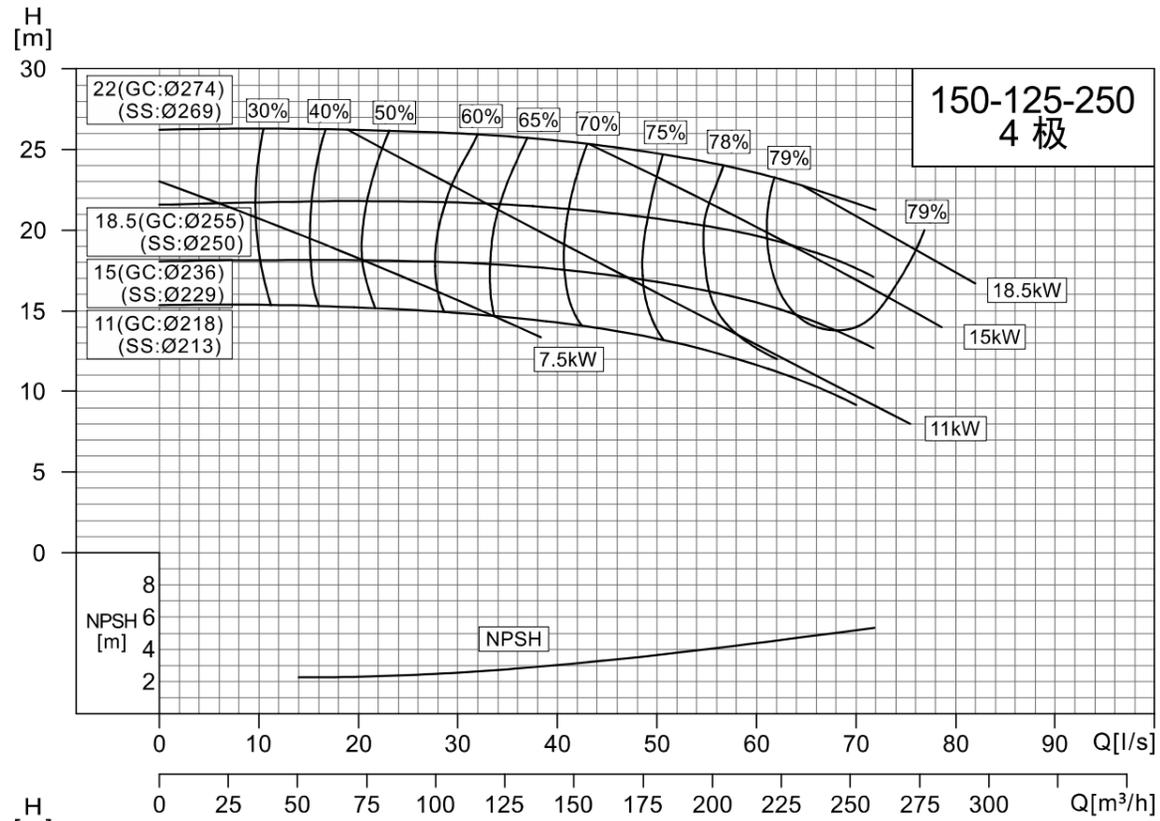



性能曲线

NISO,NIS,NISF150-125-400/200-150-315

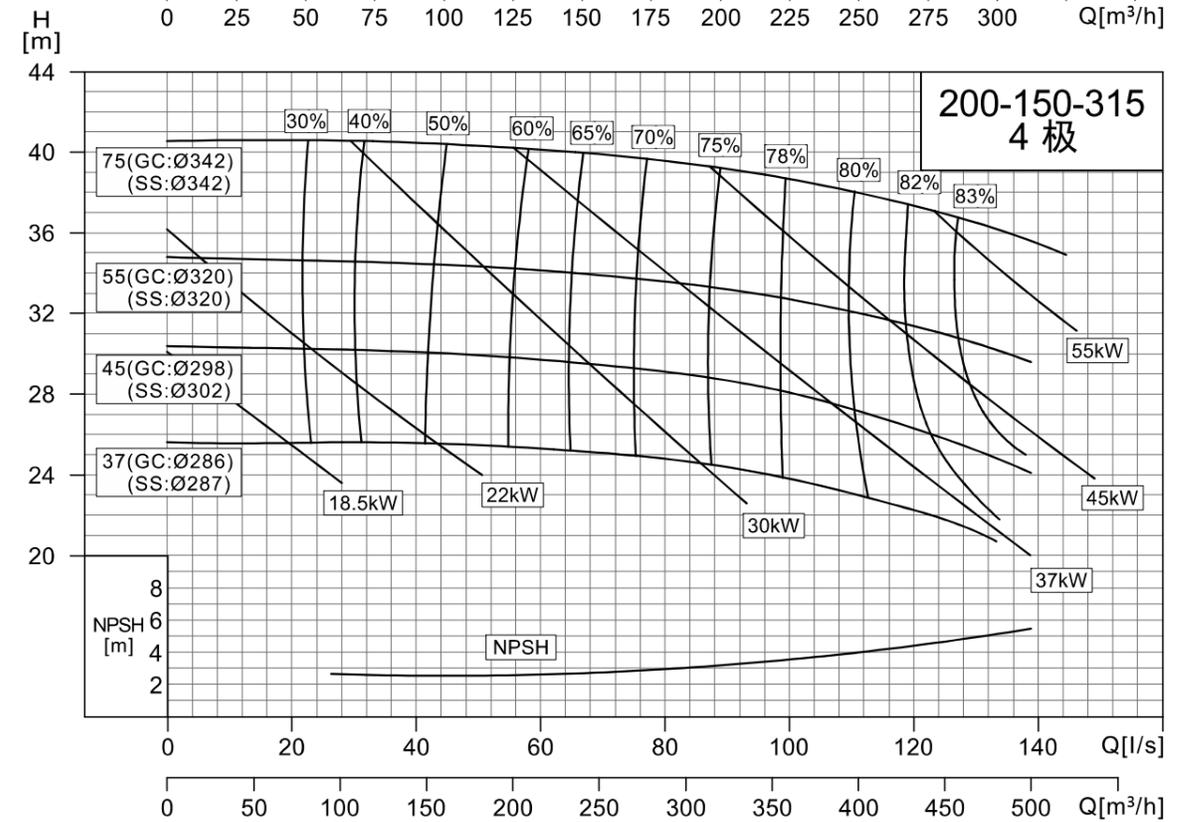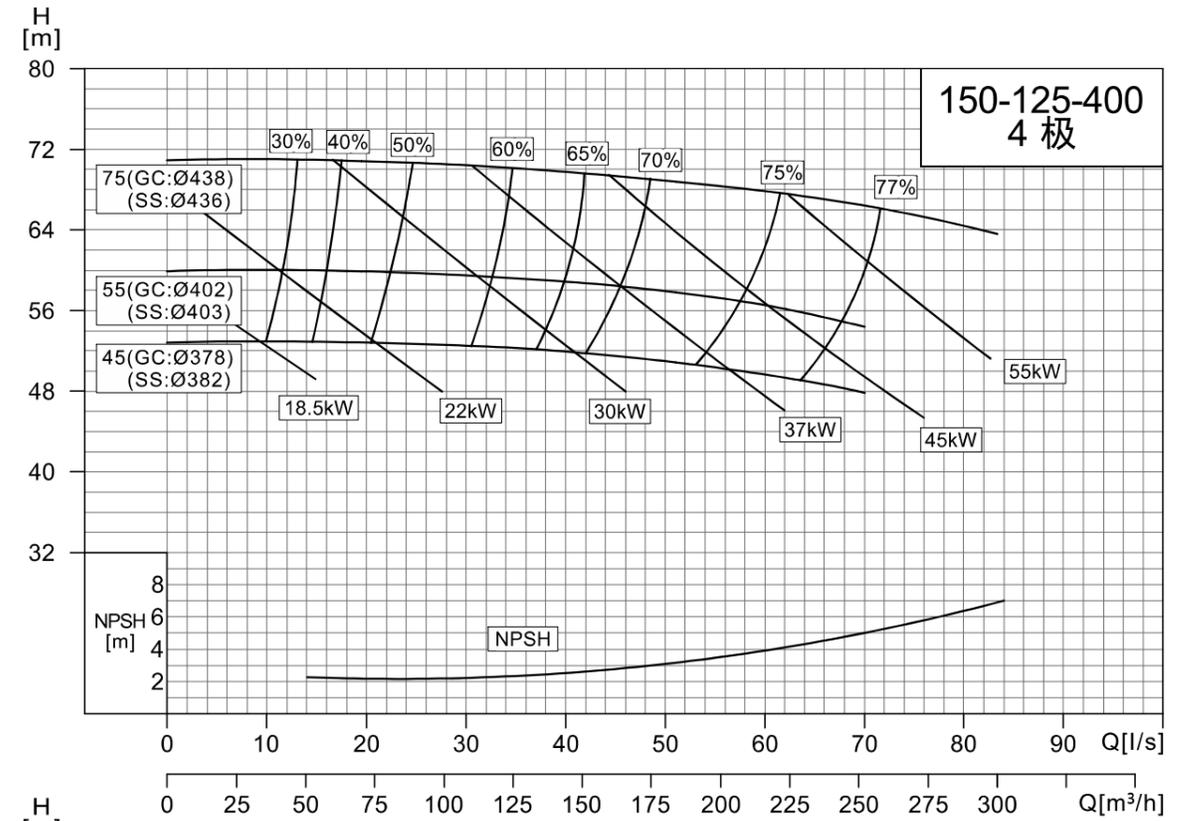



性能曲线

NISO,NIS,NISF200-150-400/250-200-250

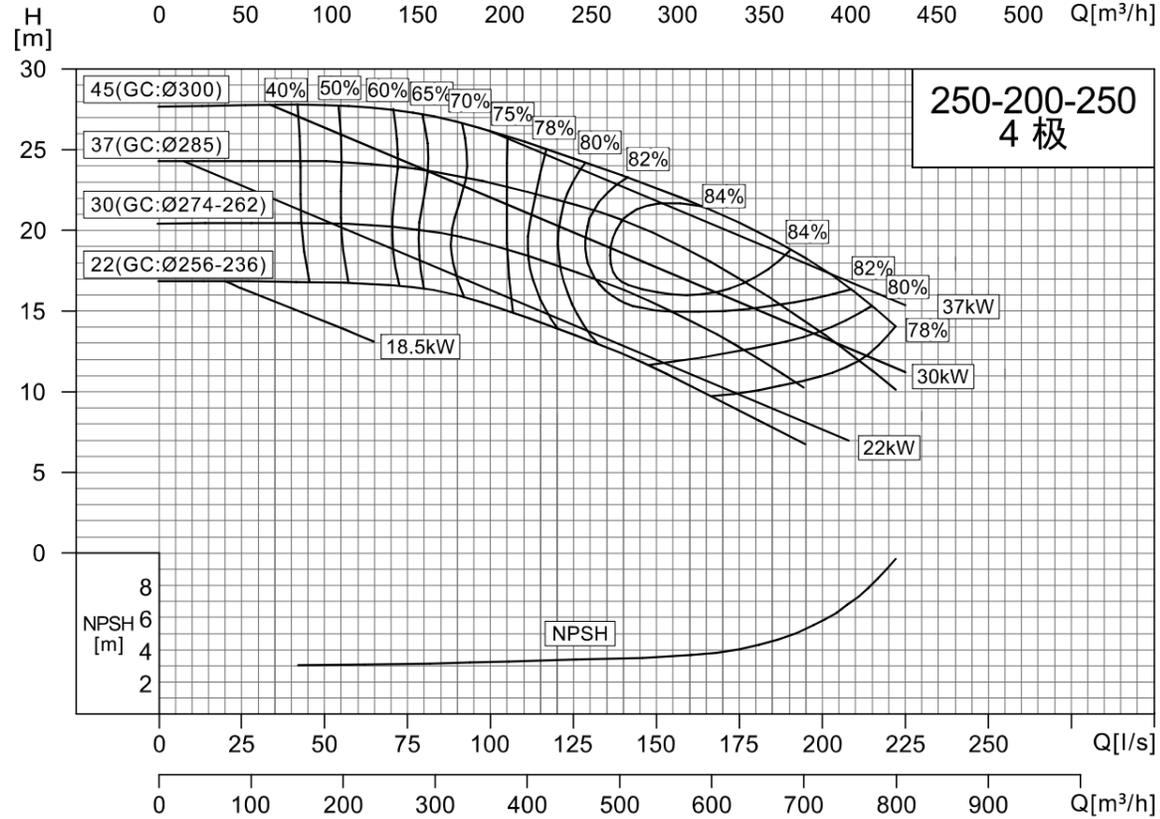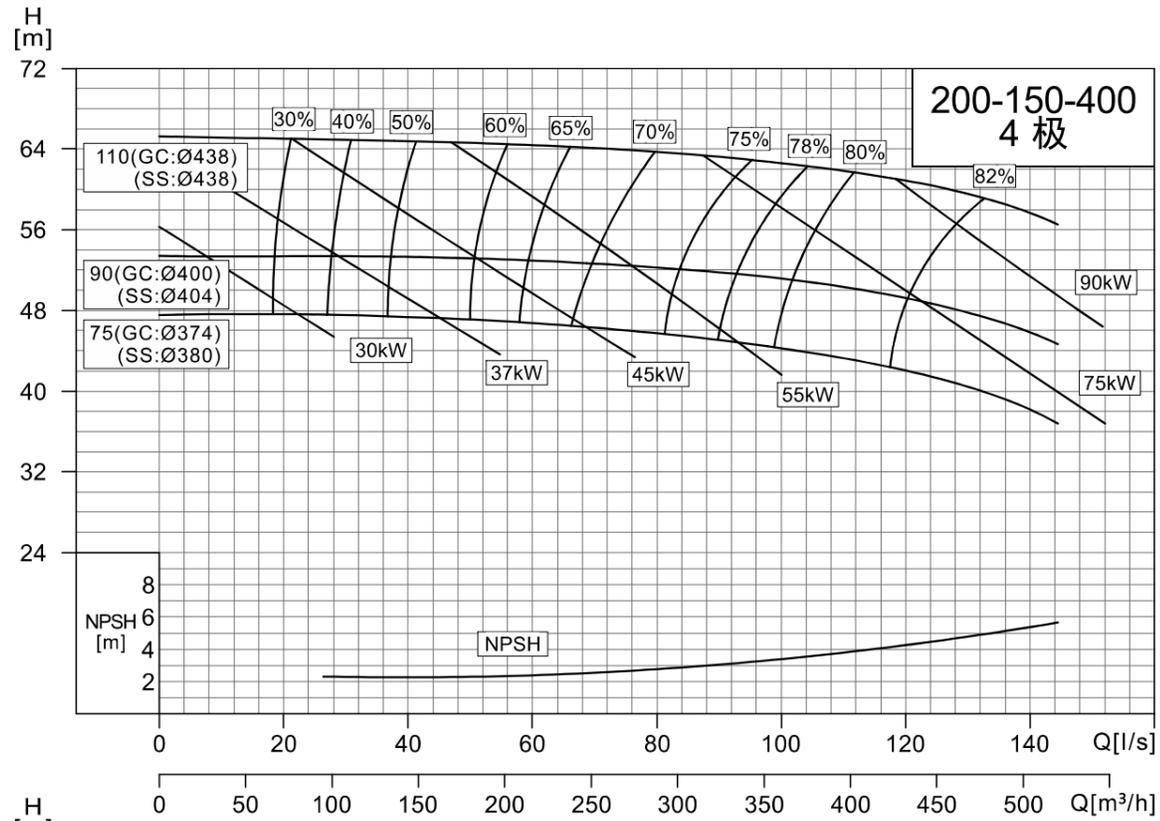



性能曲线

NISO,NIS,NISF250-200-315/250-200-400

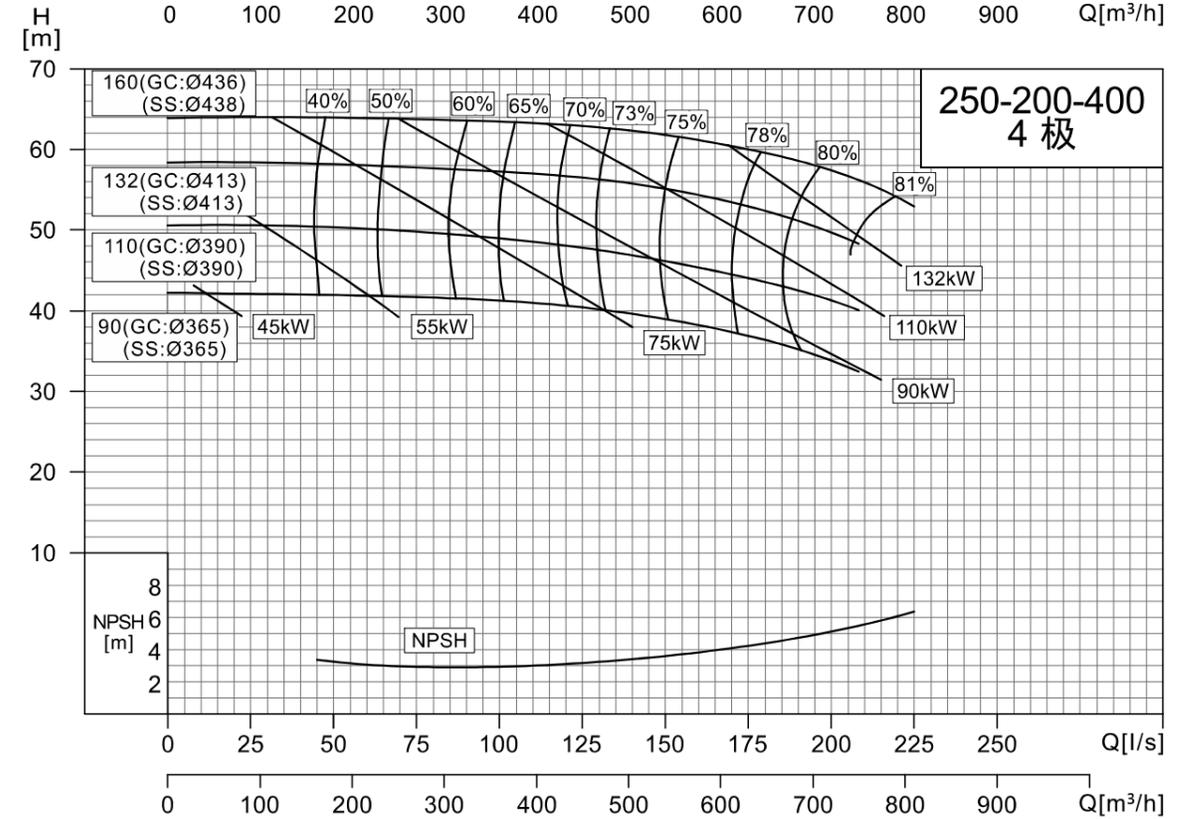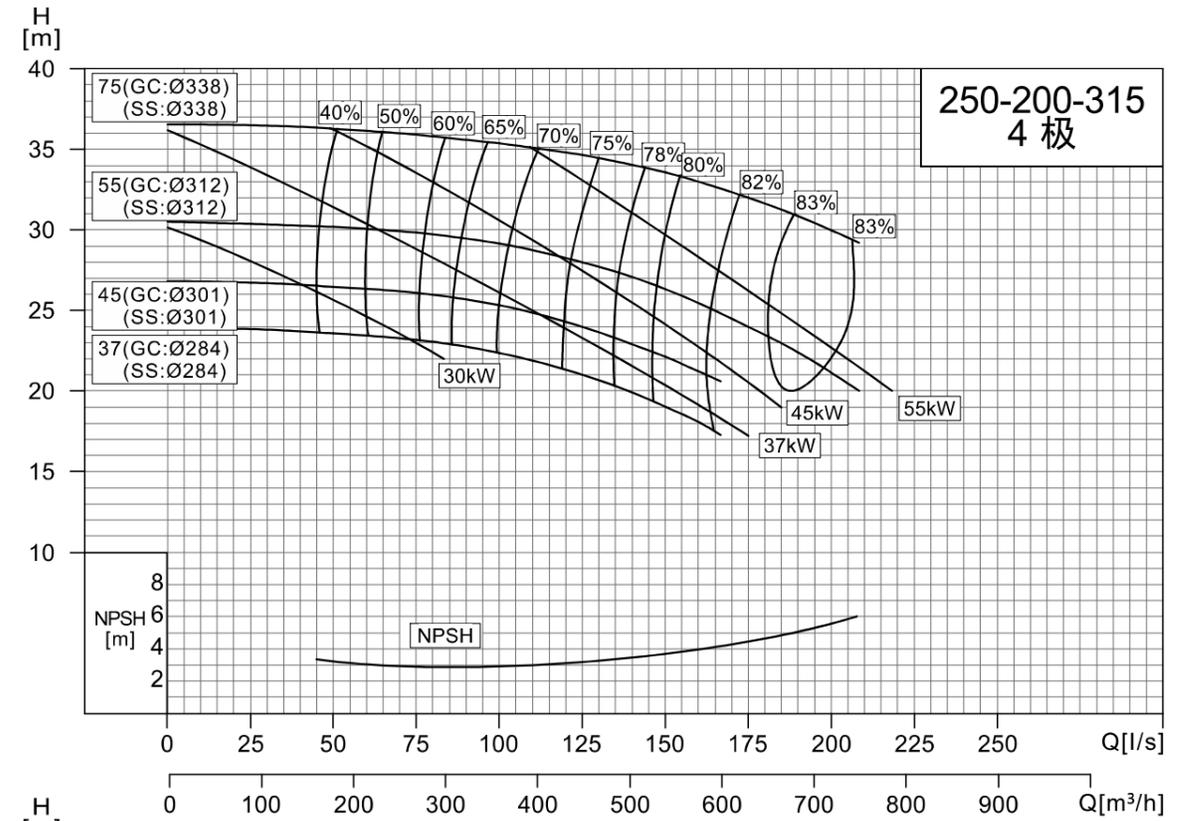



性能曲线

NISO,NIS,NISF300-250-250(Q)/300-250-250

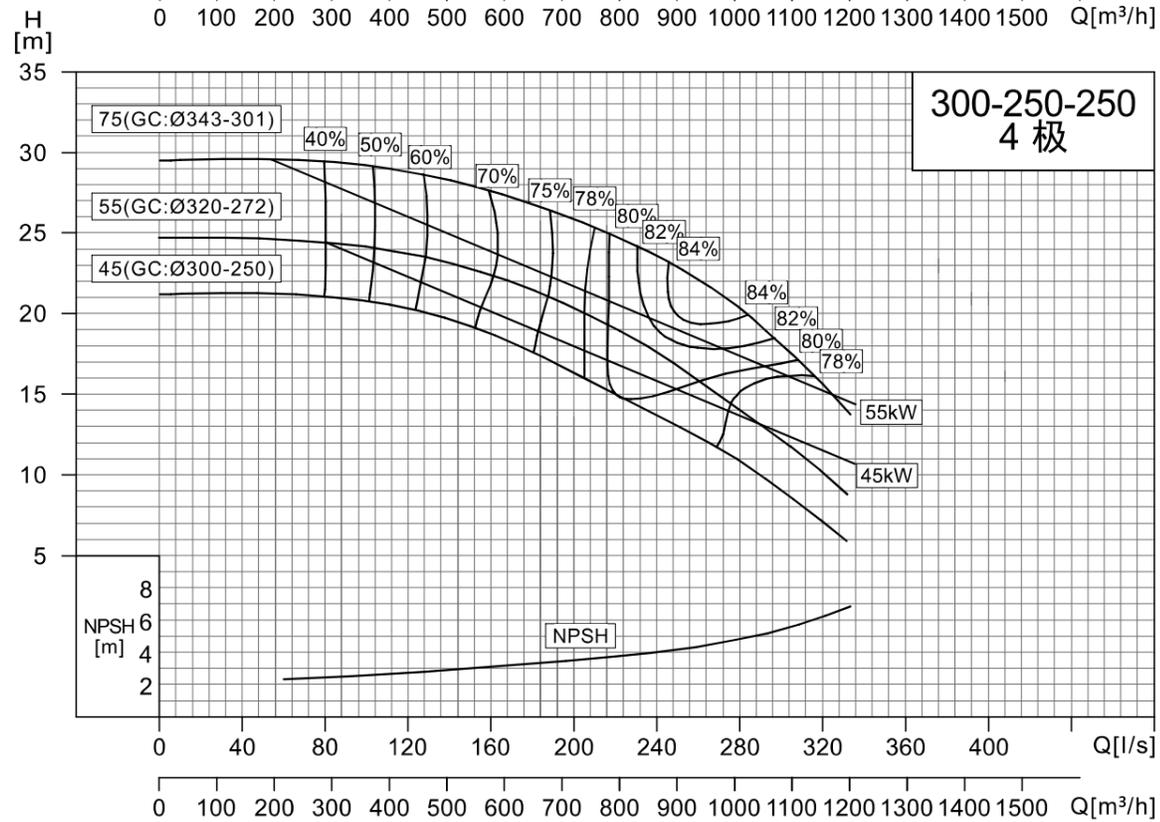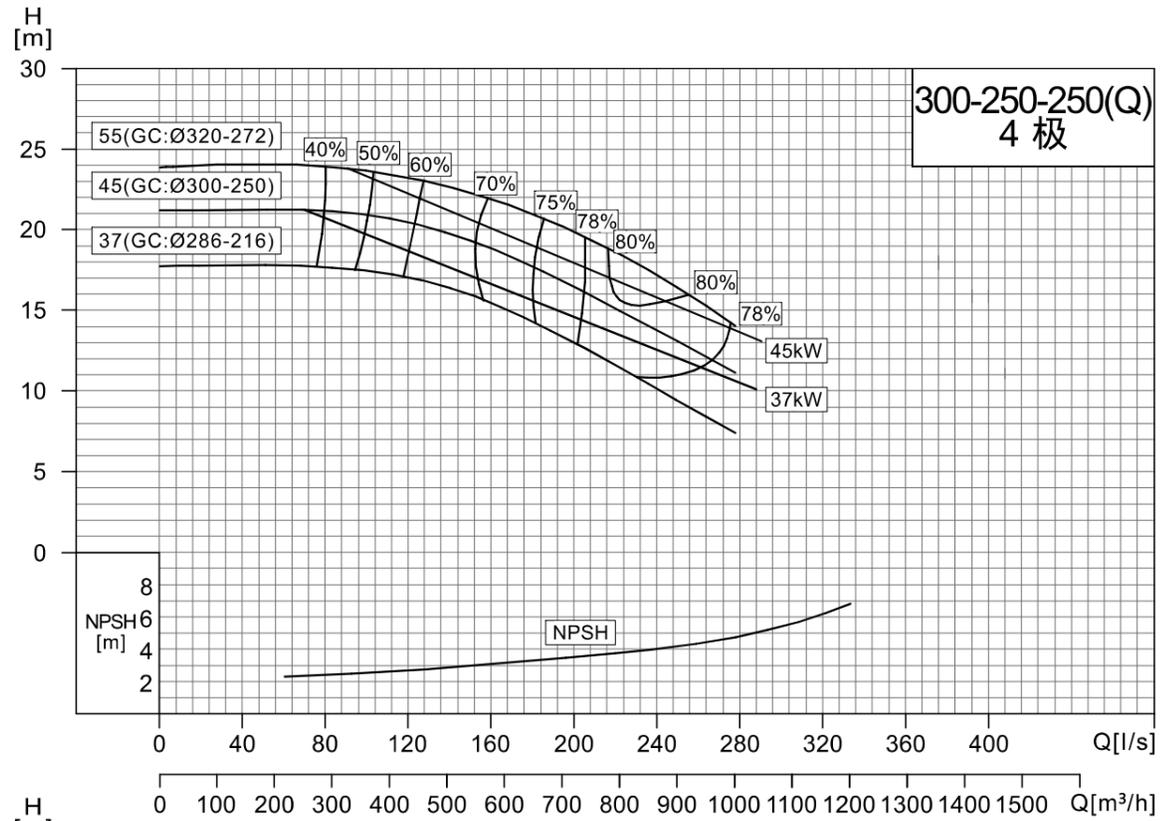



性能曲线

NISO,NIS,NISF300-250-315(Q)/300-250-315

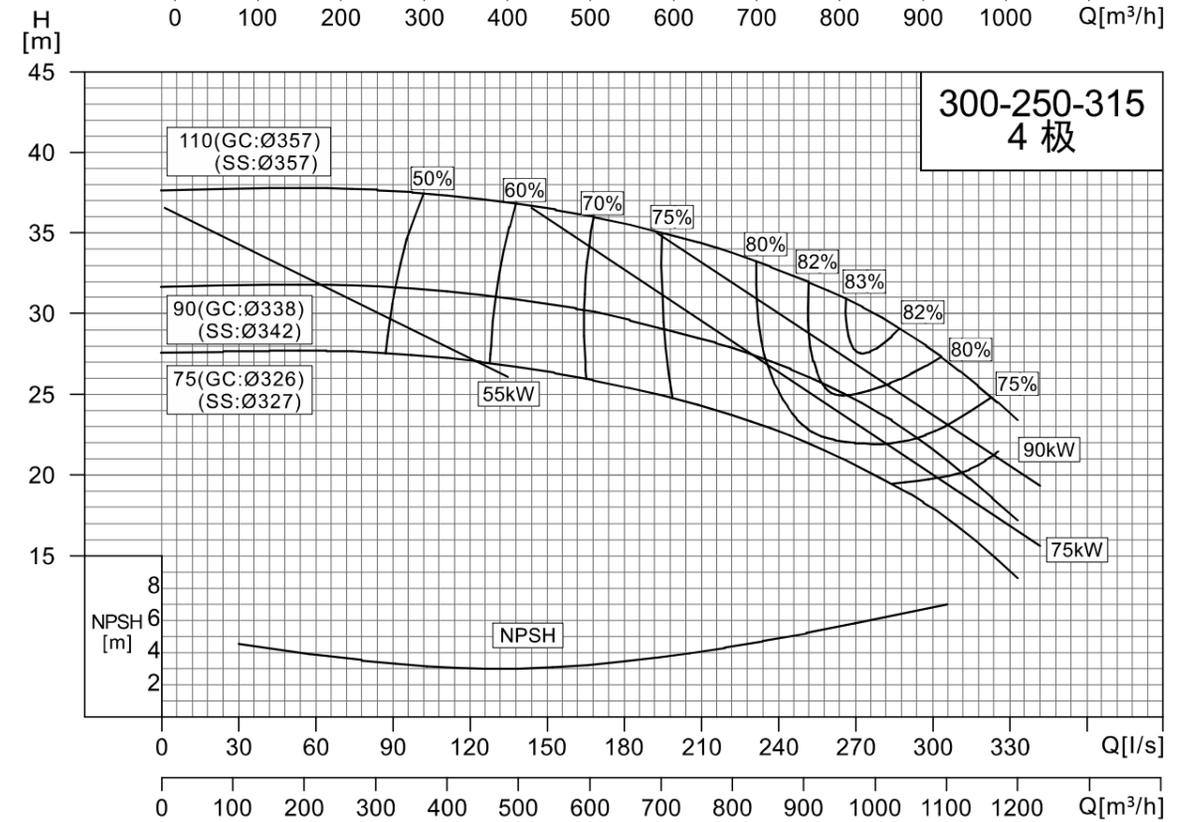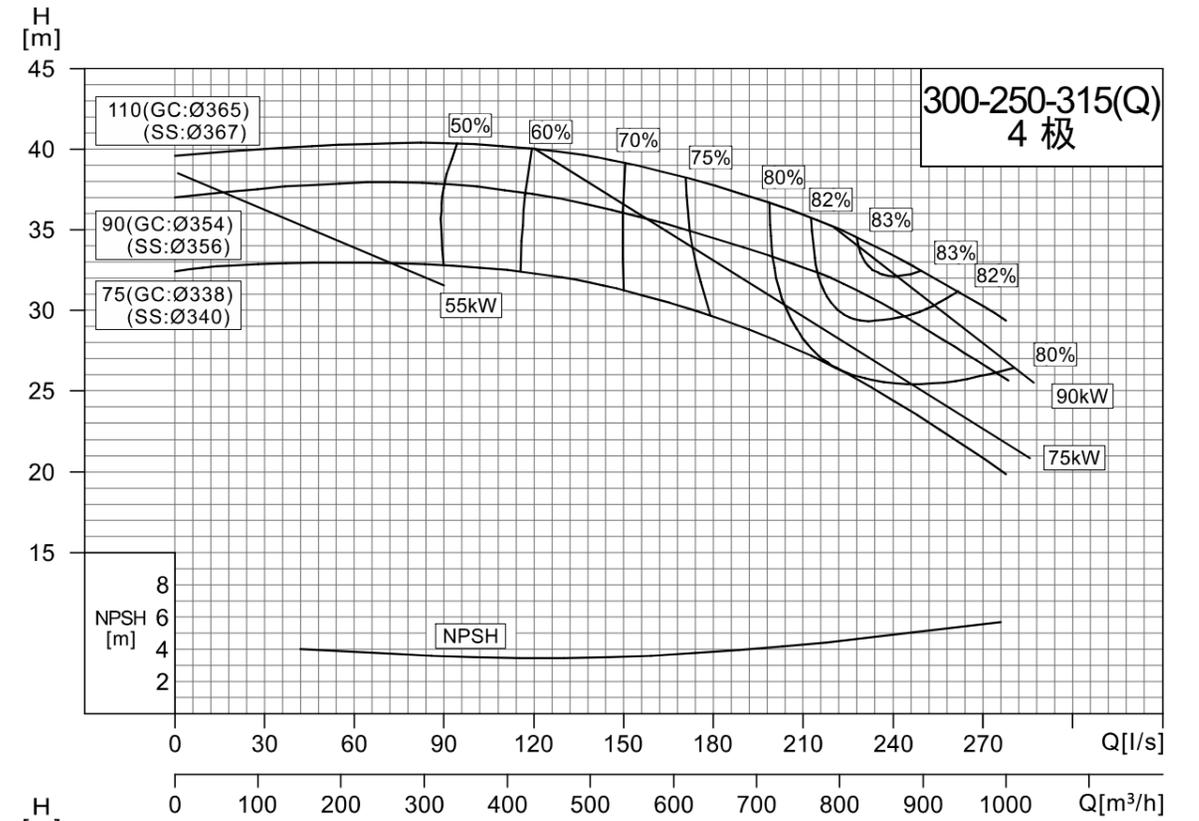



性能曲线

NISO,NIS,NISF300-250-400(Q)/300-250-400

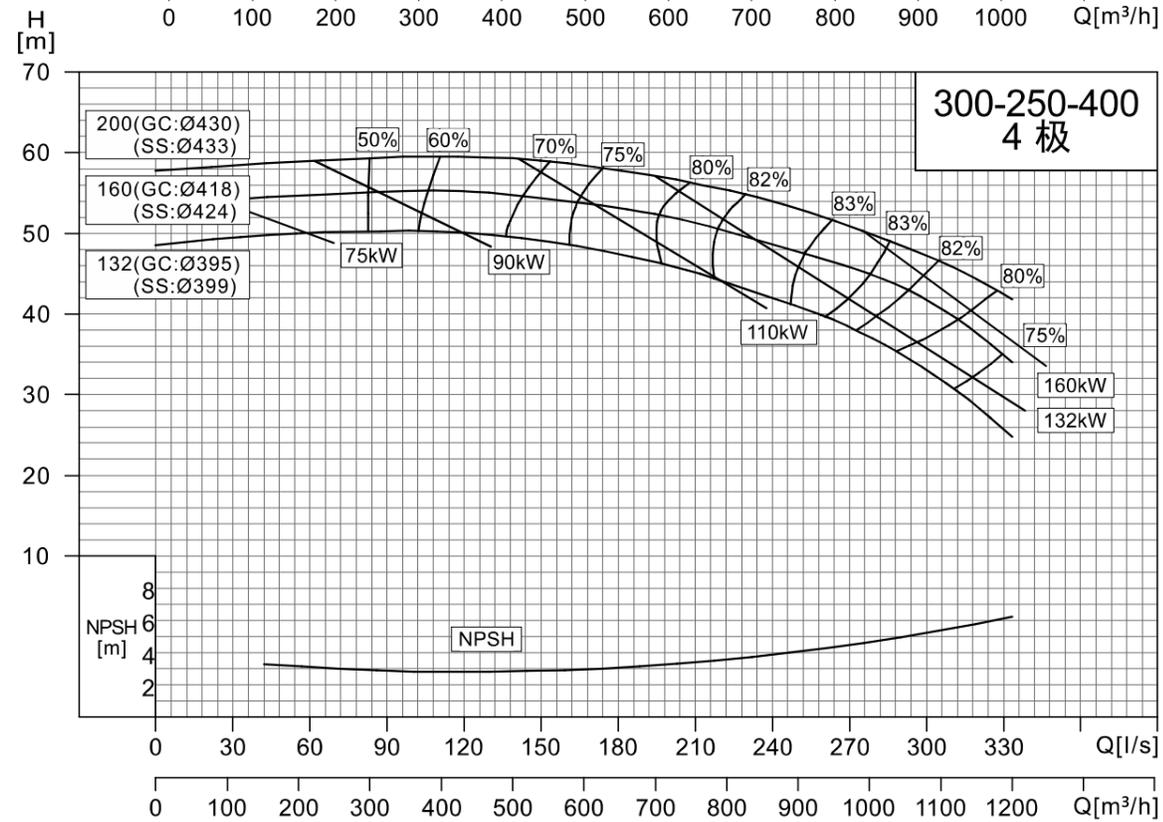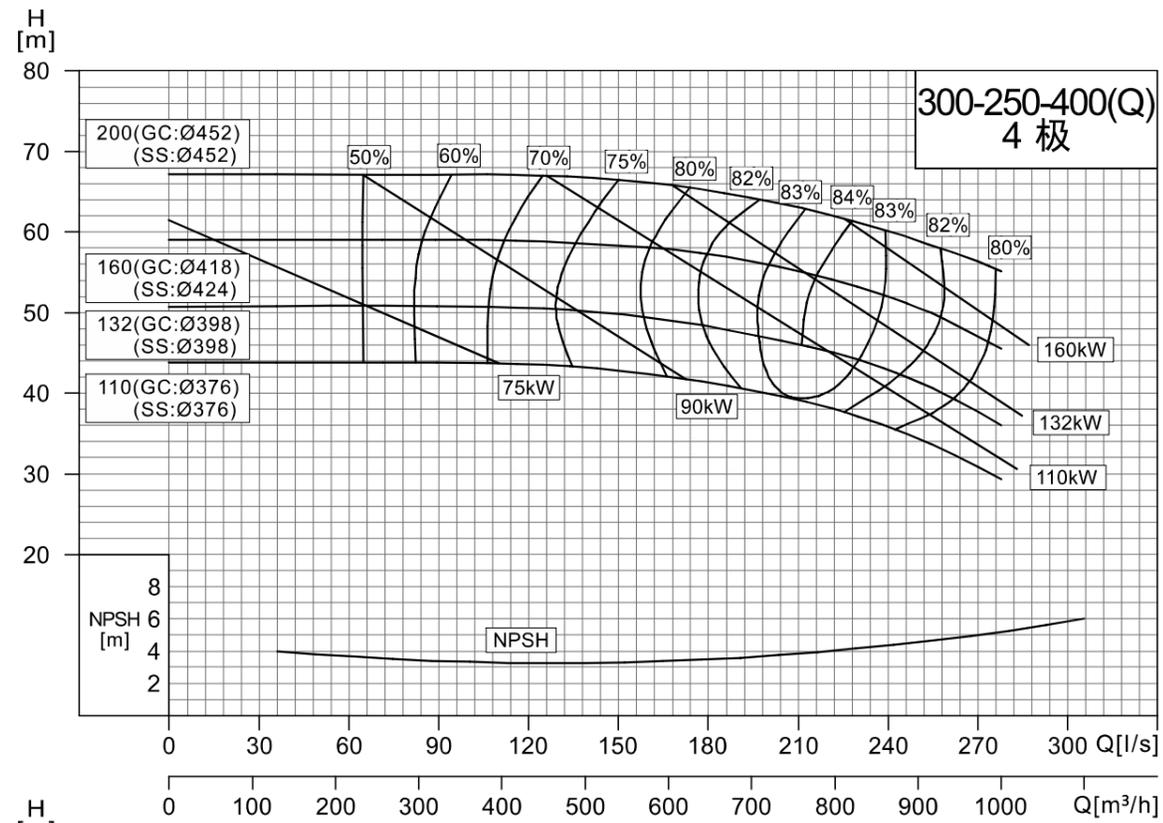


性能曲线

NISO,NIS,NISF350-300-250/350-300-315

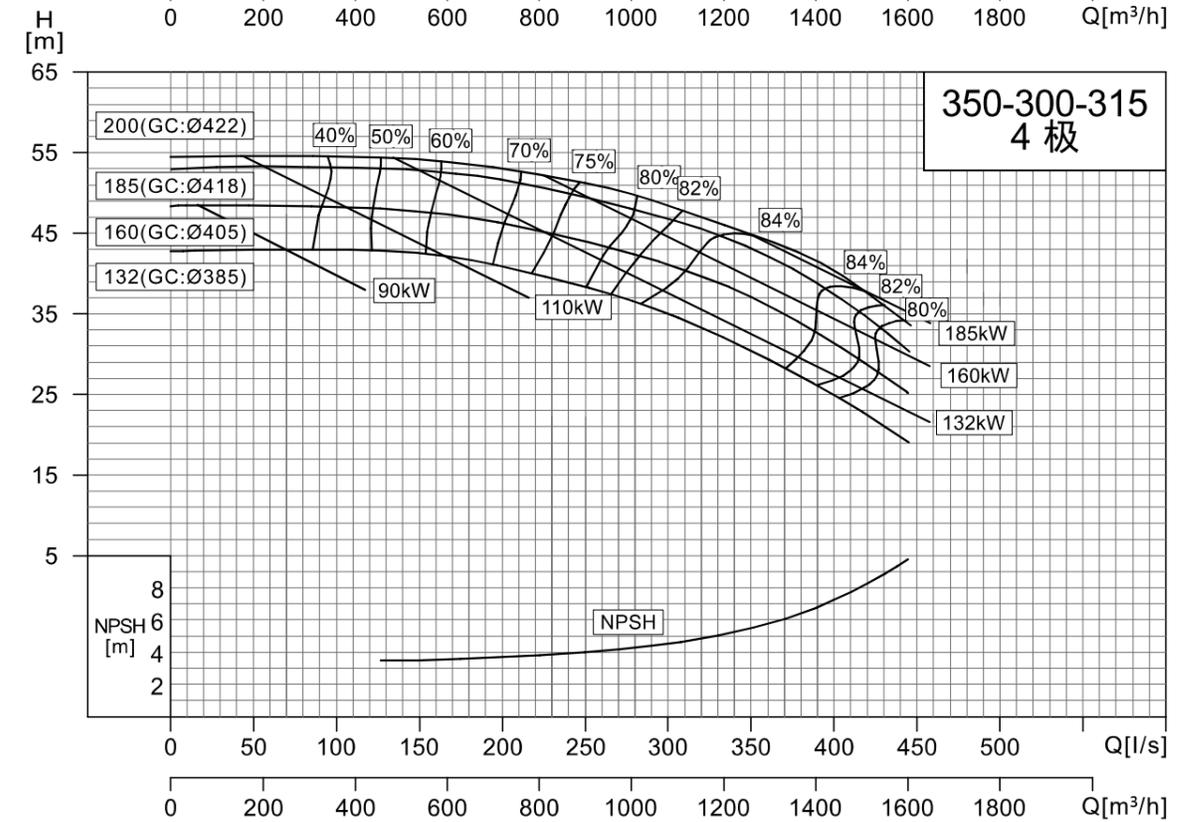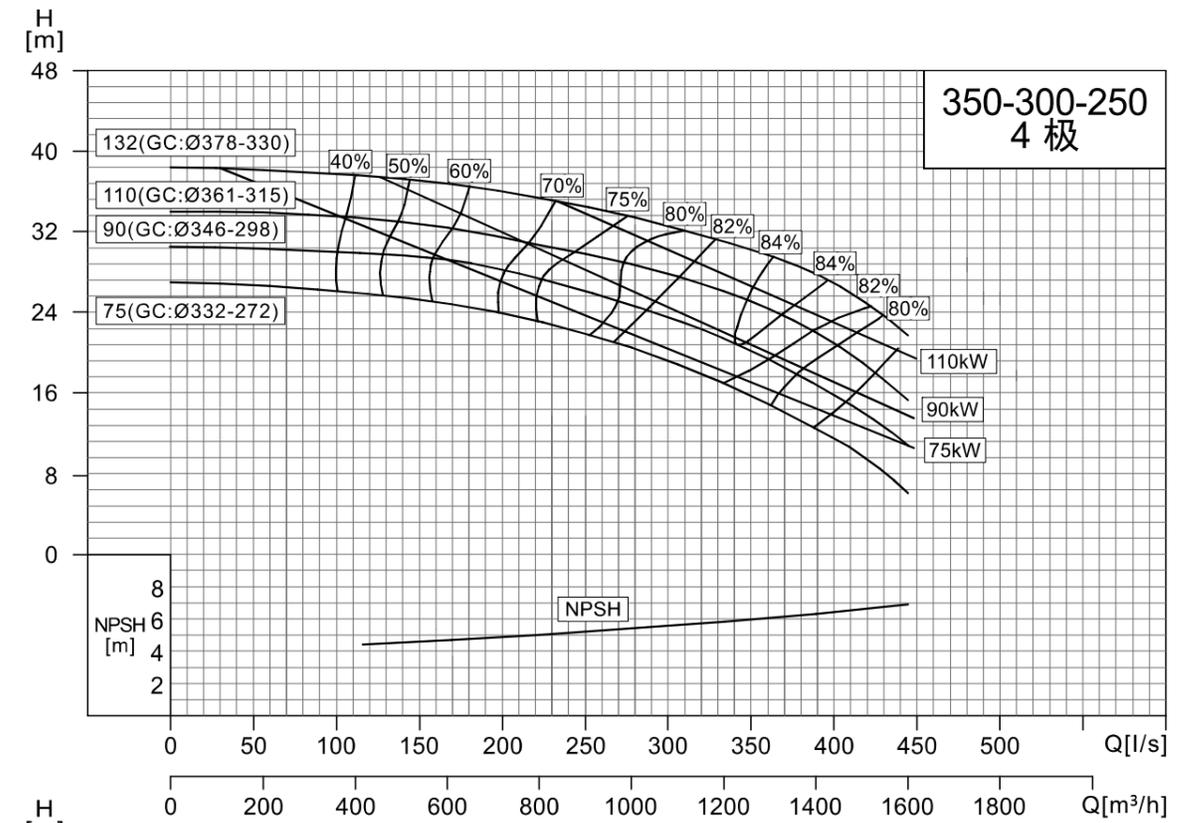

NISO泵外形尺寸图

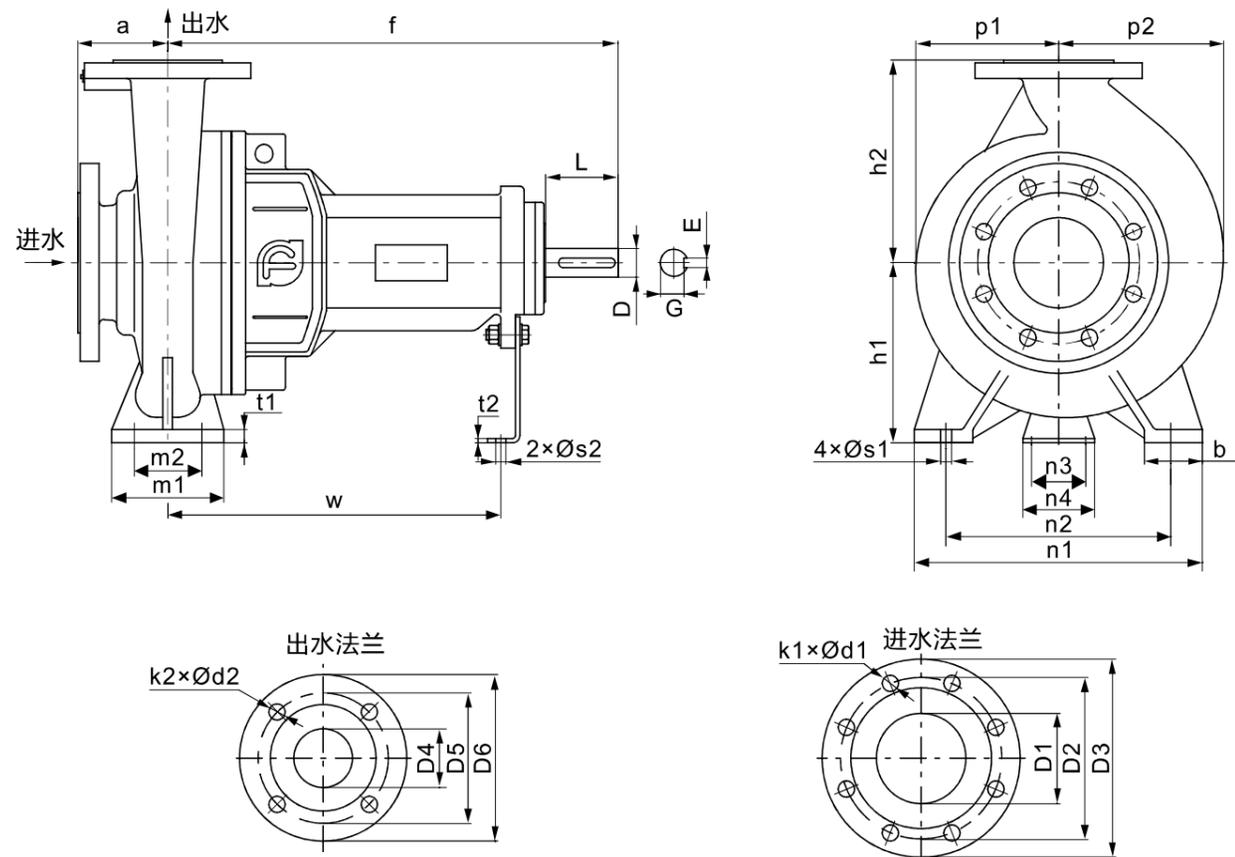


NISO泵外形尺寸表

序号	泵型号	泵外形尺寸							泵底板及安装尺寸										
		a	f	h1	h2	b	p1	p2	m1	m2	n1	n2	n3	n4	t1	t2	w	s1	s2
1	50-32-160	80	385	132	160	50	118	128	100	70	240	190	110	160	12	6	285	13.5	14
2	50-32-200	80	385	160	180	50	139	147	100	70	240	190	110	160	12	6	285	13.5	14
3	65-50-160	80	385	132	160	50	121	136	100	70	240	190	110	160	12	6	285	13.5	14
4	65-40-200	100	385	160	180	50	140	151	100	70	265	212	110	160	13	6	285	13.5	14
5	65-40-250	100	500	180	225	65	166	176	125	95	320	250	110	160	14	6	370	13.5	14
6	65-40-315	125	500	200	250	65	194	200	125	95	345	280	110	160	16	6	370	13.5	14
7	80-65-160	100	385	160	180	50	124	143	100	70	265	212	110	160	13	6	285	13.5	14
8	80-50-200	100	385	160	200	52	147	161	100	70	265	212	110	160	13	6	285	13.5	14
9	80-50-250	125	500	180	225	65	167	179	125	95	320	250	110	160	15	6	370	13.5	14
10	80-50-315	125	500	225	280	65	204	215	125	95	345	280	110	160	18	6	370	13.5	14
11	100-65-200	100	500	180	225	65	159	183	125	95	320	250	110	160	14	6	370	13.5	14
12	100-65-250	125	500	200	250	80	180	201	160	120	360	280	110	160	16	6	370	17.5	14
13	100-65-315	125	530	225	280	80	210	228	160	120	400	315	110	160	18	6	370	17.5	14
14	100-80-160	100	500	160	200	65	132	160	125	95	280	212	110	160	14	6	370	13.5	14
15	125-80-400	125	530	280	355	80	261	279	160	120	435	355	110	160	20	6	370	17.5	14
16	125-100-200	125	500	200	280	80	175	210	160	120	360	280	110	160	17	6	370	17.5	14
17	125-100-250	140	530	225	280	80	193	225	160	120	400	315	110	160	18	6	370	17.5	14
18	125-100-315	140	530	250	315	80	224	250	160	120	400	315	110	160	19	6	370	17.5	14
19	125-100-400	140	530	280	355	100	265	287	200	150	500	400	110	160	20	6	370	17.5	14
20	150-125-250	140	530	250	355	80	204	244	160	120	400	315	110	160	19	6	370	17.5	14
21	150-125-315	140	530	280	355	100	236	271	200	150	500	400	110	160	20	6	370	21.5	14
22	150-125-400	140	530	315	400	100	273	301	200	150	500	400	110	160	21	6	370	21.5	14
23	200-150-315	160	670	315	400	82	255	304	200	150	515	450	140	180	25	10	500	21.5	18
24	200-150-400	160	670	315	450	82	291	330	200	150	515	450	140	180	25	10	500	21.5	18
25	250-200-250	180	685	315	450	82	260	332	220	170	515	450	140	180	25	12	515	21.5	18
26	250-200-315	180	670	315	450	82	278	344	200	150	515	450	140	180	25	10	500	21.5	18
27	250-200-400	180	670	380	450	82	314	367	200	150	515	450	140	180	25	10	500	21.5	18
28	300-250-250	235	700	400	480	120	318	408	300	250	710	600	140	180	25	12	528	26	18
29	300-250-250(Q)	235	700	400	480	120	318	408	300	250	710	600	140	180	25	12	528	26	18
30	300-250-315(Q)	225	698	375	455	120	303	381	300	250	710	600	140	180	25	10	528	26	18
31	300-250-400(Q)	225	676	425	500	120	328	395	300	250	710	600	140	180	25	12	506	26	18
32	300-250-315	225	698	375	455	120	303	381	300	250	710	600	140	180	25	10	528	26	18
33	300-250-400	225	676	425	500	120	328	395	300	250	710	600	140	180	25	12	506	26	18
34	350-300-250	250	710	440	600	120	342	445	350	300	810	700	140	180	25	12	538	26	18
35	350-300-315	250	691	440	600	120	352	442	350	300	810	700	140	180	25	12	519	26	18

NISO泵外形尺寸表

序号	泵型号	进水法兰尺寸					出水法兰尺寸					轴伸端尺寸				重量(kg)
		D1	D2	D3	k1	d1	D4	D5	D6	k2	d2	D	L	E	G	
1	50-32-160	50	125	165	4	18	32	100	140	4	18	24	50	8	20	38
2	50-32-200	50	125	165	4	18	32	100	140	4	18	24	50	8	20	43
3	65-50-160	65	145	185	4	18	50	125	165	4	18	24	50	8	20	41
4	65-40-200	65	145	185	4	18	40	110	150	4	18	24	50	8	20	45
5	65-40-250	65	145	185	4	18	40	110	150	4	18	32	80	10	27	68
6	65-40-315	65	145	185	4	18	40	110	150	4	18	32	80	10	27	84
7	80-65-160	80	160	200	8	18	65	145	185	4	18	24	50	8	20	44
8	80-50-200	80	160	200	8	18	50	125	165	4	18	24	50	8	20	48
9	80-50-250	80	160	200	8	18	50	125	165	4	18	32	80	10	27	71
10	80-50-315	80	160	200	8	18	50	125	165	4	18	32	80	10	27	90
11	100-65-200	100	180	220	8	18	65	145	185	4	18	32	80	10	27	67
12	100-65-250	100	180	220	8	18	65	145	185	4	18	32	80	10	27	82
13	100-65-315	100	180	220	8	18	65	145	185	4	18	42	110	12	37	120
14	100-80-160	100	180	220	8	18	80	160	200	8	18	32	80	10	27	70
15	125-80-400	125	210	250	8	18	80	160	200	8	18	42	110	12	37	158
16	125-100-200	125	210	250	8	18	100	180	220	8	18	32	80	10	27	88
17	125-100-250	125	210	250	8	18	100	180	220	8	18	42	110	12	37	122
18	125-100-315	125	210	250	8	18	100	180	220	8	18	42	110	12	37	137
19	125-100-400	125	210	250	8	18	100	180	220	8	18	42	110	12	37	163
20	150-125-250	150	240	285	8	22	125	210	250	8	18	42	106	12	37	129
21	150-125-315	150	240	285	8	22	125	210	250	8	18	42	106	12	37	157
22	150-125-400	150	240	285	8	22	125	210	250	8	18	42	106	12	37	181
23	200-150-315	200	295	340	12	22	150	240	285	8	22	60	110	18	53	222
24	200-150-400	200	295	340	12	22	150	240	285	8	22	60	110	18	53	293
25	250-200-250	250	355	405	12	26	200	295	340	12	22	60	108	18	53	296
26	250-200-315	250	355	405	12	26	200	295	340	12	22	60	110	18	53	258
27	250-200-400	250	355	405	12	26	200	295	340	12	22	60	110	18	53	328
28	300-250-250	300	410	460	12	27	250	355	405	12	27	60	108	18	53	775
29	300-250-250(Q)	300	410	460	12	27	250	355	405	12	27	60	108	18	53	775
30	300-250-315(Q)	300	410	460	12	27	250	355	405	12	27	60	108	18	53	528
31	300-250-400(Q)	300	410	460	12	27	250	355	405	12	27	60	108	18	53	632
32	300-250-315	300	410	460	12	27	250	355	405	12	27	60	108	18	53	528
33	300-250-400	300	410	460	12	27	250	355	405	12	27	60	108	18	53	632
34	350-300-250	350	470	520	16	28	300	410	460	12	27	60	108	18	53	771
35	350-300-315	350	470	520	16	28	300	410	460	12	27	60	108	18	53	772

NISO泵组外形尺寸图

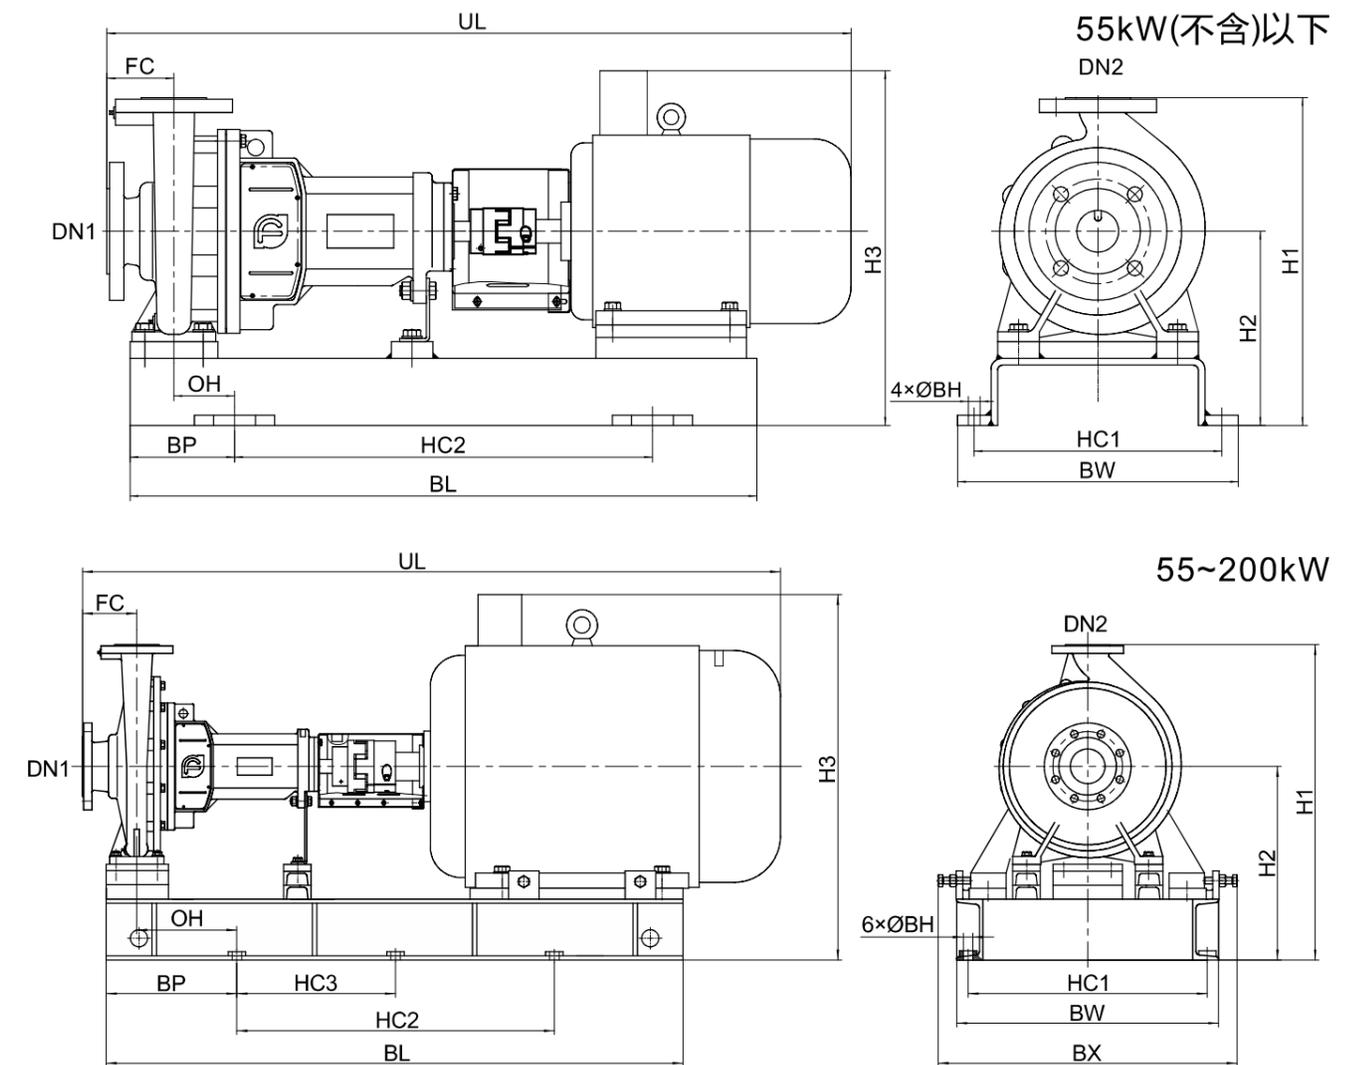

NISO泵组外形尺寸表

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL			BP	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3	IE4	变频						IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频						
				变频	变频	变频						变频	变频	变频				变频	变频							
50-32-160	3	392	232	401	402	402	296	500	/	336	/	750	750	125	14	72.5	879	892	922	80	50	32	94	101	90	
	4	392	232	424	427	427	296	500	/	336	/	750	750	125	14	72.5	890	905	922	80	50	32	100	110	97	
	5.5	392	232	444	445	445	325	500	/	365	/	800	920	150	14	97.5	988	977	987	80	50	32	124	139	116	
50-32-160*	3	392	232	401	402	402	296	500	/	336	/	750	750	125	14	59.5	866	892	922	80	50	32	94	101	90	
	4	392	232	424	427	427	296	500	/	336	/	750	750	125	14	59.5	877	905	922	80	50	32	100	110	97	
	5.5	392	232	444	445	445	325	500	/	365	/	800	920	150	14	84.5	975	977	987	80	50	32	124	139	116	
50-32-200	7.5	440	260	472	473	473	325	500	/	365	/	850	920	150	14	97.5	988	988	998	80	50	32	139	155	128	
	11	440	260	520	518	518	380	600	/	420	/	950	1080	175	18	121	1087	1087	1092	80	50	32	195	240	183	
65-40-200	7.5	440	260	472	473	473	325	500	/	365	/	850	920	150	14	97.5	1008	1008	1018	100	65	40	140	156	129	
	11	440	260	520	518	518	380	600	/	420	/	950	1080	175	18	121	1107	1150	1142	100	65	40	197	242	185	
	15	440	260	520	518	518	380	600	/	420	/	950	1080	175	18	121	1107	1150	1142	100	65	40	207	252	190	

NISO泵组外形尺寸表

2极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3/变频	IE4	变频						IE3	IE4				变频	IE3	IE4				变频		
																								IE3	IE4
65-40-250	18.5	505	280	540	538	538	380	800	/	420	/	1080	1220	140	18	73.5	1282	1295	1301	100	65	40	253	298	248
	22	505	280	557	554	554	420	800	/	460	/	1100	1250	150	18	81.5	1319	1336	1338	100	65	40	289	319	267
	30	525	300	608	608	608	460	800	/	500	/	1180	1180	190	18	121.5	1379	1414	1382	100	65	40	349	389	321
65-40-315	22	550	300	577	574	574	420	800	/	460	/	1100	1250	150	18	81.5	1344	1361	1363	125	65	40	301	331	279
	30	570	320	628	627	627	455	800	/	495	/	1200	1200	200	18	119	1414	1422	1454	125	65	40	372	412	344
	37	570	320	628	628	628	455	800	/	495	/	1200	1200	200	18	119	1414	1447	1454	125	65	40	391	431	366
	45	590	340	671	671	671	510	800	/	560	/	1250	1250	225	22	141.5	1466	1508	1508	125	65	40	459	465	391
65-50-160	4	392	232	424	427	427	296	500	/	336	/	750	750	125	14	72.5	890	890	907	80	65	50	102	112	99
	5.5	392	232	444	445	445	325	500	/	365	/	850	920	150	14	97.5	988	977	987	80	65	50	126	141	118
	7.5	392	232	444	445	445	325	500	/	365	/	850	920	150	14	97.5	988	977	987	80	65	50	129	145	118
65-50-160*	4	392	232	424	427	427	296	500	/	336	/	750	750	125	14	59.5	877	890	907	80	65	50	102	112	99
	5.5	392	232	444	445	445	325	500	/	365	/	800	920	150	14	84.5	975	977	987	80	65	50	126	141	118
	7.5	392	232	444	445	445	325	500	/	365	/	800	920	150	14	84.5	975	977	987	80	65	50	129	145	118
80-50-200	11	460	260	520	518	518	380	600	/	420	/	950	1080	175	18	121	1107	1150	1142	100	80	50	201	246	189
	15	460	260	520	518	518	380	600	/	420	/	950	1080	175	18	121	1107	1107	1099	100	80	50	211	256	194
	18.5	460	260	520	518	518	380	600	/	420	/	950	1080	175	18	121	1151	1180	1186	100	80	50	230	275	225
	22	480	280	557	554	554	420	700	/	460	/	1000	1150	150	18	96	1194	1218	1220	100	80	50	273	303	251
80-50-250	30	525	300	608	607	607	460	800	/	500	/	1180	1180	190	18	121.5	1404	1411	1443	125	80	50	351	391	323
	37	525	300	608	608	608	460	800	/	500	/	1180	1180	190	18	121.5	1404	1439	1471	125	80	50	370	410	345
80-50-315	37	625	345	653	653	653	455	800	/	495	/	1200	1200	200	18	131.5	1414	1447	1454	125	80	50	402	442	377
	45	625	345	676	675	675	510	800	/	560	/	1250	1250	225	22	155	1466	1508	1508	125	80	50	466	472	398
	55	695	415	782	782	782	500	880	440	552	605	1280	1280	200	22	130	1546	1583	1623	125	80	50	564	670	535
	75	725	445	840	840	840	550	730	365	602	665	1326	1326	300	22	230	1605	1605	1735	125	80	50	685	765	643
80-65-160	5.5	440	260	473	473	473	325	500	/	365	/	800	920	150	14	97.5	1008	997	1056	100	80	65	135	150	127
	7.5	440	260	473	473	473	325	500	/	365	/	800	920	150	14	97.5	1008	997	1056	100	80	65	138	154	127
	11	440	260	520	518	518	380	600	/	420	/	950	1080	175	18	121	1107	1150	1132	100	80	65	195	240	183
80-65-160*	15	440	260	520	518	518	380	600	/	420	/	950	1080	175	18	121	1107	1150	1132	100	80	65	205	250	188
	5.5	440	260	473	473	473	325	500	/	365	/	800	920	150	14	84.5	995	997	1056	100	80	65	135	150	127
	7.5	440	260	473	473	473	325	500	/	365	/	800	920	150	14	84.5	995	997	1056	100	80	65	138	154	127
100-65-200	11	440	260	520	520	520	380	600	/	420	/	950	1080	175	18	108	1094	1150	1132	100	80	65	195	240	183
	15	440	260	520	520	520	380	600	/	420	/	950	1080	175	18	108	1094	1150	1132	100	80	65	205	250	188
	18.5	505	280	540	538	538	380	800	/	420	/	1080	1220	140	18	73.5	1282	1295	1301	100	100	65	253	298	248
	22	505	280	557	554	554	420	800	/	460	/	1100	1250	150	18	81.5	1319	1336	1349	100	100	65	289	319	267
100-65-250	30	525	300	608	607	607	460	800	/	500	/	1180	1180	190	18	121.5	1379	1389	1420	100	100	65	349	389	321
	37	525	300	608	607	607	460	800	/	500	/	1180	1180	190	18	121.5	1379	1414	1419	100	100	65	368	408	343
	45	590	340	671	671	671	510	800	/	560	/	1250	1250	225	22	141.5	1466	1508	1521	125	100	65	458	464	390
100-65-250	55	665	415	782	782	782	500	840	420	552	605	1294	1294	225	22	141.5	1546	583	1622	125	100	65	564	670	535
	75	695	445	840	843	840	550	740	370	602	665	1342	1342	300	22	214	1605	605	1735	125	100	65	679	759	637

NISO泵组外形尺寸表

2极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3/变频	IE4	变频						IE3	IE4				变频	IE3	IE4				变频		
																								IE3	IE4
100-65-315	90	725	445	840	843	840	550	870	435	602	665	1422	1422	275	22	189	1685	686	1815	125	100	65	752	872	759
	110	760	480	1013	1006	1013	600	980	480	655	750	1482	1482	250	22	164	1867	1867	1927	125	100	65	1235	1300	1235
100-80-160	11	460	260	520	518	518	380	800	/	420	/	1080	1220	140	18	73.5	1222	1222	1257	100	100	80	209	254	197
	15	460	260	520	518	518	380	800	/	420	/	1080	1220	140	18	73.5	1222	1222	1257	100	100	80	219	264	202
	18.5	460	260	520	518	518	380	800	/	420	/	1080	1220	140	18	73.5	1282	1295	1317	100	100	80	239	284	234
	22	480	280	557	554	554	420	800	/	460	/	1100	1250	150	18	83.5	1319	1336	1349	100	100	80	280	310	258
100-80-160*	11	460	260	520	518	518	380	800	/	420	/	1080	1220	140	18	73.5	1212	1222	1257	100	100	80	209	254	197
	15	460	260	520	518	518	380	800	/	420	/	1080	1220	140	18	73.5	1212	1222	1257	100	100	80	219	264	202
	18.5	460	260	520	518	518	380	800	/	420	/	1080	1220	140	18	73.5	1272	1295	1317	100	100	80	239	284	234
	22	480	260	557	554	554	420	800	/	460	/	1100	1250	150	18	83.5	1309	1336	1349	100	100	80	280	310	258
125-100-200	30	600	320	628	627	627	455	800	/	495	/	1200	1200	200	18										

NISO泵组外形尺寸表

4极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
50-32-160	0.55	392	232	369	374	374	296	500	/	336	/	700	700	100	14	47.5	773	771	838	80	50	32	80	81	70
	0.75	392	232	369	374	374	296	500	/	336	/	700	700	100	14	47.5	773	773	838	80	50	32	81	87	72
50-32-160*	0.55	392	232	369	374	374	296	500	/	336	/	700	700	100	14	34.5	760	771	838	80	50	32	80	81	70
	0.75	392	232	369	374	374	296	500	/	336	/	700	700	100	14	34.5	760	773	838	80	50	32	81	87	72
50-32-200	1.1	440	260	415	418	418	296	500	/	336	/	750	750	125	14	72.5	794	827	893	80	50	32	92	101	84
	1.5	440	260	415	418	418	296	500	/	336	/	750	750	125	14	72.5	819	857	922	80	50	32	94	103	85
65-40-200	1.1	440	260	415	418	418	325	500	/	365	/	800	800	125	14	72.5	824	857	923	100	65	40	92	101	84
	1.5	440	260	415	418	418	325	500	/	365	/	800	800	125	14	72.5	849	887	952	100	65	40	94	103	85
65-40-250	2.2	440	260	429	435	435	325	500	/	365	/	800	800	125	14	72.5	887	929	977	100	65	40	106	115	95
	3	505	280	449	455	455	376	600	/	416	/	920	920	160	14	95	992	1044	1104	100	65	40	141	151	130
65-40-315	4	550	300	492	495	495	405	600	/	445	/	900	1050	150	14	85	1045	1102	1134	125	65	40	169	188	158
	5.5	550	300	512	512	512	405	600	/	445	/	950	1050	175	14	110	1137	1137	1147	125	65	40	185	214	178
65-50-160	0.55	392	232	369	374	374	296	500	/	336	/	700	700	100	14	47.5	773	771	838	80	65	50	83	84	73
	0.75	392	232	369	374	374	296	500	/	336	/	700	700	100	14	47.5	773	771	838	80	65	50	83	89	74
	1.1	392	232	387	390	390	296	500	/	336	/	750	750	100	14	47.5	794	827	893	80	65	50	85	94	77
65-50-160*	0.55	392	232	369	374	374	296	500	/	336	/	700	700	100	14	34.5	760	771	838	80	65	50	83	84	73
	0.75	392	232	369	374	374	296	500	/	336	/	700	700	100	14	34.5	760	771	838	80	65	50	83	89	74
	1.1	392	232	387	390	390	296	500	/	336	/	750	750	100	14	34.5	826	827	893	80	65	50	85	94	77
80-50-200	1.5	460	260	415	418	418	325	500	/	365	/	800	800	125	14	72.5	849	887	952	100	80	50	96	105	87
	2.2	460	260	429	435	435	325	500	/	365	/	800	800	125	14	72.5	877	929	925	100	80	50	108	117	97
	3	460	260	429	435	435	325	500	/	365	/	800	800	125	14	72.5	877	929	937	100	80	50	112	122	101
80-50-250	4	505	280	472	475	475	376	600	/	416	/	920	1050	160	14	95	1042	1099	1134	125	80	50	156	175	145
	5.5	505	280	492	493	493	376	600	/	416	/	920	1050	160	14	95	1143	1143	1153	125	80	50	170	199	163
80-50-315	5.5	605	325	537	538	538	405	600	/	445	/	950	1080	175	18	108.5	1137	1137	1185	125	80	50	202	231	195
	7.5	605	325	537	538	538	405	600	/	445	/	950	1080	175	18	108.5	1175	1175	1185	125	80	50	214	245	207
80-65-160	0.75	440	260	397	402	402	325	500	/	365	/	700	700	100	14	47.5	793	791	860	100	80	65	84	90	75
	1.1	440	260	415	418	418	325	500	/	365	/	800	800	125	14	72.5	824	857	885	100	80	65	91	100	83
	1.5	440	260	415	418	418	325	500	/	365	/	800	800	125	14	72.5	849	887	909	100	80	65	93	102	84
80-65-160*	0.75	440	260	397	402	402	325	500	/	365	/	700	700	100	14	34.5	780	791	860	100	80	65	84	90	75
	1.1	440	260	415	418	418	325	500	/	365	/	800	800	125	14	59.5	856	857	885	100	80	65	91	100	83
	1.5	440	260	415	418	418	325	500	/	365	/	800	800	125	14	59.5	888	887	909	100	80	65	93	102	84
100-65-200	3	505	280	449	455	455	376	600	/	416	/	920	920	160	14	95	992	1044	1052	100	100	65	141	151	130
	4	505	280	472	475	475	376	600	/	416	/	920	1050	160	14	95	1017	1074	1070	100	100	65	152	171	141
	5.5	505	280	492	493	492	376	600	/	416	/	920	1050	160	14	95	1118	1118	1166	100	100	65	166	195	159
100-65-250	5.5	550	300	512	513	512	420	600	/	460	/	980	1080	190	18	110	1147	1147	1195	125	100	65	198	227	191
	7.5	550	300	512	513	512	420	600	/	460	/	980	1080	190	18	110	1185	1185	1233	125	100	65	211	242	204
100-65-315	11	605	325	585	583	583	460	800	/	500	/	1120	1220	160	18	80	1278	1320	1313	125	100	65	305	347	288

NISO泵组外形尺寸表

4极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
100-65-315	15	605	325	585	583	583	460	800	/	500	/	1120	1220	160	18	80	1321	1350	1356	125	100	65	319	361	294
100-80-160	1.5	460	260	415	418	418	340	600	/	380	/	890	890	130	14	65	954	992	1014	100	100	80	123	132	114
	2.2	460	260	429	435	435	340	600	/	380	/	890	890	130	14	65	982	1034	1030	100	100	80	135	144	124
	3	460	260	429	435	435	340	600	/	380	/	890	890	130	14	65	982	1034	1042	100	100	80	139	149	128
100-80-160*	1.5	460	260	415	418	418	340	600	/	380	/	800	800	130	14	65	954	992	1014	100	100	80	123	132	114
	2.2	460	260	429	435	435	340	600	/	380	/	860	890	130	14	65	982	1034	1030	100	100	80	135	144	124
	3	460	260	429	435	435	340	600	/	380	/	860	890	130	14	65	982	1034	1042	100	100	80	139	149	128
125-80-400	15	735	380	640	638	638	500	800	/	540	/	1150	1220	175	18	94	1331	1360	1366	125	125	80	357	399	332
	18.5	735	380	657	658	658	510	800	/	560	/	1220	1350	175	22	94	1374	1404	1404	125	125	80	390	427	385
	22	735	380	657	658	658	510	800	/	560	/	1220	1350	175	22	94	1404	1439	1434	125	125	80	427	475	440
	30	735	380	688	699	699	510	800	/	560	/	1220	1380	210	22	126.5	1442	1537	1482	125	125	80	483	531	445
	37	755	400	731	731	731	510	800	/	560	/	1250	1450	225	22	141.5	1481	1508	1536	125	125	80	553	636	543
125-100-200	4	580	300	492	495	495	420	600	/	460	/	900	1080	150	14	70	1045	1102	1098	125	125	100	171	190	160
125-100-200	5.5	580	300	512	513	512	420	600	/	460	/	980	1080	190	18	110	1147	1147	1195	125	125	100	198	227	191
	7.5	580	300	512	513	512	420	600	/	460	/	980	1080	190	18	110	1185	1185	1233	125	125	100	212	243	205
	11	580	300	560	558	558	420	800	/	460	/	1100	1230	150	18	70	1247	1423	1282	125	125	100	259	301	242
125-100-250	15	605	325	585	583	583	460	800	/	500	/	1120	1220	160	18	80	1336	1365	1371	140	125	100	319	361	294
125-100-315	11	665	350	610	608	608	460	800	/	500	/	1120	1220	160	18	79	1292	1335	1327	140	125	100	318	360	301
	18.5	665	350	627	628	628	460	800																	

NISO泵组外形尺寸表

4极



型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
200-150-400	75	930	480	875	875	875	550	940	470	602	675	1546	1546	300	22	200	1820	1820	1950	160	200	150	944	1020	879
	90	930	480	875	878	875	550	1000	500	602	665	1596	1596	300	22	200	1871	1871	2001	160	200	150	996	1064	967
	110	930	480	1013	1006	1013	600	1180	590	655	750	1678	1678	250	22	150	2082	2082	2122	160	200	150	1411	1571	1411
250-200-250	22	885	435	712	712	720	620	800	/	670	/	1400	1500	300	22	190	1599	1639	1629	180	250	200	546	594	559
	30	885	435	743	743	747	620	800	/	670	/	1400	1500	300	22	190	1643	1737	1683	180	250	200	643	691	605
	37	885	435	766	766	766	605	950	/	645	/	1500	1650	275	22	165	1685	1718	1740	180	250	200	695	778	685
250-200-315	37	885	435	766	769	769	620	800	/	670	/	1400	600	300	22	200	1676	1703	1731	180	250	200	687	770	677
	45	885	435	766	765	765	595	900	/	645	/	1500	1500	300	22	200	1711	1753	1766	180	250	200	717	772	677
	55	930	480	847	847	847	550	880	440	602	605	1485	1485	300	22	200	1771	1808	1847	180	250	200	781	881	748
250-200-400	75	930	480	875	875	875	550	940	470	602	675	1546	1546	300	22	200	1840	840	1970	180	250	200	914	990	849
	90	995	545	940	940	940	535	1000	500	590	665	1596	1596	300	22	200	1891	1891	2021	180	250	200	1060	1128	1031
	110	995	545	1078	1071	1078	600	1180	590	655	750	1678	1678	250	22	150	2102	2102	2142	180	250	200	1460	1620	1460
300-250-250	132	995	545	1078	1071	1078	600	1220	610	655	750	1776	1776	275	22	175	2202	2202	2242	180	250	200	1531	1626	1526
	160	995	545	1078	1071	1078	600	1220	610	655	750	1776	1776	275	22	175	2202	2202	2242	180	250	200	1635	1750	1635
	45	1000	520	960	960	960	810	1000	/	850	/	1550	1550	275	22	115	1778	1836	1833	235	300	250	1236	1291	1196
300-250-315	55	1045	565	960	960	960	700	1000	500	752	752	1565	1565	275	22	125	1854	1891	1930	235	300	250	1184	1284	1151
	75	1045	565	960	960	960	700	1160	580	752	752	1681	1681	275	22	125	1925	1925	2055	235	300	250	1533	1609	1468
	37	1000	520	960	960	960	810	1000	/	850	/	1550	1700	275	22	115	1753	1786	1808	235	300	250	1198	1281	1188
300-250-250(Q)	45	1000	520	960	960	960	810	1000	/	850	/	1550	1550	275	22	115	1778	1836	1833	235	300	250	1236	1291	1196
	55	1045	565	960	960	960	700	1000	500	752	752	1565	1565	275	22	125	1854	1891	1930	235	300	250	1184	1284	1151
	75	995	540	935	938	938	700	1150	575	752	752	1702	1702	275	22	125	1913	1913	2047	225	300	250	1466	1542	1401
300-250-315(Q)	90	995	540	935	938	938	700	1150	575	752	752	1702	1702	275	22	125	1964	1964	2098	225	300	250	1544	1612	1515
	110	995	540	1073	1066	1066	700	1190	595	752	752	1745	1745	275	22	125	2166	2166	2206	225	300	250	1838	1998	1838
	110	1090	590	1123	1116	1116	700	1170	585	752	752	1881	1881	275	22	125	2144	2144	2184	225	300	250	1896	2056	1896
300-250-400(Q)	132	1090	590	1123	1116	1116	700	1330	665	752	788	1881	1881	275	22	125	2254	2254	2294	225	300	250	2002	2097	1997
	160	1090	590	1123	1071	1116	700	1330	665	752	788	1881	1881	275	22	125	2254	2254	2294	225	300	250	2062	2177	2062
	200	1090	590	1123	1116	1116	700	1330	665	752	788	1881	1881	275	22	125	2254	2334	2294	225	300	250	2177	2267	2177
300-250-315	75	995	540	935	938	938	700	1150	575	752	752	1702	1702	275	22	125	1913	1913	2047	225	300	250	1466	1542	1401
	90	995	540	935	938	938	700	1150	575	752	752	1702	1702	275	22	125	1964	1964	2098	225	300	250	1544	1612	1515
	110	995	540	1073	1066	1066	700	1190	595	752	752	1745	1745	275	22	125	2166	2166	2206	225	300	250	1838	1998	1838
300-250-400	132	1090	590	1123	1116	1116	700	1330	665	752	788	1881	1881	275	22	125	2254	2254	2294	225	300	250	2002	2097	1997
	160	1090	590	1123	1116	1116	700	1330	665	752	788	1881	1881	275	22	125	2254	2254	2294	225	300	250	2062	2177	2062
	200	1090	590	1123	4116	1116	700	330	665	752	788	1881	1881	275	22	125	2254	2334	2294	225	300	250	2177	2267	2177
350-300-250	75	1205	605	1000	1003	1003	800	1170	585	852	852	1713	1713	275	22	100	1948	1948	2082	250	350	300	1570	1646	1505
	90	1205	605	1000	1003	1003	800	1170	585	852	852	1713	1713	275	22	100	1999	1999	2133	250	350	300	1632	1700	1603
	110	1205	605	1138	1131	1131	800	1300	650	852	852	1883	1883	275	22	100	2208	2208	2248	250	350	300	1947	2107	1947

NISO泵组外形尺寸表

4极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
350-300-250	132	1205	605	1138	113	1131	800	1300	650	852	852	1883	1883	275	22	100	2318	2318	2358	250	350	300	2104	2199	2099
350-300-315	132	1200	600	1138	1131	1131	800	1300	650	852	852	1857	1857	275	22	100	2292	2292	2332	250	350	300	2105	2200	2100
	160	1200	600	1138	1131	1131	800	1300	650	852	852	1857	1857	275	22	100	2292	2292	2332	250	350	300	2206	2321	2206
	185	1200	600	1138	1131	1131	800	1300	650	852	852	1857	1857	275	22	100	2292	2372	2332	250	350	300	2282	2394	2370
200	1200	600	1138	1131	1131	800	1300	650	852	852	1857	1857	275	22	100	2292	2372	2332	250	350	300	2282	2372	2282	

NISO泵组外形尺寸图(膜片联轴器结构)

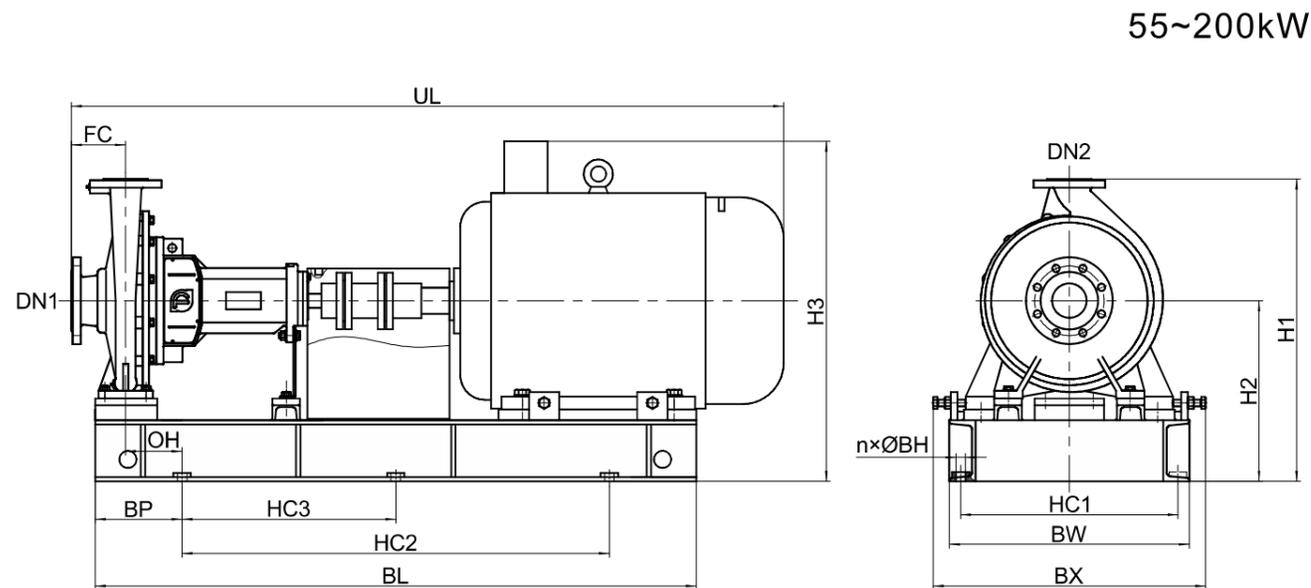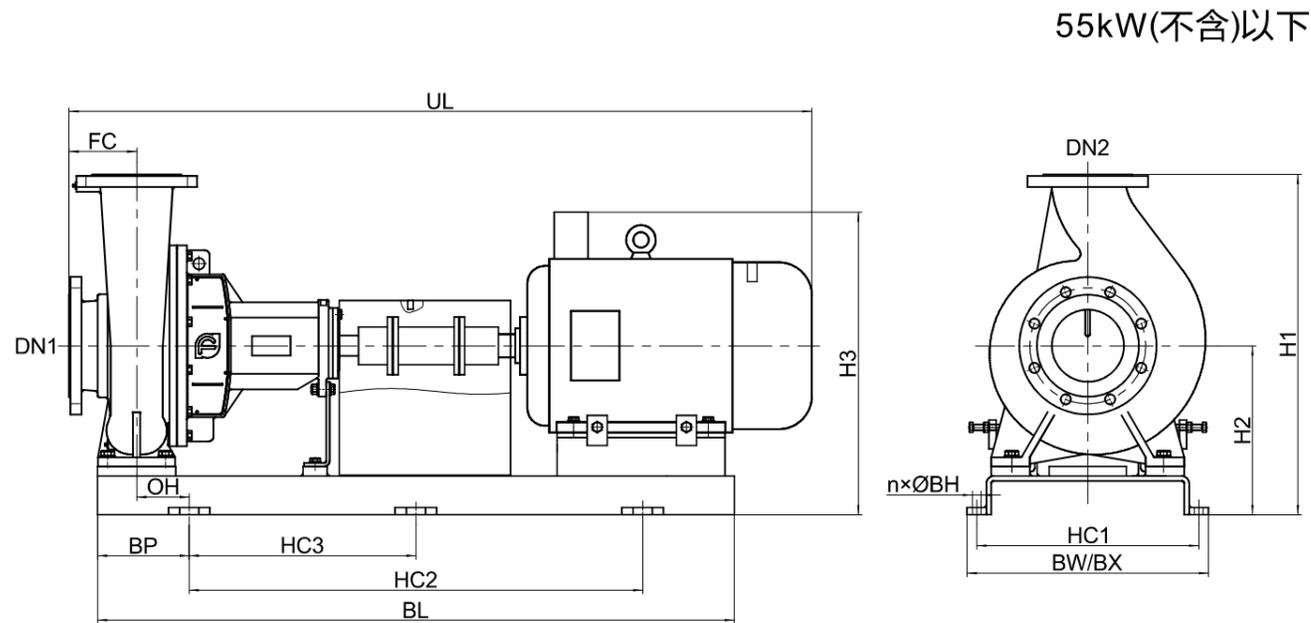

NISO泵组外形尺寸表(膜片联轴器结构)

2极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	n	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3/变频	IE4	IE4						IE3	IE4					变频	IE3	IE4				变频	IE3	IE4
50-32-160	3	392	232	401	402	402	296	600	/	336	336	850	850	125	4	14	72.5	950	980	1010	80	50	32	101	108	97
	4	392	232	424	427	427	296	600	/	336	336	850	850	125	4	14	72.5	964	1000	1004	80	50	32	109	119	106
	5.5	392	232	444	445	444	325	620	/	365	365	920	1020	150	4	14	97.5	1033	1071	1093	80	50	32	133	147	125
50-32-160*	3	392	232	401	402	402	296	600	/	336	336	850	850	125	4	14	59.5	937	980	1010	80	50	32	101	108	97
	4	392	232	424	427	427	296	600	/	336	336	850	850	125	4	14	59.5	951	1000	1004	80	50	32	109	119	106
	5.5	392	232	444	445	445	325	620	/	365	365	920	1020	150	4	14	84.5	1020	1071	1081	80	50	32	133	147	125
50-32-200	7.5	440	260	472	473	473	325	625	/	365	380	920	1020	150	4	14	97.5	1033	1071	1081	80	50	32	152	168	141
	11	440	260	520	518	518	380	690	345	420	420	1050	1180	175	6	18	121	1181	1223	1228	80	50	32	191	236	179
65-40-200	7.5	440	260	472	473	473	325	620	/	365	365	920	1020	150	4	14	97.5	1053	1091	1091	100	65	40	151	167	140
	11	440	260	520	518	518	380	690	345	420	420	1050	1220	175	6	18	121	1200	1243	1235	100	65	40	198	243	186
	15	440	260	520	518	518	380	690	345	420	420	1050	1220	175	6	18	121	1200	1243	1235	100	65	40	214	259	197
65-40-250	18.5	505	280	540	538	540	380	940	470	420	420	1220	1350	140	6	18	73.5	1359	1388	1394	100	65	40	264	309	259
	22	505	280	557	554	554	420	910	455	460	460	1230	1380	150	6	18	81.5	1392	1422	1454	100	65	40	292	322	270
	30	525	300	608	607	607	460	940	470	500	500	1320	1320	190	6	18	121.5	1476	1485	1517	100	65	40	374	414	346
65-40-315	22	550	300	577	574	574	420	930	465	460	460	1230	1380	150	6	18	81.5	1417	1447	1449	125	65	40	308	338	286
	30	570	320	628	628	628	455	910	455	495	495	1310	1310	200	6	18	131.5	1501	1510	1542	125	65	40	387	427	359
	37	570	320	628	628	628	455	910	455	495	495	1310	1310	200	6	18	131.5	1501	1535	1542	125	65	40	398	438	373
	45	590	340	671	671	671	510	880	440	560	560	1380	1380	225	6	22	155	1534	1592	1592	125	65	40	458	464	390
65-50-160	4	392	232	424	427	427	296	600	/	336	336	850	850	125	4	14	72.5	964	1000	1017	80	65	50	112	122	109
	5.5	392	232	444	445	445	325	620	/	365	365	920	1020	150	4	14	97.5	1033	1071	1081	80	65	50	135	149	127
	7.5	392	232	444	445	445	325	620	/	365	365	920	1020	150	4	14	97.5	1033	1071	1081	80	65	50	141	156	130
65-50-160*	4	392	232	424	427	427	296	600	/	336	336	850	850	125	4	14	59.5	951	1000	1017	80	65	50	112	122	109
	5.5	392	232	444	445	445	325	620	/	365	365	920	1020	150	4	14	84.5	1020	1071	1081	80	65	50	135	149	127
	7.5	392	232	444	445	445	325	620	/	365	365	920	1020	150	4	14	84.5	1020	1071	1081	80	65	50	141	156	130
80-50-200	11	460	260	520	518	518	380	690	345	420	420	1050	1220	175	6	18	121	1200	1243	1235	100	80	50	203	248	191
	15	460	260	520	520	518	380	690	345	420	420	1050	1220	175	6	18	121	1200	1243	1235	100	80	50	219	264	202
	18.5	460	260	520	518	518	380	690	345	420	420	1050	1220	175	6	18	121	1244	1273	1235	100	80	50	231	276	226
	22	480	280	557	554	554	420	750	375	460	460	1100	1220	150	6	18	96	1277	1307	1309	100	80	50	279	309	257
80-50-250	30	525	300	608	607	607	460	940	470	500	500	1320	1320	190	6	18	121.5	1501	1510	1542	125	80	50	378	418	350
	37	525	300	608	608	608	460	940	470	500	500	1320	1320	190	6	18	121.5	1501	1535	1567	125	80	50	388	428	363
80-50-315	37	625	345	653	653	653	455	910	455	495	495	1310	1310	200	6	18	131.5	1501	1535	1542	125	80	50	407	447	382
	45	625	345	676	676	676	510	880	440	560	560	1380	1380	225	6	22	155	1534	1592	1592	125	80	50	465	471	397
	55	695	415	782	784	784	500	980	490	552	605	1375	1375	200	6	22	130	1639	1676	1716	125	80	50	574	680	545
	75	725	445	840	840	840	550	860	430	602	665	1461	1461	300	6	22	230	1740	1736	1870	125	80	50	701	781	659
80-65-160	5.5	440	260	472	472	472	325	620	/	365	365	920	1020	150	4	14	97.5	1053	1103	1113	100	80	65	145	160	137

NISO泵组外形尺寸表(膜片联轴器结构)

2极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	n	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)					
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4					IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频	IE3	IE4	变频
80-65-160	7.5	440	260	472	472	472	325	620	/	365	365	920	1020	150	4	14	97.5	1053	1103	1113	100	80	65	150	166	139			
	11	440	260	520	520	520	380	690	345	420	420	1050	1220	175	6	18	121	1200	1268	1260	100	80	65	197	242	185			
	15	440	260	520	520	520	380	690	345	420	420	1050	1220	175	6	18	121	1200	1268	1260	100	80	65	212	257	195			
80-65-160*	5.5	440	260	472	472	472	325	620	/	365	365	920	1020	150	4	14	84.5	1040	1103	1113	100	80	65	145	160	137			
	7.5	440	260	472	472	472	325	620	/	365	365	920	1020	150	4	14	84.5	1040	1103	1113	100	80	65	150	166	139			
	11	440	260	520	520	520	380	690	345	420	420	1050	1220	175	6	18	108	1187	1268	1260	100	80	65	197	242	185			
100-65-200	1.1	440	260	520	520	520	380	690	345	420	420	1050	1220	175	6	18	108	1187	1268	1260	100	80	65	212	257	195			
	15	440	260	520	520	520	380	690	345	420	420	1050	1220	175	6	18	108	1187	1268	1260	100	80	65	212	257	195			
	15	440	260	520	520	520	380	690	345	420	420	1050	1220	175	6	18	108	1187	1268	1260	100	80	65	212	257	195			
100-65-250	18.5	505	280	540	540	540	380	940	470	420	420	1220	1350	140	6	18	73.5	1399	1453	1459	100	100	65	265	310	260			
	22	505	280	557	557	577	420	910	455	460	460	1230	1380	150	6	18	81.5	1432	1470	1462	100	100	65	301	331	279			
	30	525	300	608	608	608	460	940	470	500	500	1320	1320	190	6	18	121.5	1516	1524	1556	100	100	65	364	404	336			
	37	525	300	608	608	608	460	940	470	500	500	1320	1320	190	6	18	121.5	1516	1549	1556	100	100	65	374	414	349			
100-65-315	45	590	340	671	671	671	510	880	440	560	560	1380	1380	225	6	22	141.5	1534	1592	1589	125	100	65	460	466	392			
	55	665	415	782	782	782	500	940	470	552	605	1392	1392	225	6	22	141.5	1639	1676	1715	125	100	65	574	680	545			
	75	695	445	840	843	840	550	880	440	602	665	1477	1477	300	6	22	214	1740	1740	1870	125	100	65	694	774	652			
100-80-160	90	725	445	840	843	840	550	1000	500	602	665	1557	1557	275	6	22	189	1821	1821	1951	125	100	65	766	886	773			
	110	760	480	1013	1013	1013	600	1110	555	655	750	1613	1613	250	6	22	164	1998	1998	2058	125	100	65	1249	1314	1249			
100-80-160*	11	460	260	520	518	518	380	910	455	420	420	1220	1350	150	6	18	83.5	1355	1398	1390	100	100	80	230	275	218			
	15	460	260	520	518	518	380	910	455	420	420	1220	1350	150	6	18	83.5	1355	1398	1390	100	100	80	246	291	229			
	18.5	460	260	520	518	518	380	910	455	420	420	1220	1350	150	6	18	83.5	1399	1428	1434	100	100	80	261	306	256			
	22	480	280	557	554	561	420	920	460	460	460	1230	1380	150	6	18	83.5	1432	1462	1462	100	100	80	304	334	282			
125-100-200	11	460	260	520	518	518	380	940	470	420	420	1220	1350	140	6	18	73.5	1241	1398	1390	100	100	80	230	275	218			
	15	460	260	520	518	518	380	940	470	420	420	1220	1350	140	6	18	73.5	1241	1398	1390	100	100	80	246	291	229			
	18.5	460	260	520	518	518	380	940	470	420	420	1220	1350	140	6	18	73.5	1285	1428	1434	100	100	80	261	306	256			
	22	480	280	557	554	561	420	930	465	460	460	1230	1380	150	6	18	83.5	1318	1462	1462	100	100	80	304	321	282			
	30	600	320	628	627	620	455	910	455	495	495	1310	1310	200	6	18	119	1541	1550	1581	125	125	100	405	445	377			
125-100-250	37	600	320	628	627	620	455	910	455	495	495	1310	1310	200	6	18	119	1541	1575	1581	125	125	100	415	455	390			
	45	620	340	671	671	671	510	880	440	560	560	1380	1380	225	6	22	141.5	1569	1627	1624	125	125	100	466	472	398			
	55	695	415	782	784	782	500	940	470	552	605	1432	1432	225	6	22	141.5	1679	1716	1755	125	125	100	579	685	550			
	75	725	445	840	843	840	550	880	440	602	665	1477	1477	300	6	22	214	1740	1740	1870	125	125	100	699	779	657			
	90	725	445	840	843	840	550	900	450	602	665	1507	1507	300	6	22	214	1785	1785	1915	140	125	100	733	813	691			
125-100-315	90	725	445	840	843	840	550	1000	500	602	665	1557	1557	275	6	22	189	1835	1836	1965	140	125	100	769	889	776			
	110	760	480	1013	1006	1013	600	1110	555	655	750	1613	1613	250	6	22	164	2013	2013	2073	140	125	100	1249	1314	1249			
	132	795	480	1013	1006	1013	600	1160	580	655	750	1723	1723	280	6	22	194	2123	2123	2183	140	125	100	1314	1429	1314			
125-100-315*	160	795	480	1013	1006	1013	600	1160	580	655	750	1723	1723	280	6	22	194	2123	2123	2183	140	125	100	1411	1491	1411			

NISO泵组外形尺寸表(膜片联轴器结构)

4极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	n	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)					
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4					IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频	IE3	IE4	变频
50-32-160	0.55	392	232	369	374	374	296	650	/	336	336	850	850	100	4	14	47.5	854	866	933	80	50	32	82	83	71			
	0.75	392	232	369	374	374	296	650	/	336	336	850	850	100	4	14	47.5	854	866	933	80	50	32	83	89	74			
50-32-160*	0.55	392	232	369	374	374	296	650	/	336	336	850	850	100	4	14	34.5	841	866	933	80	50	32	78	79	68			
	0.75	392	232	369	374	374	296	650	/	336	336	850	850	100	4	14	34.5	841	866	933	80	50	32	79	85	70			
50-32-200	1.1	440	260	415	418	418	296	600	/	336	336	850	850	125	4	14	72.5	883	918	984	80	50	32	94	103	85			
	1.5	440	260	415	418	418	296	600	/	336	336	850	850	125	4	14	72.5	953	948	1014	80	50	32	96	105	86			
65-40-200	1.1	440	260	415	418	418	325	670	/	365	365	920	920	125	4	14	72.5	903	938	1003	100	65	40	94	103	85			
	1.5	440	260	415	418	418	325	670	/	365	365	920	920	125	4	14	72.5	973	968	1034	100	65	40	96	105	86			
	2.2	440	260	429	435	435	325	670	/	365	365	920	920	125	4	14	72.5	1025	1017	1077	100	65	40	108	117	97			
65-40-250	3	505	280	449	455	455	376	730	365	416	416	1050	1050	160	6	14	95	1140	1132	1192	100	65	40	145	155	134			
65-40-315	4	550	300	492	495	492	405	730	365	445	445	1050	1150	150	6	14	85	1192	1187	1219	125	65	40	174	189	162			
	5.5	550	300	512	513	513	405	700	350	445	445	1050	1150	175	6	14	110	1193	1231	1241	125	65	40	189	189	182			
65-50-160	0.55	392	232	369	374	374	296	650	/	336	336	850	850	100	4	14	47.5	854	866	933	80	65	50	85	86	74			
	0.75	392	232	369	374	374	296	650	/	336	336	850	850	100	4	14	47.5	854	866	933	80	65	50	85	91	76			
	1.1	392	232	387	390	390	296	650	/	336	336	850	850	100	4	14	47.5	883	918	984	80	65	50	86	95	78			
65-50-160*	0.55	392	232	369	374	374	296	650	/	336	336	850	850	100	4	14	34.5	841	866	933	80	65	5						

NISO泵组外形尺寸表(膜片联轴器结构)

4极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	n	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4					IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
100-65-200	5.5	505	280	492	493	492	376	730	365	416	416	1050	1150	160	6	14	95	1208	1246	1256	100	100	65	171	189	164
100-65-250	5.5	550	300	512	513	512	420	750	375	460	460	1130	1200	190	6	18	110	1193	1231	1241	125	100	65	203	189	196
	7.5	550	300	512	513	512	420	750	375	460	460	1130	1200	190	6	18	110	1193	1269	1241	125	100	65	216	189	209
100-65-315	11	605	325	585	583	583	460	1000	500	500	500	1320	1380	160	6	18	80	1410	1453	1445	125	100	65	311	189	294
	15	605	325	585	583	583	460	1000	500	500	500	1320	1380	160	6	18	80	1454	1483	1489	125	100	65	325	189	300
100-80-160	1.5	460	260	415	418	423	340	770	385	380	380	1030	1030	130	6	14	65	1128	1123	1189	100	100	80	126	135	117
	2.2	460	260	429	435	429	340	770	385	380	380	1030	1030	130	6	14	65	1180	1172	1240	100	100	80	140	149	129
	3	460	260	429	435	429	340	770	385	380	380	1030	1030	130	6	14	65	1180	1172	1240	100	100	80	144	154	133
100-80-160*	1.5	460	260	415	418	423	340	660	/	380	380	920	1030	130	4	14	65	1128	1123	1189	100	100	80	126	135	117
	2.2	460	260	429	435	429	340	660	/	380	380	920	1030	130	4	14	65	1172	1172	1240	100	100	80	140	149	129
	3	460	260	429	435	429	340	660	/	380	380	920	1030	130	4	14	65	1172	1172	1240	100	100	80	144	154	133
125-80-400	15	735	380	640	640	638	500	1000	500	540	540	1350	1350	175	6	18	94	1454	1483	1454	125	125	80	363	189	338
	18.5	735	380	657	658	665	500	930	465	540	540	1350	1480	210	6	18	129	1487	1531	1517	125	125	80	396	189	391
	22	735	380	657	657	668	510	930	465	560	560	1350	1480	210	6	22	126.5	1525	1565	1555	125	125	80	433	189	446
	30	735	380	688	699	692	510	930	465	560	560	1350	1480	210	6	22	126.5	1571	1665	1611	125	125	80	489	189	451
	37	755	400	731	731	731	510	930	465	560	560	1380	1580	225	6	22	141.5	1619	1642	1664	125	125	80	562	189	552
125-100-200	4	580	300	492	495	494	420	800	400	460	460	1130	1200	150	6	14	70	1232	1227	1285	125	125	100	176	189	164
	5.5	580	300	512	512	512	420	750	375	460	460	1130	1200	190	6	18	110	1233	1231	1281	125	125	100	203	189	196
	7.5	580	300	512	513	512	420	750	375	460	460	1130	1200	190	6	18	110	1233	1269	1281	125	125	100	216	189	209
	11	580	300	560	558	558	420	930	465	460	460	1230	1300	150	6	18	70	1380	1423	1415	125	125	100	263	189	246
125-100-250	15	605	325	585	583	583	460	1000	500	500	500	1320	1380	160	6	18	80	1469	1498	1498	140	125	100	325	189	300
125-100-315	11	665	350	610	608	608	460	940	470	500	500	1320	1380	160	6	18	79	1425	1493	1460	140	125	100	323	189	306
	18.5	665	350	627	628	635	460	940	470	500	500	1320	1470	190	6	18	109	1502	1545	1532	140	125	100	369	189	364
	22	665	350	627	628	635	460	940	470	500	500	1320	1470	190	6	18	109	1540	1580	1570	140	125	100	395	189	408
125-100-400	30	665	350	658	669	662	510	930	465	560	560	1360	1480	210	6	22	126.5	1586	1680	1626	140	125	100	403	189	365
	30	735	380	688	699	692	570	940	470	620	620	1360	1500	210	6	22	110	1586	1680	1626	140	125	100	493	189	455
	37	755	400	731	730	731	575	1040	520	625	625	1440	1600	200	6	22	100	1624	1657	1679	140	125	100	577	189	567
150-125-250	45	755	400	731	731	731	575	1040	520	625	625	1440	1440	200	6	22	100	1649	1708	1704	140	125	100	604	659	564
	11	705	350	610	610	610	460	940	470	500	500	1320	1380	160	6	18	79	1425	1468	1460	160	150	125	322	189	305
	15	705	350	610	610	610	460	940	470	500	500	1320	1380	160	6	18	79	1469	1498	1504	140	150	125	337	189	312
150-125-315	18.5	705	350	627	628	635	460	940	470	500	500	1320	1470	190	6	18	109	1502	1545	1532	140	150	125	364	189	359
	22	705	350	627	627	635	460	940	470	500	500	1320	1470	190	6	18	109	1540	1580	1570	140	150	125	390	189	403
150-125-315	30	735	380	688	699	692	570	940	470	620	620	1360	1500	210	6	22	110	1586	1680	1626	140	150	125	499	189	461

NISO泵组外形尺寸表(膜片联轴器结构)

4极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	n	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4					IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
150-125-315	37	755	400	731	731	731	575	1040	520	625	625	1440	1600	200	6	22	100	1624	1657	1679	140	150	125	75	189	65
150-125-400	45	835	435	766	766	766	575	1040	520	625	625	1440	1440	200	6	22	100	1649	1707	1704	140	150	125	606	661	566
	55	880	480	847	849	847	500	1040	520	552	605	1488	1488	225	6	22	125	1725	1761	1801	140	150	125	712	812	679
	75	880	480	875	878	875	500	970	485	552	665	1571	1571	300	6	22	200	1825	1825	1955	140	150	125	847	923	782
200-150-315	37	835	435	766	766	766	595	1050	525	645	645	1650	1780	300	6	22	200	1844	1877	1899	160	200	150	662	189	652
	45	835	435	766	766	766	595	1050	525	645	645	1650	1650	300	6	22	200	1869	1927	1924	160	200	150	693	748	653
	55	880	480	847	849	847	550	1090	545	602	605	1685	1685	300	6	22	200	1945	1981	2021	160	200	150	763	863	730
200-150-400	75	880	480	875	875	875	550	1130	565	602	675	1731	1731	300	6	22	200	2000	2000	2130	160	200	150	895	971	830
	75	930	480	875	875	875	550	1130	565	602	675	1731	1731	300	6	22	200	2000	2000	2130	160	200	150	965	1041	900
	90	930	480	875	878	875	550	1180	590	602	665	1781	1781	300	6	22	200	2056	2056	2186	160	200	150	1017	1085	988
250-200-250	110	930	435	1013	1006	1013	600	1360	680	655	750	1859	1859	250	6	22	150	2263	2263	2303	160	200	150	1435	1595	1435
	22	885	435	712	713	720	620	1000	500	670	670	1650	1750	300	6	22	190	1840	1880	1870	180	250	200	564	189	577
	30	885	435	743	754	747	620	1250	625	670	670	1650	1750	225	6	22	115	1886	1980	1926	180	250	200	661	189	623
	37	885	435	766	766	766	605	1200	600	645	645	1780	1850	275	6	22	165	1924	1957	1979	180	250	200	715	189	705
250-200-315	45	885	435	766	766	766	605	1200	600	645	645	1780	1780	275	6	22	165	1949	2007	2004	180	250	200	753	808	713
	37	885	435	766	766	766	595	1050	525	645	645	1650	1780	300	6	22	200	1864	1897	1919	180	250	200	697	189	687
	45	885	435	766	766	766	595	1050	525	645	645	1650	1650	300	6	22	200	1889	1947	1944	180	250	200	728	783	688
250-200-400	55	930	480	847	847	847	550	1090	545	602	605	1685	1685	300	6	22	200	1964	2001	2040	180	250	200	799	899	766
	75	930																								


NISO泵组外形尺寸表(膜片联轴器结构)

4极

型号	功率(kW)	H1	H2	H3			HC1	HC2	HC3	BW	BX	BL		BP	n	ØBH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
				IE3	IE4	变频						IE3	IE4					变频	IE3	IE4				变频		
300-250-400 (Q)	160	1090	590	1123	1116	1116	700	1570	785	752	788	2121	2121	275	6	22	125	2476	2494	2534	225	300	250	2090	2205	2090
	200	1090	590	1123	1116	1116	700	1570	785	752	788	2121	2121	275	6	22	125	2476	2574	2534	225	300	250	2205	2295	2205
300-250-315	75	995	540	935	938	938	700	1380	690	752	752	1937	1937	275	6	22	125	2148	2148	2282	225	300	250	1491	1567	1426
	90	995	540	935	935	935	700	1380	690	752	752	1937	1937	275	6	22	125	2199	2199	2333	225	300	250	1569	1637	1540
300-250-400	110	995	540	1073	1066	1066	700	1430	715	752	752	1985	1985	275	6	22	125	2406	2446	2406	225	300	250	1866	2026	1866
	132	1090	590	1123	1116	1116	700	1570	785	752	788	2121	2121	275	6	22	125	2476	2494	2534	225	300	250	2030	2125	2025
300-250-400	160	1090	590	1123	1116	1116	700	1570	785	752	788	2121	2121	275	6	22	125	2476	2494	2534	225	300	250	2090	2205	2090
	200	1090	590	1123	1116	1116	700	1570	785	752	788	2121	2121	275	6	22	125	2476	2574	2534	225	300	250	2205	2295	2205
350-300-250	75	1205	605	1000	1003	1003	800	1400	700	852	852	1949	1949	275	6	22	100	2183	2183	2317	250	350	300	1578	1654	1513
	90	1205	605	1000	1003	1003	800	1400	700	852	852	1949	1949	275	6	22	100	2234	2234	2368	250	350	300	1640	1708	1611
350-300-250	110	1205	605	1138	1131	1131	800	1500	750	852	852	2116	2116	275	6	22	100	2441	2441	2481	250	350	300	1956	2116	1956
	132	1205	605	1138	1131	1131	800	1500	750	852	852	2116	2116	275	6	22	100	2551	2551	2591	250	350	300	2113	2208	2108
350-300-315	132	1200	600	1138	1131	1131	800	1500	750	852	852	2097	2097	275	6	22	100	2532	2532	2572	250	350	300	2117	2212	2112
	160	1200	600	1138	1131	1131	800	1500	750	852	852	2097	2097	275	6	22	100	2532	2532	2572	250	350	300	2218	2333	2218
350-300-315	185	1200	600	1138	1131	1131	800	1500	750	852	852	2097	2097	275	6	22	100	2532	2612	2572	250	350	300	2294	2406	2382
	200	1200	600	1138	1131	1131	800	1500	750	852	852	2097	2097	275	6	22	100	2532	2612	2572	250	350	300	2294	2384	2294

注: 1.带*号表示产品过流部件材质为不锈钢;
2.未注时不锈钢与铸铁材质外形尺寸相同。

NIS,NISF泵外形尺寸图

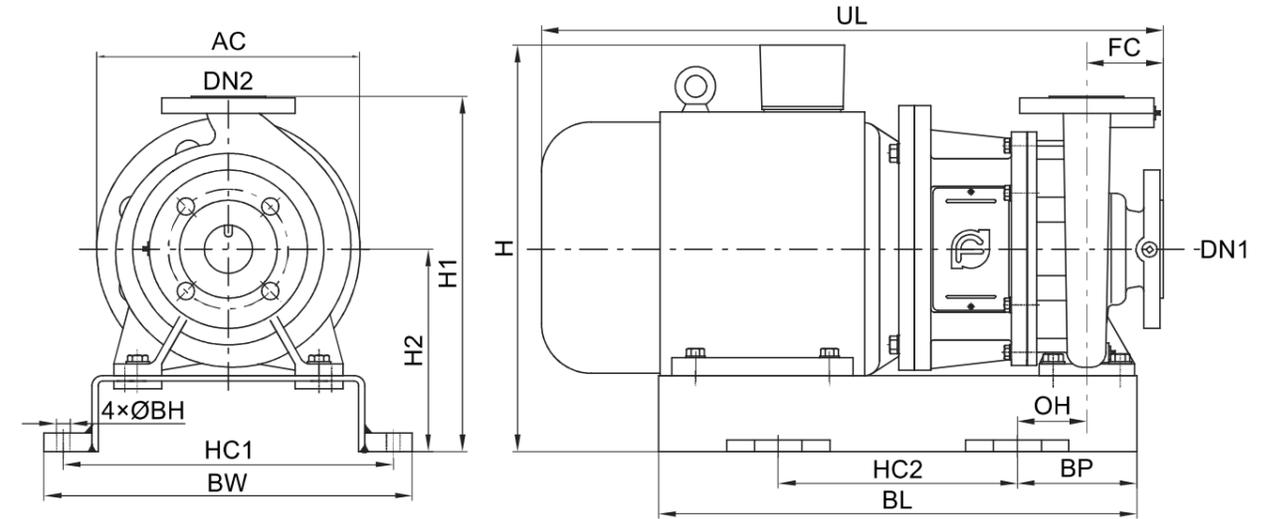

NIS,NISF泵外形尺寸表

2极

型号	功率(kW)	H			H1	H2	HC1	HC2	BW	BL		BP	BH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
		IE3	IE4	变频						IE3	IE4				变频	IE3	IE4				变频		
50-32-160	3	382	382	382	372	212	306	250	336	450	450	100	14	47.5	563	588	618	80	50	32	75	82	71
	4	400	407	407	372	212	306	250	336	450	450	100	14	47.5	578	608	625	80	50	32	81	91	78
	5.5	425	425	425	372	212	335	300	365	540	540	100	14	47.5	650	681	691	80	50	32	105	120	97
50-32-200	7.5	453	453	453	420	240	350	300	380	540	610	100	14	46	650	681	691	80	50	32	120	136	109
	11	500	498	498	420	240	390	400	420	600	660	130	18	76	787	825	817	80	50	32	175	220	163
65-40-200	7.5	453	453	453	420	240	335	300	365	540	630	100	14	47.5	670	710	711	100	65	40	120	136	109
	11	500	500	500	420	240	390	350	420	600	750	125	18	71	807	807	807	100	65	40	177	222	165
	15	500	500	500	420	240	390	350	420	600	750	125	18	71	807	807	807	100	65	40	187	232	170
65-40-250	18.5	520	520	520	485	260	390	400	420	660	810	130	18	63.5	865	865	865	100	65	40	222	267	217
	22	535	535	535	485	260	430	400	460	700	820	150	18	81.5	895	895	895	100	65	40	257	287	235
	30	585	585	585	505	280	470	450	500	750	750	150	18	81.5	967	967	967	100	65	40	318	358	290
65-40-315	22	555	555	555	530	280	430	400	460	750	820	150	18	81.5	920	920	920	125	65	40	270	300	248
	30	585	585	585	530	280	465	500	495	800	800	150	18	81.5	992	992	992	125	65	40	340	380	312
	37	585	585	585	530	280	465	500	495	800	800	150	18	81.5	992	992	992	125	65	40	359	399	334
	45	640	640	640	555	305	520	500	560	820	820	160	22	89	1042	1084	1084	125	65	40	428	434	360
65-50-160	4	400	400	400	372	212	306	250	336	450	450	100	14	47.5	578	608	625	80	65	50	83	93	80
	5.5	425	425	425	372	212	335	300	365	500	540	100	14	47.5	650	681	691	80	65	50	107	122	99
	7.5	425	425	425	372	212	335	300	365	500	540	100	14	47.5	650	681	691	80	65	50	110	126	99

NIS,NISF泵外形尺寸表

2极

型号	功率(kW)	H			H1	H2	HC1	HC2	BW	BL		BP	BH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
		IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
80-50-200	11	500	500	500	440	240	390	350	420	600	750	125	18	71	807	807	807	100	80	50	181	226	169
	15	500	500	500	440	240	390	350	420	600	750	125	18	71	807	807	807	100	80	50	191	236	174
	18.5	500	500	500	440	240	390	400	420	660	810	130	18	76	762	762	762	100	80	50	211	256	206
	22	535	535	535	460	260	430	400	460	700	820	150	18	96	892	892	892	100	80	50	254	284	232
80-50-250	30	585	585	585	505	280	470	450	500	750	750	150	18	81.5	992	992	992	125	80	50	320	360	292
	37	585	585	585	505	280	470	450	500	750	750	150	18	81.5	992	992	992	125	80	50	339	379	314
80-50-315	37	610	610	610	585	305	465	500	495	800	800	150	18	81.5	992	992	992	125	80	50	370	410	345
	45	640	640	640	585	305	520	500	560	820	820	160	22	90	1042	1042	1042	125	80	50	434	440	366
	55	715	715	715	630	350	585	550	625	950	950	200	22	130	1156	1156	1156	125	80	50	534	640	505
	75	780	780	780	660	380	630	600	670	1100	1100	250	22	180	1231	1231	1231	125	80	50	675	755	633
80-65-160	5.5	453	453	453	420	240	335	300	365	540	630	100	14	47.5	670	701	711	100	80	65	115	130	107
	7.5	453	453	453	420	240	335	300	365	540	630	100	14	47.5	670	701	711	100	80	65	118	134	107
	11	500	500	500	420	240	390	350	420	600	750	125	18	71	807	807	807	100	80	65	175	220	163
	15	500	500	500	420	240	390	350	420	600	750	125	18	71	807	807	807	100	80	65	185	230	168
100-65-200	18.5	520	520	520	485	260	390	400	420	660	810	130	18	63.5	865	865	865	100	100	65	222	267	217
	22	535	535	535	485	260	430	400	460	700	820	150	18	81.5	895	895	895	100	100	65	257	287	235
	30	585	585	585	505	280	470	450	500	750	750	150	18	81.5	967	967	967	100	100	65	318	358	290
	37	585	585	585	505	280	470	450	500	750	750	150	18	81.5	967	967	967	100	100	65	337	377	312
100-65-250	45	640	640	640	555	305	520	500	560	820	820	160	22	76.5	1042	1042	1042	125	100	65	426	432	358
	55	715	715	715	600	350	585	550	625	950	950	200	22	116.5	1156	1156	1156	125	100	65	529	635	500
	75	780	780	780	630	380	630	600	670	1000	1000	200	22	114	1231	1231	1231	125	100	65	673	753	631
100-65-315	90	780	780	780	660	380	630	600	670	1100	1100	250	22	164	1295	1295	1295	125	100	65	730	850	737
	110	945	945	945	695	415	720	600	760	1100	1100	250	22	164	1530	1530	1530	125	100	65	1161	1226	1161
100-80-160	11	515	515	515	440	240	390	400	420	660	810	130	18	63.5	810	846	838	100	100	80	177	222	165
	15	515	515	515	440	240	390	400	420	660	810	130	18	63.5	810	846	838	100	100	80	187	232	170
	18.5	515	515	515	440	240	390	400	420	660	810	130	18	63.5	865	865	865	100	100	80	207	252	202
	22	535	534	515	460	260	430	400	460	700	820	150	18	83.5	895	912	914	100	100	80	248	278	226
125-100-200	30	585	585	585	560	280	465	500	495	800	800	150	18	69	992	992	992	125	125	100	349	389	321
	37	585	585	585	560	280	465	500	495	800	800	150	18	69	992	992	992	125	125	100	368	408	343
	45	640	640	640	585	305	520	500	560	820	820	160	22	76.5	1042	1042	1042	125	125	100	431	437	363
	55	715	715	715	630	350	585	550	625	950	950	200	22	116.5	1156	1156	1156	125	125	100	534	640	505
	75	780	780	780	660	380	630	600	670	1000	1000	200	22	114	1231	1231	1231	125	125	100	678	758	636

NIS,NISF泵外形尺寸表

2极

型号	功率(kW)	H			H1	H2	HC1	HC2	BW	BL		BP	BH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
		IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
125-100-250	75	780	780	780	660	380	630	600	670	1000	1000	200	22	114	1265	1265	1265	140	125	100	701	781	659
	90	780	780	780	660	380	630	600	670	1100	1100	250	22	164	1315	1315	1315	140	125	100	738	858	745
	110	945	945	945	695	415	720	600	760	1100	1100	250	22	164	1523	1523	1523	140	125	100	1169	1234	1169
125-100-315	90	780	780	780	695	380	630	600	670	1100	1100	250	22	164	1310	1310	1310	140	125	100	744	864	751
	110	945	941	941	730	415	720	600	760	1220	1220	250	22	164	1545	1545	1545	140	125	100	1170	1235	1170
	132	945	941	941	730	415	720	600	760	1220	1220	250	22	164	1655	1613	1653	140	125	100	1230	1345	1230
	160	945	941	941	730	415	720	600	760	1220	1220	250	22	164	1655	1613	1653	140	125	100	1350	1430	1350

4极

型号	功率(kW)	H			H1	H2	HC1	HC2	BW	BL		BP	BH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
		IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
50-32-160	0.55	352	352	352	372	212	306	250	336	410	410	75	14	22.5	483	483	503	80	50	32	44	45	34
	0.75	352	352	352	372	212	306	250	336	410	410	75	14	22.5	483	483	503	80	50	32	45	51	36
50-32-200	1.1	400	398	398	420	240	306	250	336	450	450	75	14	22.5	513	526	592	80	50	32	71	80	63
	1.5	400	400	400	420	240	306	250	336	450	450	75	14	22.5	568	568	589	80	50	32	78	87	69
65-40-200	1.1	400	398	398	420	240	335	250	365	460	460	75	14	22.5	533	546	612	100	65	40	73	82	65
	1.5	400	400	400	420	240	335	250	365	460	460	75	14	22.5	588	588	609	100	65	40	80	89	71
	2.2	410	410	410	420	240	335	250	365	460	460	100	14	47.5	638	638	670	100	65	40	91	100	80
65-40-250	3	430	430	430	485	260	386	300	416	500	500	100	14	35	646	646	678	100	65	40	109	119	98
65-40-315	4	468	468	468	530	280	415	300	445	500	640	100	14	35	631	688	720	125	65	40	128	147	117
	5.5	493	493	493	530	280	415	300	445	500	640	100	14	35	687	718	728	125	65	40	151	180	144
65-50-160	0.55	352	352	352	372	212	306	250	336	410	410	75	14	22.5	483	483	503	80	65	50	46	47	36
	0.75	352	352	352	372	212	306	250	336	410	410	75	14	22.5	483	483	503	80	65	50	47	53	38
	1.1	372	372	372	372	212	306	250	336	450	450	75	14	20	513	526	592	80	65	50	63	72	55
80-50-200	1.5	400	400	400	440	240	335	250	365	460	460	75	14	22.5	588	588	609	100	80	50	84	93	75
	2.2	410	410	410	440	240	335	250	365	460	460	100	14	47.5	638	638	670	100	80	50	95	104	84
	3	410	410	410	440	240	335	250	365	460	460	100	14	47.5	638	638	670	100	80	50	100	110	89
80-50-250	4	448	448	448	485	260	386	300	416	500	620	100	14	35	666	666	686	125	80	50	116	135	105
	5.5	473	473	473	485	260	386	300	416	500	620	100	14	35	639	718	728	125	80	50	137	166	

NIS,NISF泵外形尺寸表

4极

型号	功率(kW)	H			H1	H2	HC1	HC2	BW	BL		BP	BH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
		IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
100-65-200	3	430	430	430	485	260	386	300	416	500	500	100	14	35	646	646	678	100	100	65	109	119	98
	4	448	448	448	485	260	386	300	416	500	620	100	14	35	641	641	661	100	100	65	114	133	103
	5.5	473	473	473	485	260	386	300	416	500	620	100	14	35	614	693	698	100	100	65	135	164	128
100-65-250	5.5	493	493	493	530	280	430	350	460	550	650	100	18	20	639	723	766	125	100	65	147	176	140
	7.5	493	493	493	530	280	430	350	460	550	650	100	18	20	717	756	766	125	100	65	166	197	159
100-65-315	11	565	565	565	585	305	470	400	500	700	890	150	18	70	854	854	854	125	100	65	249	291	232
	15	565	565	565	585	305	470	400	500	700	890	150	18	70	909	909	909	125	100	65	270	312	245
100-80-160	1.5	400	400	400	440	240	350	250	380	470	470	80	14	15	581	581	602	100	100	80	76	85	67
	2.2	410	410	410	440	240	350	300	380	500	500	100	14	35	646	646	678	100	100	80	87	96	76
	3	410	410	410	440	240	350	300	380	500	500	100	14	35	646	646	678	100	100	80	92	102	81
125-80-400	15	620	620	620	715	360	510	450	540	750	900	150	18	68	911	911	911	125	125	80	334	376	309
	18.5	635	638	638	715	360	520	450	560	750	900	150	22	66.5	941	969	958	125	125	80	369	406	364
	22	635	635	635	715	360	520	450	560	750	900	150	22	66.5	981	981	981	125	125	80	391	439	404
	30	665	679	679	715	360	580	500	620	800	920	150	22	50	1015	1108	1055	125	125	80	440	488	402
	37	695	695	695	715	360	520	500	560	820	1000	160	22	76.5	1058	1058	1058	125	125	80	498	581	488
125-100-200	4	468	468	468	560	280	430	300	460	500	650	100	14	20	666	666	686	125	125	100	136	155	125
	5.5	493	493	493	560	280	430	350	460	550	650	100	18	20	639	718	728	125	125	100	152	181	145
	7.5	493	493	493	560	280	430	350	460	550	650	100	18	20	717	756	766	125	125	100	171	202	164
	11	540	540	540	560	280	430	400	460	650	820	125	18	45	835	835	835	125	125	100	222	264	205
125-100-250	15	565	565	565	585	305	470	400	500	700	890	150	18	70	924	924	924	140	125	100	278	320	253
125-100-315	11	590	590	590	645	330	470	400	500	700	890	150	18	69	869	869	869	140	125	100	261	303	244
	18.5	605	605	605	645	330	470	450	500	750	890	150	18	69	954	954	954	140	125	100	317	354	312
	22	605	605	605	645	330	470	450	500	750	890	150	18	69	994	994	994	140	125	100	335	383	348
125-100-400	30	635	635	635	645	330	520	500	560	820	900	160	22	76.5	1028	1028	1028	140	125	100	394	442	356
	30	665	665	665	715	360	580	500	620	800	920	150	22	50	1028	1028	1028	140	125	100	444	492	406
	37	715	715	715	735	380	585	550	625	950	1010	200	22	100	1071	1071	1071	140	125	100	523	606	513
150-125-250	45	715	715	715	735	380	585	550	625	950	950	200	22	100	1101	1101	1101	140	125	100	552	607	512
	11	590	590	590	685	330	470	400	500	700	890	150	18	69	569	569	569	140	150	125	257	299	240
	15	590	590	590	685	330	470	400	500	700	890	150	18	69	924	924	924	140	150	125	284	326	259
	18.5	605	605	605	685	330	470	450	500	750	890	150	18	69	954	954	954	140	150	125	315	352	310
150-125-315	22	605	605	605	685	330	470	450	500	750	890	150	18	69	994	994	994	140	150	125	333	381	346

NIS,NISF泵外形尺寸表

4极

型号	功率(kW)	H			H1	H2	HC1	HC2	BW	BL		BP	BH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
		IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
150-125-315	30	665	665	665	715	360	580	500	620	800	920	150	22	50	1028	1028	1028	140	150	125	430	478	392
	37	715	715	715	735	380	585	550	625	950	1010	200	22	100	1071	1071	1071	140	150	125	507	590	497
150-125-400	45	750	750	750	815	415	585	550	625	950	950	200	22	100	1103	1103	1103	140	150	125	561	616	521
	55	780	780	780	815	415	585	550	625	950	950	200	22	100	1187	1187	1187	140	150	125	620	720	587
200-150-315	75	815	815	815	815	415	630	600	670	1000	1000	200	22	100	1262	1262	1262	140	150	125	776	852	711
	37	750	750	750	815	415	605	500	645	900	1030	200	22	100	1116	1116	1116	160	200	150	541	624	531
200-150-400	45	750	750	750	815	415	605	500	645	900	900	200	22	100	1146	1146	1146	160	200	150	579	634	539
	55	780	780	780	815	415	605	600	645	1000	1000	200	22	100	1254	1254	1254	160	200	150	650	750	617
	75	815	815	815	815	415	630	600	670	1100	1100	250	22	150	1329	1329	1329	160	200	150	806	882	741
250-200-250	75	815	815	815	865	415	630	600	670	1100	1100	250	22	150	1329	1329	1329	160	200	150	859	935	794
	90	815	815	815	865	415	630	600	670	1100	1100	250	22	150	1379	1379	1379	160	200	150	956	1024	927
	110	945	945	945	865	415	720	700	760	1220	1220	260	22	160	1614	1614	1614	160	200	150	1325	1485	1325
250-200-315	22	690	692	692	865	415	605	500	645	900	1030	200	22	85	1060	1101	1093	180	250	200	483	531	496
	30	720	734	734	865	415	605	500	645	900	1030	200	22	85	1114	1209	1156	180	250	200	580	628	542
	37	750	750	750	865	415	605	600	645	1000	1060	200	22	90	1145	1178	1203	180	250	200	642	725	632
	45	750	745	745	865	415	605	600	645	1000	1000	200	22	90	1170	1228	1228	180	250	200	680	735	640
250-200-400	37	750	750	750	865	415	605	500	645	900	1030	200	22	100	1136	1136	1136	180	250	200	592	675	582
	45	750	750	750	865	415	605	500	645	900	900	200	22	100	1166	1166	1166	180	250	200	630	685	590
	55	780	780	780	865	415	605	600	645	1000	1000	200	22	100	1274	1240	1280	180	250	200	695	795	662
	75	815	815	815	865	415	630	600	670	1100	1100	250	22	150	1349	1349	1349	180	250	200	840	916	775
300-250-250	90	875	873	873	930	480	630	600	670	1100	1100	250	22	150	1399	1361	1495	180	250	200	1015	1083	986
	110	1010	1006	1006	930	480	720	700	760	1250	1250	260	22	160	1634	1568	1608	180	250	200	1400	1560	1400
	132	1010	1010	1010	930	480	720	700	760	1220	1220	260	22	160	1744	1744	1744	180	250	200	1495	1590	1490
300-250-315(Q)	160	1010	1010	1010	930	480	720	700	760	1220	1220	260	22	160	1744	1744	1744	180	250	200	1564	1679	1564
	45	835	835	835	980	500	810	570	850	970	970	200	22	40	1221	1279	1279	235	300	250	780	835	740
	55	865	869	869	980	500	810	640	850	1140	1140	250	22	90	1316	1352	1392	235	300	250	845	945	812
300-250-400(Q)	75	900	898	898	980	500	810	640	850	1140	1140	250	22	90	1376	1376	1510	235	300	250	1170	1246	1105

NIS,NISF泵外形尺寸表

4极

型号	功率(kW)	H			H1	H2	HC1	HC2	BW	BL		BP	BH	OH	UL			FC	DN1	DN2	总重量(kg)		
		IE3	IE4	变频						IE3/变频	IE4				IE3	IE4	变频				IE3	IE4	变频
300-250-400(Q)	160	1055	1051	1051	1025	525	810	900	850	1400	1400	250	22	90	1721	1729	1769	225	300	250	1777	1892	1777
	200	1055	1051	1051	1025	525	810	900	850	1400	1400	250	22	90	1721	1809	1769	225	300	250	1853	1943	1853
300-250-315	75	930	873	873	930	475	810	750	850	1250	1250	250	22	90	1356	1500	1500	225	300	250	1120	1196	1055
	90	930	873	873	930	475	810	750	850	1250	1250	250	22	90	1406	1417	1551	225	300	250	1182	1250	1153
	110	1005	1001	1001	930	475	810	750	850	1250	1250	250	22	90	1743	1641	1681	225	300	250	1518	1678	1518
300-250-400	132	1055	1051	1051	1025	525	810	900	850	1400	1400	250	22	90	1721	1729	1769	225	300	250	1676	1771	1671
	160	1055	1051	1051	1025	525	810	900	850	1400	1400	250	22	90	1721	1729	1769	225	300	250	1777	1892	1777
	200	1055	1051	1051	1025	525	810	900	850	1400	1400	250	22	90	1721	1809	1769	225	300	250	1853	1943	1853
350-300-250	75	940	938	938	1140	540	910	680	950	1180	1180	250	22	65	1401	1401	1535	250	350	300	1220	1296	1155
	90	940	938	938	1140	540	910	680	950	1180	1180	250	22	65	1452	1452	1586	250	350	300	1282	1350	1253
	110	1070	1066	1066	1140	540	910	870	950	1370	1370	250	22	65	1676	1676	1716	250	350	300	1618	1778	1618
	132	1070	1066	1066	1140	540	910	870	950	1370	1370	250	22	65	1786	1786	1826	250	350	300	1775	1870	1770
350-300-315	132	1070	1070	1070	1140	540	910	870	950	1370	1370	250	22	65	1767	1767	1767	250	350	300	1776	1871	1771
	160	1070	1070	1070	1140	540	910	870	950	1370	1370	250	22	65	1767	1767	1767	250	350	300	1877	1992	1877
	185	1070	1070	1070	1140	540	910	870	950	1370	1370	250	22	65	1767	1767	1767	250	350	300	1953	2065	2041
	200	1070	1070	1070	1140	540	910	870	950	1370	1370	250	22	65	1767	1767	1767	250	350	300	1953	2043	1953

注：1.NIS,NISF法兰同NISO尺寸。